

# Simplify line

## Modelo · Model

AP 600 PO

## Ref.

800140\_1100


EAN: 5601359011003

HSCode: 84185019



W 750  
D 750  
H 1880

     
— 488 97 +1/+8



## Descrição

Equipamento ótimo para reserva, permitindo a aplicação direta de containers GN 2/1.

Os 60mm de isolamento com frio ventilado e descongelação automática, controlados por um termostato digital, são garantia de uniformidade de temperatura no interior.

Dotado de fechadura de série, exterior em skinplate branco, interior em plástico termoformado, 4 prateleiras amovíveis GN2/1 em aço plastificado, porta reversível com fecho automático e 4 deslizadores com 2 pés niveladores.

## Title Pres.

*Excellent equipment to be used as reserve, allows direct application of GN 2/1 containers.*

*The 60mm insulation with ventilated cold and automatic defrost, controlled by a digital thermostat, guarantees the interior temperature uniformity.*

*Equipped with lock, exterior in white skinplate and interior in thermoformed plastic, 4 removable GN 2/1 shelves in plasticized steel, reversible door with self-closing and 4 rollers with 2 levellers.*

Simplify  
lineModelo · ModelRef.

AP 600 PO

800140\_1100

Características Técnicas *Technical Features*

Largura interior	<i>Internal width</i>	622 mm	
Profundidade interior	<i>Internal depth</i>	545 mm	
Altura interior	<i>Internal height</i>	1603 mm	
Isolamento	<i>Insulation</i>	60 mm	
Tipo de isolamento	<i>Insulation type</i>	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m <sup>3</sup> <i>High density water base polyurethane 42Kg/m<sup>3</sup></i>	
Volume bruto	<i>Gross volume</i>	567 Lts	
Volume líquido	<i>Net volume</i>	488 Lts	
Capacidade garrafas	<i>Bottle capacity</i>	—	
Peso líquido	<i>Net weight</i>	97 Kg	
Peso com embalagem	<i>Weight with packaging</i>	113 Kg	
Material interior	<i>Interior material</i>	Poliestireno de Alta Densidade Branco <i>White High Density Polystyrene</i>	
Material exterior	<i>Exterior material</i>	Chapa Plastificada Branca (Skinplate) <i>White Coated Steel</i>	
Material traseiro	<i>Back material</i>	Poliestireno de alta densidade <i>High density polystyrene</i>	
Prateleiras	<i>Shelves</i>	4xGN 2/1 (650x530) em Aço Plastificado <i>4xGN 2/1 (650x530) in Plasticized Steel</i>	
Tipo de rodas / Pés	<i>Wheel type / Feet</i>	4 Deslizadores + 2 Niveladores <i>4 Rollers + 2 Levelers</i>	
Porta	<i>Door</i>	<input checked="" type="radio"/> Opaca · <i>Solid</i>	<input type="radio"/> Vidro · <i>Glass</i>
Porta reversível	<i>Reversible door</i>	<input checked="" type="radio"/> SIM · <i>YES</i>	<input type="radio"/> NÃO · <i>NO</i>
Fechadura	<i>Lock</i>	<input checked="" type="radio"/> SIM · <i>YES</i>	<input type="radio"/> NÃO · <i>NO</i>
Descongelação	<i>Defrost</i>	<input checked="" type="radio"/> Automática · <i>Automatic</i>	<input type="radio"/> Manual · <i>Manual</i>
Condensador	<i>Condenser</i>	<input type="radio"/> Ventilado · <i>Ventilated</i>	<input checked="" type="radio"/> Estático · <i>Static</i>
Evaporador	<i>Evaporator</i>	<input checked="" type="radio"/> Ventilado · <i>Ventilated</i>	<input type="radio"/> Estático · <i>Static</i>
Iluminação	<i>Lighting</i>	<input type="radio"/> SIM · <i>YES</i>	<input checked="" type="radio"/> NÃO · <i>NO</i>
Potência	<i>Power</i>	230 W	
Potência Refrigerica	<i>Cooling Capacity</i>	337 W	
Tensão   Freq.	<i>Tension   Freq.</i>	230V/50 Hz	
Comprimento cabo de alimentação	<i>Power suply lenght</i>	2,5 m	
Classe climática	<i>Climate class</i>	4 (30°C/55%)	
Classe temperatura	<i>Temperature class</i>	M1	
Consumo	<i>Consumption</i>	725 Kwh/ano <i>725 Kwh/year</i>	
Classe energética	<i>Energy class</i>	D	
Termostato	<i>Controller</i>	Digital	
Gás	<i>Gas</i>	R600a	
Carga de gás	<i>Gas load</i>	70 g	
Nível Ruído	<i>Noise Level</i>	< 70 dBa	

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.  
*Technical and construction features are subject to change without notice.*

# Simplify line


Modelo · Model

AP 600 PO


Ref.

800140\_1100

Desenho Técnico · Technical Drawing



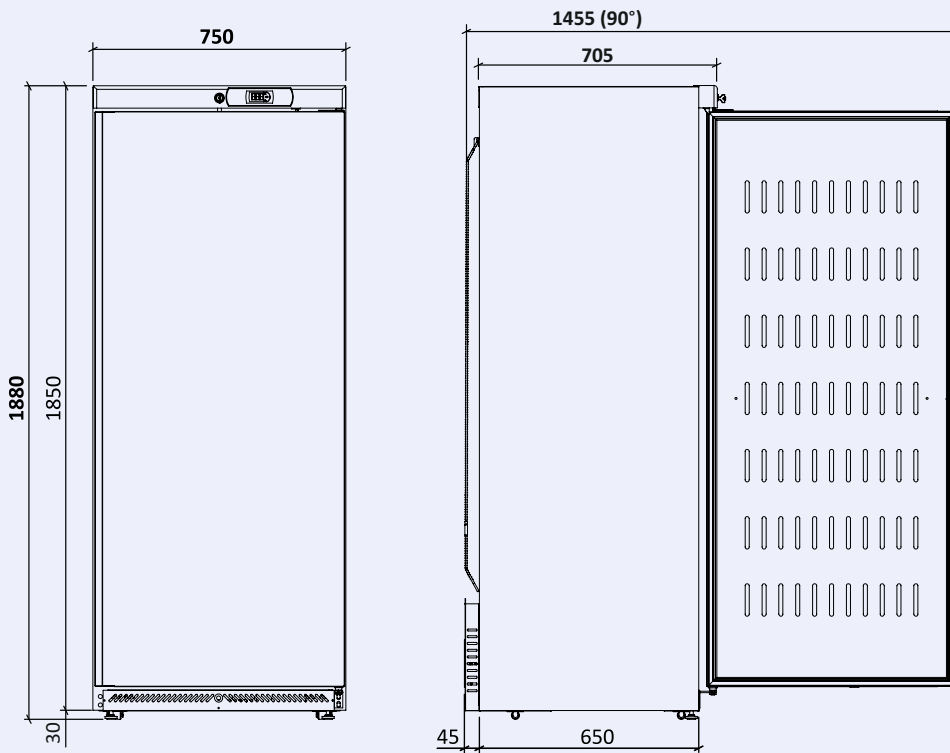


Dimensões embalagem (mm)  
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)  
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
51	21	45

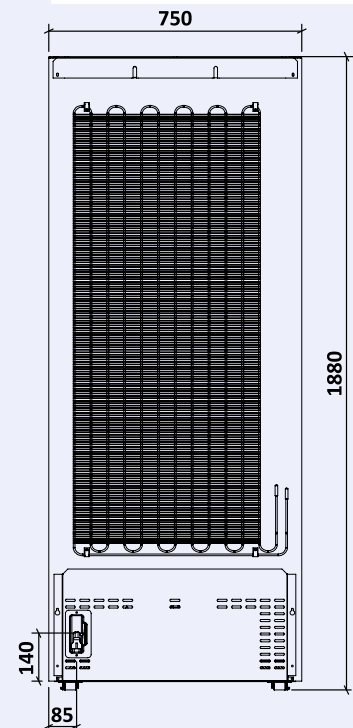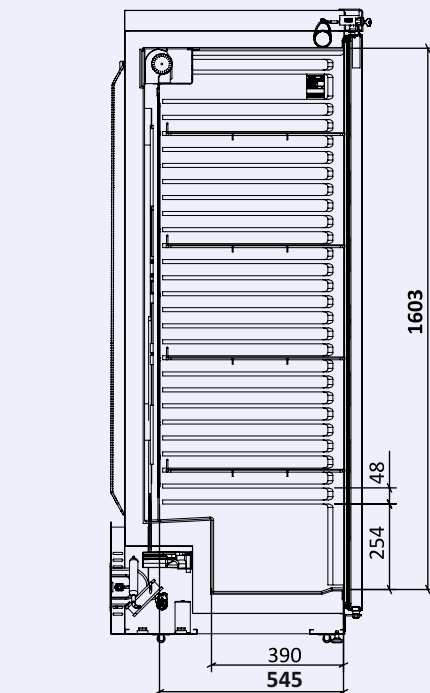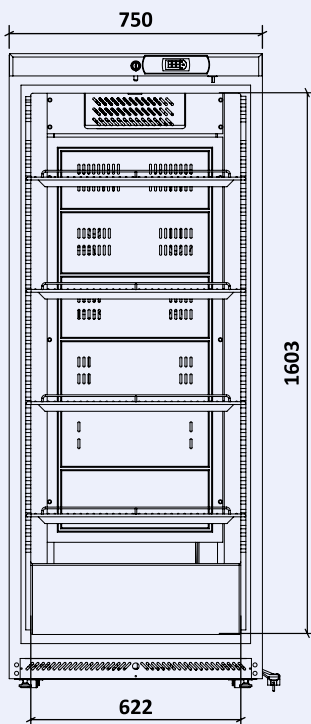

Cabo Alimentação  
Power Supply

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.  
Technical and construction features are subject to change without notice.

# Simplify line


Modelo · Model

AP 600 PO

Ref.

800140\_1100

## Acessórios · Accessories

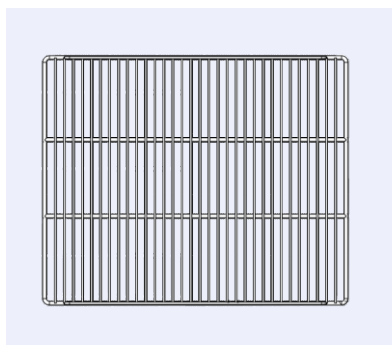

**Prateleira · Shelf**  
Cód.007042\_100



**Kit Rodas · Wheels Kit**  
Cód.129001



**Kit Pés Inox · Inox Feet Kit**  
Cód.129004\_3



**Embalagem Madeira · Wood Package**