


Simplify
line

Modelo · Model

ARV 400 SC PV SOFTLINE DIG

Ref.

800278V2000



W 590
D 645
H 1820

264 274 69 +1/+8

Descrição

Equipamento ótimo para reserva e exposição de produtos ou bebidas. Os 50 mm de isolamento com frio ventilado e descongelação automática, controlados por um termostato digital, são garantia de uniformidade de temperatura no interior.

Com exterior em skinplate branco e interior em plástico termoformado, 4 prateleiras amovíveis em aço plastificado, porta vidro duplo reversível, iluminação led horizontal no topo e 4 deslizadores com 2 pés niveladores.

Title Pres.

Excellent equipment to be used as reserve and to display products and beverages. The 50 mm insulation with ventilated cold and automatic defrost, controlled by a digital thermostat, guarantees the interior temperature uniformity.

With exterior in white skinplate and interior in thermoformed plastic, 4 removable shelves in plasticized steel, reversible double glass door, horizontal led light on top interior and 4 rollers with 2 levellers.

Simplify
line

Modelo · Model

Ref.

ARV 400 SC PV SOFTLINE DIG

800278V2000

Características Técnicas

Technical Features

Largura interior	Internal width	477 mm
Profundidade interior	Internal depth	470 mm
Altura interior	Internal height	1416 mm
Isolamento	Insulation	50 mm
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³
Volume bruto	Gross volume	361 Lts
Volume líquido	Net volume	274 Lts
Capacidade garrafas (33 Cl)	Bottle capacity (33 Cl)	264
Peso líquido	Net weight	69 Kg
Peso com embalagem	Weight with packaging	79 Kg
Material interior	Interior material	Poliestireno de Alta Densidade Branco White High Density Polystyrene
Material exterior	Exterior material	Chapa Plastificada Branca (Skinplate) White Coated Steel
Material traseiro	Back material	Poliestireno de alta densidade High density polystyrene
Prateleiras	Shelves	4x(495x428) em Aço Plastificado 4x(495x428) in Plasticized Steel
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Deslizadores + 2 Niveladores 4 Rollers + 2 Levelers
Porta	Door	☐ Opaca · Solid ☒ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☐ SIM · YES ☒ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☒ Automática · Automatic ☐ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☒ Ventilado · Ventilated ☐ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☒ Ventilado · Ventilated ☐ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Potência	Power	190 W
Potência Refrigerica	Cooling Capacity	210 W
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	2,5 m
Classe climática	Climate class	4 (30°C/55%)
Classe temperatura	Temperature class	M2
Consumo	Consumption	1084 Kwh/ano 1084 Kwh/year
Classe energética	Energy class	B
Termostato	Controller	Digital
Gás	Gas	R600a
Carga de gás	Gas load	50 g
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.



Simplify
line


Modelo · Model

Ref.


ARV 400 SC PV SOFTLINE DIG

800278V2000

Desenho Técnico · Technical Drawing


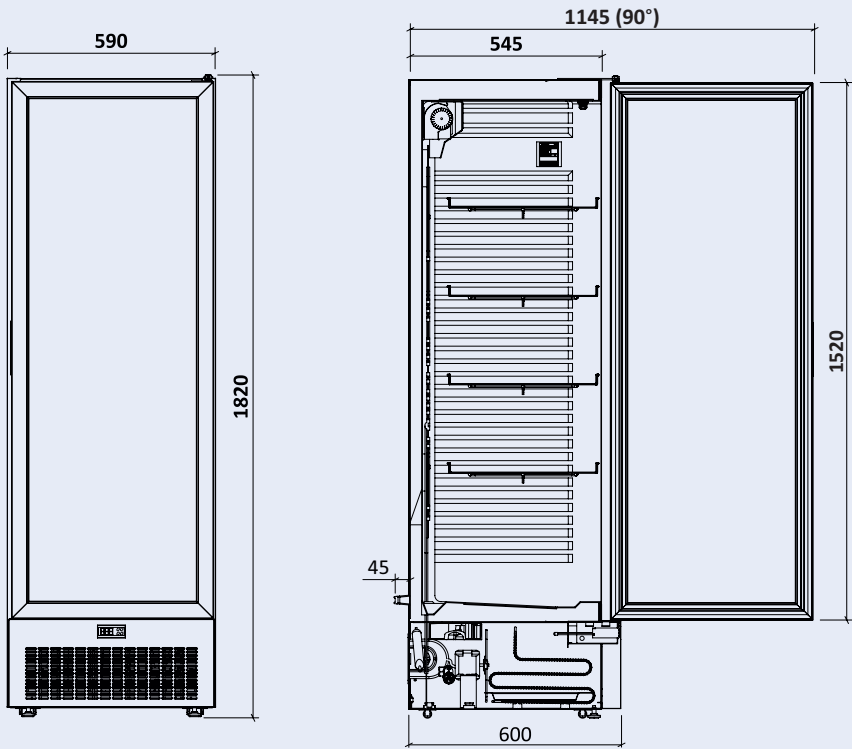


Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
63	27	57

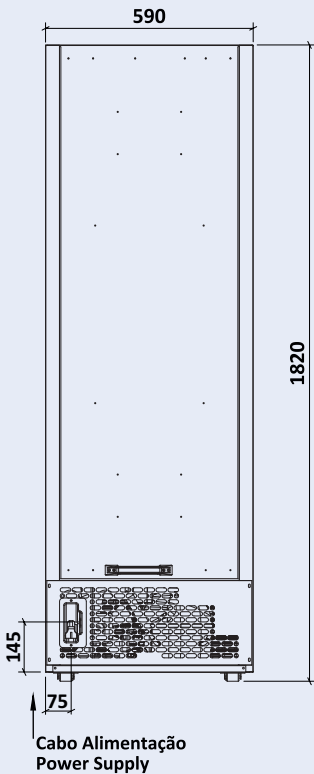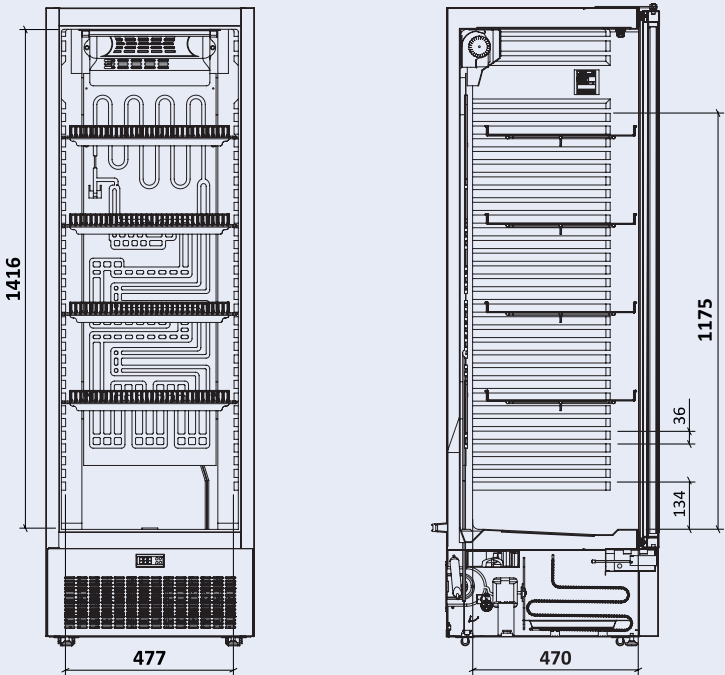

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Simplify line


Modelo • Model

ARV 400 SC PV SOFTLINE DIG


Ref.

800278V2000

Acessórios • Accessories

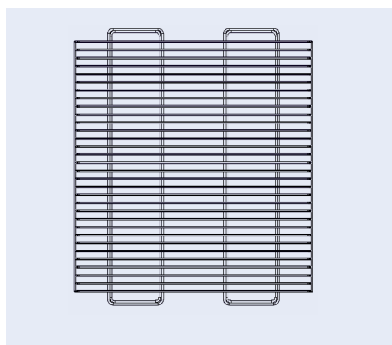

Prateleira • Shelf
Cód.007010

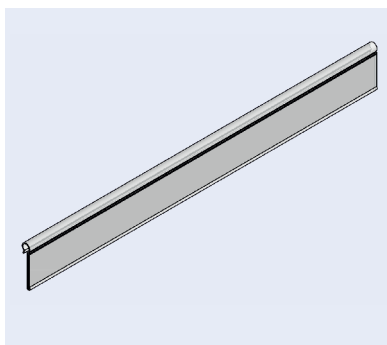

Porta Preços • Price Holder
Cód.016230_002



Embalagem Madeira • Wood Package