

Cooler than ever

Marecos

# Counter Bases Excel Line

## Modelo · Model

BRSB 12 PO

## Ref.

801041V0529


EAN: 5601359041055

HSCode: 84185019



W 1200  
D 600  
H 590/640

101 80 -2/+8

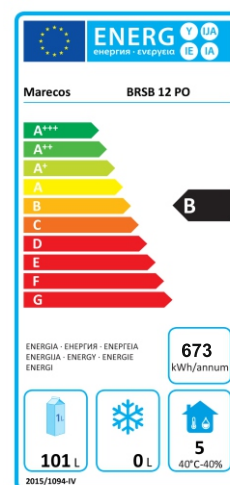

## Descrição

Equipamento Profissional desenvolvido para uma conjugação perfeita entre design e funcionalidade, de acordo com as exigências dos chefs de alta cozinha nos mais diversos ambientes. Pensado para funcionar como base refrigerada para equipamentos de queima, com dimensão 1200 mm para acomodar módulos de cozinha com 400/800 mm e altura ajustável nos pés em inox entre 590/640 mm, para dar continuidade a módulos com móvel. Dotado de série de 2 gavetas com capacidade 325x430 mm para retirar produto do interior de uma forma simples e ergonómica. Os 60 mm de isolamento em Poliuretano de alta densidade, frio ventilado e descongelação automática, garantem a uniformidade da temperatura interior e a rápida recuperação da temperatura em caso de abertura de gaveta, mesmo nas condições mais difíceis (equipamento testado em classe 5 com 40°C de temperatura e 40% de humidade). Com interior e exterior em aço inox AISI 304 está garantida uma proteção efetiva contra a corrosão. Motor extraível para fácil serviço técnico.

O equipamento é controlado por um termostato digital com touch screen de grandes dimensões, com possibilidade de gestão de alarmes e eventos HACCP.

## Title Pres.

Equipment developed for a perfect match between design and functionality, as per fine dining chef's demands and for most diverse environments. To work as a refrigerated base for cooking elements, with width 1200 mm to accommodate cooking modules with 400/800 mm and adjustable high between 590/640 mm to give continuity to cooking modules with base. Standard with 2 drawers, with capacity to 325x430 mm, for easy and ergonomic use of the product. The 60 mm insulation in high density polyurethane, ventilated cold and automatic defrost, guarantees not only a temperature uniformity but also a fast temperature recovery after drawer opening, even on hardest conditions (equipment tested on class 5 with 40°C temperature and 40% humidity). With interior and exterior in stainless steel AISI 304, the protection against corrosion is guaranteed. Extractable motor for easy maintenance or technical service.

Equipment is controlled by big touch screen controller, with option to manage HACCP alarms and events.

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.  
Technical and construction features are subject to change without notice.

marecos.com

A proud member of Oltrem family

Counter  
Bases  
Excel Line

Modelo · Model

BRSB 12 PO

Ref.

801041V0529

Características Técnicas      Technical Features

|                                 |                       |                                                                                                        |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura interior                | Internal width        | 755 mm                                                                                                 |
| Profundidade interior           | Internal depth        | 475 mm                                                                                                 |
| Altura interior                 | Internal height       | 330 mm                                                                                                 |
| Isolamento                      | Insulation            | 60 mm                                                                                                  |
| Tipo de isolamento              | Insulation type       | Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³<br>High density water base polyurethane 42Kg/m³ |
| Volume bruto                    | Gross volume          | 119 Lts                                                                                                |
| Volume líquido                  | Net volume            | 101 Lts                                                                                                |
| Capacidade garrafas             | Bottle capacity       | —                                                                                                      |
| Peso líquido                    | Net weight            | 80 Kg                                                                                                  |
| Peso com embalagem              | Weight with packaging | 100 Kg                                                                                                 |
| Material interior               | Interior material     | Aço Inox AISI 304<br>Stainless Steel AISI 304                                                          |
| Material exterior               | Exterior material     | Aço Inox AISI 304<br>Stainless Steel AISI 304                                                          |
| Material traseiro               | Back material         | Aço Galvanizado<br>Galvanized Steel                                                                    |
| Gavetas                         | Drawers               | 2 Gavetas Capacidade (325x430)<br>2 Drawers Capacity (325x430)                                         |
| Tipo de rodas / Pés             | Wheel type / Feet     | 4 Pés Reguláveis em Inox<br>4 Inox Adjustable Feet                                                     |
| Porta                           | Door                  | <input checked="" type="radio"/> Opaca · Solid <input type="radio"/> Vidro · Glass                     |
| Porta reversível                | Reversible door       | <input type="radio"/> SIM · YES <input checked="" type="radio"/> NÃO · NO                              |
| Fechadura                       | Lock                  | <input type="radio"/> SIM · YES <input checked="" type="radio"/> NÃO · NO                              |
| Descongelação                   | Defrost               | <input checked="" type="radio"/> Automática · Automatic <input type="radio"/> Manual · Manual          |
| Condensador                     | Condenser             | <input checked="" type="radio"/> Ventilado · Ventilated <input type="radio"/> Estático · Static        |
| Evaporador                      | Evaporator            | <input checked="" type="radio"/> Ventilado · Ventilated <input type="radio"/> Estático · Static        |
| Iluminação                      | Lighting              | <input type="radio"/> SIM · YES <input checked="" type="radio"/> NÃO · NO                              |
| Potência                        | Power                 | 175 W                                                                                                  |
| Potência Refrigerica            | Cooling Capacity      | 190 W                                                                                                  |
| Tensão   Freq.                  | Tension   Freq.       | 230V/50 Hz                                                                                             |
| Comprimento cabo de alimentação | Power suply lenght    | 2,5 m                                                                                                  |
| Classe climática                | Climate class         | 5 (40°C/40%)                                                                                           |
| Classe temperatura              | Temperature class     | M1                                                                                                     |
| Consumo                         | Consumption           | 673 Kwh/ano<br>673 Kwh/year                                                                            |
| Classe energética               | Energy class          | B                                                                                                      |
| Termostato                      | Controller            | Digital                                                                                                |
| Gás                             | Gas                   | R290                                                                                                   |
| Carga de gás                    | Gas load              | 48 g                                                                                                   |
| Nível Ruído                     | Noise Level           | < 70 dBa                                                                                               |

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.  
Technical and construction features are subject to change without notice.

Cooler than ever

Marecos

# Counter Bases Excel Line


Desenho Técnico • Technical Drawing

Modelo • Model


BRSB 12 PO

Ref.

801041V0529



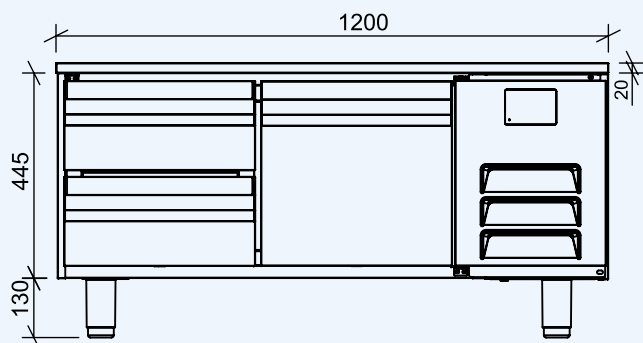


Dimensões embalagem (mm)  
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)  
Load Capacity (unit)

| TIR | 20" | 40" |
|-----|-----|-----|
| 93  | 39  | 81  |

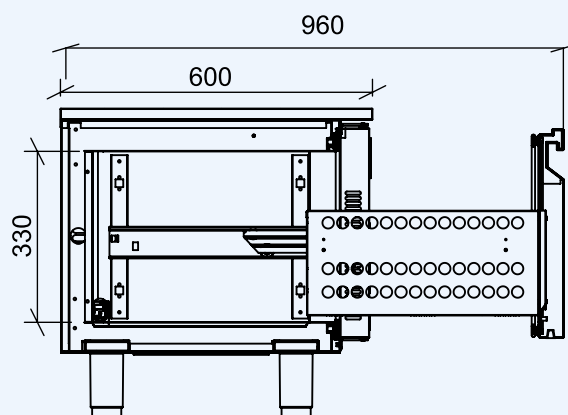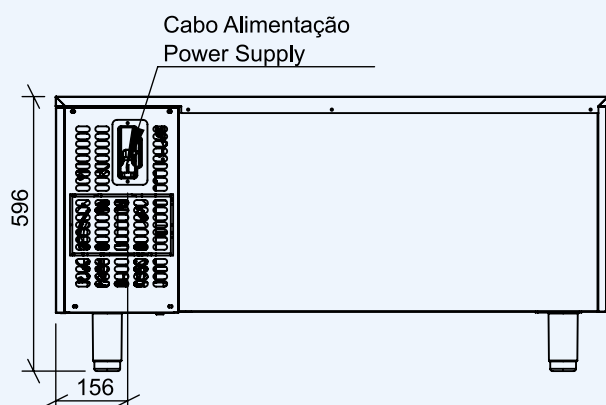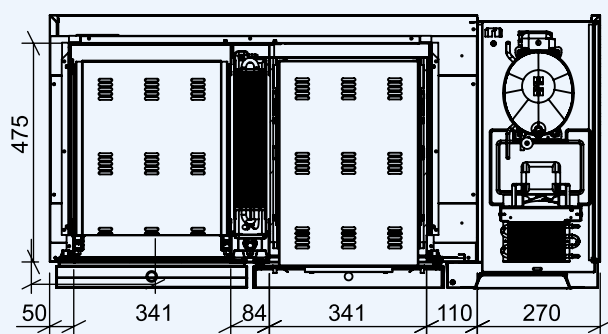

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.  
Technical and construction features are subject to change without notice.

marecos.com

A proud member of Oltrem family

Cooler than ever

Marecos 

# Counter Bases Excel Line

Acessórios • Accessories

Modelo • Model

BRSB 12 PO

Ref.

801041V0529



**Kit Rodas • Wheels Kit**

Cód.129001



**Kit Gavetas • Drawers Kit - TBR SB 2 | 2x 1/3-60**

Cód.110072V0129



**Embalagem Madeira • Wood Package**

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.  
Technical and construction features are subject to change without notice.

[marecos.com](http://marecos.com)

A proud member of  Olitrem family

# Termostatos Controllers

Linha Excel  
Excel Line



## Características Técnicas

### Fácil e intuitivo

Gestão simplificada do equipamento

### Alarmes visíveis e sonoros

Temperatura alta  
Temperatura baixa  
Falha na sonda

### Tela de toque capacitiva

### Design plano e sem moldura

### Alto Contraste

### Parte frontal em preto com indicações em led branco

### Amplo ângulo de visibilidade

### Botões retro-iluminados

### Comunicação Wi-Fi incorporada para interagir com APP's (opcional)

### Proteção de índice frontal IP65

### Gestão de alarmes e eventos HACCP

### Gestão de Consulta de temperatura máxima e mínima nas últimas 24h

## Technical Features

### Easy and intuitive

Simplified equipment management

### Audible and visible alarms

High temperature  
Low temperature  
Probe failure

### Capacitive touch screen

### Frameless and flat design

### Ultra-high contrast

### Black Frontal with white led indications

### Wide visibility angle

### Backlight buttons

### Wi-fi communication to interact with APP's (Option)

### Frontal Index protection IP65

### HACCP alarms and events management

### View of maximum and minimum temperature on last 24h

# Aplicações

## Applications



Aplicação disponível para sistemas IOS e ANDROID para interação com o termostato do equipamento, através de Wi-Fi. Desta forma tem acesso no seu dispositivo móvel, através do acessório Evlinking Wi-Fi, ao estado de preservação dos seus produtos, bem como alarmes HACCP configuráveis em caso de desvios.

*Applications available for IOS and ANDROID systems for interaction with the equipment controller, via Wi-Fi. This way, through the Evlinking Wi-Fi accessory, you have access to the state of preservation of your products, as well as configurable HACCP alarms in case of deviations.*

O Evlinking Wi-Fi é um módulo de hardware com conectividade Wi-Fi que pode ser ligado ao termostato da linha Excel, para aceder às funcionalidades da plataforma cloud EPoCA ou aquisição de dados através do protocolo MODBUS TCP.

The Evlink Wi-Fi is a hardware module with Wi-Fi connectivity that can be connected to thermostats from the Excel range to access the functionalities of the EPoCA cloud platform or data acquisitionsystems via the MODBUS TCP protocol.

Para permitir a interação com sistemas do cliente, o módulo Evlinking Wi-Fi pode também ser ligado a dispositivos de terceiros utilizando o protocolo MODBUS RTU através da porta RS-485. O Evlinking Wi-Fi é facilmente configurado a partir de um navegador web ou da aplicação dedicada EPoCA Start, disponível tanto para Android como para IOS.

To enable integration with customer systems, the Evlinking Wi-Fi module can also be connected to third-party devices using the MODBUS RTU protocol through the RS-485 port. The Evlinking Wi-Fi is easily configured via a web browser or through the dedicated EPoCA Start app, available for both Android and IOS.

A aplicação permite-lhe:

- Ver eventos em tempo real e receber alertas automáticos por email;
- Aceder a configurações do equipamento e ajustar setpoint;
- Consultar dados históricos HACCP;
- Consultar gráficos de funcionamento do equipamento;

The application allows you to:

- View events in real time and receive automatic email alerts;
- Access equipment settings and adjust the setpoint;
- Consult HACCP historical data;
- View equipment operating graphs;

App dedicada para conexão remota ao equipamento.

Dedicated application for remote equipment connectivity.

