

Cooler than ever

Marecos

Counter Bases Excel Line

Modelo · Model

BRSB 20 PO

Ref.

801043V0429

EAN: 5601359430422

HSCode: 84185019



W 2000
D 600
H 590/640

— 201 128 -2/+8

Descrição


Equipamento Profissional desenvolvido para uma conjugação perfeita entre design e funcionalidade, de acordo com as exigências dos chefs de alta cozinha nos mais diversos ambientes. Pensado para funcionar como base refrigerada para equipamentos de queima, com dimensão 2000 mm para acomodar módulos de cozinha com 400/800 mm e altura ajustável nos pés em inox entre 590/640 mm, para dar continuidade a módulos com móvel. Dotado de serie de 4 gavetas com capacidade 325x430 mm para retirar produto do interior de uma forma simples e ergonómica. Os 60 mm de isolamento em Poliuretano de alta densidade, frio ventilado e descongelação automática, garantem a uniformidade da temperatura interior e a rápida recuperação da temperatura em caso de abertura de gaveta, mesmo nas condições mais difíceis (equipamento testado em classe 5 com 40°C de temperatura e 40% de humidade). Com interior e exterior em aço inox AISI 304 está garantida uma proteção efetiva contra a corrosão. Motor extraível para fácil serviço técnico.

O equipamento é controlado por um termostato digital com touch screen de grandes dimensões, com possibilidade de gestão de alarmes e eventos HACCP.

Title Pres.

Equipamento Profissional desenvolvido para uma conjugação perfeita entre design e funcionalidade, de acordo com as exigências dos chefs de alta cozinha nos mais diversos ambientes. Pensado para funcionar como base refrigerada para equipamentos de queima, com dimensão 2000 mm para acomodar módulos de cozinha com 400/800 mm e altura ajustável nos pés em inox entre 590/640 mm, para dar continuidade a módulos com móvel. Dotado de serie de 4 gavetas com capacidade 325x430 mm para retirar produto do interior de uma forma simples e ergonómica. Os 60 mm de isolamento em Poliuretano de alta densidade, frio ventilado e descongelação automática, garantem a uniformidade da temperatura interior e a rápida recuperação da temperatura em caso de abertura de gaveta, mesmo nas condições mais difíceis (equipamento testado em classe 5 com 40°C de temperatura e 40% de humidade). Com interior e exterior em aço inox AISI 304 está garantida uma proteção efetiva contra a corrosão. Motor extraível para fácil serviço técnico.

Equipment is controlled by big touch screen controller, with option to manage HACCP alarms and events.

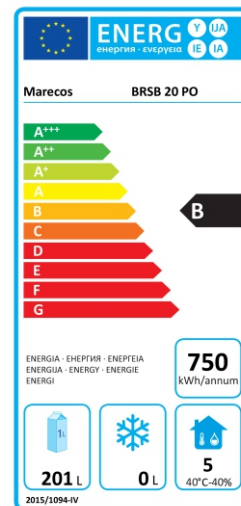

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

marecos.com

A proud member of Oltrem family

Counter
Bases
Excel Line

Modelo · Model

BRSB 20 PO

Ref.

801043V0429

Características Técnicas Technical Features

Largura interior	Internal width	1555 mm
Profundidade interior	Internal depth	475 mm
Altura interior	Internal height	330 mm
Isolamento	Insulation	60 mm
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³
Volume bruto	Gross volume	244 Lts
Volume líquido	Net volume	201 Lts
Capacidade garrafas	Bottle capacity	—
Peso líquido	Net weight	128 Kg
Peso com embalagem	Weight with packaging	158 Kg
Material interior	Interior material	Aço Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304
Material exterior	Exterior material	Aço Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304
Material traseiro	Back material	Aço Galvanizado Galvanized Steel
Gavetas	Drawers	4 Gavetas Capacidade (325x430) 4 Drawers Capacity (325x430)
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Pés Reguláveis em Inox 4 Inox Adjustable Feet
Porta	Door	☒ Opaca · Solid ☐ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☐ SIM · YES ☒ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☐ SIM · YES ☒ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☒ Automática · Automatic ☐ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☒ Ventilado · Ventilated ☐ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☒ Ventilado · Ventilated ☐ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☐ SIM · YES ☒ NÃO · NO
Potência	Power	240 W
Potência Frigorífica	Cooling Capacity	280 W
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	2,5 m
Classe climática	Climate class	5 (40°C/40%)
Classe temperatura	Temperature class	M1
Consumo	Consumption	750 Kwh/ano 750 Kwh/year
Classe energética	Energy class	C
Termostato	Controller	Digital
Gás	Gas	R290
Carga de gás	Gas load	65 g
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Counter Bases Excel Line




Desenho Técnico • Technical Drawing

Modelo • Model


BRSB 20 PO

Ref.

801043V0429

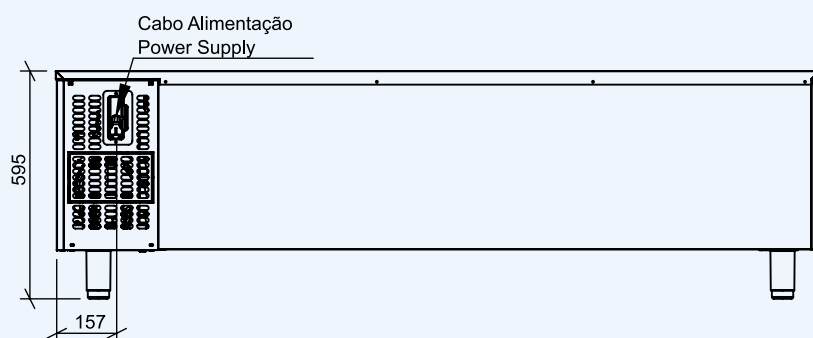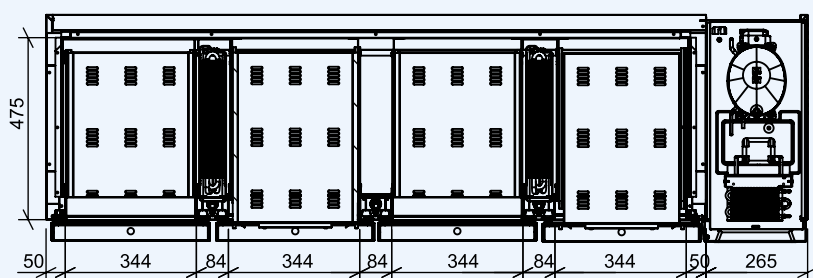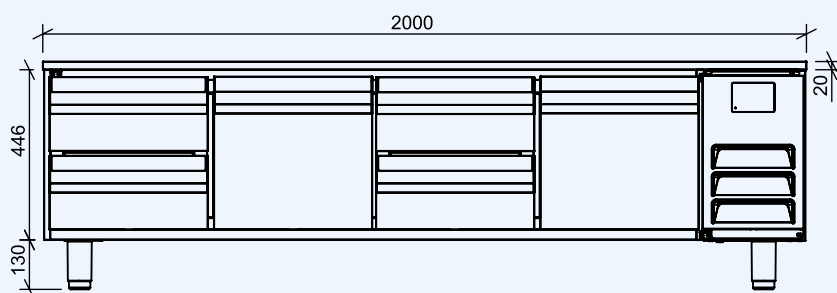


Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
63	27	54

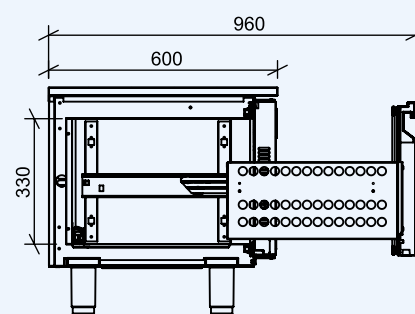

Cooler than ever

Marecos 

Counter Bases Excel Line

Acessórios • Accessories

Modelo • Model

BRSB 20 PO

Ref.

801043V0429



Kit Rodas • *Wheels Kit*

Cód.129001



Kit Gavetas • *Drawers Kit* - TBR SB 2 | 2x 1/3-60

Cód.110072V0129



Embalagem Madeira • *Wood Package*

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

marecos.com

A proud member of  Olitrem family

Termostatos Controllers

Linha Excel
Excel Line



Características Técnicas

Fácil e intuitivo

Gestão simplificada do equipamento

Alarmes visíveis e sonoros

Temperatura alta
Temperatura baixa
Falha na sonda

Tela de toque capacitiva

Design plano e sem moldura

Alto Contraste

Parte frontal em preto com indicações em led branco

Amplo ângulo de visibilidade

Botões retro-iluminados

Comunicação Wi-Fi incorporada para interagir com APP's (opcional)

Proteção de índice frontal IP65

Gestão de alarmes e eventos HACCP

Gestão de Consulta de temperatura máxima e mínima nas últimas 24h

Technical Features

Easy and intuitive

Simplified equipment management

Audible and visible alarms

High temperature
Low temperature
Probe failure

Capacitive touch screen

Frameless and flat design

Ultra-high contrast

Black Frontal with white led indications

Wide visibility angle

Backlight buttons

Wi-fi communication to interact with APP's (Option)

Frontal Index protection IP65

HACCP alarms and events management

View of maximum and minimum temperature on last 24h

Aplicações

Applications



Aplicação disponível para sistemas IOS e ANDROID para interação com o termostato do equipamento, através de Wi-Fi. Desta forma tem acesso no seu dispositivo móvel, através do acessório Evlinking Wi-Fi, ao estado de preservação dos seus produtos, bem como alarmes HACCP configuráveis em caso de desvios.

Applications available for IOS and ANDROID systems for interaction with the equipment controller, via Wi-Fi. This way, through the Evlinking Wi-Fi accessory, you have access to the state of preservation of your products, as well as configurable HACCP alarms in case of deviations.

O Evlinking Wi-Fi é um módulo de hardware com conectividade Wi-Fi que pode ser ligado ao termostato da linha Excel, para aceder às funcionalidades da plataforma cloud EPoCA ou aquisição de dados através do protocolo MODBUS TCP.

The Evlink Wi-Fi is a hardware module with Wi-Fi connectivity that can be connected to thermostats from the Excel range to access the functionalities of the EPoCA cloud platform or data acquisitionsystems via the MODBUS TCP protocol.

Para permitir a interação com sistemas do cliente, o módulo Evlinking Wi-Fi pode também ser ligado a dispositivos de terceiros utilizando o protocolo MODBUS RTU através da porta RS-485. O Evlinking Wi-Fi é facilmente configurado a partir de um navegador web ou da aplicação dedicada EPoCA Start, disponível tanto para Android como para IOS.

To enable integration with customer systems, the Evlinking Wi-Fi module can also be connected to third-party devices using the MODBUS RTU protocol through the RS-485 port. The Evlinking Wi-Fi is easily configured via a web browser or through the dedicated EPoCA Start app, available for both Android and IOS.

A aplicação permite-lhe:

- Ver eventos em tempo real e receber alertas automáticos por email;
- Aceder a configurações do equipamento e ajustar setpoint;
- Consultar dados históricos HACCP;
- Consultar gráficos de funcionamento do equipamento;

The application allows you to:

- View events in real time and receive automatic email alerts;
- Access equipment settings and adjust the setpoint;
- Consult HACCP historical data;
- View equipment operating graphs;

App dedicada para conexão remota ao equipamento.

Dedicated application for remote equipment connectivity.

