

Cooler than ever

Marecos

Counter Bases Excel Line

Modelo • Model

BRGB 16 PO

Ref.

801045V0929

EAN: 5601359045091

HSCode: 84185019



W 1600
D 700
H 590/640

183 111 -2/+8

Descrição

Equipamento Profissional desenvolvido para uma conjugação perfeita entre design e funcionalidade, de acordo com as exigências dos chefs de alta cozinha nos mais diversos ambientes. Pensado para funcionar como base refrigerada para equipamentos de queima, com dimensão 1600 mm para acomodar módulos de cozinha com 400/800 mm e altura ajustável nos pés em inox entre 590/640 mm, para dar continuidade a módulos com móvel. Dotado de série de 3 gavetas com capacidade GN 1/1 para retirar produto do interior de uma forma simples e ergonómica. Os 60 mm de isolamento em Poliuretano de alta densidade, frio ventilado e descongelação automática, garantem a uniformidade da temperatura interior e a rápida recuperação da temperatura em caso de abertura de gaveta, mesmo nas condições mais difíceis (equipamento testado em classe 5 com 40°C de temperatura e 40% de humidade). Com interior e exterior em aço inox AISI 304 está garantida uma proteção efetiva contra a corrosão. Motor extraível para fácil serviço técnico.

O equipamento é controlado por um termostato digital com touch screen de grandes dimensões, com possibilidade de gestão de alarmes e eventos HACCP.

Title Pres.

Equipment developed for a perfect match between design and functionality, as per fine dining chef's demands and for most diverse environments. To work as a refrigerated base for cooking elements, with width 1600 mm to accommodate cooking modules with 400/800 mm and adjustable high between 590/640 mm to give continuity to cooking modules with base. Standard with 3 drawers, with capacity to GN 1/1, for easy and ergonomic use of the product. The 60 mm insulation in high density polyurethane, ventilated cold and automatic defrost, guarantees not only a temperature uniformity but also a fast temperature recovery after drawer opening, even on hardest conditions (equipment tested on class 5 with 40°C temperature and 40% humidity). With interior and exterior in stainless steel AISI 304, the protection against corrosion is guaranteed. Extractable motor for easy maintenance or technical service.

Equipment is controlled by big touch screen controller, with option to manage HACCP alarms and events.



Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

marecos.com

A proud member of Oltrem family

Counter
Bases
Excel Line

Modelo · Model

BRGB 16 PO

Ref.

801045V0929

Características Técnicas Technical Features

Largura interior	Internal width	1155 mm	
Profundidade interior	Internal depth	575 mm	
Altura interior	Internal height	330 mm	
Isolamento	Insulation	60 mm	
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³	
Volume bruto	Gross volume	220 Lts	
Volume líquido	Net volume	183 Lts	
Capacidade garrafas	Bottle capacity	—	
Peso líquido	Net weight	111 Kg	
Peso com embalagem	Weight with packaging	135 Kg	
Material interior	Interior material	Aço Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304	
Material exterior	Exterior material	Aço Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304	
Material traseiro	Back material	Aço Galvanizado Galvanized Steel	
Gavetas	Drawers	3 Gavetas Capacidade GN 1/1 (325x530) 3 Drawers Capacity GN 1/1 (325x530)	
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Pés Reguláveis em Inox 4 Inox Adjustable Feet	
Porta	Door	☒ Opaca · Solid	☐ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☐ SIM · YES	☒ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☐ SIM · YES	☒ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☒ Automática · Automatic	☐ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☒ Ventilado · Ventilated	☐ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☒ Ventilado · Ventilated	☐ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☐ SIM · YES	☒ NÃO · NO
Potência	Power	240 W	
Potência Refrigerica	Cooling Capacity	280 W	
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz	
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	2,5 m	
Classe climática	Climate class	5 (40°C/40%)	
Classe temperatura	Temperature class	M1	
Consumo	Consumption	660 Kwh/ano 660 Kwh/year	
Classe energética	Energy class	B	
Termostato	Controller	Digital	
Gás	Gas	R290	
Carga de gás	Gas load	65 g	
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa	

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Cooler than ever

Marecos

Counter Bases Excel Line


Desenho Técnico • Technical Drawing

Modelo • Model


BRGB 16 PO

Ref.

801045V0929

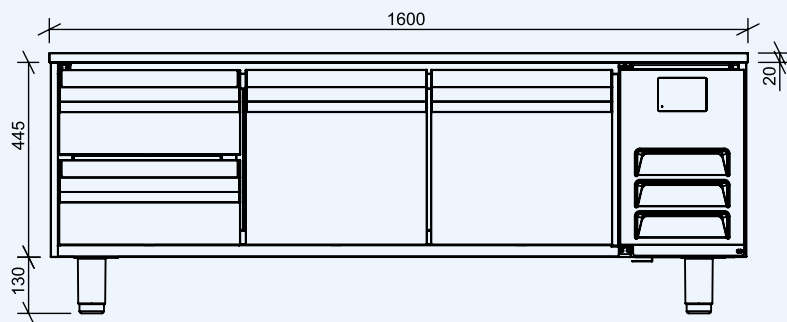


Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)





Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
75	21	45

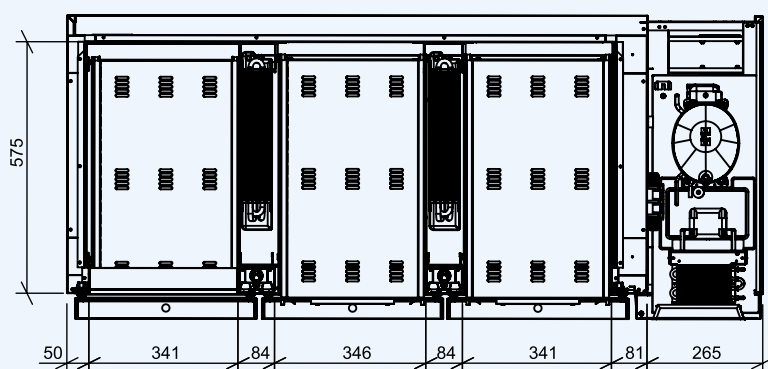

Cabo Alimentação
Power Supply

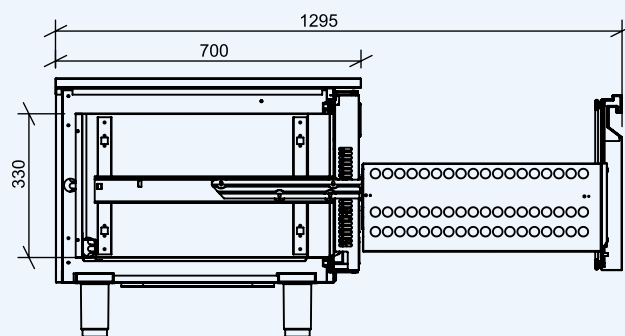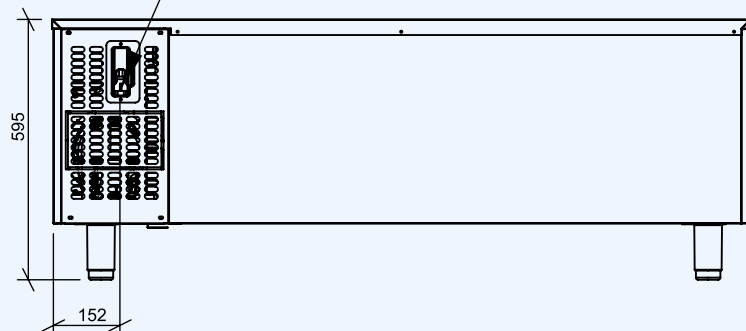

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

marecos.com

A proud member of  Oltrem family

Cooler than ever

Marecos 

Counter Bases Excel Line

Acessórios • Accessories

Modelo • Model

BRGB 16 PO

Ref.

801045V0929



Kit Rodas • *Wheels Kit*

Cód.129001



Kit Gavetas • *Drawers Kit* - TBRGB 2 | 2x 1/3-70

Cód.110074V0129



Embalagem Madeira • *Wood Package*

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

marecos.com

A proud member of  Olitrem family

Termostatos Controllers

Linha Excel
Excel Line



Características Técnicas

Fácil e intuitivo

Gestão simplificada do equipamento

Alarmes visíveis e sonoros

Temperatura alta
Temperatura baixa
Falha na sonda

Tela de toque capacitiva

Design plano e sem moldura

Alto Contraste

Parte frontal em preto com indicações em led branco

Amplo ângulo de visibilidade

Botões retro-iluminados

Comunicação Wi-Fi incorporada para interagir com APP's (opcional)

Proteção de índice frontal IP65

Gestão de alarmes e eventos HACCP

Gestão de Consulta de temperatura máxima e mínima nas últimas 24h

Technical Features

Easy and intuitive

Simplified equipment management

Audible and visible alarms

High temperature
Low temperature
Probe failure

Capacitive touch screen

Frameless and flat design

Ultra-high contrast

Black Frontal with white led indications

Wide visibility angle

Backlight buttons

Wi-fi communication to interact with APP's (Option)

Frontal Index protection IP65

HACCP alarms and events management

View of maximum and minimum temperature on last 24h

Aplicações

Applications



Aplicação disponível para sistemas IOS e ANDROID para interação com o termostato do equipamento, através de Wi-Fi. Desta forma tem acesso no seu dispositivo móvel, através do acessório Evlinking Wi-Fi, ao estado de preservação dos seus produtos, bem como alarmes HACCP configuráveis em caso de desvios.

Applications available for IOS and ANDROID systems for interaction with the equipment controller, via Wi-Fi. This way, through the Evlinking Wi-Fi accessory, you have access to the state of preservation of your products, as well as configurable HACCP alarms in case of deviations.

O Evlinking Wi-Fi é um módulo de hardware com conectividade Wi-Fi que pode ser ligado ao termostato da linha Excel, para aceder às funcionalidades da plataforma cloud EPoCA ou aquisição de dados através do protocolo MODBUS TCP.

The Evlink Wi-Fi is a hardware module with Wi-Fi connectivity that can be connected to thermostats from the Excel range to access the functionalities of the EPoCA cloud platform or data acquisitionsystems via the MODBUS TCP protocol.

Para permitir a interação com sistemas do cliente, o módulo Evlinking Wi-Fi pode também ser ligado a dispositivos de terceiros utilizando o protocolo MODBUS RTU através da porta RS-485. O Evlinking Wi-Fi é facilmente configurado a partir de um navegador web ou da aplicação dedicada EPoCA Start, disponível tanto para Android como para IOS.

To enable integration with customer systems, the Evlinking Wi-Fi module can also be connected to third-party devices using the MODBUS RTU protocol through the RS-485 port. The Evlinking Wi-Fi is easily configured via a web browser or through the dedicated EPoCA Start app, available for both Android and IOS.

A aplicação permite-lhe:

- Ver eventos em tempo real e receber alertas automáticos por email;
- Aceder a configurações do equipamento e ajustar setpoint;
- Consultar dados históricos HACCP;
- Consultar gráficos de funcionamento do equipamento;

The application allows you to:

- View events in real time and receive automatic email alerts;
- Access equipment settings and adjust the setpoint;
- Consult HACCP historical data;
- View equipment operating graphs;

App dedicada para conexão remota ao equipamento.

Dedicated application for remote equipment connectivity.

