

Professional Cabinets

Excel Line

Modelo · Model

ASP 400 TA PO FISH

Ref.

801092V0229

EAN: 5601359092026

HSCode: 84185019



W **620**
D **615**
H **1880**

— **270** **108** **0/+5**



Descrição

Equipamento Profissional desenvolvido especificamente para a preservação de peixe fresco, com uma conjugação perfeita entre design e funcionalidade. Contem standard no interior 5 cestos plásticos para peixe com um fundo falso em inox perfurado, evitando que o peixe fique em contacto com a água. Com as suas dimensões reduzidas é o equipamento ideal para pequenas cozinhas. O interior e exterior em aço inox, 60 mm de isolamento e frio ventilado, são garante de uniformidade de temperatura no interior bem como uma rápida recuperação de temperatura em caso de abertura de porta. Equipamento com descongelação automática. Dotado de serie de fechadura, porta reversível com fecho automático e pés em inox ajustáveis em altura.

O equipamento é controlado por um termostato digital touch screen de grandes dimensões, com possibilidade de gestão de alarmes e eventos HACCP.

Title Pres.

Professional equipment developed specifically for fresh fish preservation, with a perfect match between design and functionality. The equipment has standard 5 plastic trays for fish with bottom in perforated steel, avoiding the fish to be in direct contact with water. Due the small dimensions, is the ideal equipment for small kitchens. The interior in stainless steel, 60 mm insulation and ventilated cold guarantees the uniformity of the temperature on interior and fast recovery after door open. With automatic defrost, standard with door lock, reversible door with automatic return to closed position, and inox adjustable feet.

Equipment is controlled by big touch screen controller, with option to manage HACCP alarms and events.

Cooler than ever



Professional Cabinets

Excel Line

Modelo · Model

ASP 400 TA PO FISH

Ref.

801092V0229

Características Técnicas Technical Features

Largura interior	Internal width	500 mm
Profundidade interior	Internal depth	465 mm
Altura interior	Internal height	1350 mm
Isolamento	Insula on	60 mm
Tipo de isolamento	Insula on type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³
Volume bruto	Gross volume	330 Lts
Volume líquido	Net volume	270 Lts
Capacidade garrafas	Bo le capacity	—
Peso líquido	Net weight	108 Kg
Peso com embalagem	Weight with packaging	113 Kg
Material interior	Interior material	Aço Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304
Material exterior	Exterior material	Aço Inox AISI 441 Stainless Steel AISI 441
Material traseiro	Back material	Aço Galvanizado Galvanized Steel
Prateleiras	Shelves	5 x Cestos Plástico (480x410x140) 5 x Plastic Trays (480x410x140)
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Pés Reguláveis em Inox 4 Inox Adjustable Feet
Porta	Door	☒ Opaca · Solid ☐ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☒ Automática · Automatic ☐ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☒ Ventilado · Ventilated ☐ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☒ Ventilado · Ventilated ☐ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☐ SIM · YES ☒ NÃO · NO
Potência	Power	180 W
Potência Refrigerante	Cooling Capacity	337 W
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz
Comprimento cabo de alimentação	Power supply length	3 m
Classe climática	Climate class	4 (30°C/55%)
Classe temperatura	Temperature class	M1
Consumo	Consumption	548 Kwh/ano 548 Kwh/year
Classe energética	Energy class	D
Termostato	Controller	Digital
Gás	Gas	R600a
Carga de gás	Gas load	85 g
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Professional Cabinets

Excel Line


Desenho Técnico • Technical Drawing

Modelo • Model


ASP 400 TA PO FISH

Ref.

801092V0229


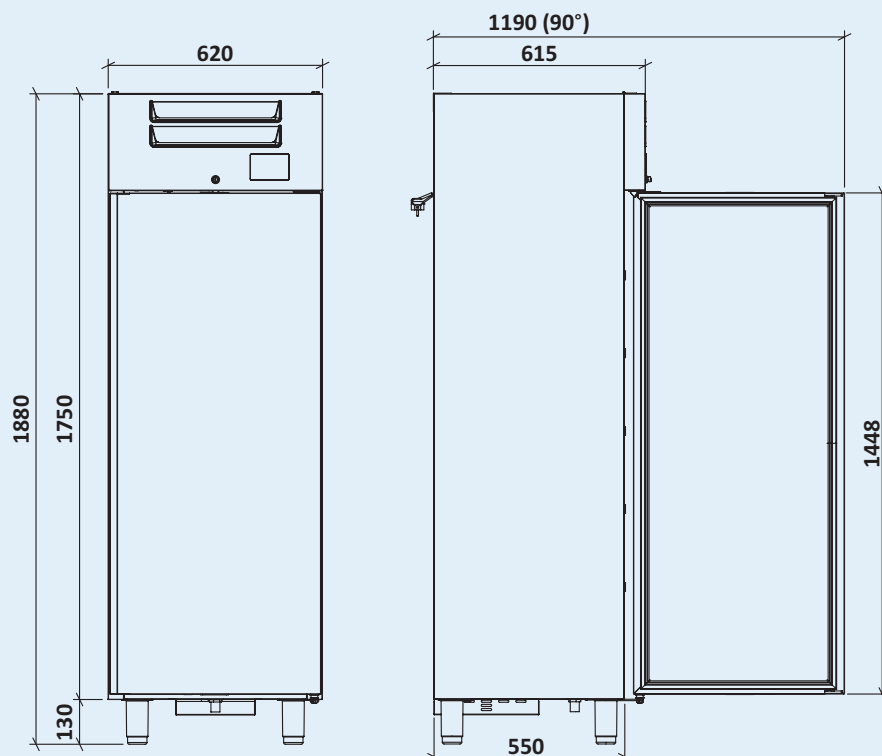


Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
60	24	51

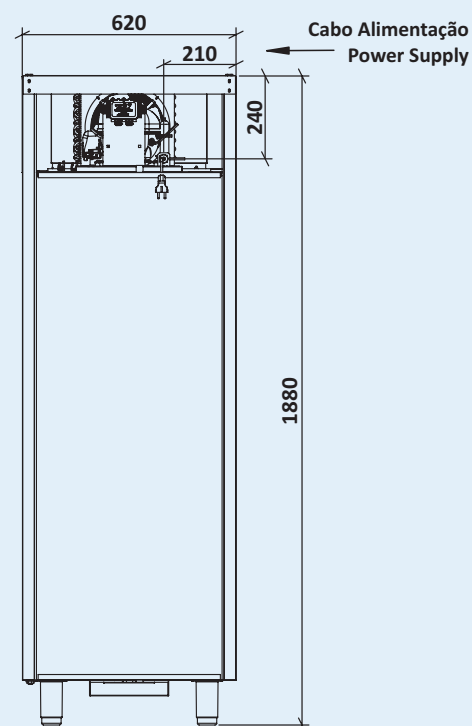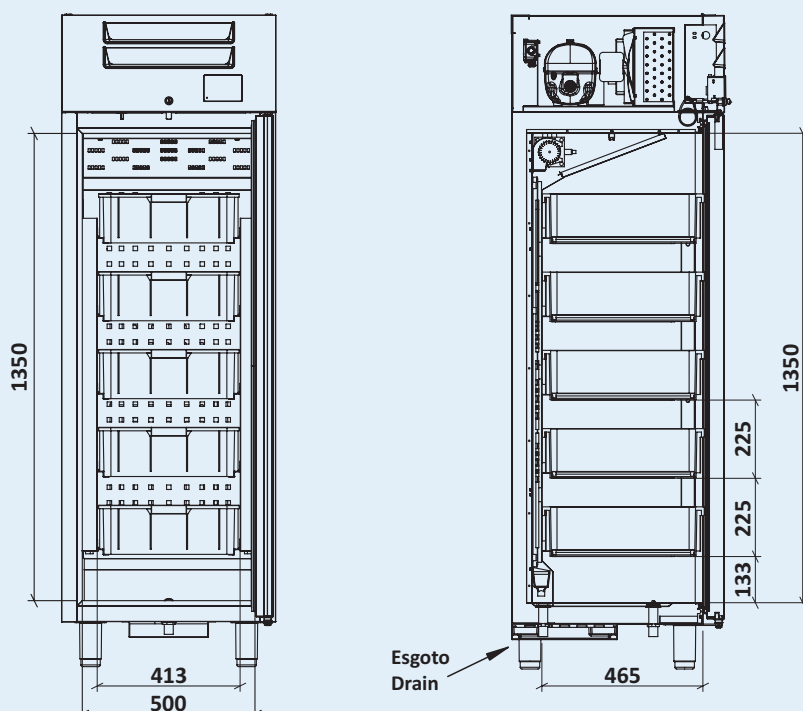

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Cooler than ever

Marecos 

Professional Cabinets Excel Line


Acessórios • Accessories

Modelo • Model


ASP 400 TA PO FISH

Ref.

801092V0229



Cesto • Basket
129049_5

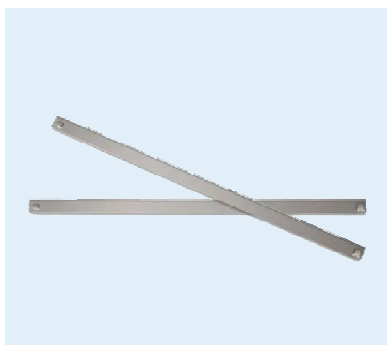

Kit Calhas Suporte Cesto • Basket Holder Kit
Cód.129049_2



Kit Rodas • Wheels Kit
Cód.129001



Embalagem Madeira • Wood Package

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

marecos.com

A proud member of  Olitrem family

Termostatos Controllers

Linha Excel
Excel Line



Características Técnicas

Fácil e intuitivo

Gestão simplificada do equipamento

Alarmes visíveis e sonoros

Temperatura alta
Temperatura baixa
Porta aberta
Falha na sonda

Tela de toque capacitiva

Design plano e sem moldura

Alto Contraste

Parte frontal em preto com indicações em led branco

Amplo ângulo de visibilidade

Botões retro-iluminados

Comunicação Wi-Fi incorporada para interagir com APP's (opcional)

Proteção de índice frontal IP65

Gestão de alarmes e eventos HACCP (Opcional)

Gestão de Consulta de temperatura máxima e mínima nas últimas 24h

Technical Features

Easy and intuitive

Simplified equipment management

Audible and visible alarms

High temperature
Low temperature
Door Open
Probe failure

Capacitive touch screen

Frameless and flat design

Ultra-high contrast

Black Frontal with white led indications

Wide visibility angle

Backlight buttons

Wi-fi communication to interact with APP's (Option)

Frontal Index protection IP65

HACCP alarms and events management (Option)

View of maximum and minimum temperature on last 24h

Aplicações

Applications



Aplicação disponível para sistemas IOS e ANDROID para interação com o termostato do equipamento, através de Wi-Fi. Desta forma tem acesso no seu dispositivo móvel, através do acessório Evlinking Wi-Fi, ao estado de preservação dos seus produtos, bem como alarmes HACCP configuráveis em caso de desvios.

Applications available for IOS and ANDROID systems for interaction with the equipment controller, via Wi-Fi. This way, through the Evlinking Wi-Fi accessory, you have access to the state of preservation of your products, as well as configurable HACCP alarms in case of deviations.

O Evlinking Wi-Fi é um módulo de hardware com conectividade Wi-Fi que pode ser ligado ao termostato da linha Excel, para aceder às funcionalidades da plataforma cloud EPoCA ou aquisição de dados através do protocolo MODBUS TCP.

The Evlink Wi-Fi is a hardware module with Wi-Fi connectivity that can be connected to thermostats from the Excel range to access the functionalities of the EPoCA cloud platform or data acquisitionsystems via the MODBUS TCP protocol.

Para permitir a interação com sistemas do cliente, o módulo Evlinking Wi-Fi pode também ser ligado a dispositivos de terceiros utilizando o protocolo MODBUS RTU através da porta RS-485. O Evlinking Wi-Fi é facilmente configurado a partir de um navegador web ou da aplicação dedicada EPoCA Start, disponível tanto para Android como para IOS.

To enable integration with customer systems, the Evlinking Wi-Fi module can also be connected to third-party devices using the MODBUS RTU protocol through the RS-485 port. The Evlinking Wi-Fi is easily configured via a web browser or through the dedicated EPoCA Start app, available for both Android and IOS.

A aplicação permite-lhe:

- Ver eventos em tempo real e receber alertas automáticos por email;
- Aceder a configurações do equipamento e ajustar setpoint;
- Consultar dados históricos HACCP;
- Consultar gráficos de funcionamento do equipamento;

The application allows you to:

- View events in real time and receive automatic email alerts;
- Access equipment settings and adjust the setpoint;
- Consult HACCP historical data;
- View equipment operating graphs;

App dedicada para conexão remota ao equipamento.

Dedicated application for remote equipment connectivity.

