

Refrigerated Counters

Excel Line

Modelo · Model

RCG 3 PO ALC LM

Ref.

801125V3729

EAN: 5601359125373

HSCode:84185019



W 1920
D 700
H 850/900



341

139

-2/+8


Descrição

Equipamento Profissional desenvolvido para uma conjugação perfeita entre design e funcionalidade, de acordo com as exigências dos chefs de alta cozinha nos mais diversos ambientes. Com interior e exterior em aço inox AISI 304 está garantida uma proteção efetiva contra a corrosão. Os 70 mm de isolamento em Poliuretano de alta densidade, frio ventilado e descongelamento automático, garantem a uniformidade da temperatura interior e a rápida recuperação da temperatura em caso de abertura de porta, mesmo nas condições mais difíceis (equipamento testado em classe 5 com 40°C de temperatura e 40% de humidade). Dotado de série de 1 prateleira dimensão GN1/1 em aço plastificado por porta, suporte de prateleira duplo para aplicação de prateleira e container GN ao mesmo tempo, separador de prateleiras em inox para que o produto não caia entre prateleiras, fundo interior estampado, 4 pés em inox ajustáveis em altura, portas com retorno automático à posição de fechado e motor extraível para fácil serviço técnico. Com alçado traseiro de 100 mm e pio de dimensão L340 x P400 x A160 mm (torneira não incluída).

O equipamento é controlado por um termostato digital com touch screen de grandes dimensões, com possibilidade de gestão de alarmes e eventos HACCP.

Title Pres.

Equipment developed for a perfect match between design and functionality, as per fine dining chef's demands and for most diverse environments. With interior and exterior in stainless steel AISI 304, the protection against corrosion is guaranteed. The 70 mm insulation in high density polyurethane, ventilated cold and automatic defrost, guarantees not only a temperature uniformity but also a fast temperature recovery after door opening, even on hardest conditions (equipment tested on class 5 with 40°C temperature and 40% humidity). Supplied with 1 plasticized steel shelf size 325x430 mm per door, double shelf holder allowing the use of the shelf and GN container simultaneously, stainless steel spacer for the product don't felt between shelves, stamped bottom interior, 4 adjustable stainless steel feet, door with automatic return to closed position and extractable motor for easy maintenance or technical service. With 100 mm backsplash and sink W340 x D400 x H160 mm (water tap not included). Equipment is controlled by big touch screen controller, with option to manage HACCP alarms and events.

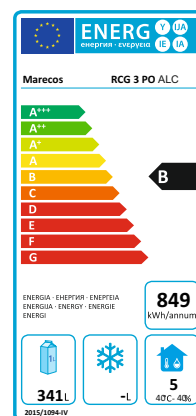

Cooler than ever

Marecos

Refrigerated Counters Excel Line

Modelo · Model

RCG 3 PO ALC LM

Ref.

801125V3729

Características Técnicas

Technical Features

Largura interior	Internal width	1270 mm
Profundidade interior	Internal depth	570 mm
Altura interior	Internal height	570 mm
Isolamento	Insulation	70 mm
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³
Volume bruto	Gross volume	413 Lts
Volume líquido	Net volume	341 Lts
Capacidade garrafas	Bottle capacity	—
Peso líquido	Net weight	139 Kg
Peso com embalagem	Weight with packaging	164 Kg
Material interior	Interior material	Aço Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304
Material exterior	Exterior material	Aço Inox AISI 304 Stainless AISI 304
Material traseiro	Back material	Aço Galvanizado Galvanized Steel
Prateleiras	Shelves	3 x GN 1/1 (325x530) em Aço Plastificado 3 x GN 1/1 (325x530) in Plasticized Steel
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Pés Reguláveis em Inox 4 Inox Adjustable Feet
Porta	Door	☒ Opaca · Solid ☐ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☐ SIM · YES ☒ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☒ Automática · Automatic ☐ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☒ Ventilado · Ventilated ☐ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☒ Ventilado · Ventilated ☐ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☐ SIM · YES ☒ NÃO · NO
Potência	Power	240 W
Potência Frigorífica	Cooling Capacity	349 W
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	2,5 m
Classe climática	Climate class	5 (40°C/40%)
Classe temperatura	Temperature class	M1
Consumo	Consumption	849 Kwh/ano 849 Kwh/year
Classe energética	Energy class	B
Termostato	Controller	Digital
Gás	Gas	R290
Carga de gás	Gas load	90 g
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Cooler than ever

Marecos

Refrigerated Counters Excel Line




Desenho Técnico • Technical Drawing

Modelo • Model


RCG 3 PO ALC LM

Ref.

801125V3729

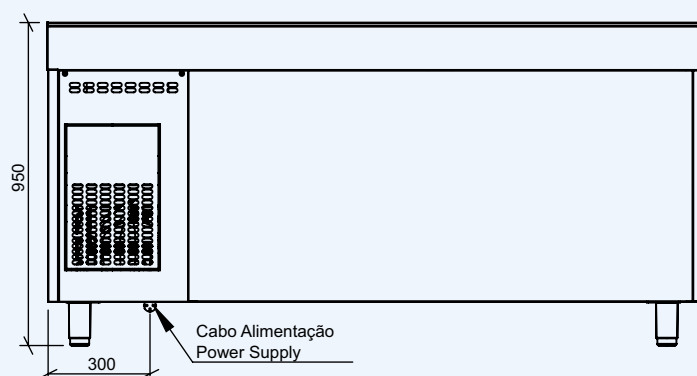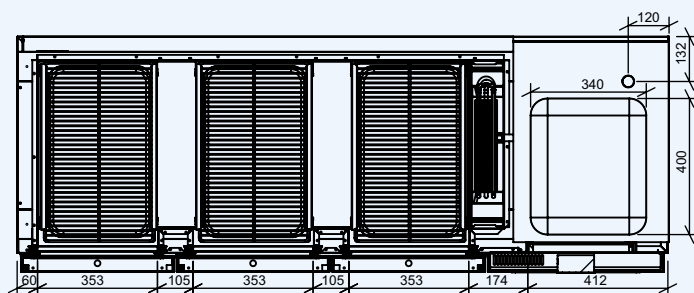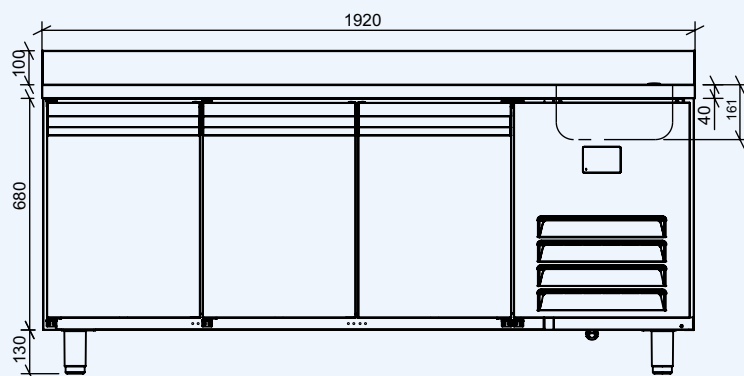


Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
36	16	32

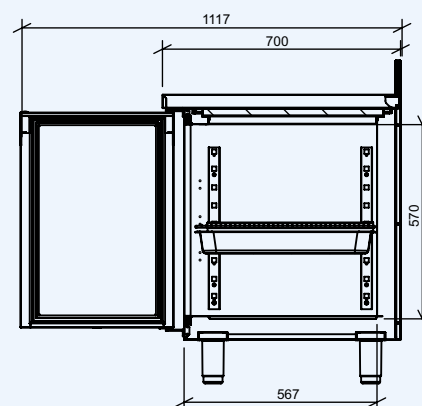

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

marecos.com

A proud member of Olitrem family

Cooler than ever

Refrigerated Counters Excel Line

Acessórios • Accessories


Marecos

Modelo • Model


RCG 3 PO ALC LM

Ref.


801125V3729

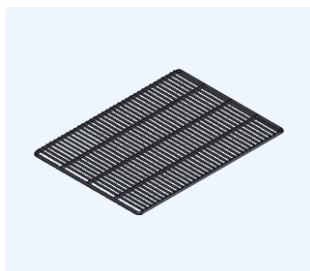

Prateleira Cinza *Gray Shelf*
Cód. 0070061




Kit Calhas Suporte Prateleiras • *Shelf Holder Kit*
Cód. 129049V0929

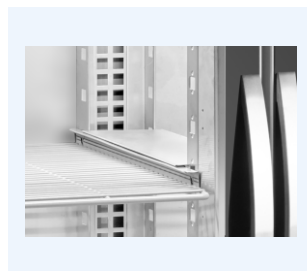

Separador Prateleiras • *Shelf Separator*
Cód. 107511V0129



Kit Rodas • *Wheels Kit*
Cód. 129001

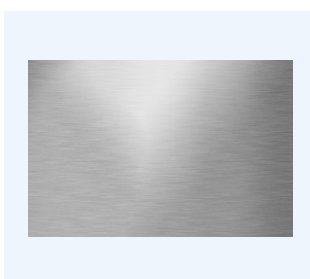

Costas em Inox • *Back in Stainless Steel*
Cód. 129039V0929



Kit Gavetas • *Drawers Kit - TRCS 3 x 1/3-70*
Cód. 110079V0229



Kit Gavetas • *Drawers Kit - TRCS 2x1/2-70*
Cód. 110079V0329



Prateleiras Inox • *Inox shelf*
Cód. 107509V0229



Grupo à Esquerda- *Motor on left*



Kit Conectividade Wi-Fi Excel
Excel Connectivity Wi-Fi Kit



Embalagem Madeira • *Wood Package*

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Termostatos Controllers

Linha Excel
Excel Line



Características Técnicas

Fácil e intuitivo

Gestão simplificada do equipamento

Alarmes visíveis e sonoros

Temperatura alta
Temperatura baixa
Falha na sonda

Tela de toque capacitiva

Design plano e sem moldura

Alto Contraste

Parte frontal em preto com indicações em led branco

Amplo ângulo de visibilidade

Botões retro-iluminados

Comunicação Wi-Fi incorporada para interagir com APPS's (Opcional)

Proteção frontal índice IP65

Gestão de alarmes e eventos HACCP (Opcional)

Consulta de temperatura máxima e mínima nas últimas 24h

Technical Features

Easy and intuitive

Simplified equipment management

Audible and visible alarms

High temperature
Low temperature
Probe failure

Capacitive touch screen

Frameless and flat design

Ultra-high contrast

Black Frontal with white led indications

Wide visibility angle

Backlight buttons

Wi-fi communication to interact with APPS's (Optional)

Frontal index protection IP65

HACCP alarms and events management (Optional)

View of maximum and minimum temperature on last 24h

Aplicações

Applications



Aplicação disponível para sistemas IOS e ANDROID para interação com o termostato do equipamento, através de Wi-Fi. Desta forma tem acesso no seu dispositivo móvel, através do acessório Evlinking Wi-Fi, ao estado de preservação dos seus produtos, bem como alarmes HACCP configuráveis em caso de desvios.

Applications available for IOS and ANDROID systems for interaction with the equipment controller, via Wi-Fi. This way, through the Evlinking Wi-Fi accessory, you have access to the state of preservation of your products, as well as configurable HACCP alarms in case of deviations.

O Evlinking Wi-Fi é um módulo de hardware com conectividade Wi-Fi que pode ser ligado ao termostato da linha Excel, para aceder às funcionalidades da plataforma cloud EPoCA ou aquisição de dados através do protocolo MODBUS TCP.

The Evlink Wi-Fi is a hardware module with Wi-Fi connectivity that can be connected to thermostats from the Excel range to access the functionalities of the EPoCA cloud platform or data acquisitionsystems via the MODBUS TCP protocol.

Para permitir a interação com sistemas do cliente, o módulo Evlinking Wi-Fi pode também ser ligado a dispositivos de terceiros utilizando o protocolo MODBUS RTU através da porta RS-485. O Evlinking Wi-Fi é facilmente configurado a partir de um navegador web ou da aplicação dedicada EPoCA Start, disponível tanto para Android como para IOS.

To enable integration with customer systems, the Evlinking Wi-Fi module can also be connected to third-party devices using the MODBUS RTU protocol through the RS-485 port. The Evlinking Wi-Fi is easily configured via a web browser or through the dedicated EPoCA Start app, available for both Android and IOS.

A aplicação permite-lhe:

- Ver eventos em tempo real e receber alertas automáticos por email;
- Aceder a configurações do equipamento e ajustar setpoint;
- Consultar dados históricos HACCP;
- Consultar gráficos de funcionamento do equipamento;

The application allows you to:

- View events in real time and receive automatic email alerts;
- Access equipment settings and adjust the setpoint;
- Consult HACCP historical data;
- View equipment operating graphs;

App dedicada para conexão remota ao equipamento.

Dedicated application for remote equipment connectivity.

