


Simplify line

Modelo · Model
APA 600 PO
Ref.
800142_1000
EAN
5601359210000
HSCODE
84185019


W **750**
D **750**
H **1880**


488
91
+1/+8


Descrição

Equipamento ótimo para reserva, permitindo a aplicação direta de containers GN 2/1.

Os 60mm de isolamento com frio ventilado e descongelação automática, controlados por um termostato digital, são garantia de uniformidade de temperatura no interior.

Dotado de fechadura de série, exterior em aço inox, interior em plástico termoformado, 4 prateleiras amovíveis GN2/1 em aço plastificado, porta reversível com fecho automático e 4 deslizadores com 2 pés niveladores.

Title Pres.

Excellent equipment to be used as reserve, allows direct application of GN 2/1 containers.

The 60mm insulation with ventilated cold and automatic defrost, controlled by a digital thermostat, guarantees the interior temperature uniformity.

Equipped with lock, exterior in stainless steel and interior in thermoformed plastic, 4 removable GN 2/1 shelves in plasticized steel, reversible door with self-closing and 4 rollers with 2 levellers.

Simplify
line

Modelo · Model

Ref.

APA 600 PO

800142_1000

Características Técnicas Technical Features

Largura interior	Internal width	622 mm
Profundidade interior	Internal depth	545 mm
Altura interior	Internal height	1603 mm
Isolamento	Insulation	60 mm
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³
Volume bruto	Gross volume	567 Lts
Volume líquido	Net volume	488 Lts
Capacidade garrafas	Bottle capacity	—
Peso líquido	Net weight	91 Kg
Peso com embalagem	Weight with packaging	98 Kg
Material interior	Interior material	Poliestireno de Alta Densidade Branco White High Density Polystyrene
Material exterior	Exterior material	Aço Inox AISI 441 Stainless Steel AISI 441
Material traseiro	Back material	Poliestireno de alta densidade High density polystyrene
Prateleiras	Shelves	4xGN 2/1 (650x530) em Aço Plastificado 4xGN 2/1 (650x530) in Plasticized Steel
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Deslizadores + 2 Niveladores 4 Rollers + 2 Levelers
Porta	Door	☒ Opaca · Solid ☐ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☒ Automática · Automatic ☐ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☐ Ventilado · Ventilated ☒ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☒ Ventilado · Ventilated ☐ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☐ SIM · YES ☒ NÃO · NO
Potência	Power	230 W
Potência Frigorífica	Cooling Capacity	337 W
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	2,5 m
Classe climática	Climate class	4 (30°C/55%)
Classe temperatura	Temperature class	M1
Consumo	Consumption	757 Kwh/ano 757 Kwh/year
Classe energética	Energy class	D
Termostato	Controller	Digital
Gás	Gas	R600a
Carga de gás	Gas load	70 g
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.



Simplify
line


Modelo · Model

Ref.


APA 600 PO

800142_1000

Desenho Técnico · Technical Drawing



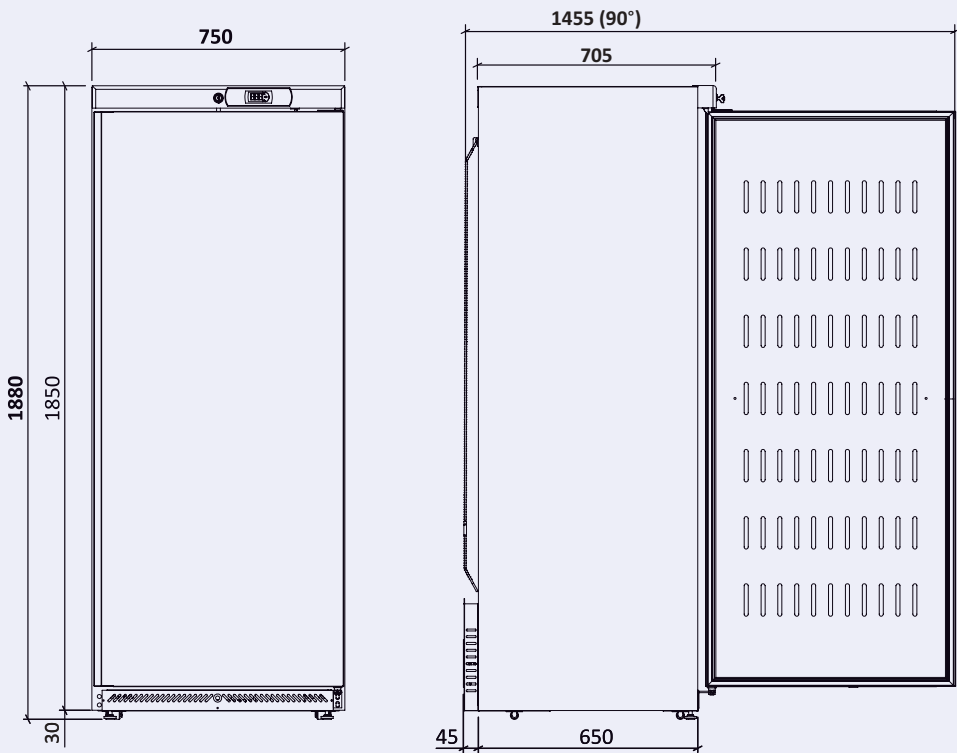


Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
51	21	45

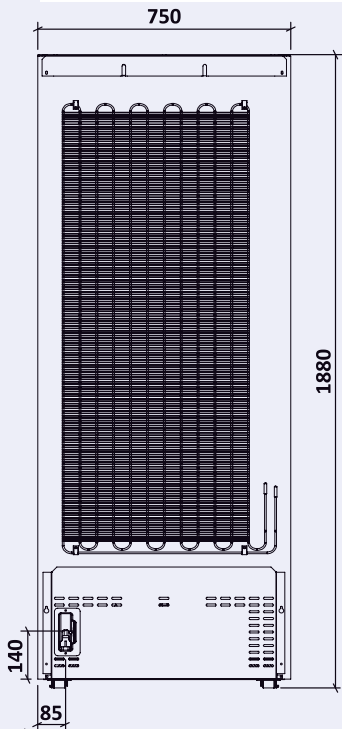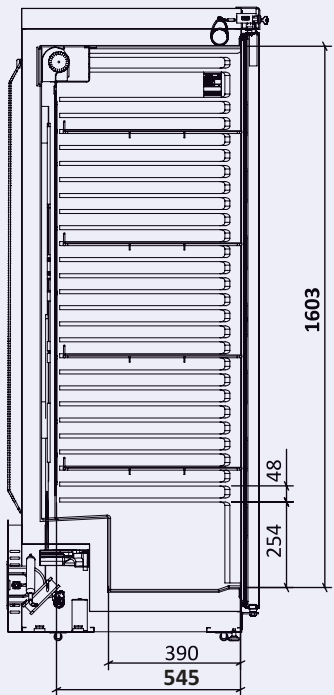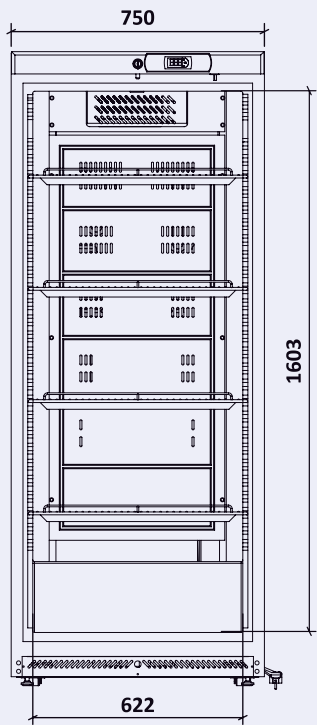

Cabo Alimentação
Power Supply

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Simplify line


Modelo • Model

APA 600 PO

Ref.

800142_1000

Acessórios • Accessories

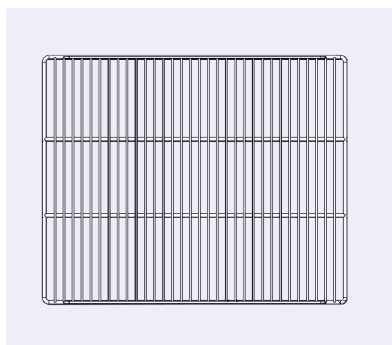

Prateleira • Shelf
Cód.007042_100



Kit Rodas • Wheels Kit
Cód.129001



Kit Pés Inox • Inox Feet Kit
Cód.129004_3



Embalagem Madeira • Wood Package