

Marecos™
Cooler
than ever



Cooler than ever

TRANSFORMAMOS DESAFIOS EM OPORTUNIDADES

Na Oilitrem olhamos para os tempos exigentes como oportunidade de melhoria e desenvolvimento. Nos últimos anos, fizemos importantes investimentos na nossa fábrica, potencializando a capacidade produtiva, melhorando processos e dotando as nossas equipas de mais ferramentas que nos permitem responder melhor aos desafios do dia a dia.

Dando seguimento a este trabalho, 2022 representa o ano em que renovamos a nossa identidade como empresa, marca e produto. Confiantes que estamos a dar um importante passo para nos afirmarmos, cada vez mais, como uma empresa de excelência no mercado nacional e internacional, engrandecemos a nossa imagem completando e inovando a gama de produtos que oferecemos para os diversos segmentos.

O nosso desafio é começar hoje a melhorar o amanhã, oferecendo uma panóplia de soluções ajustadas às necessidades dos utilizadores, de forma sustentável desde a conceção à utilização dos equipamentos, melhorando a experiência de interação.

Acreditamos que na nossa gama de produtos pode encontrar soluções para as mais exigentes necessidades dos seus clientes.

Conte connosco, contamos consigo!

WE TURN CHALLENGES INTO OPPORTUNITIES

At Oilitrem we look at these demanding times as opportunities for improvement and development. In the past few years, we have made important investments in our factory, leveraging our production capacity, improving our processes and equipping our teams with the necessary tools to respond to daily challenges.

Following this work, 2022 stands as the year for our renovation as a company, as a brand and as a product. Confident that we are taking an important step in our positioning as a world-class company, we have uplifted our image with the completion and innovation of our product offer.

Our challenge is to start today improving our tomorrow, by offering a collection of solutions that are customised to consumers' needs in a sustainable way - from design to the use of equipment, always improving the interaction experience.

We believe that in our product range, you will find solutions to meet your most demanding clients' needs.

Count on us, we count on you!

A Administração *The Administration*



200
Employees

25.000
Production Area (m²)

+30
Countries



Oilitrem

A Oilitrem é uma empresa familiar que surge como continuação de uma anterior empresa, a Marecos, Lda. fundada no ano de 1964 na cidade de Luanda por Armando Marecos Ferreira. Os equipamentos frigoríficos da Marecos eram já nessa altura reconhecidos pela sua robustez, qualidade e durabilidade. Devido aos problemas sociopolíticos ocorridos em Angola em 1974, a Marecos foi deslocalizada para Portugal e renomeada de Oilitrem.

Com o passar dos anos, a Oilitrem conquistou a lealdade de inúmeros distribuidores em Portugal e na Europa. A Oilitrem é uma empresa familiar onde cada departamento é gerido pela segunda e terceira geração de membros da família.

Os clientes valorizam a capacidade de resposta que resulta de comunicações simplificadas e de poder falar diretamente com os decisores. Além disso, a equipa de pesquisa e desenvolvimento da Oilitrem, juntamente com meticolosos chefes de produção, conseguem projetar e fabricar produtos de refrigeração de alta qualidade que são personalizados para as necessidades dos clientes leais à marca.

Oilitrem is a family business that emerged as a continuation of a previous company, Marecos Lda, founded in 1964, in the city of Luanda by Armando Marecos Ferreira. Marecos refrigeration equipment was already recognised at that time for its robustness, quality and durability. Due to the socio-political problems that occurred in Angola in 1974, Marecos was relocated to Portugal and renamed Oilitrem.

Over the years, Oilitrem has earned the loyalty of numerous wholesalers and retailers in Portugal and across Europe. Oilitrem is a family-run company where each department is managed by second and third generation family members.

Customers value the responsiveness that results from streamlined communications and from being able to speak directly to decision makers. In addition, Oilitrem's R&D team, together with meticulous production managers, have been able to engineer and manufacture high-quality refrigeration products that are customised to the needs of loyal customers.



Introducing our new visual identity and Olitrem family.

Temos o prazer de apresentar a nossa nova identidade visual e arquitectura de marca, como parte da nossa ação contínua de rebranding.

Após estudar minuciosamente as opiniões dos nossos clientes, criámos uma imagem e uma declaração de marca que refletem os nossos valores e missão. Mais do que lançar uma nova imagem, com o nosso rebranding, damos vida a 50 anos da nossa herança.

We are happy to take this opportunity to present our new visual identity and brand architecture as part of our ongoing rebranding action.

After thoroughly studying our clients' opinions, we have created an image and claim that reflect both our values and mission. Rather than launching a new look, with our rebranding, we are bringing 50 years of our heritage to life.

Olitrem
Mastering
refrigeration

olitrem.com

Marecos
Cooler
than ever

marecos.com

Medgree
Design
for precision

medgree.com

Frigelo
Mozambique

Qualidade

Quality

A Olitrem tem como opção estratégica da sua atividade, garantir o desenvolvimento da organização e dos seus colaboradores envolvendo-os de forma ativa na realização de objetivos fundamentais da empresa, nomeadamente, na satisfação dos seus clientes e no estabelecimento de relações mutuamente vantajosas com os seus fornecedores. Para o cumprimento dos objetivos, investimos cada vez mais na nossa política de qualidade.

- ✓ 100% dos equipamentos fazem testes de funcionamento e segurança em linha de produção.
- ✓ Auditados e certificados pela SGS, empresa de certificação de renome internacional.
- ✓ Câmara de testes para desenvolvimento, melhoria e testes de frio dos nossos equipamentos.
- ✓ Sistema de gestão de produção que permite rastreabilidade dos componentes utilizados em cada modelo produzido.
- ✓ Serviço de assistência técnica composta por técnicos com formação especializada, garantindo assim qualidade do serviço prestado.

Olitrem has the strategic option to ensure the development of the organization and its employees by actively involving them in the achievement of the company's fundamental objectives, namely, in the satisfaction of its customers and in the establishment of mutually advantageous relationships with its suppliers. In order to achieve the objectives, we believe in our quality policy and bet more and more in its improvement.

100% of the equipments performs functional and safety tests on the production line.

Audited and certified by SGS, an internationally renowned certification company.

Test room for the development, improvement and cold testing of our equipment.

Production management system that allows traceability of the components used in each model produced.

Technical assistance service composed by technicians with specialized training, thus guaranteeing the quality of the service provided.



Certificados

Certificates

Desde o ano 2000 que a Olitrem possui um sistema de certificação ao abrigo da norma NP EN ISO 9001:2008. Em 2018 fizemos a transição para a normativa ISO 9001:2015, reforçando cada vez mais o nosso compromisso com a qualidade.

Todos os produtos são produzidos de acordo com as diretivas de segurança elétrica, compatibilidade eletromagnética, diretiva máquina e ROHS.

Queremos prestar o melhor serviço possível aos nossos clientes. Para isso, temos o nosso serviço de Assistência técnica certificado de acordo com as leis em vigor.

Alguns dos nossos equipamentos têm o interior plástico feito de Poliestireno de alto impacto (HIPS). Para garantir a segurança alimentar, o nosso plástico foi alvo de testes num laboratório alemão. Os testes realizados atestam que o nosso plástico passou no “ensaio food contact”.

Since 2000, Olitrem has had a certification system under the standard NP EN ISO 9001:2008. In 2018 we made the transition to the ISO 9001:2015 standard, further reinforcing our commitment to quality.

All products are produced in accordance with the directives of electrical safety, electromagnetic compatibility, machine operation and ROHS directives.

We want to provide the best possible service to our customers. For this, we have our Technical assistance service certified according to the laws in force.

Some of our equipment's have plastic interior made of high impact polystyrene (HIPS). To guarantee food safety, our plastic was tested in a German laboratory. The tests carried out attest that our plastic has passed the “food contact test”.

Quality for those who seek peace of mind.





Working for a better tomorrow is our responsibility today.

Eficiência energética . Sustentabilidade

Energy Efficiency . Sustainability

Apostando numa filosofia “pensar globalmente, agir localmente”, a Oilitrem é consciente da sua responsabilidade social enquanto agente económico, criando valor, emprego, formação e inovação junto da comunidade onde se insere. A Oilitrem apoia instituições e associações locais através de patrocínios e ações de solidariedade focando-se nas pessoas e estreitando relações, contribuindo para que o melhor de cada um possa acrescentar ao todo os valores em que acreditamos.



Na Oilitrem, estamos sensibilizados com a crescente preocupação da sociedade para a proteção das pessoas e do meio ambiente, por isso, além da preocupação diária com a satisfação do cliente, estamos empenhados em ser uma indústria sustentável.

Para reforçar o nosso compromisso com o meio ambiente, lançámos em 2019 o nosso programa ambiental interno **MarECOs** que visa fomentar práticas sustentáveis na empresa e dar a conhecer algumas das ações que fazemos nesse sentido.

With a “think globally, act locally” philosophy in mind, Oilitrem is aware of its social responsibility as an economic agent, and it seeks to further value, employment, training, and innovation in the community where it operates. Oilitrem supports local institutions and associations through sponsorship and solidarity campaigns, focusing on people and strengthening relationships, giving so that everyone’s best can add to the values we all believe in.

At Oilitrem, we are aware of the growing concern of society for the protection of people and the environment, which is why, in addition to the daily concern for customer satisfaction, we are commitment to being a sustainable industry.

*In order to reinforce our commitment to the environment, in 2019 we launched our internal environmental program “**MarECOs**” which aims to promote sustainable practices in the company and communicate some of the actions we take in this direction.*

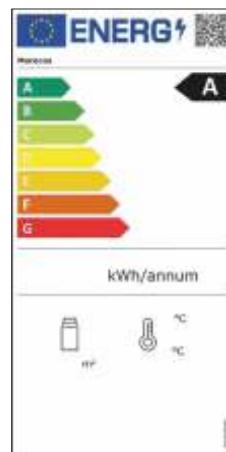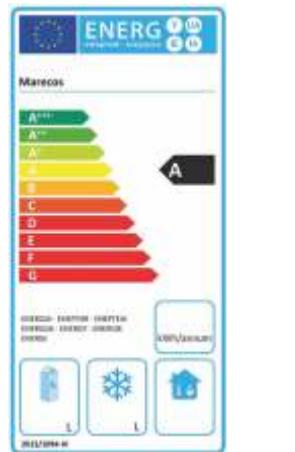

Eficiência energética . Sustentabilidade

Energy Efficiency . Sustainability

Tal como acontece com os equipamentos refrigerados de armazenagem profissional, que desde 2016 estão obrigados a cumprir com os regulamentos de eficiência energética, entrou em vigor a 1 de Março de 2021, através do regulamento delegado 2019/2018 a obrigatoriedade de colocação de etiqueta energética nos equipamentos com função de venda direta. Ao contrário dos equipamentos de armazenagem em que a etiqueta vai de A+++ até G, esta nova categoria é composta por 7 níveis de A a G, de acordo com o índice de eficiência energética do equipamento.

Ao longo do catálogo pode ver as classes energéticas dos equipamentos, sendo que alguns dos equipamentos ainda não são abrangidos pela obrigatoriedade da sua apresentação à data de lançamento deste catálogo.

Gases verdes R290/R600a

Green gases R290/R600a

Todos os nossos produtos são produzidos com gases R600a e R290. Estes gases fazem parte do grupo de refrigerantes naturais, com zero potencial de degradação da camada do ozono. Para além das excelentes capacidades termodinâmicas, estes gases têm um potencial de aquecimento global (GWP) muito baixo, quando comparado com os gases R134a e R404a.

Segundo o regulamento 517/2014 da União Europeia, que entrou em vigor a 1 Janeiro de 2015, os gases com alto potencial de aquecimento global (GWP) têm limitações de utilização.

Na tabela são apresentadas as limitações tendo em conta o nível de GWP.

As with professional refrigerators, which since 2016 are required to comply with energy efficiency regulation, all direct sales refrigeration equipment are required to contain energetic labels (Regulation delegate 2019/2018 of March 1st). Unlike storage equipment where the label goes from A+++ to G, this new category comprises 7 levels from A to G, according to the equipment's energy efficiency index.

Throughout the catalog you can see the energy classes of equipment. Some of the equipment are still not covered by the obligation of submission of energy classes to the release date of this catalog.

All of our products are produced with R600a and R290 gases. These gases are part of the group of natural refrigerants, with zero potential of the ozone layer depletion. In addition to excellent thermodynamic capabilities, these gases have a very low global warming potential (GWP) when compared to gases R134a and R404a.

According to regulation 517/2014 of the European Union, which came into force on 1 January 2015, gases with high global warming potential (GWP) have limitations of use.

The table shows the limitations taking into account the GWP level.

GWP	Gás Gas	GWP	Data Proibição	Prohibition Date
GWP ≥ 2500	R-404a	3922	01.JAN.2020	
GWP ≥ 150	R-134a	1430	01.JAN.2022	
GWP ≥ 150	R-290	3	-	
GWP ≥ 150	R-600a	3	-	

Modelos e Opcionais

Models and Optionals

Modelo Model

→ Opcionais Optional

ACE | Armário Congelação Estático
Upright Static Freezer

AP | Armário de Pastelaria GN 2/1
Upright Freezer - Fridge GN 2/1

ARV | Armário Refrigerador Vertical
Upright Display Cooler

ATP | Armário Topo Pastelaria
Upright Pastry Cabinet

ATG | Armário Topo Gastronorm GN 2/1
Upright Fridge - Freezer

ASP | Armário Snack Profissional
Professional Snack Cabinet

AGP | Armário Gastronomia Profissional
Professional Gastronomy Cabinet

BRS | Bancada Refrigerada Snack
Snack Refrigerated Counter

BRG | Bancada Refrigerada Gastronomia
Gastronorm Refrigerated Counter

BRSB | Bancada Refrigerada Snack Baixa
Snack Counter Bases

BRGB | Bancada Refrigerada Gastronomia Baixa
Gastro Counter Bases

BPG | Bancada Preparação Gastronomia
Gastronorm Preparation Counter

CV | Cave de Vinho
Wine Cellar

FGB | Frigobar
Backbar Cooler

MM 5 | Móvel Marecos 500lts
Marecos Equipment 500lts

SoftLine | Armário Especial Linha Económica
Special Economic Cabinet Line

Exclusive | Linha Topo Caves de Vinho
Wine Cooler Top Range

TBRS | Gavetas Linha 600mm
Drawers Line 600mm

TBRG | Gavetas Linha 700mm
Drawers Line 700mm

TFGB | Gavetas Frigobares
Drawers Backbar Cooler

A | Aço Inox
Stainless Steel

ALC | Alçado
Backsplash

TA | Total Aço Inox
Total Stainless Steel

2T | Duas Temperaturas
2T / Two Temperatures

SC | Sem Canopy
Without Canopy

CN | Canopy Novo
New Canopy

CS | Comando Superior
Control on Top

LM | Lava-mãos
Sink

PO | Porta Opaca
Solid Door

PV | Porta Vidro
Glass Door

N | Negativo
Negative

SF | Super Frost
Super Frost

SG | Sem Grupo
Without Motor

FISH | Armário para Peixe
Fish Cabinet

W x D x H | Largura x Profundidade x Altura
Width x Deep x Height

O Catálogo é um Documento Informativo Não Contratual | Sujeito a Erros de Impressão e a Modificações
This Catalog is an Informative Non Contractual Document | Subject to Printing Errors and Changes

O Conteúdo desta Versão do Catálogo Prevalece sobre o Conteúdo de Versões Anteriores
The Content of this Catalog Version Prevails over the Content of Previous Versions

Our range by family

SIMPLIFY LINE

SÉRIE 66

ARV 66 CS PV | ACE 66 CS A PV.....20-21

SÉRIE 150

ARV 150 CS PO | ARV 150 CS TA PO.....22-23

ARV 150 CS PV | ARV 150 CS TA PV.....24-25

ACE 150 CS PO | ACE 150 CS A PO.....26-27

ACE 150 CS PV | ACE 150 CS A PV.....28-29

SÉRIE 430

ARV 430 CS PO | ARV 430 CS A PO.....30-31

ARV 430 SC PV Softline Digital | ARV 430 CS PV....32-33

ARV 430 CS A PV | ARV 430 CS PV BLACK.....34-35

ARV 430 CN PV| ARV 430 CN SF PV.....36-37

ACE 430 CS PO | ACE 430 CS A PO.....38-39

ACE 430 CS PV | ACE 430 CS A PV.....40-41

SÉRIE 600

AP 600 PO | APA 600 PO.....42-43

AP 600 PV | APA 600 PV.....44-45

AP 600 N PO | APA 600 N PO.....46-47

AP 600 N PV | APA 600 N PV.....48-49

WINE CELLARS

EXCLUSIVE LINE

CV 150 PV Exclusive.....76-77

CV 350 PV Exclusive | CV 350 PV 2T Exclusive.....78-79

CV 450 PV Exclusive | CV 450 PV 2T Exclusive.....80-81

BACKBAR COOLER

2 DOORS

FGB 240/125 PO | APO.....92-93

FGB 251/145 PO | APO.....92-93

FGB 240/125 PV | APV.....94-95

FGB 251/145 PV | APV.....94-95

3 DOORS

FGB 340/177 PO | APO.....96-97

FGB 351/206 PO | APO.....96-97

FGB 340/177 PV | APV.....98-99

FGB 351/206 PV | APV.....98-99

PROFESSIONAL CABINETS

EXCEL LINE

ASP 400 TA PO | PV.....114-115

ASP 400 TA PO FISH.....116-117

ASP 400 TA N PO | PV.....118-119

ARV 800 CS TA PO | PV.....120-121

AGP 700 TA PO | PV.....122-123

AGP 700 TA N PO | PV.....124-125

AGP 1400 TA PO | PV.....126-127

AGP 1400 TA N PO | PV.....128-129

REFRIGERATED COUNTERS

EXCEL LINE 600

BRS 15 - 20 - 25 PO | PV.....144-149

COUNTER WITH SINK.....150-151

COUNTER BASES.....152-153

COUNTER WITHOUT MOTOR.....154

DRAWERS KIT.....155

SÉRIE 500

MM 5 PO | MM 5 A PO.....50-51

MM 5 PV | MM 5 A PV.....52-53

MM 5 N PO | MM 5 A N PO.....54-55

MM 5 N PV | MM 5 A N PV.....56-57

ATP 500 PO | ATP 500 A PO.....58-59

ATP 500 N PO | ATP 500 A N PO.....60-61

SÉRIE 600

ATG 600 PO | ATG 600 A PO.....62-63

ATG 600 PV | ATG 600 A PV.....64-65

ATG 600 N PO | ATG 600 A N PO.....66-67

SÉRIE 800

ARV 800 CS PV | ARV 800 CN PV.....68-69

016 | 069

070 | 087

088 | 107

108 | 137

138 | 181

SERVICE LINE

CV 150 PV | CV 800 PV.....82-83

CV 430 PO | CV 430 PV.....84-85

CV 600 PO | CV 600 PV.....86-87

4 DOORS

FGB 440/229 PO | APO.....100-101

FGB 451/267 PO | APO.....100-101

FGB 440/229 PV | APV.....102-103

FGB 451/267 PV | APV.....102-103

WITHOUT MOTOR

SKINPLATE PO | PV.....104

INOX PO | PV.....105

DRAWERS BACKBAR COOLER

SKINPLATE.....106

INOX.....107

SOFTLINE

AGP 700 TA PO | PV Softline.....130-131

AGP 700 TA N PO Softline.....132-133

AGP 1400 TA PO | PV Softline.....134-135

AGP 1400 TA N PO Softline.....136-137

LINHA EXCEL EXCEL LINE 700

BRG 15 - 20 - 25 PO | PV.....162-167

COUNTER WITH SINK.....168-169

COUNTER BASES.....170-171

COUNTER WITHOUT MOTOR.....172

DRAWERS KIT.....173

GASTRONOMY PREPARATION COUNTER.....174-175

SOFTLINE

BRS 15 - 20 - 25 PO | PV Softline.....156-161

BRG 15 - 20 - 25 PO | PV Softline.....176-181



Your
professional
partner for
Refrigeration



A close-up photograph of a modern refrigerator's exterior. The focus is on the right side, showing a vertical stainless steel handle and the adjacent panel. The surface has a fine, horizontal-grained texture. A thin, light-colored strip runs horizontally across the top of the panel.

Cooler
than ever

Marecos

Marecos é a marca de refrigeração ideal para distribuidores que procuram tranquilidade. Uma vez vendidos, os refrigeradores Marecos estão prontos para a utilização intensiva de profissionais.

Com mais de 50 anos de experiência na indústria de refrigeração, na Marecos orgulhamo-nos de saber exatamente quais são as exigências das cozinhas profissionais.

Ao longo dos anos, concentrarmo-nos não apenas na produção de produtos de confiança e de qualidade, como também em fornecer aos nossos parceiros globais o tipo de resposta que lhes permita prosperar nos seus mercados.

Os nossos parceiros valorizam a ampla variedade dos nossos produtos fabricados em Portugal. De refrigeradores de vinho a frigoríficos de balcão e congeladores verticais, os nossos equipamentos preenchem todos os requisitos de um setor de serviços alimentares muito exigente.

Marecos is the ideal refrigeration brand for wholesalers who seek peace of mind. Once sold, Marecos refrigerators are ready for intensive use by professionals.

With over 50 years' experience in the refrigeration industry, at Marecos we pride ourselves for knowing exactly what the demands of professional kitchens are.

Over the years, we have focused not solely on producing quality and reliable products, but also on providing our global partners the type of responsiveness that lets them thrive in their markets.

Our partners value our wide variety of Portuguese-made products. From wine coolers to counter fridges and upright freezers, our equipment ticks all the right boxes of a very demanding food service sector.

They are durable, efficient and eco-friendly.





Simplify line





Simplify line

Robusta e muito completa, a nossa **Linha Simplify** é ideal para qualquer bar, restaurante ou catering. Nesta linha completa de equipamentos de frio irá encontrar diferentes tamanhos, estilos e soluções, desde pequenos armários de balcão a armários duplos com porta em vidro.

Série 66 Pequeno armário de balcão.

Série 150 Equipamento compacto ideal para encastrar em balcões ou áreas de trabalho.

Série 430 Equipamento para reserva ou exposição de produtos em espaços mais pequenos.

Série AP 600 Equipamento utilizado maioritariamente como reserva, permite aplicação direta de container GN 2/1.

Série MMS Equipamento versátil que permite aplicação em simultâneo de tabuleiros 600x400 e GN 2/1.

Série ATP 500 Ideal para área de pastelaria/padaria, permitindo aplicação direta de tabuleiros 600x400.

Série ATG 600 Linha para utilização em cozinhas profissionais, para conservação de alimentos refrigerados ou congelados, com aplicação direta de containers GN 2/1.

Série 800 Devido à grande área de exposição, é o equipamento ideal para supermercados, grandes superfícies ou estações de serviço.

Diverse and robust, our Simplify Line is ideal for any catering, bar or restaurant business. In this full range line of cold equipment, you will find various sizes, styles and solutions - from countertops and undercounters to double door display cabinets.

66 Series Small counter cabinet.

150 Series Compact Equipment ideal for embedding in counters or work areas.

430 Series Equipment to use as warehouse reserve or displaying products in smaller spaces.

AP 600 Series Equipment used mainly as a warehouse reserve, allows direct application of GN 2/1 container.

MMS Series Versatile equipment that allows direct application simultaneously of 600x400 and GN 2/1 trays.

ATP 500 Series Ideal for pastry/ bakery area, allowing direct application of 600x400 trays.

ATG 600 Series Line for use in professional kitchens for storage of refrigerated or frozen foods, with direct application of GN 2/1 containers.

800 Series Due to the large exhibition area, it is the ideal equipment for supermarkets, hypermarkets and gas stations.

Marecos™

01 Comando Série ATP e ATG
Top of Series ATP and ATG

02 Séries 66 | 150 | 430 | AP600 | 800
com Fechadura de Série
*Series 66 | 150 | 430 | AP600 | 800
with Lock Included*


03 Porta reversível
Reversible door

04 Interior ATP 500
ATP 500 Interior

05 Iluminação Led
Led Lighting

06 Puxador de porta Ergonómico
Ergonomic Handle

07 Interior Série MM5
MM5 Serie Interior



Série 66**Armário Refrigeração | Congelador de Copos***Countertop Cooler | Countertop Glass Freezer***Características Técnicas****ARV 66 CS PV | ACE 66 CS A PV****- Dimensões Interiores**

ARV 66 | W331 x D257 x H590mm

ACE 66 | W331 x D300 x H590mm

- Interior PS Branco | Alumínio**- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441****- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água | 60mm****- Iluminação LED****- Frio Ventilado | Frio Estático****- Descongelação Automática | Descongelação Manual****- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado**

ARV 66 | 1 x (346x203mm) + 1 x (346x150mm)

ACE 66 | 1 x (309x275mm) + 2 x (309x150mm)

- Porta Vidro Reversível**- Porta com Retorno Automático****- Fechadura de Série****- 4 Pés Niveladores***Technical Features**ARV 66 CS PV | ACE 66 CS A PV**- Internal Dimension**ARV 66 | W331 x D257 x H590mm**ACE 66 | W331 x D300 x H590mm**- Inside PS White | Aluminum**- Outside Surface White Coated Steel | Inox AISI 441**- Polyurethane Water Base Insulation 50mm | 60mm**- LED Lighting**- Ventilated Cold | Static Cold**- Automatic Defrost | Manual Defrost**- Removable Shelves in Plastified Steel**ARV 66 | 1 x (346x203mm) + 1 x (346x150mm)**ACE 66 | 1 x (309x275mm) + 2 x (309x150mm)**- Reversible Glass Door**- Self Closing Door**- Locker Included**- 4 Levelers*

Código <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Largura <i>Width</i>	Profundidade <i>Depth</i>	Altura <i>Height</i>	Volume Lt <i>Volume</i>	Peso Kg <i>Weight</i>	Potência <i>Power</i>	Tensão Freq. <i>Tension Freq.</i>	Consumo <i>Consumption</i>	Prateleiras <i>Shelves</i>	Termostato <i>Thermostat</i>	Gás <i>Gas</i>
800924_300	ARV 66 CS PV	450mm	470mm	740mm	52 30	37 35	55W	230V - 50Hz	730 kwh/ano <i>kwh/year</i>	2	Digital	R 600a
800927_100	ACE 66 CS A PV	450mm	470mm	740mm	50 44	43 42	110W	230V - 50Hz	1066 kwh/ano <i>kwh/year</i>	3	Digital	R 600a

→ Acessórios Accessories**Prateleira ARV Shelf**

Pequena | Cod. 007121

Grande | Cod. 007121_100

Prateleira Cinza ACE Grey Shelf

Pequena | Cod. 007124_008


Grande | Cod. 007124_108

Dentel (Suporte Prateleira) Shelf Holder



Cod. 004042_001

Embalagem Madeira


Wood Package

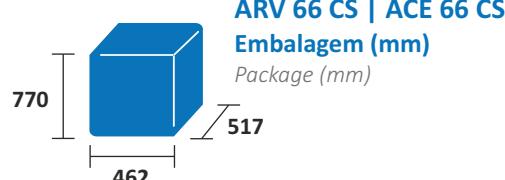**Capacidade Carga (unid)**
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
336	144	300

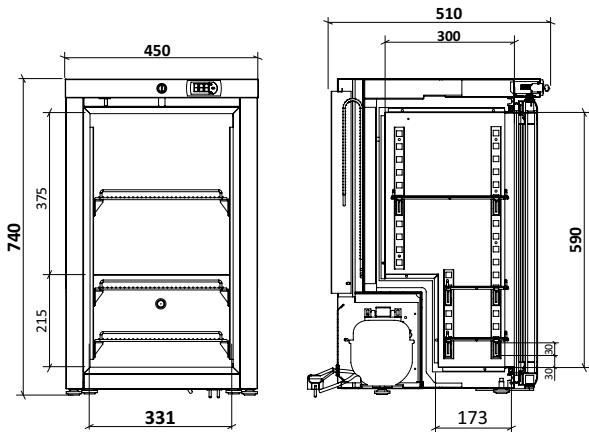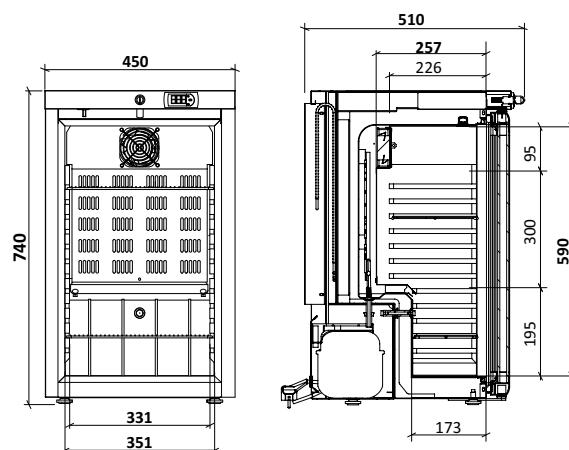

Marecos™



+1°C | +8°C
- 8°C | -12°C

Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



ARV 66 CS PV



ACE 66 CS A PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800924_300	ARV 66 CS PV	Skinplate	4	M2	B
800927_100	ACE 66 CS A PV	Inox	4	L3	C

Série 150

Armário Refrigeração

Undercounter Cooler

Características Técnicas

ARV 150 CS PO | ARV 150 CS TA PO

- Dimensões Interiores

ARV 150 | W480 x D410 x H690mm

- Interior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 304

- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441

- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água

- Iluminação LED

- Frio Ventilado

- Descongelação Automática

- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado

1 x (475x385mm) + 1 x (475x245mm)

- Porta Opaca Reversível

- Porta com Retorno Automático

- Fechadura de Série

- 4 Pés Niveladores

Technical Features

ARV 150 CS PO | ARV 150 CS TA PO

- Internal Dimension

ARV 150 | W480 x D410 x H690mm

- Inside Surface White Coated Steel | Inox AISI 304

- Outside Surface White Coated Steel | Inox AISI 441

- Polyurethane Water Base Insulation 50mm

- LED Lighting

- Ventilated Cold

- Automatic Defrost

- Removable Shelves in Plastified Steel

1 x (475x385mm) + 1 x (475x245mm)

- Reversible Solid Door

- Self Closing Door

- Locker Included

- 4 Levelers

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800824_700	ARV 150 CS PO	600mm	600mm	835mm	122 105	54 51	150W	230V - 50Hz	869 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 600a
800831_200	ARV 150 CS TA PO	600mm	600mm	835mm	122 105	54 51	150W	230V - 50Hz	869 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 600a

→ Acessórios Accessories

Prateleira Branca White Shelf

Pequena | Cod. 007119

Grande | Cod. 007119_001

Prateleira Cinza Grey Shelf

Pequena | Cod. 007119_008

Grande | Cod. 007119_108

Dentel - Suporte Prateleira Shelf Holder

Branco | Cod. 004042_002

Preto | Cod. 004042_001


Kit Empilhamento Stacking Kit

Branco White | Cod. 129032_100


Inox | Cod. 129032_200

Embalagem Madeira

Wood Package

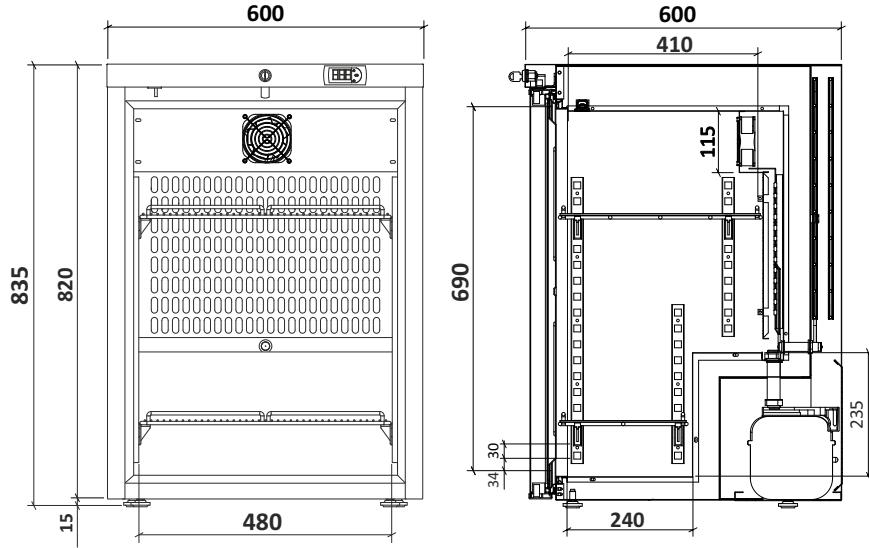

ARV 150 CS PO Embalagem (mm) Package (mm)



Capacidade Carga (unid)

Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
168	72	152

Marecos™



+1°C
+8°C
Temperatura
Ajustável

Temperature Settings



ARV 150 CS PO



ARV 150 CS TA PO

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800824_700	ARV 150 CS PO	Skinplate	4	M1	C
800831_200	ARV 150 CS TA PO	Inox	4	M1	C

Série 150

Armário Refrigeração

Undercounter Cooler

Características Técnicas

ARV 150 CS PV | ARV 150 CS TA PV

- Dimensões Interiores

ARV 150 | W480 x D410 x H690mm

- Interior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 304

- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441

- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água

- Iluminação LED

- Frio Ventilado

- Descongelação Automática

- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado

1 x (475x385mm) + 1 x (475x245mm)

- Porta Vidro Reversível

- Porta com Retorno Automático

- Fechadura de Série

- 4 Pés Niveladores

Technical Features

ARV 150 CS PV | ARV 150 CS TA PV

- Internal Dimension

ARV 150 | W480 x D410 x H690mm

- Inside Surface White Coated Steel | Inox AISI 304

- Outside Surface White Coated Steel | Inox AISI 441

- Polyurethane Water Base Insulation 50mm

- LED Lighting

- Ventilated Cold

- Automatic Defrost

- Removable Shelves in Plastified Steel

1 x (475x385mm) + 1 x (475x245mm)

- Reversible Glass Door

- Self Closing Door

- Locker Included

- 4 Levelers

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption kwh/ano kwh/year	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800825_400	ARV 150 CS PV	600mm	600mm	835mm	122 105	57 54	130W	230V - 50Hz	558 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 600a
800832_300	ARV 150 CS TA PV	600mm	600mm	835mm	122 105	57 54	130W	230V - 50Hz	558 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 600a

→ Acessórios Accessories

Prateleira Branca White Shelf

Pequena | Cod. 007119

Grande | Cod. 007119_001

Prateleira Cinza Grey Shelf

Pequena | Cod. 007119_008

Grande | Cod. 007119_108

Dentel - Suporte Prateleira Shelf Holder

Branco | Cod. 004042_002

Preto | Cod. 004042_001


Kit Empilhamento Stacking Kit

Branco White | Cod. 129032_100


Inox | Cod. 129032_200

Embalagem Madeira

Wood Package

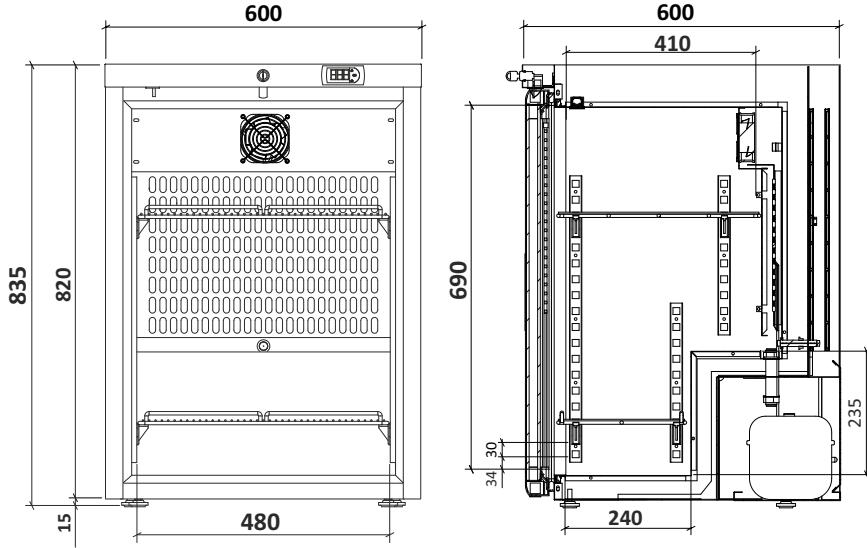

ARV 150 CS PV Embalagem (mm) Package (mm)



Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
168	72	152

Marecos™



+1°C
+8°C
Temperatura
Ajustável

Temperature Settings



ARV 150 CS PV



ARV 150 CS TA PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800825_400	ARV 150 CS PV	Skinplate	4	M2	B
800832_300	ARV 150 CS TA PV	Inox	4	M2	B

Série 150**Armário Conservação de Congelados***Undercounter Freezer***Características Técnicas****ACE 150 CS PO | ACE 150 CS A PO****- Dimensões Interiores**

ACE 150 | W460 x D410 x H680mm

- Interior Alumínio**- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441****- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água****- Frio Estático****- Descongelação Manual****- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado**

1 x (460x407mm) + 1 (460x240mm)

- Porta Reversível**- Porta com Retorno Automático****- Fechadura de Série****- 4 Pés Niveladores***Technical Features***ACE 150 CS PO | ACE 150 CS A PO****- Internal Dimension**

ACE 150 | W460 x D410 x H680mm

- Inside Aluminum**- Outside Surface White Coated Steel | Inox AISI 441****- Polyurethane Water Base Insulation 60mm****- Static Cold****- Manual Defrost****- Removable Shelves in Plastified Steel**

1 x (460x407mm) + 1 x (460x240mm)

- Reversible Door**- Self Closing Door****- Locker Included****- 4 Levelers**

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption kwh/ano kwh/year	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800826_700	ACE 150 CS PO	600mm	600mm	835mm	115 108	51 45	110W	230V - 50Hz	953 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 600a
800833_400	ACE 150 CS A PO	600mm	600mm	835mm	115 108	51 45	110W	230V - 50Hz	953 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 600a

Acessórios *Accessories***Prateleira Branca** *White Shelf*

Pequena | Cod. 007120

Grande | Cod. 007120_001

Prateleira Cinza *Grey Shelf*

Pequena | Cod. 007120_008

Grande | Cod. 007120_108

Dentel - Suporte Prateleira *Shelf Holder*




Branco | Cod. 004042_002

Preto | Cod. 004042_001

Kit Empilhamento *Stacking Kit*

Branco White | Cod. 129032_100

Inox | Cod. 129032_200

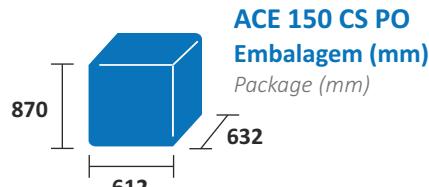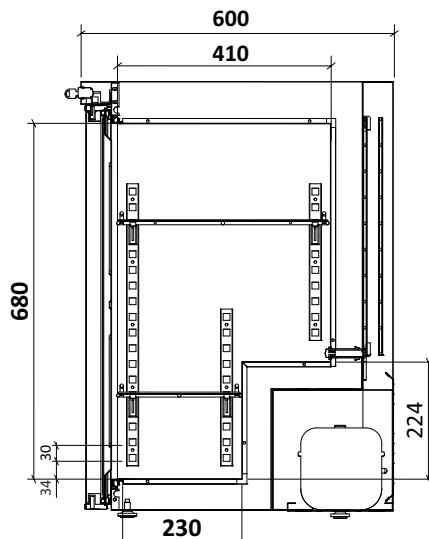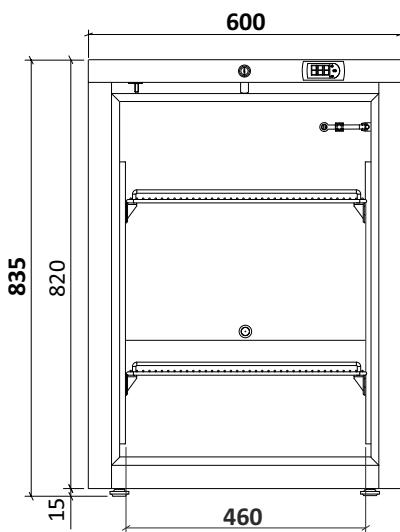Embalagem Madeira*Wood Package***Capacidade Carga (unid)**
*Load capacity (unit)***TIR** | **20"** | **40"**
168 | **72** | **152**

Marecos™



-16°C
-22°C
Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



ACE 150 CS PO



ACE 150 CS A PO

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800826_700	ACE 150 CS PO	Skinplate	4	N.A.	N.A.
800833_400	ACE 150 CS A PO	Inox	4	N.A.	N.A.

Série 150**Armário Conservação de Congelados***Undercounter Freezer***Características Técnicas****ACE 150 CS PV | ACE 150 CS A PV****- Dimensões Interiores**

ACE 150 | W460 x D410 x H680mm

- Interior Aluminio**- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441****- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água****- Iluminação LED****- Frio Estático****- Descongelação Manual****- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado**

1 x (460x407mm) + 2 (460x240mm)

- Porta Vidro Reversível (Sob Pedido)**- Porta com Retorno Automático****- Fechadura de Série****- 4 Pés Niveladores***Technical Features***ACE 150 CS PV | ACE 150 CS A PV****- Internal Dimension**



ACE 150 | W460 x D410 x H680mm

- Inside Aluminum**- Outside Surface White Coated Steel | Inox AISI 441****- Polyurethane Water Base Insulation 60mm****- LED Lighting****- Static Cold****- Manual Defrost****- Removable Shelves in Plastified Steel**

1 x (460x407mm) + 2 x (460x240mm)

- Reversible Glass Door (Under Request)**- Self Closing Door****- Locker Included****- 4 Levelers**

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption kwh/ano kwh/year	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800937_100	ACE 150 CS PV	600mm	600mm	835mm	115 108	60 57	155W	230V - 50Hz	1331 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 600a
800938_200	ACE 150 CS A PV	600mm	600mm	835mm	115 108	60 57	155W	230V - 50Hz	1331 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 600a

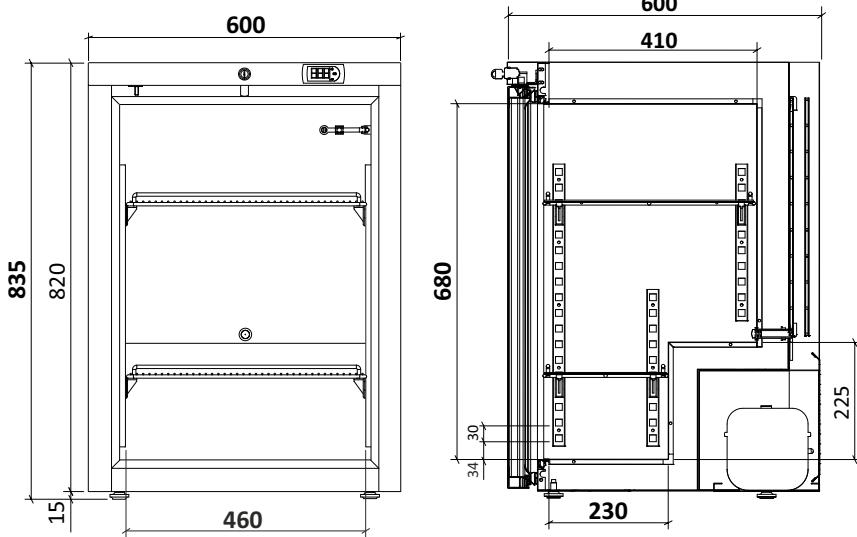→ Acessórios Accessories**Prateleira Branca White Shelf****Pequena | Cod. 007120****Grande | Cod. 007120_001****Prateleira Cinza Grey Shelf****Pequena | Cod. 007120_008****Grande | Cod. 007120_108****Dentel - Suporte Prateleira Shelf Holder****Branco | Cod. 004042_002****Preto | Cod. 004042_001****Kit Empilhamento Stacking Kit****Branco White | Cod. 129032_100****Inox | Cod. 129032_200****Embalagem Madeira****Wood Package****ACE 150 CS PV
Embalagem (mm)
Package (mm)****Capacidade Carga (unid)****Load capacity (unit)**

TIR	20"	40"
168	72	152

Marecos™



ACE 150 CS PV



ACE 150 CS A PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800937_100	ACE 150 CS PV	Skinplate	4	L3	C
800938_200	ACE 150 CS A PV	Inox	4	L3	C

Série 430

Armário Refrigeração

Upright Cooler

Características Técnicas

ARV 430 CS PO | ARV 430 CS A PO

- Dimensões Interiores

ARV 430 | W477 x D470 x H1590mm

- Interior PS Branco

- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441

- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água

- Frio Ventilado

- Descongelação Automática

- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado

4 x (495x428mm)

- Porta Opaca Reversível

- Porta com Retorno Automático

- Fechadura de Série

- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores

Technical Features

ARV 430 CS PO | ARV 430 CS A PO

- Internal Dimension

ARV 430 | W477 x D470 x H1590mm

- Inside PS White

- Outside Surface White Coated Steel | Inox AISI 441

- Polyurethane Water Base Insulation 50mm

- Ventilated Cold

- Automatic Defrost

- Removable Shelves in Plastified Steel

4 x (495x428mm)

- Solid Reversible Door

- Self Closing Door

- Locker Included

- 4 Rollers + 2 Levelers

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
801023_100	ARV 430 CS PO	590mm	645mm	1860mm	386 308	80 71	180W	230V - 50Hz	811 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a
801029	ARV 430 CS A PO	590mm	645mm	1860mm	386 308	87 76	180W	230V - 50Hz	811 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a

→ Acessórios Accessories

Prateleira Shelf



Cod. 007010

Kit Pés Inox Inox Feet Kit

Cod. 129004_3

Embalagem Madeira

Wood Package

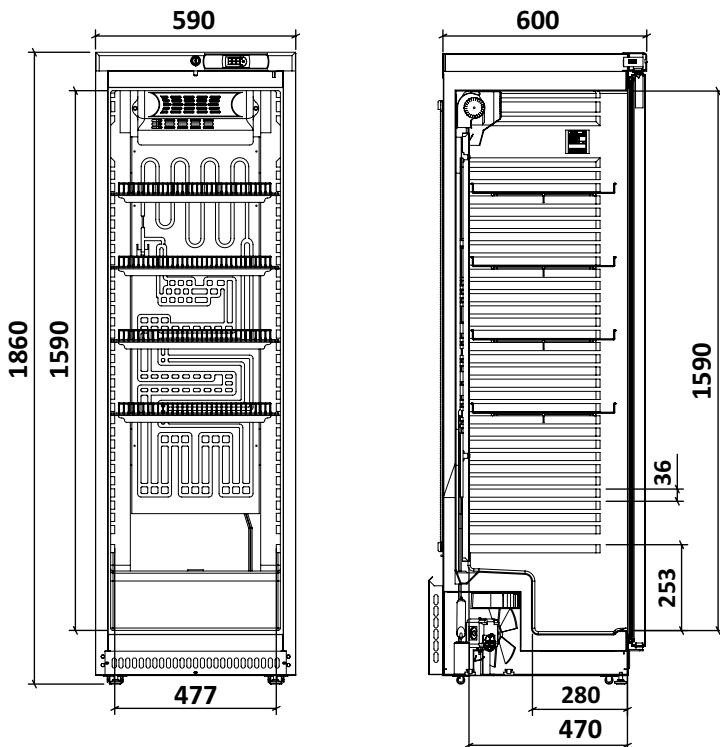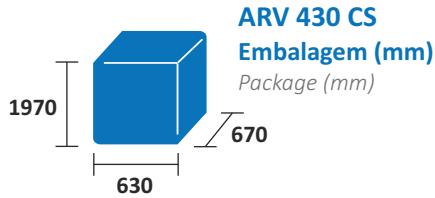

Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
63	27	57

Marecos



ARV 430 CS PO



ARV 430 CS A PO

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801023_100	ARV 430 CS PO	Skinplate	4	M1	D
801029	ARV 430 CS A PO	Inox	4	M1	D

Softline | Série 430

Armário Refrigeração

Upright Cooler

Características Técnicas

ARV 400 SC PV Softline Digital | ARV 430 CS PV

- Dimensões Interiores

ARV 400 | W477 x D470 x H1416mm

ARV 430 | W477 x D470 x H1590mm

- Interior PS Branco

- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate)

- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água

- Iluminação LED Horizontal Topo | Vertical

- Frio Ventilado

- Termostato Digital

- Descongelação Automática

- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado

4 x (495x428mm)

- Porta Vidro - Aro PVC

- Porta Reversível (Sob Pedido)

- ARV 430 | Porta com Retorno Automático

- ARV 430 | Fechadura de Série

- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores

Technical Features

ARV 400 SC PV Digital Softline | ARV 430 CS PV

- Internal Dimension

ARV 400 | W477 x D470 x H1416mm

ARV 430 | W477 x D470 x H1590mm

- Inside PS White

- Outside Surface White Coated Steel

- Polyurethane Water Base Insulation 50mm

- Horizontal LED Lighting on Top | Vertical LED Lighting

- Ventilated Cold

- Digital Thermostat

- Automatic Defrost

- Removable Shelves in Plastified Steel

4 x (495x428mm)

- Glass Door PVC Frame

- Reversible Door (Under Request)

- ARV 430 | Self Closing Door

- ARV 430 | Locker Included

- 4 Rollers + 2 Levelers



Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension / Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800278_600	ARV 400 SC PV Softline DIG	590mm	645mm	1820mm	361 274	79 69	190W	230V - 50Hz	1181 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a
801022_100	ARV 430 CS PV	590mm	645mm	1860mm	386 308	95 84	170W	230V - 50Hz	777 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a

→ Acessórios Accessories


Prateleira Branca White Shelf
Cod. 007010

Porta Preços Price Holder
Cod. 016230_002

Embalagem Madeira
Wood Package
ARV 400
ARV 430

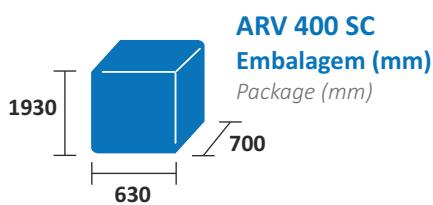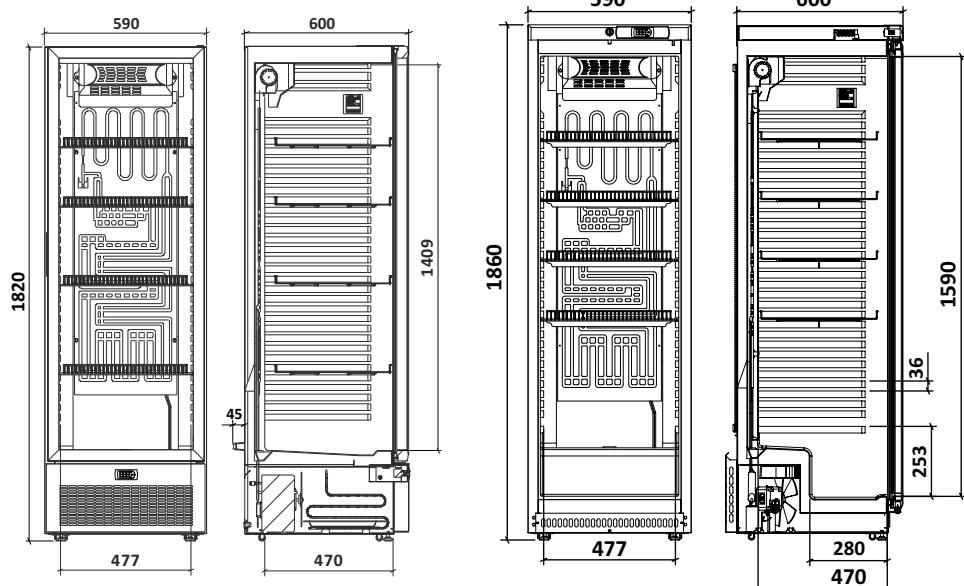

ARV 400 SC
Embalagem (mm)
Package (mm)

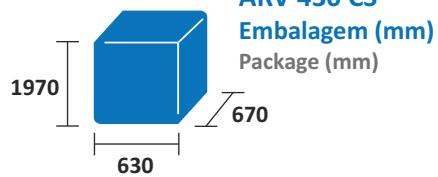

ARV 430 CS
Embalagem (mm)
Package (mm)

Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

TIR | **20"** | **40"**
63 | 27 | 57

Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

TIR | **20"** | **40"**
63 | 27 | 57

Marecos™



Capacidade Garrafas (33cl)

Bottles Capacity (33cl)

Capacidade Latas (33cl)

Cans Capacity (33cl)

ARV 400 | ARV 430

252 - 264 | 292 - 304

480 - 504 | 536 - 560



ARV 400 SC PV
Softline Digital



ARV 430 CS PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800278_600	ARV 400 SC PV Softline Digital	Skinplate	4	M2	B
801022_100	ARV 430 CS PV	Skinplate	4	M2	B

Série 430

Armário Refrigeração

Upright Cooler

Características Técnicas

ARV 430 CS A PV | ARV 430 CS PV BLACK

- Dimensões Interiores
ARV 430 | W477 x D470 x H1590mm
- Interior PS Branco | Preto
- Exterior Inox AISI 441 | Chapa Plastificada (Skinplate)
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água
- Iluminação LED
- Frio Ventilado
- Descongelação Automática
- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado
4 x (495x428mm)
- Porta Vidro | Aro PVC
- Porta Reversível (Sob Pedido)
- Porta com Retorno Automático
- Fechadura de Série
- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores

Technical Features

ARV 430 CS A PV | ARV 430 CS PV BLACK

- Internal Dimension
ARV 430 | W477 x D470 x H1590mm
- Inside PS White | Black
- Outside Surface Inox AISI 441 | Black Coated Steel
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm
- LED Lighting
- Ventilated Cold
- Automatic Defrost
- Removable Shelves in Plastified Steel
4 x (495x428mm)
- Glass Door | PVC Frame
- Reversible Door (Under Request)
- Self Closing Door
- Locker Included
- 4 Rollers + 2 Levelers

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
801030	ARV 430 CS A PV	590mm	645mm	1860mm	386 308	98 87	170W	230V - 50Hz	777 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a
801022_122	ARV 430 CS PV Black	590mm	645mm	1860mm	386 308	95 84	170W	230V - 50Hz	777 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a

→ Acessórios Accessories

Prateleira Branca White Shelf

Cod. 007010

Prateleira Preta Black Shelf

Cod. 007010_006

Porta Preços Price Holder



Cod. 016230_002

Kit Pés Inox Inox Feet Kit

Cod. 129004_3

Embalagem Madeira

Wood Package

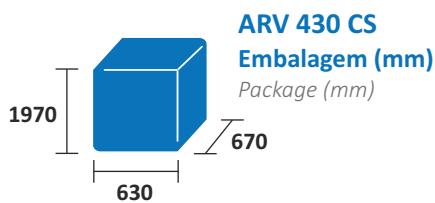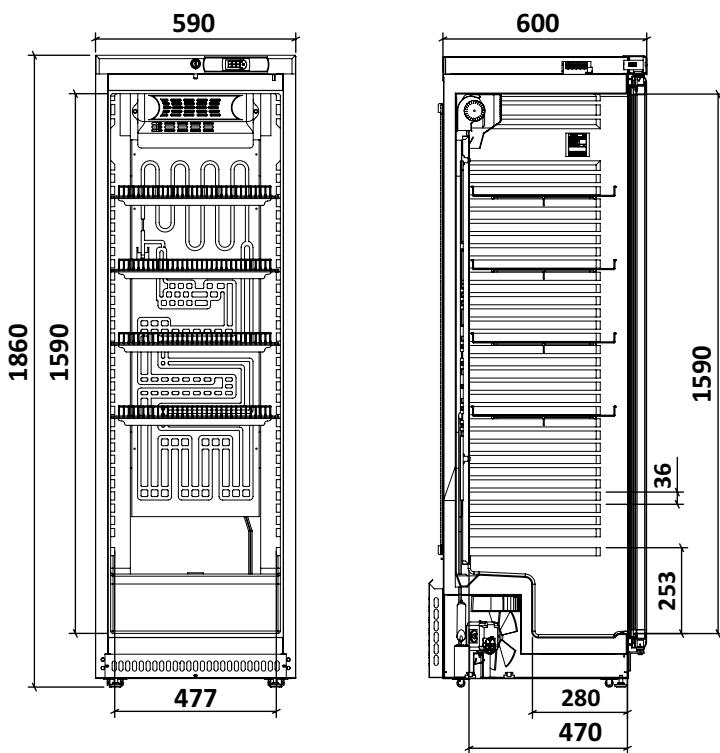

ARV 430 CS
Embalagem (mm)
Package (mm)

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR	20"	40"
	63	27	57

Marecos™



+1°C
+8°C
Temperatura
Ajustável

Temperature Settings



ARV 430 CS A PV



ARV 430 CS PV Black

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801030	ARV 430 CS A PV	Inox	4	M2	B
801022_122	ARV 430 CS PV Black	Skinplate Preto	4	M2	B

Série 430

Armário Refrigeração

Upright Cooler | Subzero

Características Técnicas

ARV 430 CN PV | ARV 430 CN SF PV

- Dimensões Interiores

ARV 430 | W477 x D470 x H1590mm | H1465mm

- Interior PS Branco

- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate)

- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água

- Iluminação LED

- Frio Ventilado

- Descongelação Manual (Analog.) | Automática (Dig)

- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado

5 x (495x428mm)

- Porta Vidro | Aro PVC

- Porta Reversível (Sob Pedido)

- Porta com Retorno Automático

- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores

- Modelo Superfrost com Sistema de Gestão de Energia de Série

Technical Features

ARV 430 CN PV | ARV 430 CN SF PV

- Internal Dimension

ARV 430 | W477 x D470 x H1590mm | H1465mm

- Inside PS White

- Outside Surface White Coated Steel

- Polyurethane Water Base Insulation 50mm

- LED Lighting

- Ventilated Cold

- Manual Defrost (Analogic) | Automatic Defrost (Dig)

- Removable Shelves in Plastified Steel

5 x (495x428mm)

- Glass Door | PVC Frame

- Reversible Door (Under Request)

- Self Closing Door

- 4 Rollers + 2 Levelers

- Subzero Model with Energy Management System Included

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption kwh/ano kwh/year	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
801031	ARV 430 CN PV	590mm	650mm	2005mm	386 308	96 85	200W	230V - 50Hz	1130 kwh/ano kwh/year	5	Analógico	R 600a
801032	ARV 430 CN SF PV	590mm	650mm	2005mm	386 286	97 87	190W	230V - 50Hz	717 kwh/ano kwh/year	5	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories

Kit Fechadura Lock

Cod. 129027

Prateleira Shelf



Cod. 007010

Porta Preços Price Holder

Cod. 016230_002

Embalagem Madeira

Wood Package

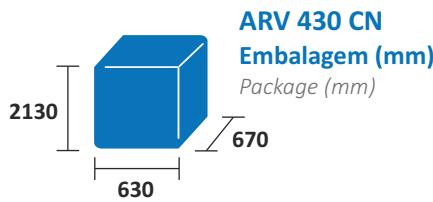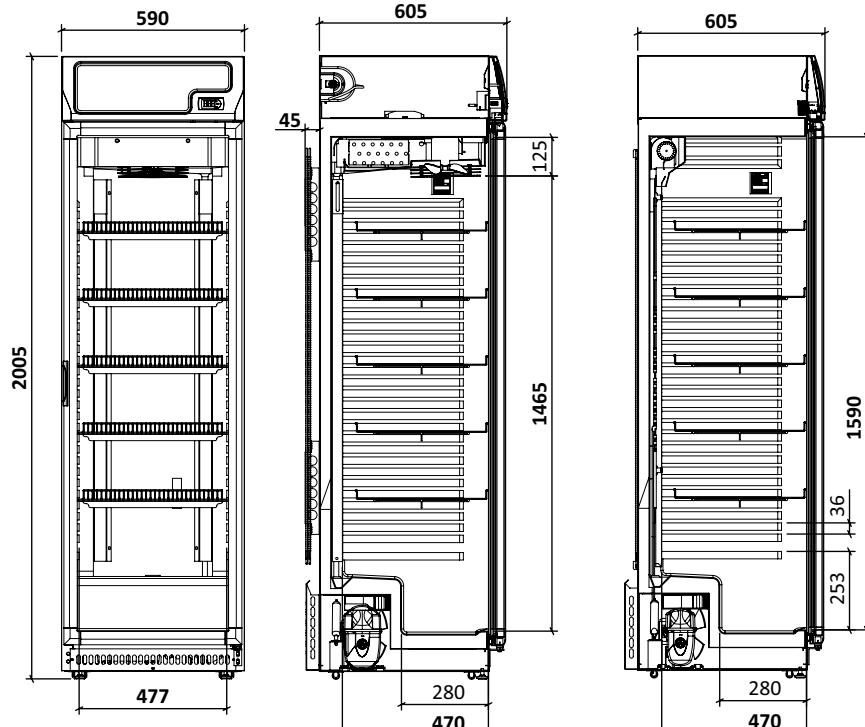

ARV 430 CN
Embalagem (mm)
Package (mm)

Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

20"	40"
63	27
57	57

Marecos

 +1°C | -3°C
 +8°C | +1°C
 Temperatura Ajustável
 Temperature Settings

Capacidade Garrafas (33cl)
Bottles Capacity (33cl)
Capacidade Latas (33cl)
Cans Capacity (33cl)

ARV 430
ARV 430 SF
292 - 304
240 - 254
536 - 560
434 - 456

ARV 430 CN PV

ARV 430 CN SF PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801031	ARV 430 CN PV	Skinplate	4	M2	B
801032	ARV 430 CN SF PV	Skinplate	4	K3	D

Série 430

Armário Conservação de Congelados

Upright Freezer

Características Técnicas

ACE 430 CS PO | ACE 430 CS A PO

- Dimensões Interiores
ACE 430 | W477 x D470 x H1590mm
- Interior PS Branco
- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441
- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água
- Frio Estático
- Descongelação Manual
- Prateleiras Fixas
6 x (493x380mm)
- Porta Opaca
- Porta Reversível
- Porta com Retorno Automático
- Fechadura de Série
- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores

Technical Features

ACE 430 CS PO | ACE 430 CS A PO



- Internal Dimension
ACE 430 | W477 x D470 x H1590mm
- Inside PS White
- Outside Surface White Coated Steel | Stainless Steel AISI 441
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm
- Static Cold
- Manual Defrost
- Fixed Shelves
6 x (493x380mm)
- Solid Door
- Reversible Door
- Self Closing Door
- Locker Included
- 4 Rollers + 2 Levelers

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption kwh/ano kwh/year	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
801033	ACE 430 CS PO	620mm	675mm	1860mm	386 268	84 80	320W	230V - 50Hz	1589 kwh/ano kwh/year	6	Digital	R 290
801034	ACE 430 CS A PO	620mm	675mm	1860mm	386 268	84 80	320W	230V - 50Hz	1589 kwh/ano kwh/year	6	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories

Kit Pés Inox *Inox Feet Kit*
Cod. 129004_3

Embalagem Madeira
Seaworthy Package

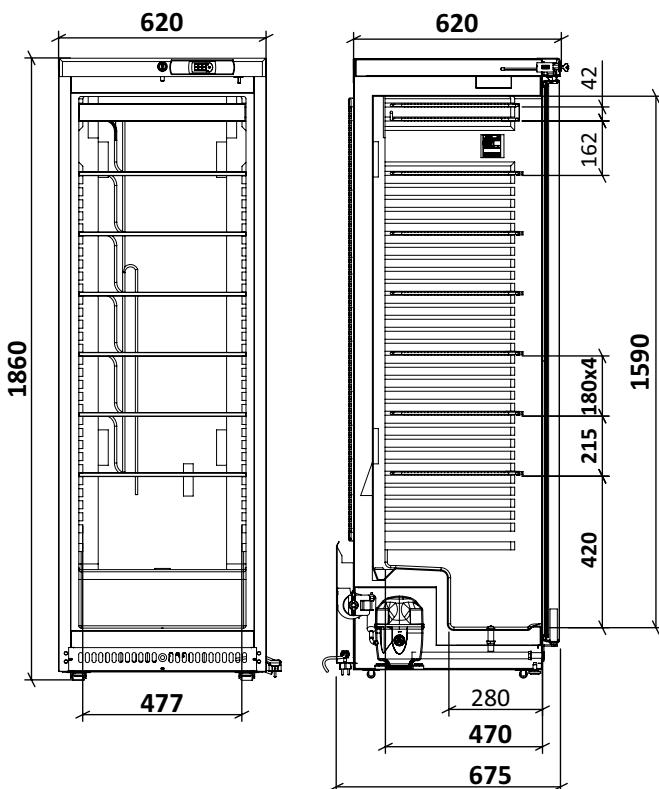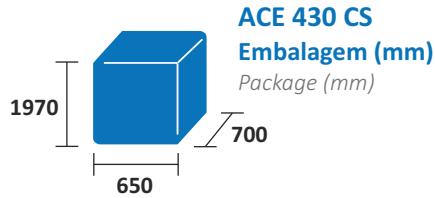

Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
57	24	51

Marecos™



ACE 430 CS PO



ACE 430 CS A PO

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801033	ACE 430 CS PO	Skinplate	4	N.A.	N.A.
801034	ACE 430 CS A PO	Inox	4	N.A.	N.A.

Série 430**Armário Conservação de Congelados****Upright Freezer****Características Técnicas****ACE 430 CS PV | ACE 430 CS A PV****- Dimensões Interiores**

ACE 430 | W477 x D470 x H1590mm

- Interior PS Branco**- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441****- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água****- Iluminação LED****- Frio Estático****- Descongelação Manual****- Prateleiras Fixas**

6 x (493x380mm)

- Porta Vidro | Aro PVC**- Porta Reversível (Sob Pedido)****- Porta com Retorno Automático****- Fechadura de Série****- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores****Technical Features****ACE 430 CS PV | ACE 430 CS A PV****- Internal Dimension**

ACE 430 | W477 x D470 x H1590mm

- Inside PS White**- Outside Surface White Coated Steel | Stainless Steel AISI 441****- Polyurethane Water Base Insulation 60mm****- LED Lighting****- Static Cold****- Manual Defrost****- Fixed Shelves**

6 x (493x380mm)



- Glass Door | PVC Frame**- Reversible Door (Under Request)****- Self Closing Door****- Locker Included****- 4 Rollers + 2 Levelers**

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption kwh/ano kwh/year	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
801035	ACE 430 CS PV	620mm	675mm	1860mm	386 268	107 96	385W	230V - 50Hz	3028 kwh/ano kwh/year	6	Digital	R 290
801036	ACE 430 CS A PV	620mm	675mm	1860mm	386 268	108 96	385W	230V - 50Hz	3028 kwh/ano kwh/year	6	Digital	R 290

Acessórios Accessories

Kit Pés Inox Inox Feet Kit
Cod. 129004_3

Embalagem Madeira
Wood Package

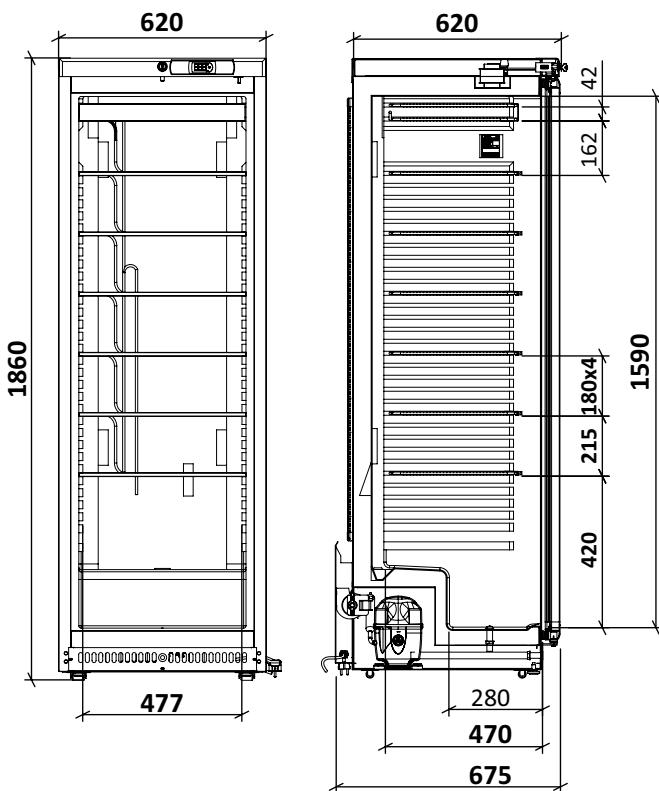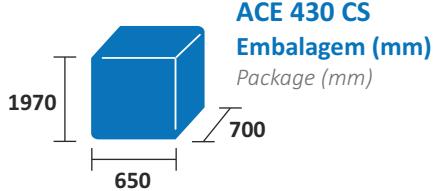

Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
57	24	51

Marecos



ACE 430 CS PV



ACE 430 CS A PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801035	ACE 430 CS PV	Skinplate	4	L3	C
801036	ACE 430 CS A PV	Inox	4	L3	C

Série 600**Armário Refrigeração AP 600 | GN 2/1***Upright Cooler AP 600 | GN 2/1***Características Técnicas****AP 600 PO | APA 600 PO**

- Dimensões Interiores
AP 600 | W622 x D545 x H1603mm
- Interior PS Branco
- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441
- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água
- Frio Ventilado
- Descongelação Automática
- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado
4 GN 2/1 (650x530mm)
- Porta Opaca Reversível
- Porta com Retorno Automático
- Fechadura de Série
- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores

*Technical Features**AP 600 PO | APA 600 PO*

- Internal Dimension
AP 600 | W622 x D545 x H1603mm
- Inside PS White
- Outside Surface White Coated Steel /Stainless Steel AISI 441
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm
- Ventilated Cold
- Automatic Defrost
- Removable Shelves in Plastified Steel
4 GN 2/1 (650x530mm)
- Reversible Solid Door
- Self Closing Door
- Locker Included
- 4 Rollers + 2 Levelers

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption 757 kWh/ano kwh/year	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800140_1100	AP 600 PO	750mm	750mm	1880mm	567 488	98 91	190W	230V - 50Hz	757 kWh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a
800142_1000	APA 600 PO	750mm	750mm	1880mm	567 488	98 91	190W	230V - 50Hz	757 kWh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a

→ Acessórios Accessories**Prateleira Shelf**

Cod. 007042

Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake



Cod. 129001

Kit Pés Inox Inox Feet Kit

Cod. 129004_3

Embalagem Madeira

Wood Package

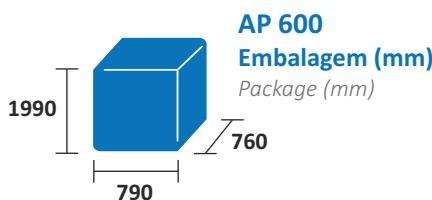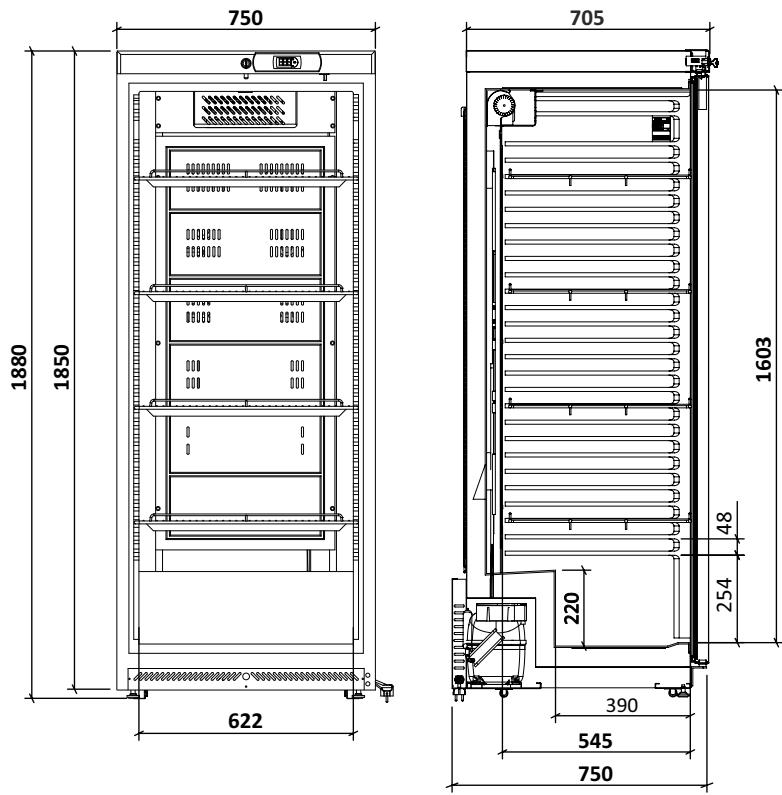
Capacidade Carga (unid)
 Load capacity (unit)

TIR | 20" | 40"
 51 | 21 | 45

Marecos™



Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



AP 600 PO



APA 600 PO

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800140_1100	AP 600 PO	Skinplate	4	M1	D
800142_1000	APA 600 PO	Inox	4	M1	D

Série 600**Armário Refrigeração AP 600 | GN 2/1***Upright Cooler AP 600 | GN 2/1***Características Técnicas****AP 600 PV | APA 600 PV**

- Dimensões Interiores
AP 600 | W622 x D545 x H1603mm
- Interior PS Branco
- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441
- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água
- Frio Ventilado
- Descongelação Automática
- Iluminação LED
- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado
4 GN 2/1 (650x530mm)
- Porta Vidro, Reversível (Sob Pedido) | Aro Alumínio
- Porta com Retorno Automático
- Fechadura de Série
- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores

*Technical Features**AP 600 PV | APA 600 PV*

- Internal Dimension
AP 600 | W622 x D545 x H1603mm
- Inside PS White
- Outside Surface White Coated Steel /Stainless Steel AISI 441
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm
- Ventilated Cold
- Automatic Defrost
- LED Lighting
- Removable Shelves in Plastified Steel
4 GN 2/1 (650x530mm)
- Reversible Glass Door (Under Request) | Aluminium Frame
- Self Closing Door
- Locker Included
- 4 Rollers + 2 Levelers

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption kwh/year	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800623_800	AP 600 PV	750mm	750mm	1880mm	567 488	116 102	200W	230V - 50Hz	1020 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a
800624_500	APA 600 PV	750mm	750mm	1880mm	567 488	121 107	200W	230V - 50Hz	1020 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a

→ Acessórios Accessories**Prateleira Shelf**

Cod. 007042

Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake



Cod. 129001

Kit Pés Inox Inox Feet Kit

Cod. 129004_3

Embalagem Madeira

Wood Package

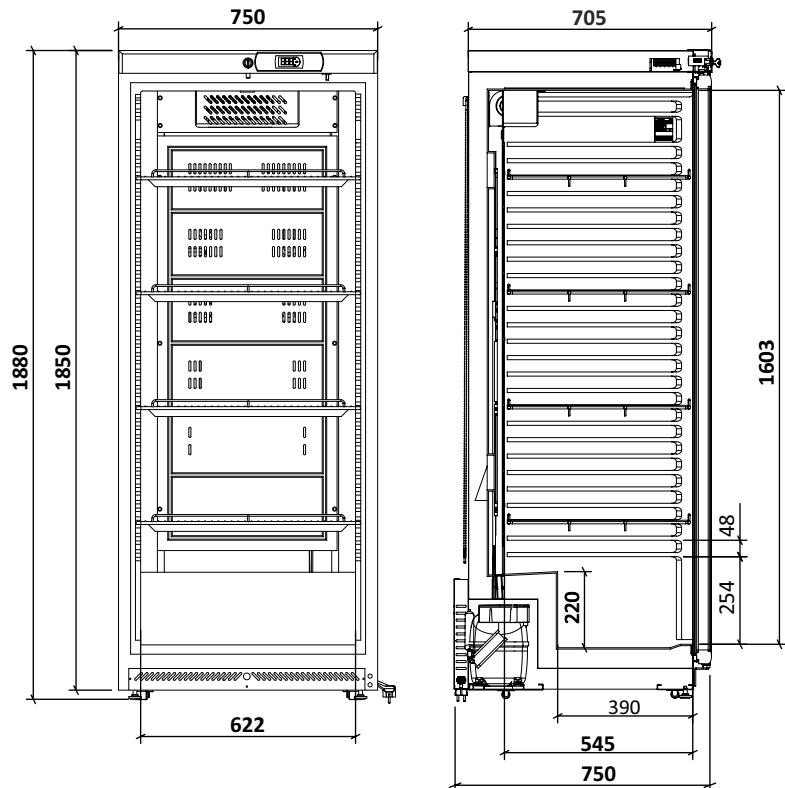**Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)**

TIR	20"	40"
51	21	45

Marecos



AP 600 PV



APA 600 PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800623_800	AP 600 PV	Skinplate	4	M2	B
800624_500	APA 600 PV	Inox	4	M2	B

Série 600**Armário Conservação de Congelados AP 600 | GN 2/1****Upright Freezer AP 600 | GN 2/1****Características Técnicas****AP 600 N PO | APA 600 N PO**

- Dimensões Interiores
AP 600 N | W622 x D545 x H1603mm
- Interior PS Branco
- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441
- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água
- Frio Estático
- Descongelação Manual
- Prateleiras Fixas
6 (650x510mm)
- Porta Opaca, Reversível
- Porta com Retorno Automático
- Fechadura de Série
- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores
- Cestos Não Incluídos | Capacidade = 14 Cestos
(W500xD300xH170mm)

Technical Features**AP 600 N PO | APA 600 N PO**

- Internal Dimension
AP 600 N | W622 x D545 x H1603mm
- Inside PS White
- Outside Surface White Coated Steel | Stainless Steel AISI 441
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm
- Static Cold
- Manual Defrost
- Fixed Shelves
6 (650x510mm)
- Reversible Solid Door
- Self Closing Door
- Locker Included
- 4 Rollers + 2 Levelers
- Basket Not Included | Capacity = 14 Baskets
(W500xD300xH170mm)

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption kwh/ano kwh/year	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800144_1300	AP 600 N PO	750mm	750mm	1880mm	567 466	110 96	260W	230V - 50Hz	2179 kwh/ano kwh/year	6	Digital	R290
800146_800	APA 600 N PO	750mm	750mm	1880mm	567 466	115 101	260W	230V - 50Hz	2179 kwh/ano kwh/year	6	Digital	R290



→ Acessórios Accessories

Cesto Basket
(W500 x D300 x H170mm)
Cod. 003044

Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão
Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake
Cod. 129001

Kit Pés Inox Inox Feet Kit
Cod. 129004_3

Embalagem Madeira
Wood Package

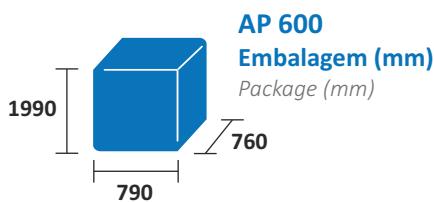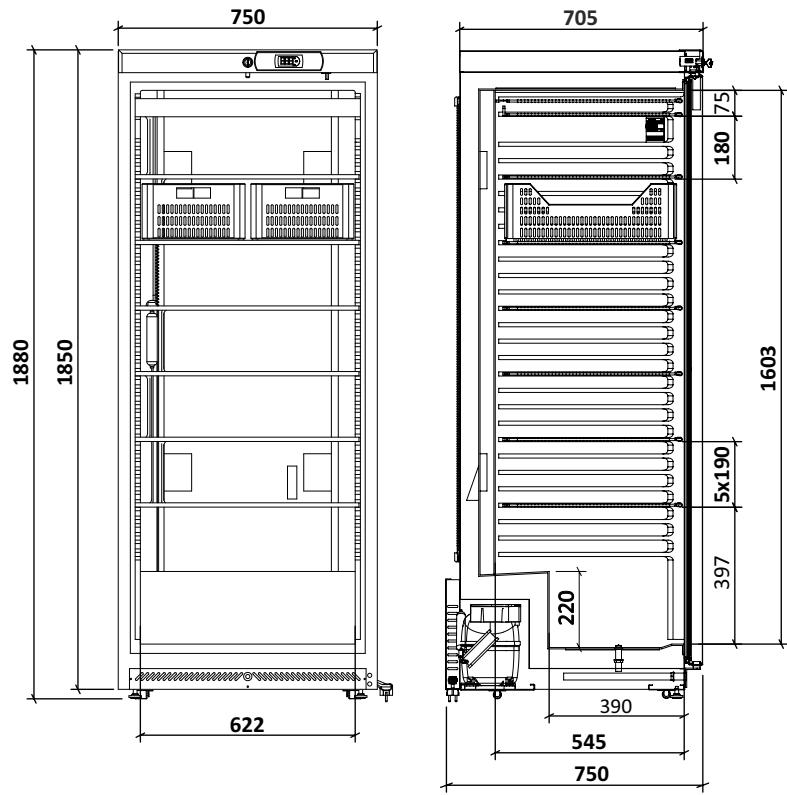

Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
51	21	45

Marecos™



AP 600 N PO



APA 600 N PO

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800144_1300	AP 600 N PO	Skinplate	4	N.A.	N.A.
800146_800	APA 600 N PO	Inox	4	N.A.	N.A.

Série 600**Armário Conservação de Congelados AP 600 | GN 2/1****Upright Freezer AP 600 | GN 2/1****Características Técnicas****AP 600 N PV | APA 600 N PV**

- Dimensões Interiores
AP 600 N | W622 x D545 x H1603mm
- Interior PS Branco
- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441
- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água
- Frio Estático
- Descongelação Manual
- Iluminação LED
- Prateleiras Fixas
6 (650x510mm)
- Porta Vidro, Reversível (Sob Pedido) | Aro Alumínio
- Porta com Retorno Automático
- Fechadura de Série
- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores
- Cestos Não Incluídos | Capacidade = 14 Cestos
(W500xD300xH170mm)

Technical Features**AP 600 N PV | APA 600 N PV**

- Internal Dimension
AP 600 N | W622 x D545 x H1603mm
- Inside PS White
- Outside Surface White Coated Steel | Stainless Steel AISI 441
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm
- Static Cold
- Manual Defrost
- LED Lighting
- Fixed Shelves
6 (650x510mm)
- Reversible Glass Door (Under Request) | Aluminium Frame
- Self Closing Door
- Locker Included
- 4 Rollers + 2 Levelers
- Basket Not Included | Capacity = 14 Baskets
(W500xD300xH170mm)

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800625_600	AP 600 N PV	750mm	750mm	1880mm	567 466	140 126	480W	230V - 50Hz	4217 kWh/ano kwh/year	6	Digital	R290
800626_500	APA 600 N PV	750mm	750mm	1880mm	567 466	145 131	480W	230V - 50Hz	4217 kWh/ano kwh/year	6	Digital	R290



→ Acessórios Accessories

Cesto Basket
(W500 x D300 x H170mm)
Cod. 003044

Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão
Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake
Cod. 129001

Kit Pés Inox Inox Feet Kit
Cod. 129004_3

Embalagem Madeira
Wood Package

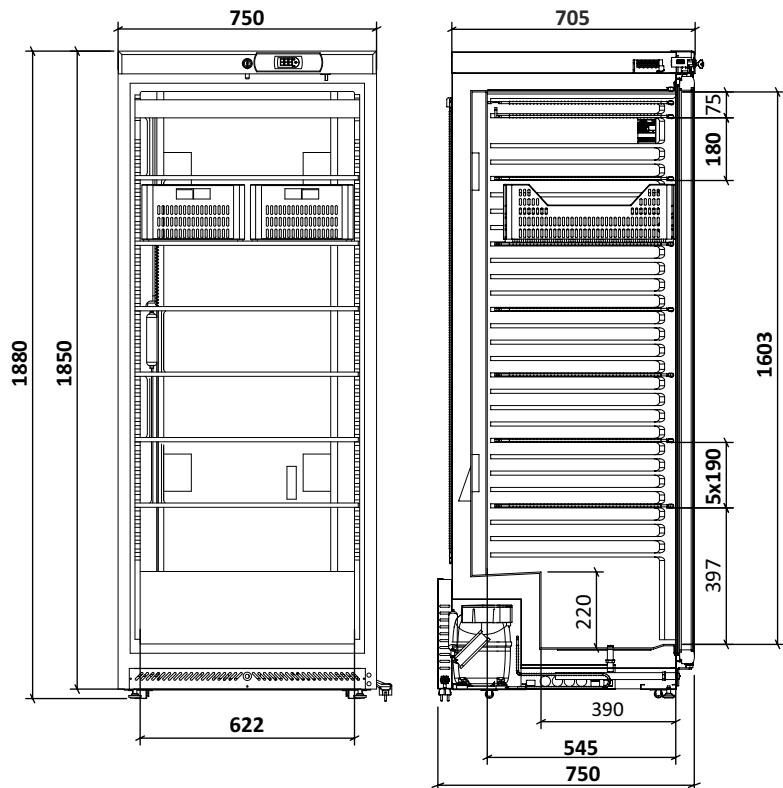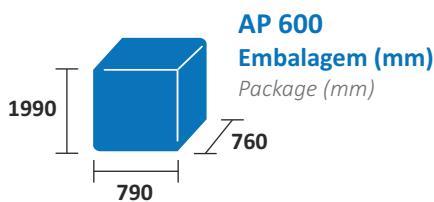

Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
51	21	45

Marecos™



-16°C
-22°C
Temperatura
Ajustável

Temperature Settings



AP 600 N PV



APA 600 N PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800625_600	AP 600 N PV	Skinplate	4	L3	D
800626_500	APA 600 N PV	Inox	4	L3	D

Série 500**Armário Refrigeração MM5 | GN 2/1 + 600x400***Upright Cooler MM5 | GN 2/1 + 600x400***Características Técnicas
MM 5 PO | MM 5 A PO**

- Dimensões Interiores
MM 5 | W650 x D538 x H1480mm
- Interior PS Branco
- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441
- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água
- Frio Ventilado
- Descongelação Automática
- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado
4 GN 2/1 (650x530mm)
- Porta Opaca Reversível
- Porta com Retorno Automático
- Único no Mercado | Uso em Simultâneo de
Prateleiras GN 2/1 e Tabuleiros (600x400mm)
- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores

**Technical Features
MM 5 | MM 5 A PO**

- Internal Dimension
MM 5 | W650 x D538 x H1480mm
- Inside PS White
- Outside Surface White Coated Steel | Stainless Steel AISI 441
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm
- Ventilated Cold
- Automatic Defrost
- Removable Shelves in Plastified Steel
4 GN 2/1 (650x530mm)
- Reversible Solid Door
- Self Closing Door
- Unique on Market | Simultaneously Use for
Shelves GN 2/1 and Trays (600x400mm)
- 4 Rollers + 2 Levelers

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800330_1100	MM 5 PO	750mm	785mm	1900mm	525 455	104 90	190W	230V - 50Hz	565 kWh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a
800333_1200	MM 5 A PO	750mm	785mm	1900mm	525 455	111 97	190W	230V - 50Hz	565 kWh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a

→ Acessórios Accessories**Kit Fechadura Lock**

Cod. 129027

Prateleira Shelf

Cod. 007042

Kit Pés Inox Inox Feet Kit

Cod. 129004_3


Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001


Embalagem Madeira

Wood Package

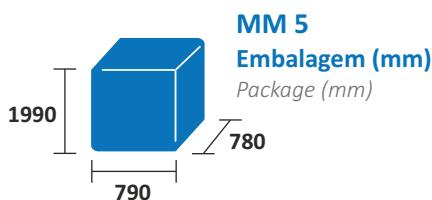

Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
51	21	45

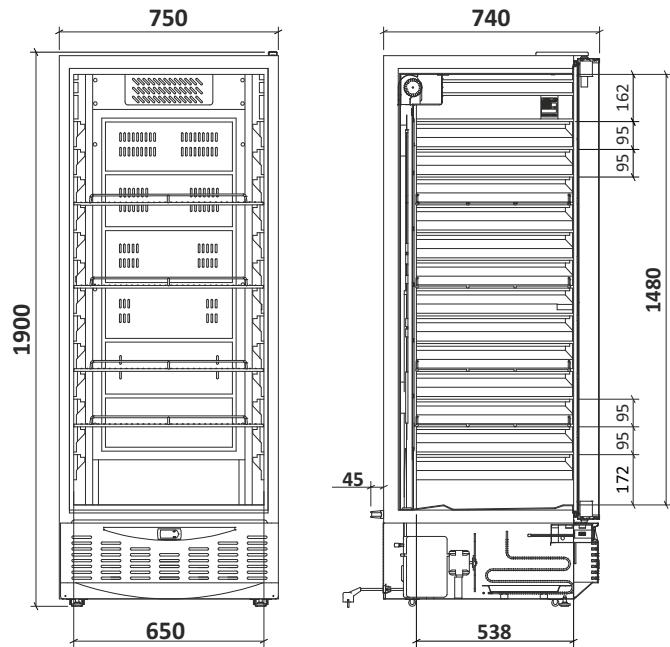

Marecos™



MM 5 PO



MM 5 A PO

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800330_1100	MM 5 PO	Skinplate	4	M1	C
800333_1200	MM 5 A PO	Inox	4	M1	C

Série 500**Armário Refrigeração MM5 | GN 2/1 + 600x400***Upright Cooler MM5 | GN 2/1 + 600x400***Características Técnicas**
MM 5 PV | MM 5 A PV

- Dimensões Interiores
MM 5 | W650 x D538 x H1480mm
- Interior PS Branco
- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441
- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água
- Frio Ventilado
- Descongelação Automática
- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado
4 GN 2/1 (650x530mm)
- Iluminação LED
- Porta Vidro, Reversível (Sob Pedido) | Aro Alumínio
- Porta com Retorno Automático
- Único no Mercado | Uso em Simultâneo de
Prateleiras GN 2/1 e Tabuleiros (600x400mm)
- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores

Technical Features
MM 5 PV | MM 5 A PV

- Internal Dimension
MM 5 | W650 x D538 x H1480mm
- Inside PS White
- Outside Surface White Coated Steel | Stainless Steel AISI 441
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm
- Ventilated Cold
- Automatic Defrost
- Removable Shelves in Plastified Steel
4 GN 2/1 (650x530mm)
- LED Lighting
- Reversible Glass Door, (Under Request) | Aluminium Frame
- Self Closing Door
- Unique on Market | Simultaneously Use for
Shelves GN 2/1 and Trays (600x400mm)
- 4 Rollers + 2 Levelers

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800619_600	MM 5 PV	750mm	785mm	1900mm	525 455	118 104	200W	230V - 50Hz	876 kWh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a
800620_500	MM 5 A PV	750mm	785mm	1900mm	525 455	122 108	200W	230V - 50Hz	876 kWh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a

 **Acessórios** Accessories**Kit Fechadura** Lock

Cod. 129027

Prateleira Shelf

Cod. 007042

Kit Pés Inox Inox Feet Kit

Cod. 129004_3



Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001

Embalagem Madeira

Wood Package

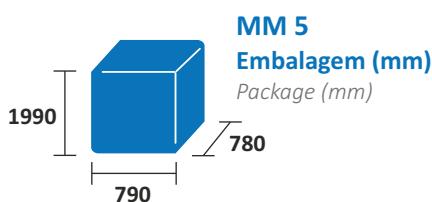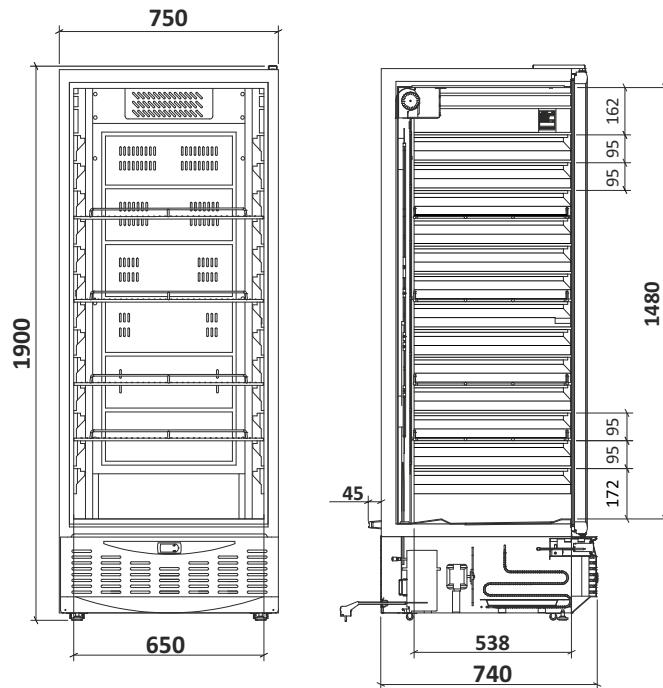**Capacidade Carga (unid)**
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
51	21	45

Marecos



MM 5 PV



MM 5 A PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800619_600	MM 5 PV	Skinplate	4	M2	B
800620_500	MM 5 A PV	Inox	4	M2	B

Série 500**Armário Conservação de Congelados MM5****Upright Freezer MM5****Características Técnicas****MM 5 N PO | MM 5 A N PO**

- Dimensões Interiores
MM 5 | W650 x D538 x H1480mm
- Interior PS Branco
- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441
- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água
- Frio Estático
- Descongelação Manual
- Prateleiras Fixas
6 x (650x510mm)
- Porta Opaca Reversível
- Porta com Retorno Automático
- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores
- Cestos Não Incluídos | Capacidade = 7 Cestos
(W600xD400xH130mm)

Technical Features**MM 5 N PO | MM 5 A N PO**

- Internal Dimension
MM 5 | W650 x D538 x H1480mm
- Inside PS White
- Outside Surface White Coated Steel | Stainless Steel AISI 441
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm
- Static Cold
- Manual Defrost
- Fixed Shelves
6 x (650x510mm)
- Reversible Solid Door
- Self Closing Door
- 4 Rollers + 2 Levelers
- Basket Not Included | Capacity = 7 Baskets
(W600xD400xH130mm)

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800331_1000	MM 5 N PO	750mm	785mm	1900mm	525 442	110 96	270W	230V - 50Hz	1577 kwh/ano kwh/year	6	Digital	R290
800334_1300	MM 5 A N PO	750mm	785mm	1900mm	525 442	116 102	270W	230V - 50Hz	1577 kwh/ano kwh/year	6	Digital	R290

 **Acessórios** Accessories**Kit Fechadura Lock**

Cod. 129027

Cesto Basket**(W600 x D400 x H130mm)**

Cod. 003044_001

Kit Pés Inox Inox Feet Kit

Cod. 129004_3



Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001

Embalagem Madeira

Wood Package

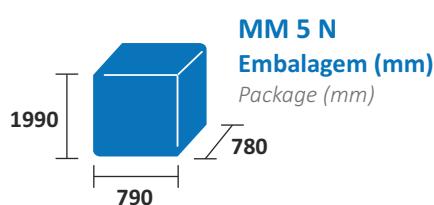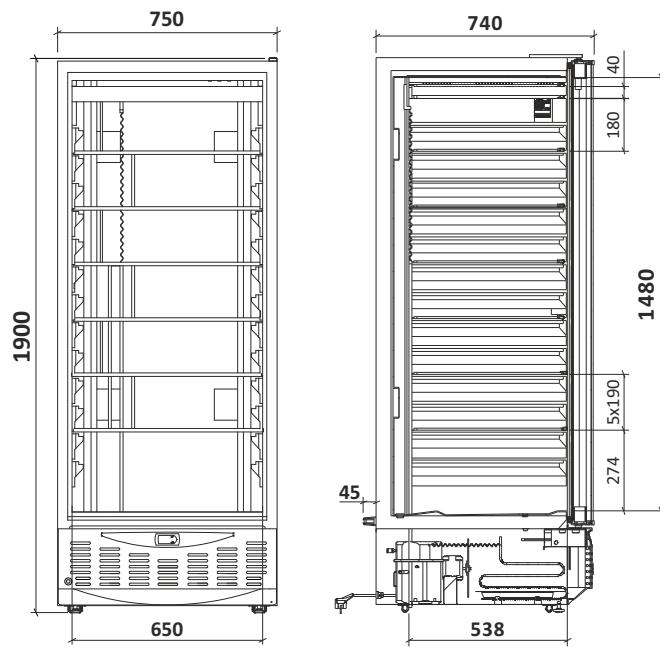**Capacidade Carga (unid)**

Load capacity (unit)

TIR | 20" | 40"

51 | 21 | 45

Marecos™



MM 5 N PO



MM 5 A N PO

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800331_1000	MM 5 N PO	Skinplate	4	N.A.	N.A.
800334_1300	MM 5 A N PO	Inox	4	N.A.	N.A.

Série 500**Armário Conservação de Congelados MM5****Upright Freezer MM5****Características Técnicas****MM 5 N PV | MM 5 A N PV****- Dimensões Interiores****MM 5 | W650 x D538 x H1480mm****- Interior PS Branco****- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441****- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água****- Frio Estático****- Descongelação Manual****- Prateleiras Fixas****6 x (650x510mm)****- Iluminação LED****- Porta Vidro, Reversível (Sob Pedido) | Aro Alumínio****- Porta com Retorno Automático****- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores****- Cestos Não Incluídos | Capacidade = 7 Cestos
(W600xD400xH130mm)****Technical Features****MM 5 N PV | MM 5 A N PV****- Internal Dimension****MM 5 | W650 x D538 x H1480mm****- Inside PS White****- Outside Surface White Coated Steel | Stainless Steel AISI 441****- Polyurethane Water Base Insulation 60mm****- Static Cold****- Manual Defrost****- Fixed Shelves****6 x (650x510mm)****- LED Lighting****- Reversible Glass Door (Under Request) | Aluminium Frame****- Self Closing Door****- 4 Rollers + 2 Levelers****- Basket Not Included | Capacity = 7 Baskets
(W600xD400xH130mm)**

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption kwh/ano kwh/year	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800621_400	MM 5 N PV	750mm	785mm	1900mm	525 442	131 117	450W	230V - 50Hz	3822 kwh/ano kwh/year	6	Digital	R290
800622_400	MM 5 A N PV	750mm	785mm	1900mm	525 442	136 122	450W	230V - 50Hz	3822 kwh/ano kwh/year	6	Digital	R290

→ Acessórios Accessories**Kit Fechadura Lock**

Cod. 129027

Cesto Basket**(W600 x D400 x H130mm)**



Cod. 003044_001

Kit Pés Inox Inox Feet Kit

Cod. 129004_3

Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão**Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake**

Cod. 129001

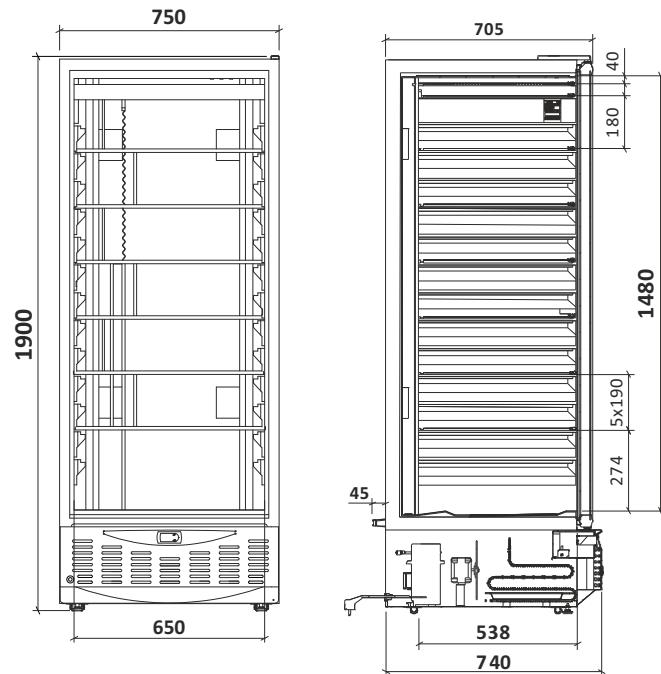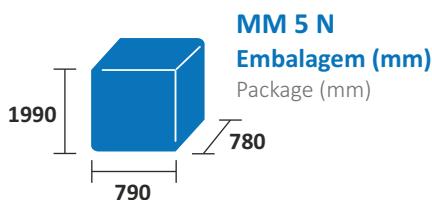Embalagem Madeira**Wood Package****Capacidade Carga (unid)**
Load capacity (unit)**TIR | 20" | 40"**
51 | 21 | 45

Marecos™



MM 5 N PV



MM 5 A N PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800621_400	MM 5 N PV	Skinplate	4	L3	D
800622_400	MM 5 A N PV	Inox	4	L3	D

Série 500**Armário Refrigeração ATP 500 | 600x400***Upright Cooler ATP 500 | 600x400***Características Técnicas****ATP 500 PO | ATP 500 A PO****- Dimensões Interiores****ATP 500 | W580 x D478 x H1505mm****- Interior PS Branco****- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441****- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água****- Frio Ventilado****- Descongelação Automática****- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado****4 x (600x400mm)****- Porta Opaca, Reversível****- Porta com Retorno Automático****- 4 Pés Inox****- Capacidade para 20 Tabuleiros 600 x 400****com Espaçamento 65mm entre Níveis***Technical Features***ATP 500 PO | ATP 500 A PO***- Internal Dimension**ATP 500 | W580 x D478 x H1505mm**- Inside PS White**- Outside Surface White Coated Steel | Stainless Steel AISI 441**- Polyurethane Water Base Insulation 60mm**- Ventilated Cold**- Automatic Defrost**- Removable Shelves in Pastified Steel**4 x (600x400mm)**- Reversible Solid Door**- Self Closing Door**- 4 Inox Feet**- Capacity to 20 Trays 600 x 400**with 65mm Between Levels*

Código <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Largura <i>Width</i>	Profundidade <i>Depth</i>	Altura <i>Height</i>	Volume Lt <i>Volume</i>	Peso Kg <i>Weight</i>	Potência <i>Power</i>	Tensão Freq. <i>Tension Freq.</i>	Consumo <i>Consumption</i>	Prateleiras <i>Shelves</i>	Termostato <i>Thermostat</i>	Gás <i>Gas</i>
800210_300	ATP 500 PO	725mm	665mm	1995mm	488 349	102 88	180W	230V - 50Hz	613 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a
800213_300	ATP 500 A PO	725mm	665mm	1995mm	488 349	106 92	180W	230V - 50Hz	613 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a

→ Acessórios Accessories**Kit Fechadura Lock**

Cod. 129027

Prateleira Shelf

Cod. 007015_100


Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake


Cod. 129001

Embalagem Madeira

Wood Package

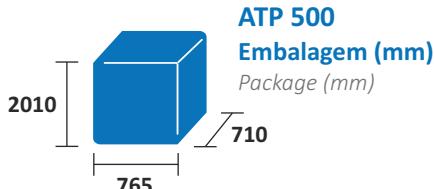**Capacidade Carga (unid)**
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
57	24	48

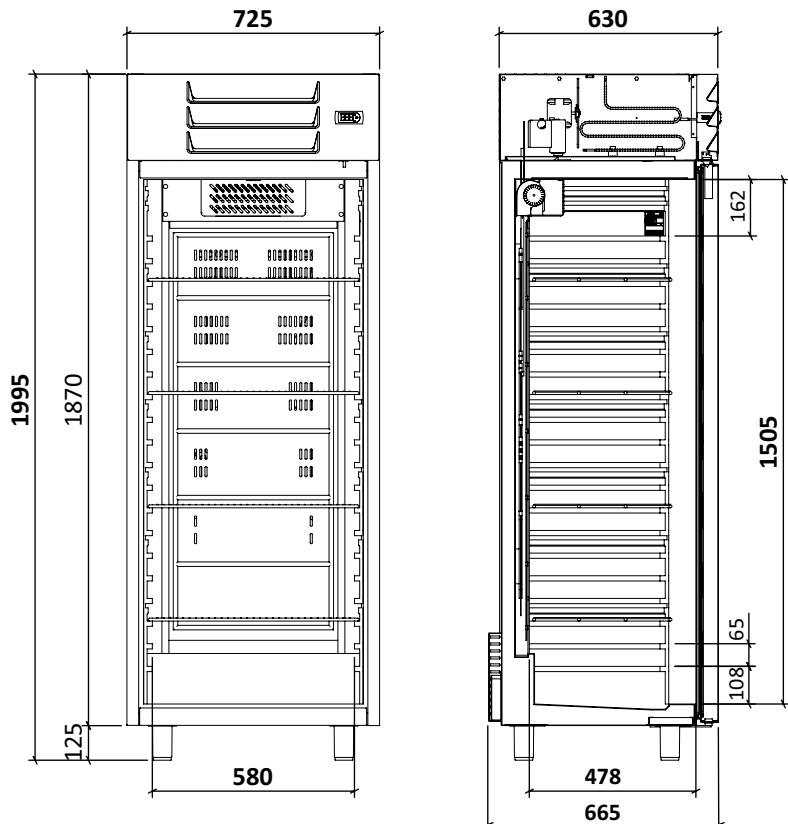

Marecos™



+1°C
+8°C
Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



ATP 500 PO



ATP 500 A PO

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800210_300	ATP 500 PO	Skinplate	4	M1	D
800213_300	ATP 500 A PO	Inox	4	M1	D

Série 500**Armário Conservação de Congelados ATP 500 | 600x400****Upright Freezer ATP 500 | 600x400****Características Técnicas****ATP 500 N PO | ATP 500 A N PO****- Dimensões Interiores****ATP 500 N | W580 x D478 x H1505mm****- Interior PS Branco****- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441****- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água****- Frio Estático****- Descongelação Manual****- Prateleiras Fixas****6 x (620x400mm)****- Porta Opaca Reversível****- Porta com Retorno Automático****- 4 Pés Inox****- Capacidade para 20 Tabuleiros 600 x 400****com Espaçamento 65mm entre Níveis****Technical Features****ATP 500 N PO | ATP 500 A N PO****- Internal Dimension****ATP 500 N | W580 x D478 x H1505mm****- Inside PS White****- Outside Surface White Coated Steel | Stainless Steel AISI 441****- Polyurethane Water Base Insulation 60mm****- Static Cold****- Manual Defrost****- Fixed Shelves****6 x (620x400mm)****- Reversible Solid Door****- Self Closing Door****- 4 Inox Feet****- Capacity to 20 Trays 600 x 400****with 65mm Between Levels**

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800212_300	ATP 500 N PO	725mm	630mm	1995mm	488 338	103 89	320W	230V - 50Hz	2135 kwh/ano kwh/year	6	Digital	R 290
800214_300	ATP 500 A N PO	725mm	630mm	1995mm	488 338	108 94	320W	230V - 50Hz	2135 kwh/ano kwh/year	6	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories**Kit Fechadura Lock**

Cod. 129027



Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001

Embalagem Madeira

Wood Package

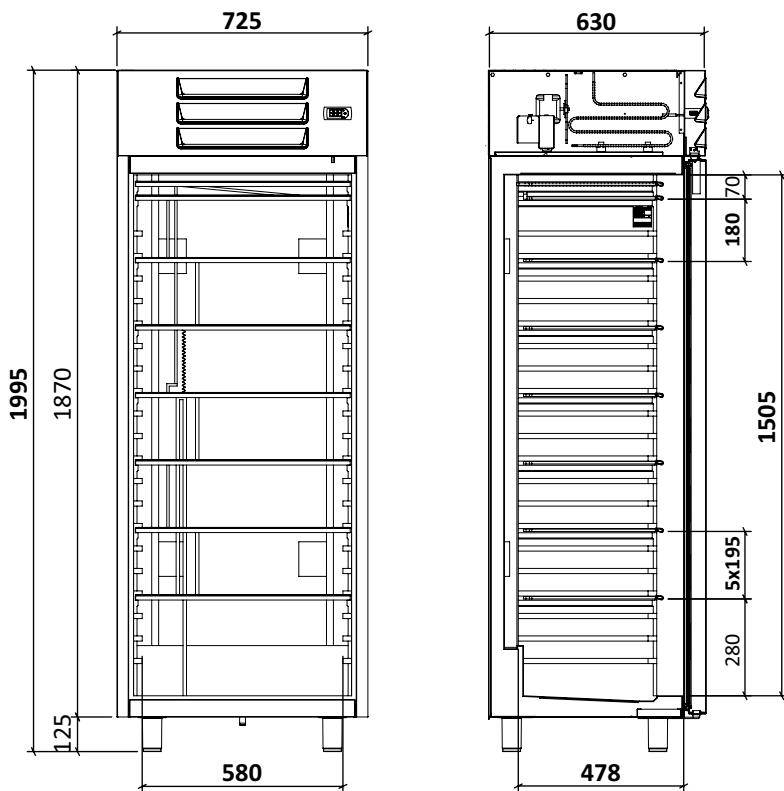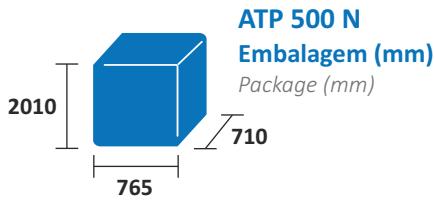**Capacidade Carga (unid)**
Load capacity (unit)**TIR | 20" | 40"**
57 | 24 | 48

Marecos



ATP 500 N PO



ATP 500 A N PO

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800212_300	ATP 500 N PO	Skinplate	4	N.A.	N.A.
800214_300	ATP 500 A N PO	Inox	4	N.A.	N.A.

Série 600**Armário Refrigeração ATG 600 | GN 2/1***Upright Cooler ATG 600 | GN 2/1***Características Técnicas****ATG 600 PO | ATG 600 A PO****- Dimensões Interiores****ATG 600 | W622 x D545 x H1503mm****- Interior PS Branco****- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441****- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água****- Frio Ventilado****- Descongelação Automática****- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado****4 GN 2/1 (650x530mm)****- Porta Opaca, Reversível****- Porta com Retorno Automático****- 4 Pés Inox***Technical Features**ATG 600 PO | ATG 600 A PO**- Internal Dimension**ATG 600 | W622 x D545 x H1503mm**- Inside PS White**- Outside Surface White Coated Steel | Stainless Steel AISI 441**- Polyurethane Water Base Insulation 60mm**- Ventilated Cold**- Automatic Defrost**- Removable Shelves in Pastified Steel**4 GN 2/1 (650x530mm)**- Reversible Solid Door**- Self Closing Door**- 4 Inox Feet*

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800200_300	ATG 600 PO	750mm	750mm	1995mm	544 476	106 95	180W	230V - 50Hz	668 kWh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a
800203_700	ATG 600 A PO	750mm	750mm	1995mm	544 476	112 98	180W	230V - 50Hz	668 kWh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a

→ Acessórios Accessories**Kit Fechadura Lock**

Cod. 129027

Prateleira Shelf

Cod. 007042


Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake


Cod. 129001

Embalagem Madeira

Wood Package

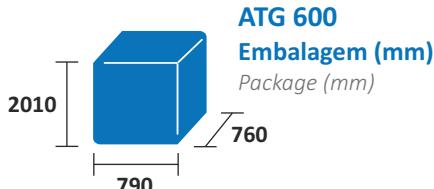**Capacidade Carga (unid)**
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
51	21	45

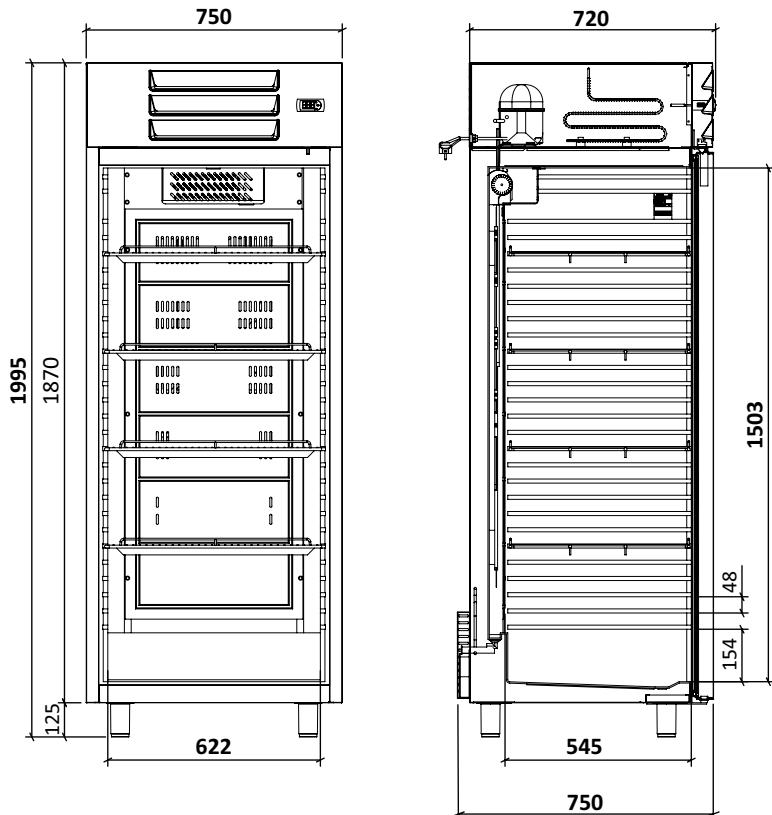

Marecos



Temperatura
Ajustável

Temperature Settings



ATG 600 PO



ATG 600 A PO

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800200_300	ATG 600 PO	Skinplate	4	M1	C
800203_700	ATG 600 A PO	Inox	4	M1	C

Série 600**Armário Refrigeração ATG 600 | GN 2/1***Upright Cooler ATG 600 | GN 2/1***Características Técnicas****ATG 600 PV | ATG 600 A PV****- Dimensões Interiores****ATG 600 | W622 x D545 x H1503mm****- Interior PS Branco****- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441****- Frio Ventilado****- Descongelação Automática****- Prateleiras Amovíveis****4 GN 2/1 (650x530mm)****- Iluminação LED****- Porta Vidro, Reversível (Sob Pedido) | Aro Alumínio****- Porta com Retorno Automático****- 4 Pés Inox***Technical Features***ATG 600 PV | ATG 600 A PV***- Internal Dimension**ATG 600 | W622 x D545 x H1503mm**- Inside PS White**- Outside Surface White Coated Steel | Stainless Steel AISI 441**- Polyurethane Water Base Insulation 60mm**- Ventilated Cold**- Automatic Defrost**- Removable Shelves**4 GN 2/1 (650x530mm)**- LED Lighting**- Reversible Glass Door (Under Request) | Aluminium Frame**- Self Closing Door**- 4 Inox Feet*

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800628_300	ATG 600 PV	750mm	750mm	1995mm	544 476	123 109	200W	230V - 50Hz	874 kWh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a
800629_500	ATG 600 A PV	750mm	750mm	1995mm	544 476	128 114	200W	230V - 50Hz	874 kWh/ano kwh/year	4	Digital	R 600a

→ Acessórios Accessories**Kit Fechadura Lock**

Cod. 129027

Prateleira Shelf

Cod. 007042


Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake


Cod. 129001

Embalagem Madeira

Wood Package

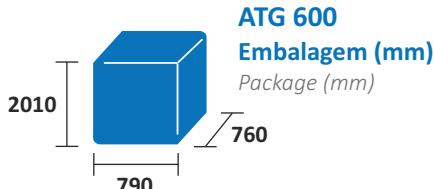**Capacidade Carga (unid)**
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
51	21	45

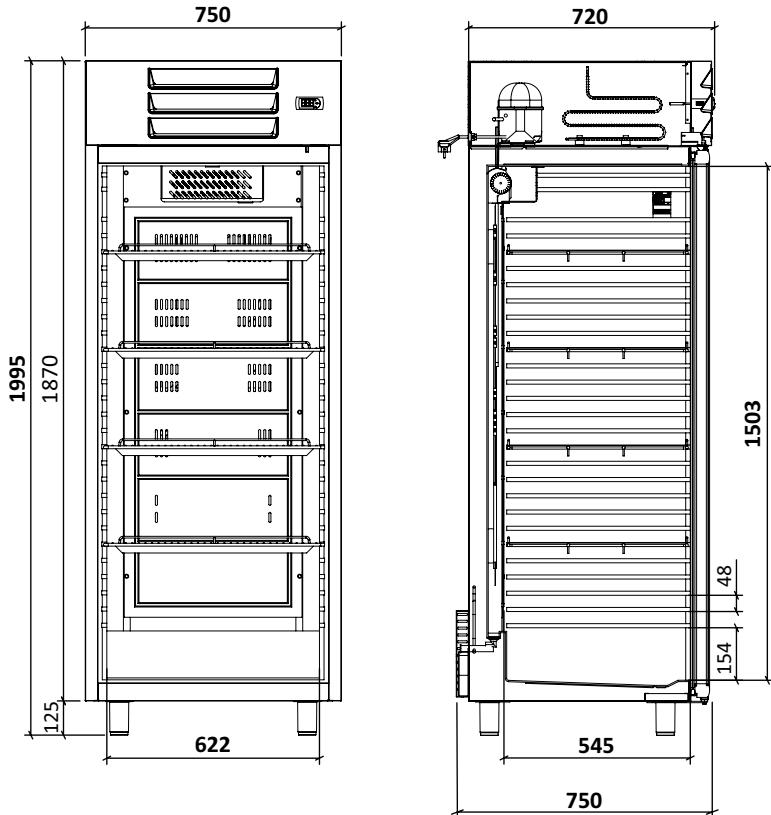

Marecos™



ATG 600 PV



ATG 600 A PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800628_300	ATG 600 PV	Skinplate	4	M2	B
800629_500	ATG 600 A PV	Inox	4	M2	B

Série 600**Armário Conservação de Congelados ATG 600 | GN 2/1****Upright Freezer ATG 600 | GN 2/1****Características Técnicas****ATG 600 N PO | ATG 600 A N PO****- Dimensões Interiores**

ATG 600 N | W622 x D545 x H1503mm

- Interior PS Branco**- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate) | Inox AISI 441****- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água****- Frio Estático****- Descongelação Manual****- Prateleiras Fixas**

6 x (650x530mm)

- Porta Opaca Reversível**- Porta com Retorno Automático****- 4 Pés Inox****- Cestos Não Incluídos | Capacidade = 14 Cestos****Technical Features**

ATG 600 N PO | ATG 600 A N PO

- Internal Dimension

ATG 600 N | W622 x D545 x H1503mm

- Inside PS White**- Outside Surface White Coated Steel | Stainless Steel AISI 441****- Polyurethane Water Base Insulation 60mm****- Static Cold****- Manual Defrost****- Fixed Shelves**

6 x (650x530mm)

- Reversible Solid Door**- Self Closing Door****- 4 Inox Feet****- Basket Not Included | Capacity = 14 Baskets**

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption kwh/ano kwh/year	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800202_500	ATG 600 N PO	750mm	720mm	1995mm	544 459	109 96	280W	230V - 50Hz	1675 kwh/ano kwh/year	6	Digital	R 290
800205_700	ATG 600 A N PO	750mm	720mm	1995mm	544 459	114 100	280W	230V - 50Hz	1675 kwh/ano kwh/year	6	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories**Kit Fechadura Lock**

Cod. 129027

Cesto (W500 x D300 x H170mm) Basket

Cod. 003044



Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001

Embalagem Madeira

Wood Package

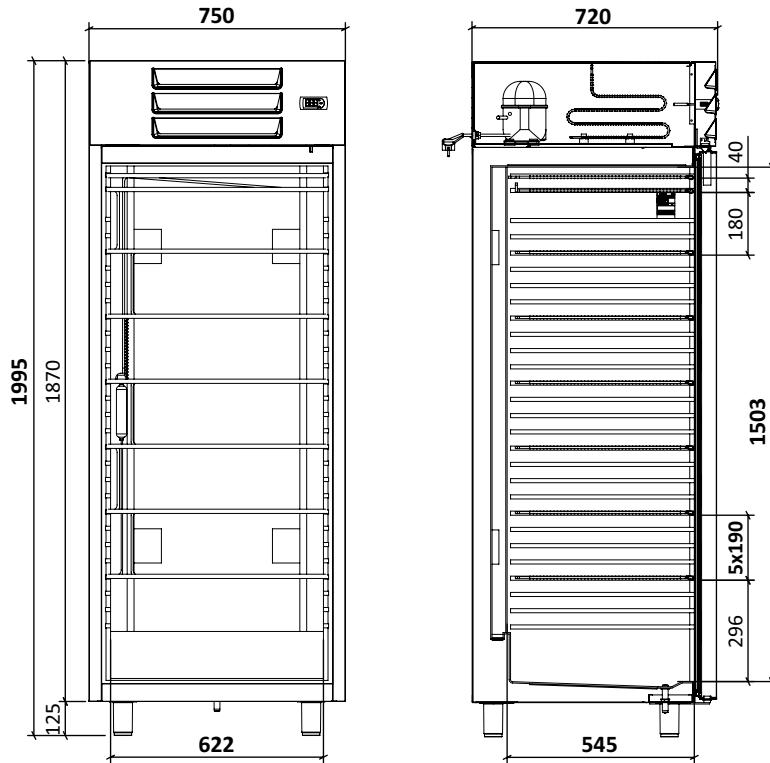

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR 20"	40"
51	21	45

Marecos™



ATG 600 N PO



ATG 600 A N PO

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800202_500	ATG 600 N PO	Skinplate	4	N.A.	N.A.
800205_700	ATG 600 A N PO	Inox	4	N.A.	N.A.

Série 800

Armário Refrigeração Duplo

Upright Double Door Cooler

Características Técnicas

ARV 800 CS PV | ARV 800 CN PV

- Dimensões Interiores

ARV 800 | W1055 x D440 x H1430mm

- Interior e Exterior em Chapa Plastificada (Skinplate)

- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água

- Frio Ventilado

- Descongelação Automática

- Iluminação LED

- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado

4 x (1050x413mm)

- 2 Portas Vidro Pivotantes | Aro PVC

- Portas com Retorno Automático

- 2 Fechaduras de Série apenas no Modelo CS

- Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias com Travão

Technical Features

ARV 800 CS PV | ARV 800 CN PV

- Internal Dimension

ARV 800 | W1055 x D440 x H1430mm

- Inside and Outside White Coated Steel

- Polyurethane Water Base Insulation 50mm

- Ventilated Cold

- Automatic Defrost

- LED Lighting

- Removable Shelves in Plastified Steel

4 x (1050x413mm)

- 2 Glass Doors | PVC Frame

- Self Closing Door

- 2 Locks Included only CS Model

- Wheels | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption kwh/ano kwh/year	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800672_500	ARV 800 CS PV	1180mm	645mm	1980mm	765 585	184 162	240W	230V - 50Hz	1389 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290
800638_400	ARV 800 CN PV	1180mm	645mm	2090mm	765 585	186 164	255W	230V - 50Hz	1460 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories

Prateleira Branca White Shelf

Cod. 007011

Dentel - Suporte Prateleira Shelf Holder

Cod. 004042_002

Kit Iluminação Led por Porta

Led Lighting Kit by Door



Cod. 129013

Kit Pés Inox Inox Feet Kit

Cod. 129004_3

Embalagem Madeira

Wood Package

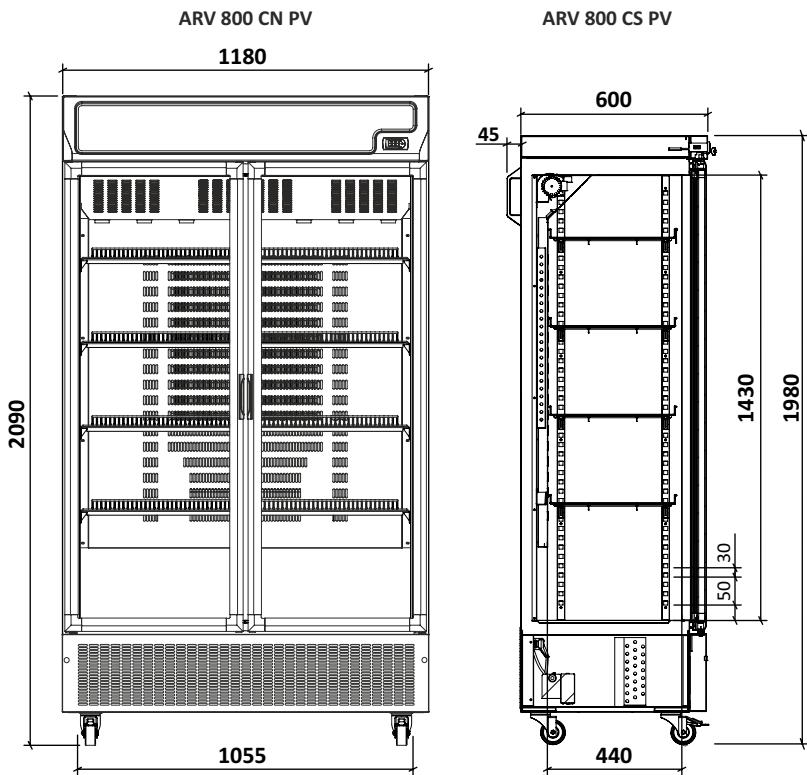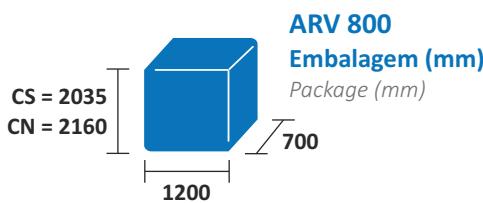


Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
38	12	27

Marecos™



ARV 800 CS PV

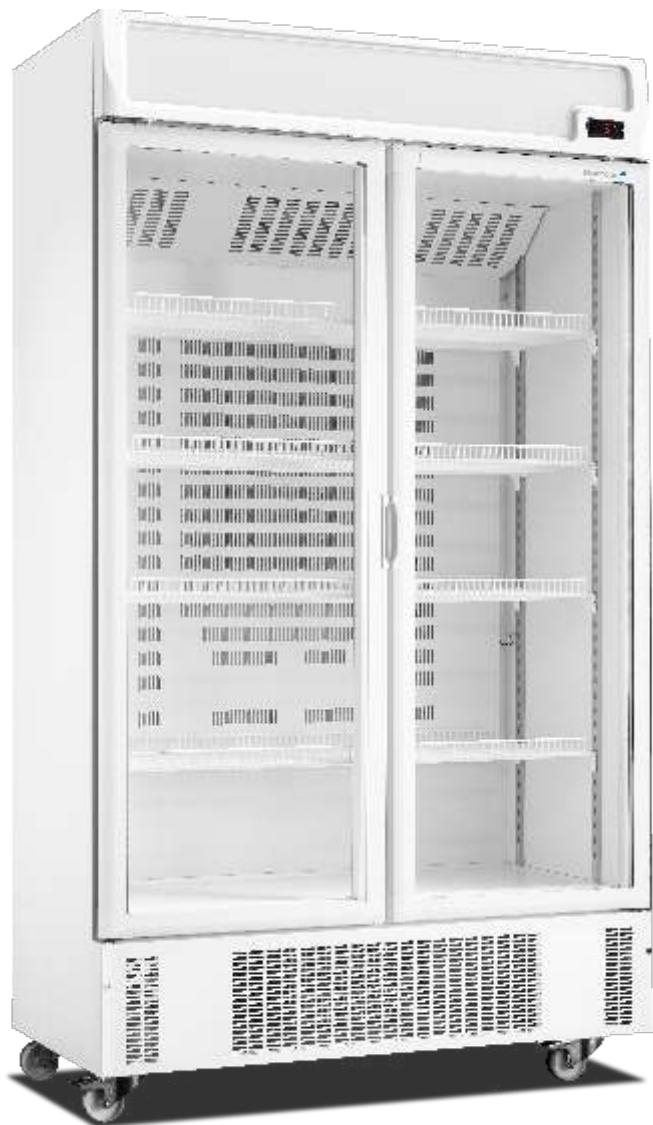

ARV 800 CN PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800672_500	ARV 800 CS PV	Skinplate	4	H1	B
800638_400	ARV 800 CN PV	Skinplate	4	H1	B





Wine Cellars





Wine Cellars

CAVES DE VINHO

Com os mais exigentes sommeliers em mente, criámos duas linhas de caves para que respondem às necessidades de preservar e servir vinho nas condições ideais.

Linha Service para uma utilização mais intensiva, com diferentes tamanhos e versões de equipamentos, que permite conservar o vinho numa gama de temperaturas configuráveis entre +1°C e +20°C.

Linha Exclusive é uma linha para uma conservação mais cuidada do vinho, cumprindo com os requisitos dos sommeliers mais exigentes.

Disponíveis na versão de uma e duas temperaturas, trabalham numa gama entre os +5°C a +20°C. As prateleiras de correr em madeira natural são uma solução versátil para maximização de capacidade e facilidade de encontrar as garrafas no equipamento.

Estes modelos contemplam ainda um sistema anti-vibração para proteção do vinho, vidro com proteção UV, filtro de carvão ativado para circulação de ar e eliminação de odores.

WINE CELLARS

With the most refined sommeliers in mind, we have created an outstanding and exclusive wine cooler line - the Marecos Wine Cellars. Because serving wine perfectly means a lot more than just serving it at the right temperature, our wine cellars combine ideal conditions for wine preservation.

Service Line for more intensive use, with different equipment sizes and versions, allowing wine to be preserved in a range of temperature between +1°C and +20°C.

The Exclusive Line is for a more careful conservation of wine, meeting the requirements of the most demanding sommeliers.

Available in one and two temperature versions, they work in a range between +5°C to +20°C. The sliding shelves in natural wood are a versatile solution for maximizing capacity and making it easy to find bottles in the equipment.

These models also include an anti-vibration system for wine protection, glass with UV protection, an activated charcoal filter for air circulation and odor elimination.

01 Porta Proteção Anti-UV
Door with UV Protection

02 Iluminação Led âmbar
Amber Led Lighting


03 Prateleira de Correr CV 350 / CV 450
Sliding Shelves on CV 350 / CV 450

04 Pack 10 Cartões Identificativos
Pack 10 Identification Cards

05 Acessório para Inclinar Garrafas
Accessory to Tilt Bottles

06 Filtro de Carvão Ativo
Active Charcoal Filter

07 Gaveta e Cesto como opções
Wood drawer and basket as option

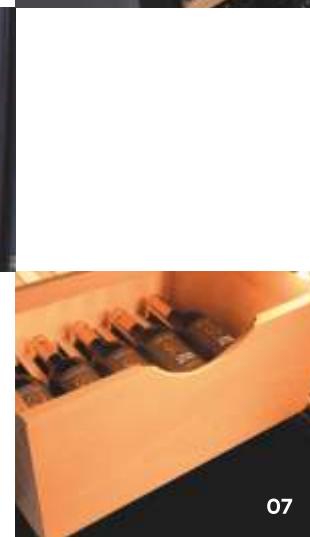

Termostatos Controllers

Características Characteristics	Termostato Linha Service Service Line Controller	Termostato Linha Exclusive 2 Temperaturas Exclusive Line Controller 2 Temperatures	Termostato Linha Exclusive 1 Temperatura Exclusive Line Controller 1 Temperature
Fácil e intuitivo . Easy and intuitive Gestão simplificada do equipamento. Simplified equipment management.	✓	✓	✓
Alarms visíveis e sonoros. Audible and visible alarms. Temperatura alta High temperature	✓	✗	✓
Temperatura baixa Low temperature	✓	✗	✓
Porta aberta Open door	✓	✗	✗
Falha na sonda Probe failure	✓	✗	✓
Controlo independente das duas câmaras do equipamento. Independent control of the two equipment chambers.	✗	✓	✗
Visão da temperatura na câmara de cima e da câmara de baixo em simultâneo. View of the temperature in the chamber from above and the lower chamber at the same time.	✗	✓	✗
Informação sobre quando substituir o filtro de carvão ativo. Information on when to replace the active charcoal filter.	✗	✓	✗
Tela de toque capacitiva. Capacitive touch screen.	✗	✗	✓
Design plano e sem moldura. Frameless and flat design.	✗	✓	✓
Alto Contraste. Ultra-high contrast.	✗	✗	✓
Parte frontal em preto com indicações em led branco. Black Frontal with white led indications.	✓	✗	✓
Amplo ângulo de visibilidade. Wide visibility angle.	✗	✗	✓
Botões retro-iluminados. Backlight buttons.	✗	✗	✓
Comunicação NFC e Bluetooth® incorporada para interagir com APP's. NFC and Bluetooth® communication embedded to interact with APP's.	✗	✗	✓
Proteção frontal índice IP65. Frontal index protection IP65.	✓	✗	✓
Gestão de alarmes e eventos HACCP. HACCP alarms and events management.	✗	✗	✓
Memória para gravar dados, alarmes e eventos HACCP. Extended memory to save logs, alarms and HACCP events and data.	✗	✗	✓
Proteção contra picos de tensão (alta ou baixa) prolongando assim a vida útil do compressor High Low Voltage (HLV) protection to extend the compressor lifetime detecting overvoltages or undervoltages.	✗	✗	✓

Marecos™

Aplicações disponíveis para sistemas IOS e ANDROID para interação com o termostato da cave de vinho, através de Bluetooth ou NFC. Desta forma tem acesso no seu dispositivo móvel ao estado de preservação dos seus vinhos, bem como alarmes configuráveis em caso de desvios.

Applications available for IOS and ANDROID systems for interaction with the wine cellar controller, via Bluetooth or NFC. This way, through your mobile device, you have access to the state of preservation of your wines, as well as configurable alarms in case of deviations.




APPlica

Para Suporte Técnico:

As empresas de serviços não precisam usar o termostato fisicamente para interagir com o equipamento, necessitando apenas de um smartphone.

- Analisar e entender rapidamente os principais problemas;
- Temperaturas principais e informações de diagnóstico são registadas;
- Fácil configuração de parâmetros.

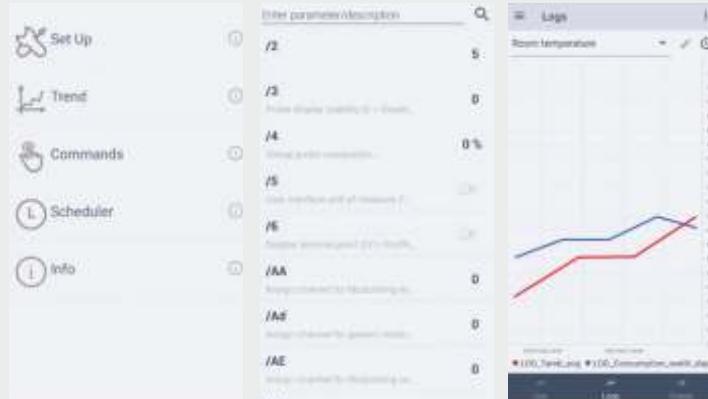

For Technical Support:

Service companies don't have to use the controller display anymore to interact with it, they just need a smartphone to control the refrigerator.

- Fast analyze and understand main problems
- Main temperatures and diagnostic info are logged
- Easy parameters setting

Para Utilizador Final:

App dedicada ao utilizador final para conexão em tempo real, local ou remotamente, ao equipamento. Tudo sob controle com a interface APP mais simples.

- Fácil acesso a dados de temperaturas graças aos relatórios HACCP e dados históricos armazenados;
- Interface simples e intuitiva;
- Verificação rápida do status dos alarmes.

For End User:

App dedicated to end user for real time connection, locally or remotely, to refrigerated unit. Everything under control with the simplest APP interface.

- Easy temperature compliance thanks to stored historical data HACCP reports;
- Simple and intuitive interface;
- Fast alarm status check.



Exclusive Line

Caves de Vinho

Wine Cellar

Características Técnicas

CV 150 PV Exclusive

- Dimensões Interiores
W480 x D410 x H690mm
- Interior e Exterior Chapa Plastificada (Skinplate Preto)
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água
- Frio Ventilado com Descongelação Automática
- Prateleiras de Correr em Madeira + Cesto no Fundo
3 x (453x380mm) + 1 x (480x239x237mm)
- Porta Vidro com Proteção Anti UV
- Porta Vidro Reversível
- Iluminação LED Ambar
- Sistema Anti-Vibração
- Filtro de Carvão Ativo
- Fechadura de Série
- 4 Pés Niveladores
- Temperatura Definida pelo Utilizador
- Cartões Identificáveis de Garrafas

Technical Features

CV 150 PV Exclusive

- Internal Dimension
W480 x D410 x H690mm
- Inside and Outside Surface Black Coated Steel
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm
- Ventilated Cold with Automatic Defrost
- Sliding Shelves in Wood + Basket in Bottom
3 x (453x380mm) + 1 x (480x239x237mm)
- Glass Door with UV Protection
- Reversible Glass Door
- Ambar LED Lighting
- Anti-Vibration System
- Active Charcoal Filter
- Locker Included
- 4 Levelers
- Temperature Set by User
- Bottle Identification Cards

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Capacidade Capacity	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Nível Ruído Noise Level	Gás Gas
800928_400	CV 150 PV Exclusive	600mm	600(+40)mm	835mm	27 Garrafas Bottles	55 52	96W	230V - 50Hz	361 kWh/ano kwh/year	3 + 1 Cesto	< 45 dB	R 600a

→ Acessórios Accessories

Prateleira Madeira + Corrediças

CV 150

Wood Shelf + Sliders

Cod. 129040_1

Cesto Madeira

Wood Basket

Cod. 003358

Pack 10 Cartões Identificativos

Pack 10 Identification Cards

Cod. 129041


Filtro de Carvão Ativo

Active Charcoal Filter


Cod. 129042

Embalagem Madeira

Wood Package

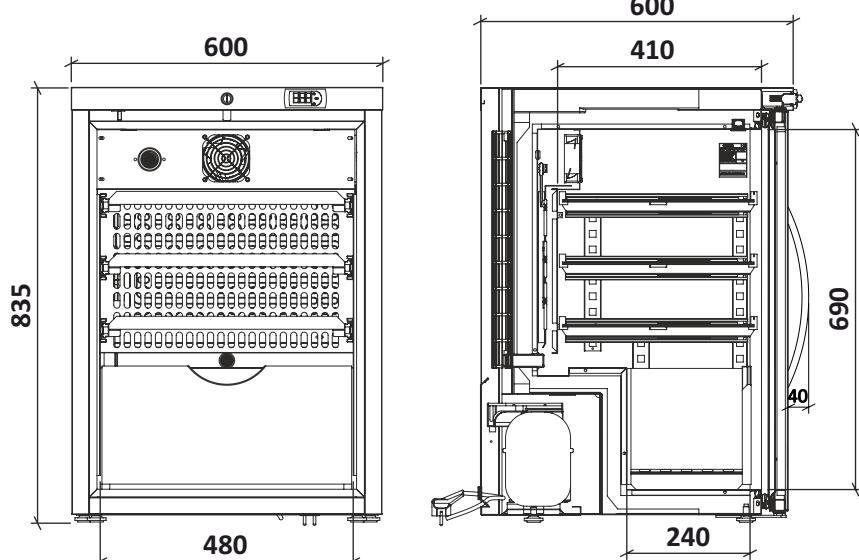

CV 150
Embalagem (mm)
Package (mm)



Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
168	72	152

Marecos™



+5°C

+20°C

Temperatura

Ajustável

Temperature Settings



**CV 150 PV
EXCLUSIVE**

Código <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Classe Climática <i>Climate Class</i>	Classe de Temperatura <i>Temperature Class</i>	Classe Energética <i>Energy Class</i>
800928_400	CV 150 PV EXCLUSIVE	4	H1	A

Exclusive Line**Caves de Vinho****Wine Cellar****1 e 2 Temperaturas**

1 and 2 Temperatures

Características Técnicas**CV 350 PV Exclusive | CV 350 PV 2T Exclusive****- Dimensões Interiores**

CV 350 | W500 x D545 x H1360mm

CV 350 2T | W500 x D545 x H625/700mm

- Interior e Exterior Chapa Plastificada (Skinplate Preto)**- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água****- Frio Ventilado com Descongelação Automática****- Prateleiras de Correr em Madeira + 1 Fixa no Fundo**

CV 350 | 5 x (453x543mm) + 1 (490x390mm)

CV 350 2T | 5 x (453x543mm) + 1 (490x390mm)

- Porta Vidro com Proteção Anti UV**- Porta Vidro Reversível****- Iluminação LED Ambar****- Sistema Antivibração****- Filtro de Carvão Ativo****- Fechadura de Série****- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores****- Temperatura Definida pelo Utilizador****- 2T - 2 Câmaras c/ Temperatura Controlada Separadamente****- Cartões Identificáveis de Garrafas****Technical Features****CV 350 PV Exclusive | CV 350 PV 2T Exclusive****- Internal Dimension**

CV 350 | W500 x D545 x H1360mm

CV 350 2T | W500 x D545 x H625/700mm

- Inside and Outside Surface Black Coated Steel**- Polyurethane Water Base Insulation 50mm****- Ventilated Cold with Automatic Defrost****- Sliding Shelves in Wood + 1 Fixed in the Bottom**

CV 350 | 5 x (453x543mm) + 1 (490x390mm)

CV 350 2T | 5 x (453x543mm) + 1 (490x390mm)

- Glass Door with UV Protection**- Reversible Glass Door****- Ambar LED Lighting****- Anti-vibration System****- Active Charcoal Filter****- Locker Included****- 4 Rollers + 2 Levelers****- Temperature Set by User****- 2T - Two Chambers Controlled Separately****- Bottle Identification Cards**

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Capacidade Capacity	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Nível Ruido Noise Level	Gás Gas
801038_100	CV 350 PV Exclusive	600mm	700(+40)mm	1510mm	131 Garrafas Bottles	103 93	160W	230V - 50Hz	899 kwh/ano kwh/year	5 + 1	< 50 dB	R 600a
800935_200	CV 350 PV 2T Exclusive	600mm	700(+40)mm	1510mm	125 Garrafas Bottles	108 98	120W	230V - 50Hz	800 kwh/ano kwh/year	5 + 1	< 50 dB	R 600a

Acessórios Accessories**Cesto Madeira**

Wood Basket

Cod. 003358_100

Kit Gaveta Madeira + Corrediças

Wood Drawer Kit + Sliders

Cod. 129040_2

Prateleira Madeira Pequena

Small Wood Shelf

Cod. 007125_300

Prateleira Madeira Grande + Corrediças

Large Wood Shelf + Sliders

Cod. 129040

Acessório p/ Inclinar Garrafas

Accessory for Tilting Bottles

Cod. 003357

Filtro de Carvão Ativo

Active Charcoal Filter

Cod. 129042



Pack 10 Cartões Identificativos

Pack 10 Identification Cards

Cod. 129041

Embalagem Madeira

Wood Package

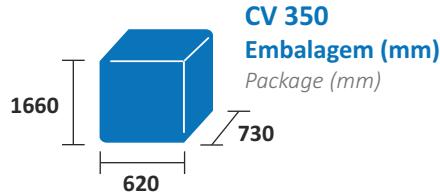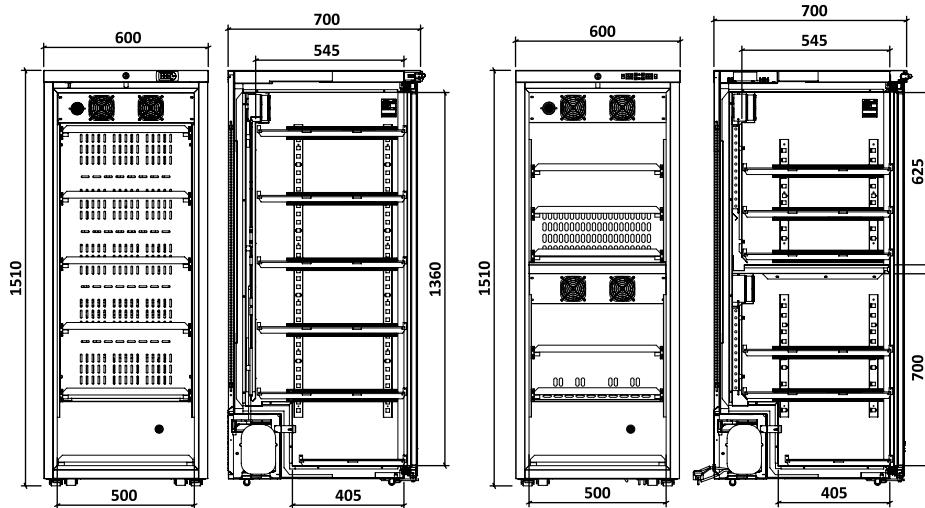

Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
63	27	57

Marecos™



**CV 350 PV
EXCLUSIVE**



**CV 350 PV 2T
EXCLUSIVE**

Código Code	Modelo Model	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801038_100	CV 350 PV EXCLUSIVE	4	H1	B
800935_200	CV 350 PV 2T EXCLUSIVE	4	H1	B

Exclusive Line**Caves de Vinho****Wine Cellar****1 e 2 Temperaturas**

1 and 2 Temperatures

Características Técnicas**CV 450 PV Exclusive | CV 450 PV 2T Exclusive**

- Dimensões Interiores
CV 450 | W500 x D545 x H1725mm
CV 450 2T | W500 x D545 x H795/900mm
- Interior e Exterior Chapa Plastificada (Skinplate Preto)
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água
- Frio Ventilado com Descongelação Automática
- Prateleiras de Correr em Madeira + 1 Fixa no Fundo
CV 450 | 6 x (453x543mm) + 1 (490x390mm)
CV 450 2T | 9 x (453x543mm) + 1 (490x390mm)
- Porta Vidro com Proteção Anti UV
- Porta Vidro Reversível
- Iluminação LED Ambar
- Sistema Antivibração
- Filtro de Carvão Ativo
- Fechadura de Série
- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores
- Temperatura Definida pelo Utilizador
- 2T - 2 Câmaras c/ Temperatura Controlada Separadamente
- Cartões Identificáveis de Garrafas

Technical Features**CV 450 PV Exclusive | CV 450 PV 2T Exclusive**

- Internal Dimension
CV 450 | W500 x D545 x H1725mm
CV 450 2T | W500 x D545 x H795/900mm
- Inside and Outside Surface Black Coated Steel
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm
- Ventilated Cold with Automatic Defrost
- Sliding Shelves in Wood + 1 Fixed in the Bottom
CV 450 | 6 x (453x543mm) + 1 (490x390mm)
CV 450 2T | 9 x (453x543mm) + 1 (490x390mm)
- Glass Door with UV Protection
- Reversible Glass Door
- Ambar LED Lighting
- Anti-vibration System
- Active Charcoal Filter
- Locker Included
- 4 Rollers + 2 Levelers
- Temperature Set by User
- 2T - Two Chambers Controlled Separately
- Bottle Identification Cards

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Capacidade Capacity	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Nível Ruido Noise Level	Gás Gas
801040_100	CV 450 PV Exclusive	600mm	700(+40)mm	1865mm	168 Garrafas Bottles	108 97	170W	230V - 50Hz	950 kwh/ano kwh/year	6 + 1	< 50 dB	R 600a
800934_500	CV 450 PV 2T Exclusive	600mm	700(+40)mm	1865mm	169 Garrafas Bottles	121 110	130W	230V - 50Hz	869 kwh/ano kwh/year	9 + 1	< 50 dB	R 600a

Acessórios Accessories**Cesto Madeira**

Wood Basket

Cod. 003358_100

Kit Gaveta Madeira + Corrediças

Wood Drawer Kit + Sliders

Cod. 129040_2

Prateleira Madeira Pequena

Small Wood Shelf

Cod. 007125_300

Prateleira Madeira Grande + Corrediças

Large Wood Shelf + Sliders

Cod. 129040

Acessório p/ Inclinar Garrafas

Accessory for Tilting Bottles

Cod. 003357

Filtro de Carvão Ativo

Active Charcoal Filter

Cod. 129042


Pack 10 Cartões Identificativos

Pack 10 Identification Cards


Cod. 129041

Embalagem Madeira

Wood Package

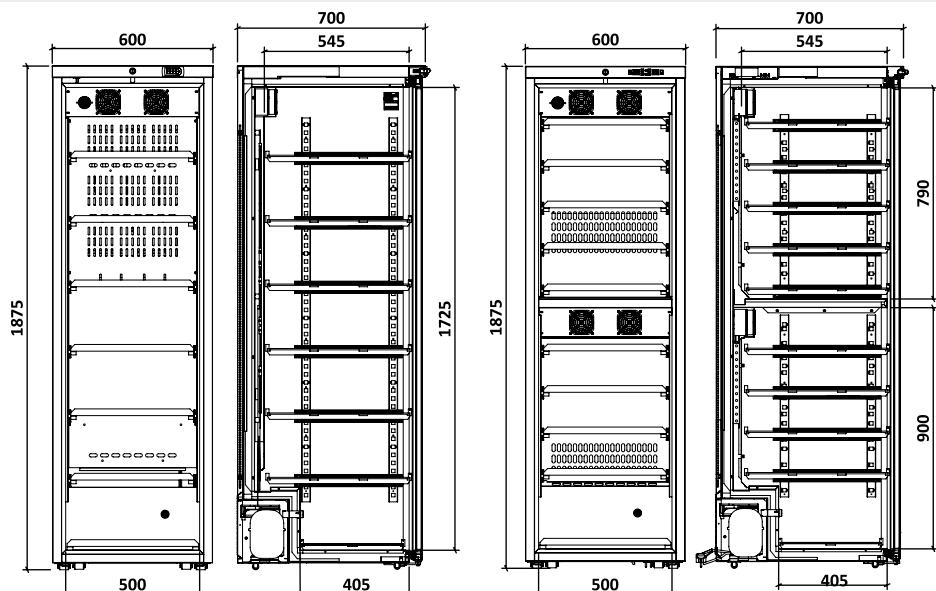**CV 450****Embalagem (mm)**

Package (mm)

**Capacidade Carga (unid)**

Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
63	27	57

Marecos



**CV 450 PV
EXCLUSIVE**



**CV 450 PV 2T
EXCLUSIVE**

Código Code	Modelo Model	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801040_100	CV 450 PV EXCLUSIVE	4	H1	B
800934_500	CV 450 PV 2T EXCLUSIVE	4	H1	B

Service Line

Caves de Vinho

Wine Cooler

Características Técnicas

CV 150 PV | CV 800 PV

- Dimensões Interiores
CV 150 | W480 x D410 x H690mm
CV 800 | W1055 x D440 x H1430mm
- Interior e Exterior Chapa Plastificada (Skinplate Preto)
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água
- Frio Ventilado com Descongelação Automática
- Prateleiras Madeira | Aço Plastificado
CV 150 | 1 x (480x375mm) + 1 x (480x255mm)
CV 800 | 4 x (1050x413mm)
- CV 150 | Porta Vidro Reversível com Proteção Anti UV
- Iluminação LED
- Fechadura de Série
- CV 150 | 4 Pés Niveladores
- CV 800 | 2 Rodas com Travão + 2 Rodas sem Travão
- Temperatura Definida pelo Utilizador

Technical Features

CV 150 PV | CV 800 PV

- Internal Dimension
CV 150 | W480 x D410 x H690mm
CV 800 | W1055 x D440 x H1430mm
- Inside and Outside Surface Black Coated Steel
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm
- Ventilated Cold with Automatic Defrost
- Removable Shelves Wood | Plastified Steel
CV 150 | 1 x (480x375mm) + 1 x (480x255mm)
CV 800 | 4 x (1050x413mm)
- CV 150 | Reversible Glass Door with UV Protection
- LED Lighting
- Locker Included
- CV 150 | 4 Levelers
- CV 800 | 2 Wheels with Brake + 2 Wheels without Brake
- Temperature Set by User


Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Capacidade Capacity	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Nível Ruído Noise Level	Gás Gas
800928_200	CV 150 PV	600mm	600(+40)mm	835mm	40 Garrafas Bottles	55 52	96W	230V - 50Hz	361 kwh/ano kwh/year	2	< 45 dB	R 600a
800685_406	CV 800 CS PV	1180mm	645(+40)mm	1980mm	260 Garrafas Bottles	190 169	240W	230V - 50Hz	1389 kwh/ano kwh/year	4	< 65 dB	R 290

Acessórios Accessories

Prateleira Pequena CV 150

Small Shelf

Cod. 007126_100

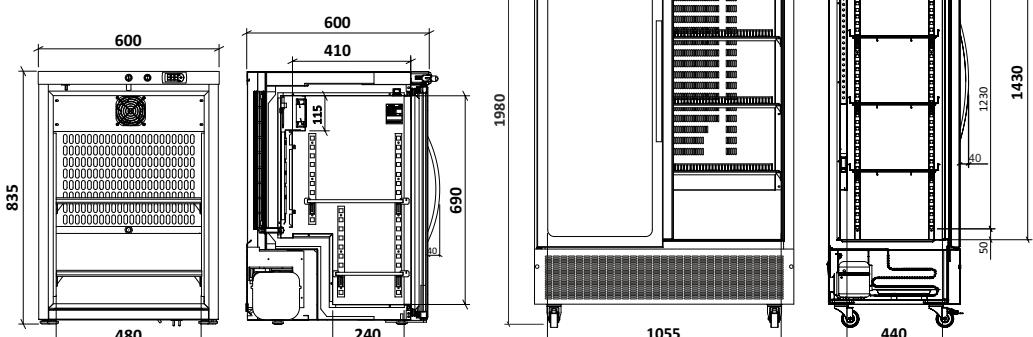

Prateleira Grande CV 150

Large Shelf

Cod. 007126

Prateleira CV800 Shelf

Cod. 007011_006

Dentel - Suporte Prateleira


Shelf Holder

Cod. 004042_001


Embalagem Madeira

Wood Package

CV 150
Embalagem (mm)
Package (mm)



CV 800
Embalagem (mm)
Package (mm)

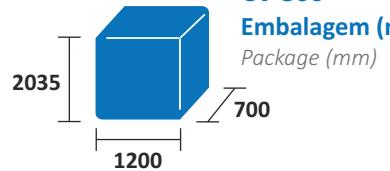

Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

TIR | **20"** | **40"**
168 | 72 | 152

Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

TIR | **20"** | **40"**
38 | 12 | 27

Marecos™



CV 150 PV



CV 800 CS PV

Código Code	Modelo Model	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800928_200	CV 150 PV	4	H1	A
800685_406	CV 800 CS PV	4	H1	B

Service Line

Caves de Vinho

Wine Cooler

Características Técnicas

CV 430 PO | CV 430 PV

- Dimensões Interiores
W477 x D470 x H1590mm
- Interior PS Preto
- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate Preto)
- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água
- Frio Ventilado com Descongelação Automática
- Prateleiras Madeira
5 x (494x430mm)
- Porta Reversível
- CV 430 PV | Iluminação LED
- Fechadura de Série
- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores
- Temperatura Definida pelo Utilizador

Technical Features

CV 430 PO | CV 430 PV

- Internal Dimension
W477 x D470 x H1590mm
- Inside Surface in Black PS
- Outside Surface Black Coated Steel
- Polyurethane Water Base Insulation 50mm
- Ventilated Cold with Automatic Defrost
- Removable Wood Shelves
5 x (494x430mm)
- Reversible Door
- CV 430 | LED Lighting
- Locker Included
- 4 Rollers + 2 Levelers
- Temperature Set by User

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Capacidade Capacity	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Nível Ruído Noise Level	Gás Gas
801060	CV 430 PO	590mm	645(+40)mm	1860mm	112 Garrafas Bottles	80 71	150W	230V - 50Hz	657 kwh/ano kwh/year	5	< 65 dB	R 600a
801039	CV 430 PV	590mm	645(+40)mm	1860mm	112 Garrafas Bottles	88 77	200W	230V - 50Hz	609 kwh/ano kwh/year	5	< 65 dB	R 600a



→ Acessórios Accessories

Prateleira Madeira

Wood Shelf
Cod. 007046

Embalagem Madeira

Wood Package

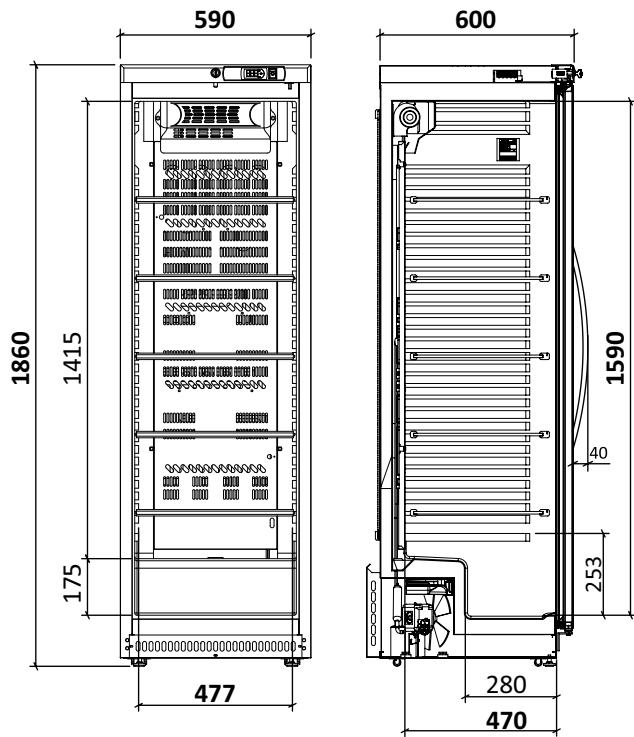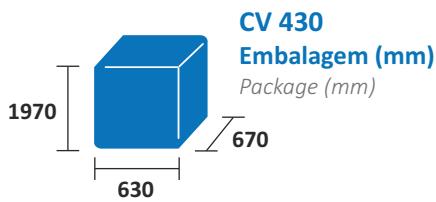

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR 20"	40"
63	27	57

Marecos™



CV 430 PO



CV 430 PV

Código <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Classe Climática <i>Climate Class</i>	Classe de Temperatura <i>Temperature Class</i>	Classe Energética <i>Energy Class</i>
801060	CV 430 PO	4	M1	D
801039	CV 430 PV	4	H1	B

Service Line

Caves de Vinho

Wine Cooler

Características Técnicas

CV 600 PO | CV 600 PV

- Dimensões Interiores
W622 x D545 x H1603mm
- Interior PS Preto
- Exterior Chapa Plastificada (Skinplate Preto)
- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água
- Frio Ventilado com Descongelação Automática
- Prateleiras Madeira
5 x (655x544mm)
- Porta Reversível
- CV 600 PV | Iluminação LED
- Fechadura de Série
- 4 Deslizadores + 2 Pés Niveladores
- Temperatura Definida pelo Utilizador

Technical Features

CV 600 PO | CV 600 PV

- Internal Dimension
W622 x D545 x H1603mm
- Inside Surface in Black PS
- Outside Surface Black Coated Steel
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm
- Ventilated Cold with Automatic Defrost
- Removable Shelves Wood
5 x (655x544mm)
- Reversible Door
- CV 600 PV | LED Lighting
- Locker Included
- 4 Rollers + 2 Levelers
- Temperature Set by User

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Capacidade Capacity	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Nível Ruído Noise Level	Gás Gas
801066	CV 600 PO	750mm	750(+40)mm	1880mm	219 Garrafas Bottles	98 91	280W	230V - 50Hz	757 kwh/ano kwh/year	5	< 65 dB	R 600a
801093	CV 600 PV	750mm	750(+40)mm	1880mm	219 Garrafas Bottles	116 102	220W	230V - 50Hz	702 kwh/ano kwh/year	5	< 65 dB	R 600a


→ Acessórios Accessories

Prateleira Madeira


Wood Shelf
Cod. 007134

Embalagem Madeira

Wood Package

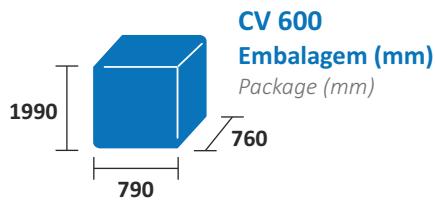

Capacidade Carga (unid)	TIR	20"	40"
Load capacity (unit)	51	21	45

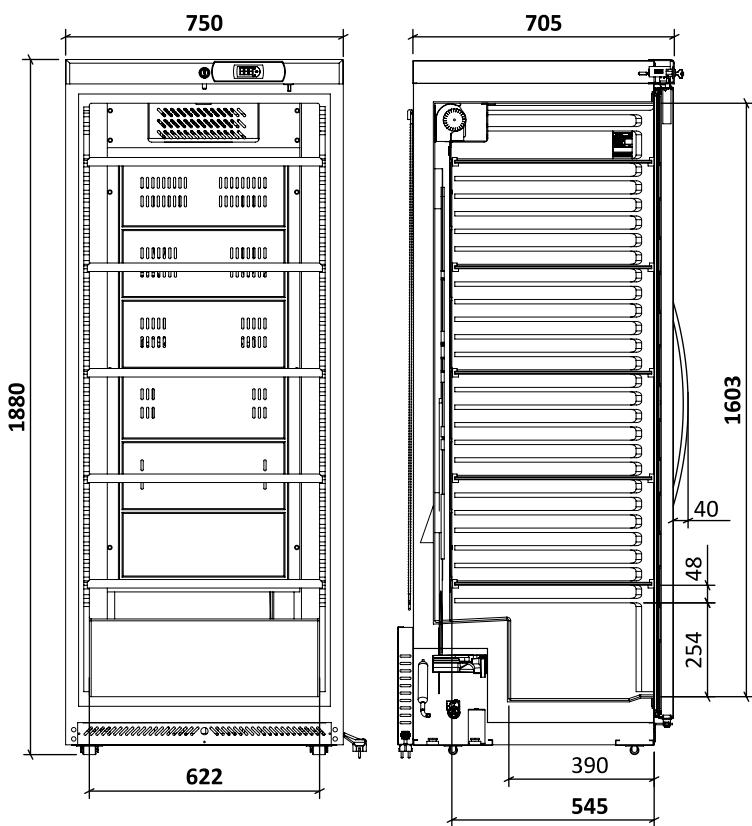

Marecos



+1°C
+20°C
Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



CV 600 PO



CV 600 PV

Código <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Classe Climática <i>Climate Class</i>	Classe de Temperatura <i>Temperature Class</i>	Classe Energética <i>Energy Class</i>
801066	CV 600 PO	4	M1	D
801093	CV 600 PV	4	H1	B





Backbar Coolers





Backbar Coolers

FRIGOBARES

Equipamento desenvolvido como retaguarda de bar, permitindo levar 3 garrafas de 33cl em altura. Com diversas aplicações, este equipamento pode trabalhar encastrado, servindo também como elemento decorativo do bar.

A possibilidade de aplicação de gavetas permite uma utilização mais versátil, bem como um serviço rápido e fácil aos clientes.

BACKBAR COOLERS

Equipment developed as a rear bar, allowing to take 3 bottles of 33cl in height. With several applications, this equipment can work built-in, also serving as a decorative element of the bar.

The possibility of using drawers allows a more versatile use, as well as a quick and easy service to customers.

- 01** Capacidade 3 Garrafas em Altura
Capacity to 3 bottles in height
- 02** Motor Extraível
Extractable Motor
- 03** Iluminação Led
Led lighting
- 04** Porta vidro pintado
Painted glass door
- 05** Termostato Digital
Digital controller
- 06** 3 Kits diferentes de gavetas
3 different drawers kits
- 07** Disponível sem grupo
Available to put the motor at the distance



01



02



03



04



05



06



07

2 Portas | 2 Doors**Frigobares****Backbar Cooler****Características Técnicas****FGB PO | FGB APO**

- Dimensões Interiores

FGB 240/125 | W920 x D460 x H737mm

FGB 251/145 | W1120 x D460 x H737mm

- Interior Chapa Plastificada (Sk Branco) | Inox AISI 304

- Exterior Chapa Plastificada (Sk Preto) | Inox AISI 441

- Isolamento Poliuretano Base Água

- Frio Ventilado

- Iluminação LED

- Termostato Digital

- Descongelação Automática

- 2 Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado por Porta

- Capacidade para 3 Garrafas 33cl em Altura

- Pé Regulável

- Zona do Motor Extraível, para fácil Manutenção ou Serviço Técnico

Technical Features**FGB PO | FGB APO**

- Internal Dimension

FGB 240/125 | W920 x D460 x H737mm

FGB 251/145 | W1120 x D460 x H737mm

- Inside Surface White Coated Steel | Inox AISI 304

- Outside Surface Black Coated Steel | Inox AISI 441

- Polyurethane Water Base Insulation

- Ventilated Cold

- LED Lighting

- Digital Thermostat

- Automatic Defrost

- 2 Removable Shelves in Plastified Steel for Door

- Capacity for 3 Bottles 33cl in High

- Adjustable Feet

- Extractable Motor Area for Easy Maintenance or Technical Service

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Consumo Consumption	Portas Doors	Gás Gas
800990_200	FGB 240/125 PO	1255mm	565mm	890/905mm	312 204	86 74	230W	1619 kwh/ano kwh/year	2 PO	R 290
800991_300	FGB 251/145 PO	1455mm	565mm	890/905mm	380 261	97 83	230W	1629 kwh/ano kwh/year	2 PO	R 290
800992_200	FGB 240/125 APO	1255mm	565mm	890/905mm	312 204	91 79	230W	1619 kwh/ano kwh/year	2 PO	R 290
800993_200	FGB 251/145 APO	1455mm	565mm	890/905mm	380 261	102 88	230W	1629 kwh/ano kwh/year	2 PO	R 290

Acessórios Accessories**Prateleira 40 Shelf**

Cod. 007062_008

Prateleira 51 Shelf



Cod. 007065_008

Grupo à Direita | + 3%


Motor on the Right

Embalagem Madeira

Wood Package

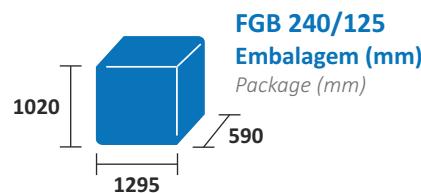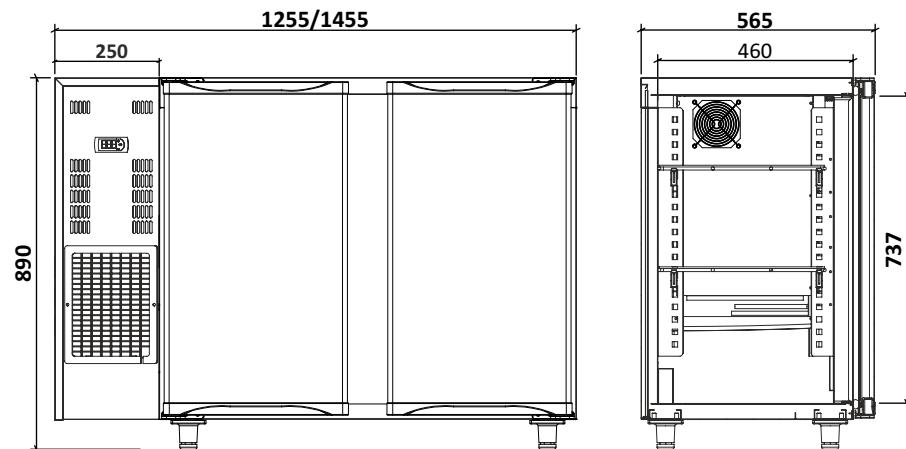

FGB 240/125
Embalagem (mm)
Package (mm)

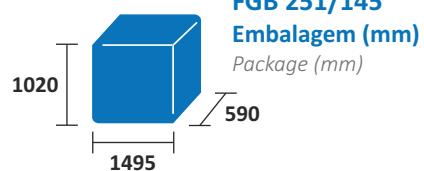

FGB 251/145
Embalagem (mm)
Package (mm)

Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
82	28	58

TIR	20"	40"
78	28	56

Marecos™



Capacidade Garrafas (33cl)
Bottles Capacity (33cl)
Capacidade Latas (33cl)
Cans Capacity (33cl)

	FGB 240	FGB 251
	216 - 264	252 - 308
	396 - 432	462 - 528



FGB 240/125 PO
FGB 251/145 PO



FGB 240/125 APO
FGB 251/145 APO

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800990_200	FGB 240/125 PO	Skinplate	4	M1	D
800991_300	FGB 251/145 PO	Skinplate	4	M1	D
800992_200	FGB 240/125 APO	Inox	4	M1	D
800993_200	FGB 251/145 APO	Inox	4	M1	D

2 Portas | 2 Doors**Frigobares****Backbar Cooler****Características Técnicas****FGB PV | FGB APV****- Dimensões Interiores**

FGB 240/125 | W920 x D460 x H737mm

FGB 251/145 | W1120 x D460 x H737mm

- Interior Chapa Plastificada (Sk Branco) | Inox AISI 304**- Exterior Chapa Plastificada (Sk Preto) | Inox AISI 441****- Isolamento Poliuretano Base Água****- Frio Ventilado****- Iluminação LED****- Termostato Digital****- Descongelação Automática****- 2 Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado por Porta****- Capacidade para 3 Garrafas 33cl em Altura****- Pé Regulável****- Zona do Motor Extraível, para fácil Manutenção ou Serviço Técnico****Technical Features****FGB PV | FGB APV****- Internal Dimension**

FGB 240/125 | W920 x D460 x H737mm

FGB 251/145 | W1120 x D460 x H737mm

- Inside Surface White Coated Steel | Inox AISI 304**- Outside Surface Black Coated Steel | Inox AISI 441****- Polyurethane Water Base Insulation****- Ventilated Cold****- LED Lighting****- Digital Thermostat****- Automatic Defrost****- 2 Removable Shelves in Plastified Steel for Door****- Capacity for 3 Bottles 33cl in High****- Adjustable Feet****- Extractable Motor Area for Easy Maintenance or Technical Service**

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Consumo Consumption	Portas Doors	Gás Gas
800994_200	FGB 240/125 PV	1255mm	565mm	890/905mm	312 204	98 86	230W	1368 kwh/ano kwh/year	2 PV	R 290
800995_300	FGB 251/145 PV	1455mm	565mm	890/905mm	380 261	109 96	230W	1368 kwh/ano kwh/year	2 PV	R 290
800996_200	FGB 240/125 APV	1255mm	565mm	890/905mm	312 204	103 91	230W	1368 kwh/ano kwh/year	2 PV	R 290
800997_200	FGB 251/145 APV	1455mm	565mm	890/905mm	380 261	114 109	230W	1368 kwh/ano kwh/year	2 PV	R 290

→ Acessórios Accessories**Prateleira 40 Shelf**

Cod. 007062_008

Prateleira 51 Shelf



Cod. 007065_008

Grupo à Direita | + 3%


Motor on the Right

Embalagem Madeira

Wood Package

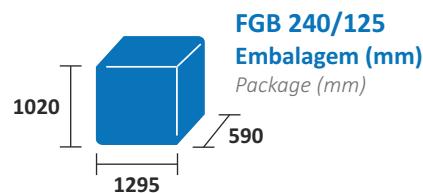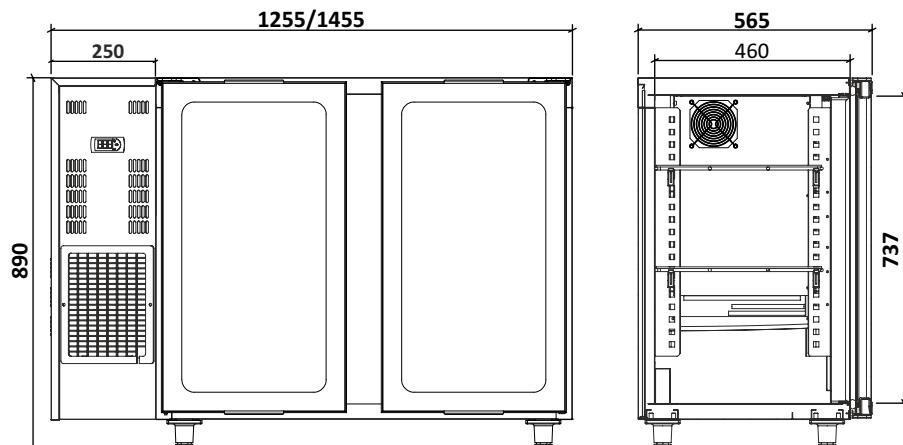

FGB 240/125
Embalagem (mm)
Package (mm)

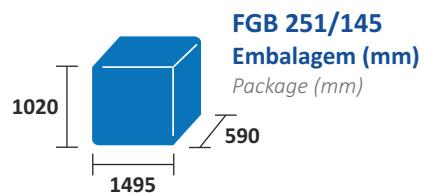

FGB 251/145
Embalagem (mm)
Package (mm)

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR	20"	40"
	82	28	58

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR	20"	40"
	78	28	56

Marecos™


Capacidade Garrafas (33cl)
Bottles Capacity (33cl)
Capacidade Latas (33cl)
Cans Capacity (33cl)
**FGB 240****FGB 251**

216 - 264

252 - 308

396 - 432

462 - 528



FGB 240/125 PV
FGB 251/145 PV



FGB 240/125 APV
FGB 251/145 APV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800994_200	FGB 240/125 PV	Skinplate	4	M2	C
800995_300	FGB 251/145 PV	Skinplate	4	M2	C
800996_200	FGB 240/125 APV	Inox	4	M2	C
800997_200	FGB 251/145 APV	Inox	4	M2	C

3 Portas | 3 Doors**Frigobares****Backbar Cooler****Características Técnicas****FGB PO | FGB APO****- Dimensões Interiores**

FGB 340/177 | W1440 x D460 x H737mm

FGB 351/206 | W1730 x D460 x H737mm

- Interior Chapa Plastificada (Sk Branco) | Inox AISI 304**- Exterior Chapa Plastificada (Sk Preto) | Inox AISI 441****- Isolamento Poliuretano Base Água****- Frio Ventilado****- Iluminação LED****- Termostato Digital****- Descongelação Automática****- 2 Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado por Porta****- Capacidade para 3 Garrafas 33cl em Altura****- Pé Regulável****- Zona do Motor Extraível, para fácil Manutenção ou Serviço Técnico****Technical Features****FGB PO | FGB APO****- Internal Dimension**

FGB 340/177 | W1440 x D460 x H737mm


FGB 351/206 | W1730 x D460 x H737mm

- Inside Surface White Coated Steel | Inox AISI 304**- Outside Surface Black Coated Steel | Inox AISI 441****- Polyurethane Water Base Insulation****- Ventilated Cold****- LED Lighting****- Digital Thermostat****- Automatic Defrost****- 2 Removable Shelves in Plastified Steel for Door****- Capacity for 3 Bottles 33cl in High****- Adjustable Feet****- Extractable Motor Area for Easy Maintenance or Technical Service**

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Consumo Consumption	Portas Doors	Gás Gas
800998_200	FGB 340/177 PO	1775mm	565mm	890/905mm	489 305	117 100	370W	1820 kwh/ano kwh/year	3 PO	R 290
800999_600	FGB 351/206 PO	2065mm	565mm	890/905mm	587 392	125 107	390W	1922 kwh/ano kwh/year	3 PO	R 290
801000_200	FGB 340/177 APO	1775mm	565mm	890/905mm	489 305	120 103	370W	1820 kwh/ano kwh/year	3 PO	R 290
801001_200	FGB 351/206 APO	2065mm	565mm	890/905mm	587 392	130 112	390W	1922 kwh/ano kwh/year	3 PO	R 290

Acessórios Accessories**Prateleira 40 Shelf**

Cod. 007062_008

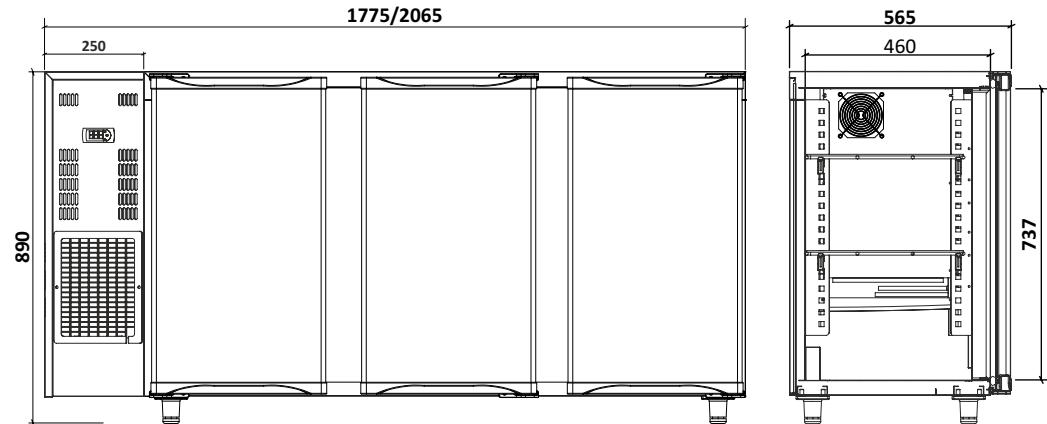**Prateleira 51 Shelf**

Cod. 007065_008

Separador de Prateleira

Shelf Separator



Cod. 018008

Grupo à Direita | +3%

Motor on the Right

Embalagem Madeira

Wood Package

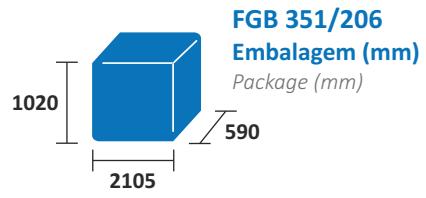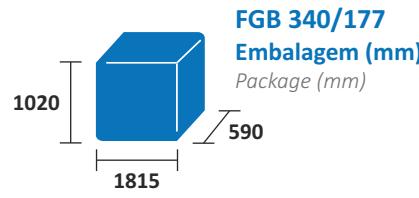

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR	20"	40"
	60	20	40

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR	20"	40"
	46	20	40

Marecos™



Capacidade Garrafas (33cl)

Bottles Capacity (33cl)

Capacidade Latas (33cl)

Cans Capacity (33cl)



FGB 340

FGB 351

360 - 440

414 - 506

630 - 744

759 - 840



FGB 340/177 PO
FGB 351/206 PO



FGB 340/177 APO
FGB 351/206 APO

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800998_200	FGB 340/177 PO	Skinplate	4	M1	D
800999_600	FGB 351/206 PO	Skinplate	4	M1	D
801000_200	FGB 340/177 APO	Inox	4	M1	D
801001_200	FGB 351/206 APO	Inox	4	M1	D

3 Portas | 3 Doors

Frigobares

Backbar Cooler

Características Técnicas

FGB PV | FGB APV

- Dimensões Interiores
 - FGB 340/177 | W1440 x D460 x H737mm
 - FGB 351/206 | W1730 x D460 x H737mm
- Interior Chapa Plastificada (Sk Branco) | Inox AISI 304
- Exterior Chapa Plastificada (Sk Preto) | Inox AISI 441
- Isolamento Poliuretano Base Água
- Frio Ventilado
- Iluminação LED
- Termostato Digital
- Descongelação Automática
- 2 Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado por Porta
- Capacidade para 3 Garrafas 33cl em Altura
- Pé Regulável
- Zona do Motor Extraível, para fácil Manutenção ou Serviço Técnico

Technical Features

- FGB PV | FGB APV
- Internal Dimension
 - FGB 340/177 | W1440 x D460 x H737mm
 - FGB 351/206 | W1730 x D460 x H737mm
- Inside Surface White Coated Steel | Inox AISI 304
- Outside Surface Black Coated Steel | Inox AISI 441
- Polyurethane Water Base Insulation
- Ventilated Cold
- LED Lighting
- Digital Thermostat
- Automatic Defrost
- 2 Removable Shelves in Plastified Steel for Door
- Capacity for 3 Bottles 33cl in High
- Adjustable Feet
- Extractable Motor Area for Easy Maintenance or Technical Service

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Consumo Consumption	Portas Doors	Gás Gas
801002_200	FGB 340/177 PV	1775mm	565mm	890/905mm	489 305	140 121	270W	1872 kwh/ano kwh/year	3 PV	R 290
801003_300	FGB 351/206 PV	2065mm	565mm	890/905mm	587 392	155 136	270W	1973 kwh/ano kwh/year	3 PV	R 290
801004_200	FGB 340/177 APV	1775mm	565mm	890/905mm	489 305	145 126	270W	1872 kwh/ano kwh/year	3 PV	R 290
801005_200	FGB 351/206 APV	2065mm	565mm	890/905mm	587 392	161 142	270W	1973 kwh/ano kwh/year	3 PV	R 290

→ Acessórios Accessories



Prateleira 40 Shelf
Cod. 007062_008

Prateleira 51 Shelf
Cod. 007065_008


Separador de Prateleira
Shelf Separator
Cod. 018008

Grupo à Direita | +3%
Motor on the Right

Embalagem Madeira
Wood Package

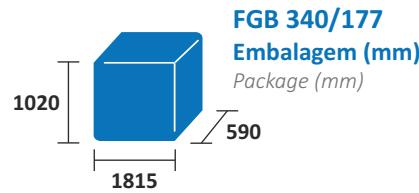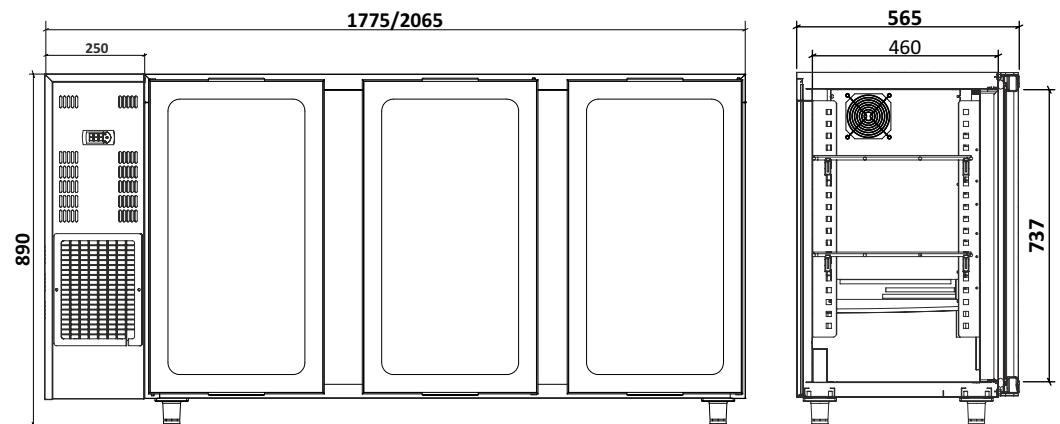

FGB 340/177
Embalagem (mm)
Package (mm)

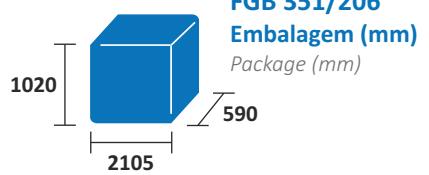

FGB 351/206
Embalagem (mm)
Package (mm)

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR	20"	40"
	60	20	40

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR	20"	40"
	46	20	40

Marecos™



Capacidade Garrafas (33cl)

Bottles Capacity (33cl)

Capacidade Latas (33cl)

Cans Capacity (33cl)



FGB 340

FGB 351

360 - 440

414 - 506

630 - 744

759 - 840



FGB 340/177 PV
FGB 351/206 PV



FGB 340/177 APV
FGB 351/206 APV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801002_200	FGB 340/177 PV	Skinplate	4	M2	C
801003_300	FGB 351/206 PV	Skinplate	4	M2	C
801004_200	FGB 340/177 APV	Inox	4	M2	C
801005_200	FGB 351/206 APV	Inox	4	M2	C

4 Portas | 4 Doors**Frigobares****Backbar Cooler****Características Técnicas****FGB PO | FGB APO**

- Dimensões Interiores
 - FGB 440/229 | W1960 x D460 x H737mm
 - FGB 451/267 | W2340 x D460 x H737mm
- Interior Chapa Plastificada (Sk Branco) | Inox AISI 304
- Exterior Chapa Plastificada (Sk Preto) | Inox AISI 441
- Isolamento Poliuretano Base Água
- Frio Ventilado
- Iluminação LED
- Termostato Digital
- Descongelação Automática
- 2 Evaporadores entre Portas
- 2 Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado por Porta
- Capacidade para 3 Garrafas em Altura
- Pé Regulável
- Zona do Motor Extraível, para fácil Manutenção ou Serviço Técnico

Technical Features**FGB PO | FGB APO**

- Internal Dimension
 - FGB 440/229 | W1960 x D460 x H737mm
 - FGB 451/267 | W2340 x D460 x H737mm
- Inside Surface White Coated Steel | Inox AISI 304
- Outside Surface Black Coated Steel | Inox AISI 441
- Polyurethane Water Base Insulation
- Ventilated Cold
- LED Lighting
- Digital Thermostat
- Automatic Defrost
- 2 Evaporators between Doors
- 2 Removable Shelves in Plastified Steel for Door
- Capacity for 3 Bottles 33cl in High
- Adjustable Feet
- Extractable Motor Area for Easy Maintenance or Technical Service

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Consumo Consumption	Portas Doors	Gás Gas
801006_600	FGB 440/229 PO	2295mm	565mm	890/905mm	665 407	151 129	400W	2023 kwh/ano kwh/year	4 PO	R 290
801007_400	FGB 451/267 PO	2675mm	565mm	890/905mm	794 522	177 154	420W	2120kwh/ano kwh/year	4 PO	R 290
801008_500	FGB 440/229 APO	2295mm	565mm	890/905mm	665 407	155 133	400W	2023kwh/ano kwh/year	4 PO	R 290
801009_400	FGB 451/267 APO	2675mm	565mm	890/905mm	794 522	183 160	420W	2120 kwh/ano kwh/year	4 PO	R 290

Acessórios Accessories**Prateleira 40 Shelf**

Cod. 007062_008

Prateleira 51 Shelf

Cod. 007065_008


Separador de Prateleira

Shelf Separator


Cod. 018008

Grupo à Direita | +3%


Motor on the Right

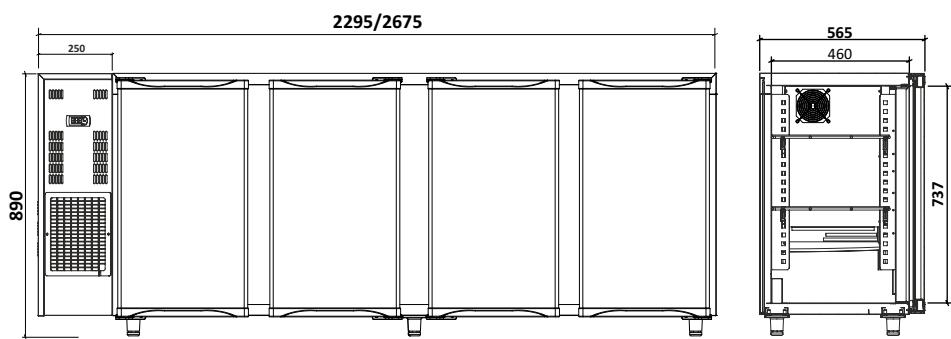**Embalagem Madeira**

Wood Package



FGB 440/229
Embalagem (mm)
Package (mm)

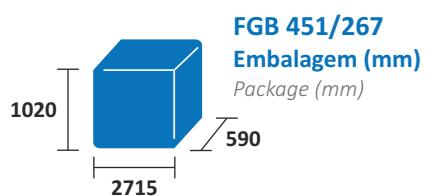

FGB 451/267
Embalagem (mm)
Package (mm)

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR	20"	40"
	46	12	30

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR	20"	40"
	40	12	24

Marecos



Capacidade Garrafas (33cl)

Bottles Capacity (33cl)

Capacidade Latas (33cl)

Cans Capacity (33cl)



FGB 440 | **FGB 451**

504 - 616 | **567 - 704**

864 - 1056 | **1056 - 1152**



FGB 440/229 PO
FGB 451/267 PO



FGB 440/229 APO
FGB 451/267 APO

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801006_600	FGB 440/229 PO	Skinplate	4	M1	D
801007_400	FGB 451/267 PO	Skinplate	4	M1	D
801008_500	FGB 440/229 APO	Inox	4	M1	D
801009_400	FGB 451/267 APO	Inox	4	M1	D

4 Portas | 4 Doors**Frigobares****Backbar Cooler****Características Técnicas****FGB PV | FGB APV****- Dimensões Interiores**

FGB 440/229 | W1960 x D460 x H737mm

FGB 451/267 | W2340 x D460 x H737mm

- Interior Chapa Plastificada (Sk Branco) | Inox AISI 304**- Exterior Chapa Plastificada (Sk Preto) | Inox AISI 441****- Isolamento Poliuretano Base Água****- Frio Ventilado****- Iluminação LED****- Termostato Digital****- Descongelação Automática****- 2 Evaporadores entre Portas****- 2 Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado por Porta****- Capacidade para 3 Garrafas 33cl em Altura****- Pé Regulável****- Zona do Motor Extraível, para fácil Manutenção ou Serviço Técnico****Technical Features****FGB PV | FGB APV****- Internal Dimension**

FGB 440/229 | W1960 x D460 x H737mm

FGB 451/267 | W2340 x D460 x H737mm

- Inside Surface White Coated Steel | Inox AISI 304**- Outside Surface Black Coated Steel | Inox AISI 441****- Polyurethane Water Base Insulation****- Ventilated Cold****- LED Lighting****- Digital Thermostat****- Automatic Defrost****- 2 Evaporators between Doors****- 2 Removable Shelves in Plastified Steel for Door****- Capacity for 3 Bottles 33cl in High****- Adjustable Feet****- Extractable Motor Area for Easy Maintenance or Technical Service**

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Consumo Consumption	Portas Doors	Gás Gas
801010_600	FGB 440/229 PV	2295mm	565mm	890/905mm	665 407	175 153	320W	2074 kwh/ano kwh/year	4 PV	R 290
801011_400	FGB 451/267 PV	2675mm	565mm	890/905mm	794 522	196 168	320W	2171 kwh/ano kwh/year	4 PV	R 290
801012_500	FGB 440/229 APV	2295mm	565mm	890/905mm	665 407	181 159	320W	2074kwh/ano kwh/year	4 PV	R 290
801013_400	FGB 451/267 APV	2675mm	565mm	890/905mm	794 522	202 174	320W	2171 kwh/ano kwh/year	4 PV	R 290

→ Acessórios Accessories**Prateleira 40 Shelf**



Cod. 007062_008

Prateleira 51 Shelf


Cod. 007065_008

Sepador de Prateleira*Shelf Separator*

Cod. 018008

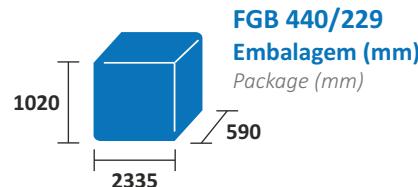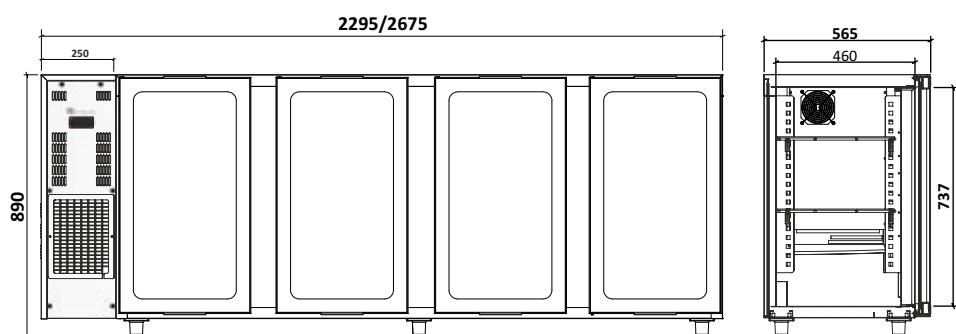Grupo à Direita | +3%*Motor on the Right***Embalagem Madeira***Wood Package*

FGB 440/229
Embalagem (mm)
Package (mm)

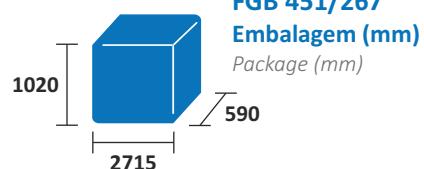

FGB 451/267
Embalagem (mm)
Package (mm)

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR	20"	40"
	46	12	30

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR	20"	40"
	40	12	24

Marecos™



Capacidade Garrafas (33cl)

Bottles Capacity (33cl)

Capacidade Latas (33cl)

Cans Capacity (33cl)



FGB 440 | FGB 451

504 - 616 | 567 - 704

864 - 1056 | 1056 - 1152



**FGB 440/229 PV
FGB 451/267 PV**



**FGB 440/229 APV
FGB 451/267 APV**

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801010_600	FGB 440/229 PV	Skinplate	4	M2	D
801011_400	FGB 451/267 PV	Skinplate	4	M2	D
801012_500	FGB 440/229 APV	Inox	4	M2	D
801013_400	FGB 451/267 APV	Inox	4	M2	D

Sem Grupo Without Motor Frigobares Backbar Cooler



Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Peso Kg Weight	Cap. Latas (33cl) Cans Capacity	Cap. Garrafas (33cl) Bottles Capacity	Portas Doors
800872_300	FGB 240/118 SG PO	1185mm	565mm	890/905mm	60 75	396 432	216 264	2 PO
800873_300	FGB 240/118 SG PV	1185mm	565mm	890/905mm	72 84	396 432	216 264	2 PV
800874_200	FGB 251/138 SG PO	1385mm	565mm	890/905mm	69 85	462 528	252 308	2 PO
800875_200	FGB 251/138 SG PV	1385mm	565mm	890/905mm	81 97	462 528	252 308	2 PV
800876_400	FGB 340/170 SG PO	1705mm	565mm	890/905mm	86 105	360 744	360 440	3 PO
800877_200	FGB 340/170 SG PV	1705mm	565mm	890/905mm	107 126	360 744	360 440	3 PV
800878_200	FGB 351/199 SG PO	1995mm	565mm	890/905mm	93 111	759 840	414 506	3 PO
800879_200	FGB 351/199 SG PV	1995mm	565mm	890/905mm	122 143	759 840	414 506	3 PV
800880_700	FGB 440/222 SG PO	2225mm	565mm	890/905mm	128 150	864 1056	504 616	4 PO
800881_600	FGB 440/222 SG PV	2225mm	565mm	890/905mm	142 164	864 1056	504 616	4 PV
800882_400	FGB 451/260 SG PO	2605mm	565mm	890/905mm	143 157	1056 1152	567 704	4 PO
800883_400	FGB 451/260 SG PV	2605mm	565mm	890/905mm	162 185	1056 1152	567 704	4 PV

→ Acessórios Accessories

FSG Sem Grupo

Kit Válvula de Expansão

Expansion Valve Kit

Grupos de Frio Cold Group

Kit Compressor Compressor Kit

FGB 240-251-340-351 até 6mt

Cod. 125129_400

FGB 240-251-340-351 > 6mt

Cod. 125129_300

FGB 240-251-340-351 > 6mt Completo

Cod. 125129_200

FGB 440-451 até 6mt

Cod. 125137_400

FGB 440-451 > 6mt

Cod. 125137_300

FGB 440-451 > 6mt Completo

Cod. 125137_200

Características Técnicas

FSG Sem Grupo

- Termostato Digital
- Sem Unidade de Condensação
- Interior Chapa Plastificada (Sk Branco)
- Exterior Chapa Plastificada (Sk Preto)
- Descongelação Automática
- Isolamento Poliuretano Base Água
- Frio Ventilado
- 2 Prateleiras Aço Plastificado por Porta
- Pé Regulável
- Digital Thermostat
- Without Condensing Unit
- Inside Surface White Coated Steel
- Outside Surface Black Coated Steel
- Automatic Defrost
- Polyurethane Water Base Insulation
- Ventilated Cold
- 2 Shelves in Plastified Steel for Door
- Adjustable Feet

Technical Features

FSG Without Group

Marecos



Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Peso Kg Weight	Cap. Latas (33cl) Cans Capacity	Cap. Garrafas (33cl) Bottles Capacity	Portas Doors
800884_200	FGB 240/118 SG A PO	1185mm	565mm	890/905mm	65 80	396 432	216 264	2 PO
800885_200	FGB 240/118 SG A PV	1185mm	565mm	890/905mm	77 89	396 432	216 264	2 PV
800886_200	FGB 251/138 SG A PO	1385mm	565mm	890/905mm	74 89	462 528	252 308	2 PO
800887_200	FGB 251/138 SG A PV	1385mm	565mm	890/905mm	86 102	462 528	252 308	2 PV
800888_300	FGB 340/170 SG A PO	1705mm	565mm	890/905mm	91 110	360 744	360 440	3 PO
800889_300	FGB 340/170 SG A PV	1705mm	565mm	890/905mm	112 131	360 744	360 440	3 PV
800890_200	FGB 351/199 SG A PO	1995mm	565mm	890/905mm	99 116	759 840	414 506	3 PO
800891_200	FGB 351/199 SG A PV	1995mm	565mm	890/905mm	128 148	759 840	414 506	3 PV
800892_400	FGB 440/222 SG A PO	2225mm	565mm	890/905mm	132 154	864 1056	504 616	4 PO
800893_500	FGB 440/222 SG A PV	2225mm	565mm	890/905mm	148 170	864 1056	504 616	4 PV
800894_300	FGB 451/260 SG A PO	2605mm	565mm	890/905mm	149 163	1056 1152	567 704	4 PO
800895_300	FGB 451/260 SG A PV	2605mm	565mm	890/905mm	168 191	1056 1152	567 704	4 PV

→ Acessórios Accessories

FSG Sem Grupo

Kit Válvula de Expansão

Expansion Valve Kit

Grupos de Frio Cold Group

Kit Compressor Compressor Kit

FGB 240-251-340-351 até 6mt

Cod. 125129_400

FGB 240-251-340-351 > 6mt

Cod. 125129_300

FGB 240-251-340-351 > 6mt Completo

Cod. 125129_200

FGB 440-451 até 6mt

Cod. 125137_400

FGB 440-451 > 6mt

Cod. 125137_300

FGB 440-451 > 6mt Completo

Cod. 125137_200

Características Técnicas

FSG Sem Grupo

- Termostato Digital
- Sem Unidade de Condensação
- Interior Inox AISI 304
- Exterior Inox AISI 441
- Descongelação Automática
- Isolamento Poliuretano Base Água
- Frio Ventilado
- 2 Prateleiras Aço Plastificado por Porta
- Pé Regulável
- Digital Thermostat
- Without Condensing Unit
- Inside Surface Inox AISI 304
- Outside Surface Inox AISI 441
- Automatic Defrost
- Polyurethane Water Base Insulation
- Ventilated Cold
- 2 Shelves in Plastified Steel for Door
- Adjustable Feet

Technical Features

FSG Without Group

Kit Compressor Normal Normal Compressor Kit

Apenas Capilar Only Capilar

Kit Compressor Completo Complete Compressor Kit

Pressostato; Depósito Líquido; Válvula Eléctrica

Pressure Switch; Liquid Deposit; Electric Valve

Skinplate
Kit Gavetas Frigobares
Drawers Backbar Cooler



TFGB 33 | 1/3 - 444
TFGB 3 | 1/3 - 544

TFGB 22 | 1/2 - 444
TFGB 2 | 1/2 - 544

TFGB 11 | 2/3 - 444
TFGB 1 | 2/3 - 544

Código Code	Modelo Aplicação Model Application	Largura Interna Internal Width	Profundidade Interna Internal Depth	Altura Interna Internal Height	Gavetas Drawers	Material Material
110008_100	TFGB 33 - 1/3-444 FGB 240-340-440	280mm	410mm	190mm	3x 1/3	Skinplate
110009_100	TFGB 22 - 1/2-444 FGB 240-340-440	280mm	410mm	330mm	2x 1/2	Skinplate
110010_100	TFGB 11 - 2/3-444 FGB 240-340-440	280mm	410mm	460mm	2/3 + 1/3	Skinplate
110011_100	TFGB 3 - 1/3-544 FGB 251-351-451	380mm	410mm	190mm	3x 1/3	Skinplate
110012_100	TFGB 2 - 1/2-544 FGB 251-351-451	380mm	410mm	330mm	2x 1/2	Skinplate
110013_100	TFGB 1 - 2/3-544 FGB 251-351-451	380mm	410mm	460mm	2/3 + 1/3	Skinplate



TFGB 33 A | 1/3 - 444
TFGB 3 A | 1/3 - 544

TFGB 11 A | 2/3 - 444
TFGB 1 A | 2/3 - 544

TFGB 22 A | 1/2 - 444
TFGB 2 A | 1/2 - 544

Código Code	Modelo Aplicação Model Application	Largura Interna Internal Width	Profundidade Interna Internal Depth	Altura Interna Internal Height	Gavetas Drawers	Material Material
110018_100	TFGB 33 A - 1/3-444 FGB 240-340-440	280mm	410mm	190mm	3x 1/3	Inox
110019_100	TFGB 22 A - 1/2-444 FGB 240-340-440	280mm	410mm	330mm	2x 1/2	Inox
110020_100	TFGB 11 A - 2/3-444 FGB 240-340-440	280mm	410mm	460mm	2/3 + 1/3	Inox
110021_100	TFGB 3 A - 1/3-544 FGB 251-351-451	380mm	410mm	190mm	3x 1/3	Inox
110022_100	TFGB 2 A - 1/2-544 FGB 251-351-451	380mm	410mm	330mm	2x 1/2	Inox
110023_100	TFGB 1 A - 2/3-544 FGB 251-351-451	380mm	410mm	460mm	2/3 + 1/3	Inox



Professional Cabinets





Professional Cabinets

ARMÁRIOS PROFISSIONAIS

Linha desenvolvida para uma conjugação perfeita entre design e funcionalidade, de acordo com as exigências dos chefes de alta cozinha nos mais diversos ambientes, composta pelas Linhas **Excel** e **Softline**.

A **linha Excel** tem os equipamentos ideais para quem pretende diferenciar a sua cozinha, não só a nível de design mas também de conectividade e segurança alimentar, com todas as alarmísticas HACCP.

A **linha Softline** é reconhecida pela sua excelente relação qualidade vs preço, oferecendo um produto de excelência a um preço competitivo.

PROFESSIONAL CABINETS


Line developed for a perfect match between design and functionality, as per fine dining chefs' demands and for most diverse environments, consisting of the Excel Lines and Softline.

The Excel line has the ideal equipment for those who want to differentiate their kitchen, not only in terms of design but also in terms of connectivity and food safety with all HACCP alarmists.

The Softline Line is recognized for its excellent quality-price ratio, offering an excellent product at a competitive price.

- 01** Iluminação topo
Top Lighting
- 02** Cesto para peixe no modelo ASP 400 FISH
Tray for fish on model ASP 400 FISH
- 03** Topo elevatório
Lifting top
- 04** Calha com função dupla
para prateleira + container
*Dual function rail for both
shelf and container*

- 05** Separador central
Central Divider
- 06** Puxador de Porta ergonómico
Ergonomic handle
- 07** Pés Inox
Inox Feet

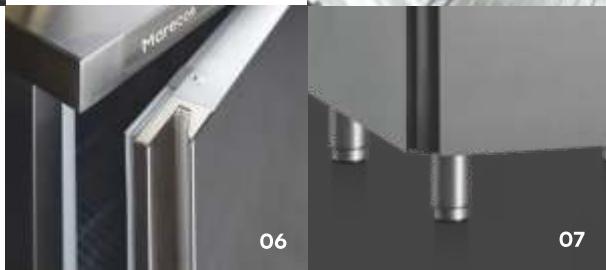

Termostatos*Controllers***Características**
*Characteristics***Termostato Linha Softline**
*Softline Line Controller***Termostato Linha Excel**
*Excel Line Controller***Fácil e intuitivo .** *Easy and intuitive*

Gestão simplificada do equipamento.
Simplified equipment management.

**Alarmes visíveis e sonoros.**
Audible and visible alarms.

Temperatura alta
High temperature



Temperatura baixa
Low temperature



Porta aberta
Open door



Falha na sonda
Probe failure

**Tela de toque capacitiva.**
Capacitive touch screen.**Design plano e sem moldura.**
Frameless and flat design.**Alto contraste.**
Ultra-high contrast.**Parte frontal em preto com indicações em led branco.**
Black Frontal with white led indications.**Amplio ângulo de visibilidade.**
Wide visibility angle.**Botões retro-iluminados.**
Backlight buttons.**Comunicação NFC e Bluetooth® incorporada**
para interagir com APP's.
NFC and Bluetooth® communication embedded to interact with APP's.**Proteção frontal índice IP65.**
Frontal index protection IP65.**Gestão de alarmes e eventos HACCP.**
HACCP alarms and events management.**Memória para gravar dados, alarmes**
e eventos HACCP.
Extended memory to save logs, alarms and HACCP events and data.**Proteção contra picos de tensão (alta ou**
baixa) prolongando assim a vida útil do

compressor
High Low Voltage (HLV) protection to extend the compressor lifetime detecting overvoltages or undervoltages.



Marecos™

Aplicações disponíveis para sistemas IOS e ANDROID para interação com o termostato do equipamento, através de Bluetooth ou NFC. Desta forma tem acesso no seu dispositivo móvel ao estado de preservação dos seus produtos, bem como alarmes configuráveis em caso de desvios.

Applications available for IOS and ANDROID systems for interaction with the equipment controller, via Bluetooth or NFC. This way, through your mobile device, you have access to the state of preservation of your products, as well as configurable alarms in case of deviations.



APPlica

Para Suporte Técnico:

As empresas de serviços não precisam usar o termostato fisicamente para interagir com o equipamento, necessitando apenas de um smartphone.

- Analisar e entender rapidamente os principais problemas;
- Temperaturas principais e informações de diagnóstico são registradas;
- Fácil configuração de parâmetros.



Para Utilizador Final:

App dedicada ao utilizador final para conexão em tempo real, local ou remotamente, ao equipamento. Tudo sob controle com a interface APP mais simples.

- Fácil acesso a dados de temperaturas graças aos relatórios HACCP e dados históricos armazenados;
- Interface simples e intuitiva;
- Verificação rápida do status dos alarmes.

For Technical Support:

Service companies don't have to use the controller display anymore to interact with it, they just need a smartphone to control the refrigerator.

- Fast analyze and understand main problems
- Main temperatures and diagnostic info are logged
- Easy parameters setting

For End User:

App dedicated to end user for real time connection, locally or remotely, to refrigerated unit. Everything under control with the simplest APP interface.

- Easy temperature compliance thanks to stored historical data HACCP reports;
- Simple and intuitive interface;
- Fast alarm status check.



Excel Line

Armário Refrigeração Snack

Snack Upright Cooler

Características Técnicas

ASP 400 TA PO | ASP 400 TA PV

- Dimensões Interiores

ASP 400 | W500 x D465 x H1350mm

- Interior Inox AISI 304

- Exterior Inox AISI 441

- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água

- Iluminação LED no Modelo PV

- Frio Ventilado

- Descongelação Automática

- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado

3 x (470x435mm)

- Porta Reversível

- Porta com Retorno Automático

- Termostato com Alarmes HACCP e Conectividade

- Fechadura de Série

- 4 Pés Inox

Technical Features

ASP 400 TA PO | ASP 400 TA PV

- Internal Dimension

ASP 400 | W500 x D465 x H1350mm

- Inside Surface Inox AISI 304

- Outside Surface Inox AISI 441

- Polyurethane Water Base Insulation 60mm

- LED Lighting on Glass Door Model

- Ventilated Cold

- Automatic Defrost

- Removable Shelves in Plastified Steel

3 x (470x435mm)

- Reversible Door

- Self Closing Door

- Controller with HACCP Alarms and Connectivity

- Locker Included

- 4 Inox Feet

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption kwh/ano kwh/year	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
801054	ASP 400 TA PO	620mm	615mm	1880mm	330 270	108 95	180W	230V - 50Hz	548 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 600a
801089	ASP 400 TA PV	620mm	615mm	1880mm	330 270	110 100	200W	230V - 50Hz	820 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 600a

→ Acessórios Accessories

Prateleira Shelf

Cod. 007133_100

Kit Calhas Suporte Prateleira

Shelf Holder Kit

Cod. 129049_1



Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001

Embalagem Madeira

Wood Package

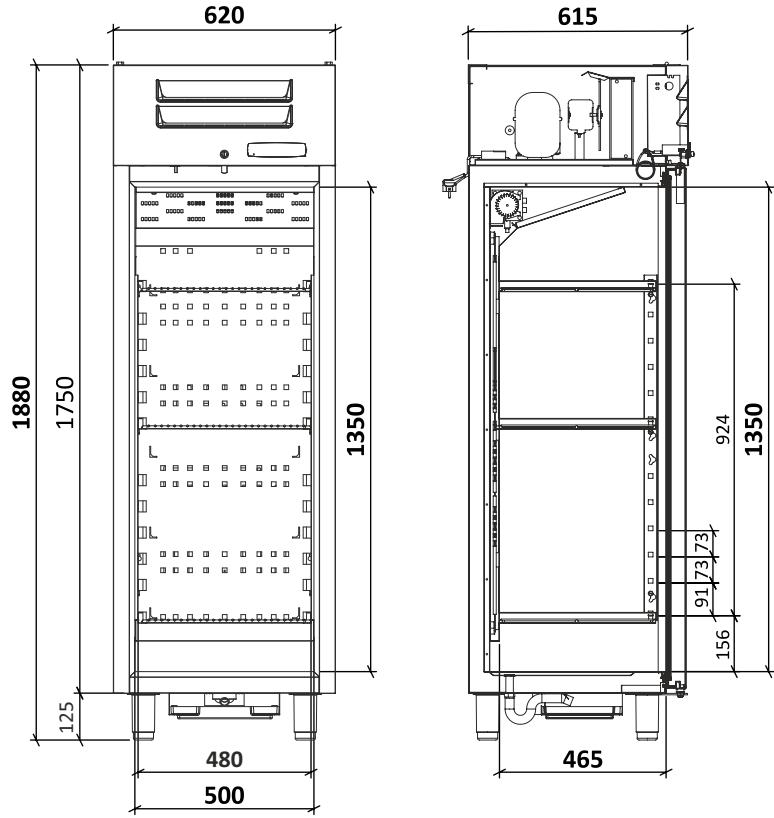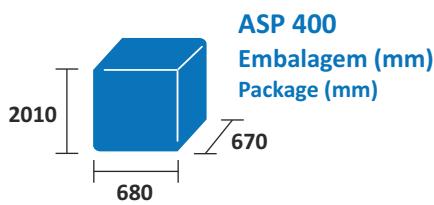

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR 20"	40"
60	24	51

Marecos

 -2°C | +1°C
+8°C | +8°C

Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



ASP 400 TA PO



ASP 400 TA PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801054	ASP 400 TA PO	Inox	4	M1	D
801089	ASP 400 TA PV	Inox	4	M2	B

Excel Line**Armário Refrigeração Snack - Peixe****Snack Upright Cooler - Fish****Características Técnicas****ASP 400 TA PO FISH****- Dimensões Interiores****ASP 400 | W500 x D465 x H1350mm****- Interior Inox AISI 304****- Exterior Inox AISI 441****- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água****- Frio Ventilado****- Descongelação Automática****- Cestos Plásticos para Peixe com Fundo Falso em Inox Perfurado no Interior****5 x (480x410x140mm)****- Porta Reversível****- Porta com Retorno Automático****- Termostato com Alarmes HACCP e Conectividade****- Fechadura de Série****- 4 Pés Inox****Technical Features****ASP 400 TA PO FISH****- Internal Dimension****ASP 400 | W500 x D465 x H1350mm****- Inside Surface Inox AISI 304****- Outside Surface Inox AISI 441****- Polyurethane Water Base Insulation 80mm****- Ventilated Cold****- Automatic Defrost****- Plastic Trays for Fish with Bottom in Perforated Steel****5 x (480x410x140mm)****- Reversible Door****- Self Closing Door****- Controller with HACCP Alarms and Connectivity****- Locker Included****- 4 Inox Feet**

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Cestos Baskets	Termostato Thermostat	Gás Gas
801092	ASP 400 TA PO FISH	620mm	615mm	1880mm	330 270	116 103	180W	230V - 50Hz	548 kwh/ano kwh/year	5	Digital	R 600a

→ Acessórios Accessories**Cesto Bascket**

Cod. 129049_5

Kit Calhas Suporte Cesto

Basket Holder Kit

Cod. 129049_2



Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001

Embalagem Madeira

Wood Package

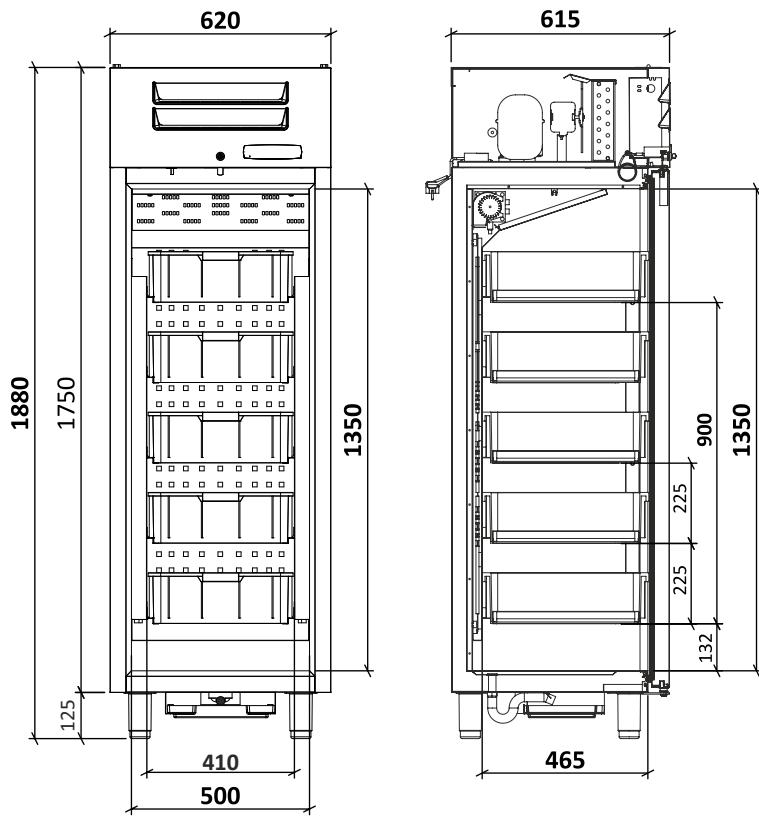**Capacidade Carga (unid)**

Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
60	24	51

Marecos™



ASP 400 TA PO FISH

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801092	ASP 400 TA PO FISH	Inox	4	M1	D

Excel Line

Armário Congelação Snack

Snack Upright Freezer

Características Técnicas

ASP 400 TA N PO | ASP 400 TA N PV

- Dimensões Interiores

ASP 400 N | W500 x D440 x H1350mm

- Interior Inox AISI 304

- Exterior Inox AISI 441

- Isolamento 60mm Poliuretano Base de Água

- Iluminação LED no Modelo PV

- Frio Ventilado

- Descongelação Automática

- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado

3 x (470x435mm)

- Porta Reversível

- Porta com Retorno Automático

- Termostato com Alarmes HACCP e Conectividade

- Fechadura de Série

- 4 Pés Inox

Technical Features

ASP 400 TA N PO | ASP 400 TA N PV

- Internal Dimension

ASP 400 N | W500 x D440 x H1350mm

- Inside Surface Inox AISI 304

- Outside Surface Inox AISI 441

- Polyurethane Water Base Insulation 60mm

- LED Lighting on Glass Door Model

- Ventilated Cold

- Automatic Defrost

- Removable Shelves in Plastified Steel

3 x (470x435mm)

- Reversible Door

- Self Closing Door

- Controller with HACCP Alarms and Connectivity

- Locker Included

- 4 Inox Feet

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption kwh/ano kwh/year	Cestos Baskets	Termostato Thermostat	Gás Gas
801090	ASP 400 TA N PO	620mm	615mm	1880mm	330 270	113 100	330W	230V - 50Hz	1968 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
801091	ASP 400 TA N PV	620mm	615mm	1880mm	330 270	115 110	350W	230V - 50Hz	3200 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories

Prateleira Shelf

Cod. 007133_100

Kit Calhas Suporte Prateleira

Shelf Holder Kit

Cod. 129049_1


Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake


Cod. 129001

Embalagem Madeira

Wood Package

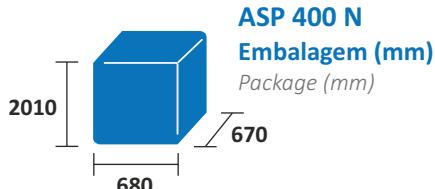

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR 20"	40"
60	24	51

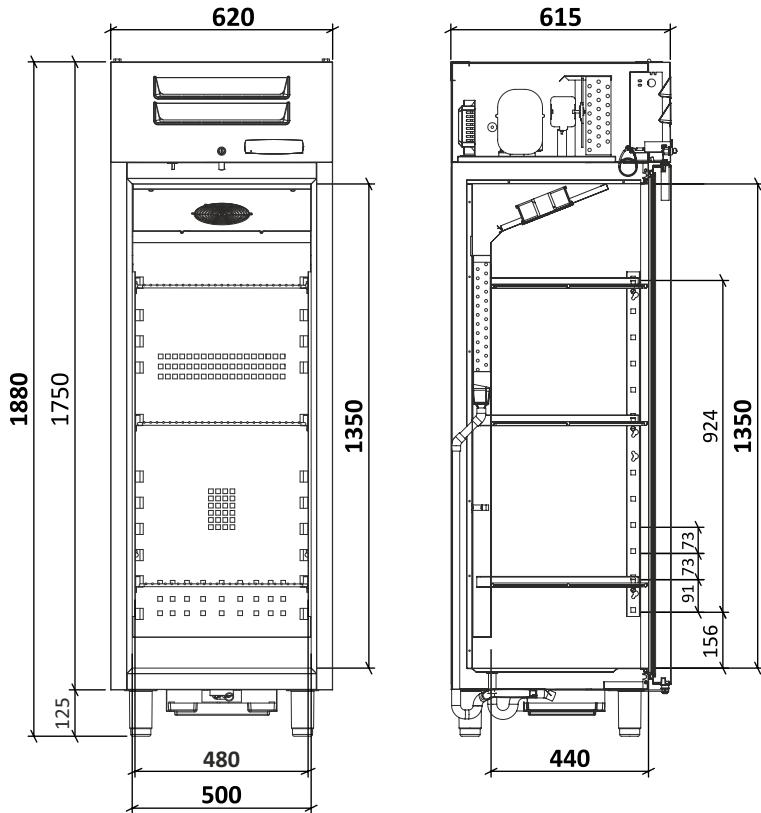

Marecos



ASP 400 TA N PO



ASP 400 TA N PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801090	ASP 400 TA N PO	Inox	4	L1	D
801091	ASP 400 TA N PV	Inox	4	L3	C

Excel Line**Armário Refrigeração Duplo Snack****Snack Upright Double Door Cooler****Características Técnicas****ARV 800 CS TA PO | ARV 800 CS TA PV****- Dimensões Interiores****ARV 800 | W1055 x D440 x H1430mm****- Interior Inox AISI 304****- Exterior Inox AISI 441****- Isolamento 50mm Poliuretano Base de Água****- Frio Ventilado****- Descongelação Automática****- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado****4 x (1050x413mm)****- 2 Portas Opacas | 2 Portas Vidro****- Portas com Retorno Automático****- Iluminação Led no Modelo Porta de Vidro****- Termostato com Alarmes HACCP e Conectividade****- 2 Fechaduras de Série****- 4 Pés Inox****Technical Features****ARV 800 CS TA PO | ARV 800 CS TA PV****- Internal Dimension****ARV 800 | W1055 x D440 x H1430mm****- Inside Surface Inox AISI 304****- Outside Surface Inox AISI 441****- Polyurethane Water Base Insulation 50mm****- Ventilated Cold****- Automatic Defrost****- Removable Shelves in Plastified Steel****4 x (1050x413mm)****- 2 Solid Doors | 2 Glass Doors****- Self Closing Door****- Led Lighting on Glass Door Model****- Controller with HACCP Alarms and Connectivity****- 2 Locks Included****- 4 Inox Feet**

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Cestos Baskets	Termostato Thermostat	Gás Gas
800666_300	ARV 800 CS TA PO	1180mm	645mm	1980mm	765 585	167 144	230W	230V - 50Hz	1459 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290
800665_700	ARV 800 CS TA PV	1180mm	645mm	1980mm	765 585	180 157	240W	230V - 50Hz	1389 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories**Prateleira Cinza Grey Shelf**

Cod. 007011_008

Dentel - Suporte Prateleira Shelf Holder

Cod. 004042_001

**Kit Barra Charcutaria Charcuterie Bar Kit
(Barra + 4 Ganchos c/ Porta Preços)****(Bar + 4 Hanger with Price Holder)**


Cod. 129021

Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão**Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake**


Cod. 129001

Embalagem Madeira

Wood Package

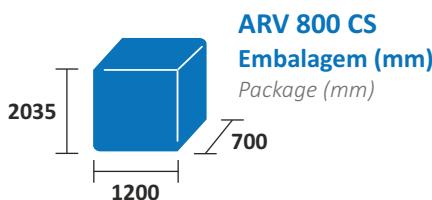**Capacidade Carga (unid)**
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
38	12	27

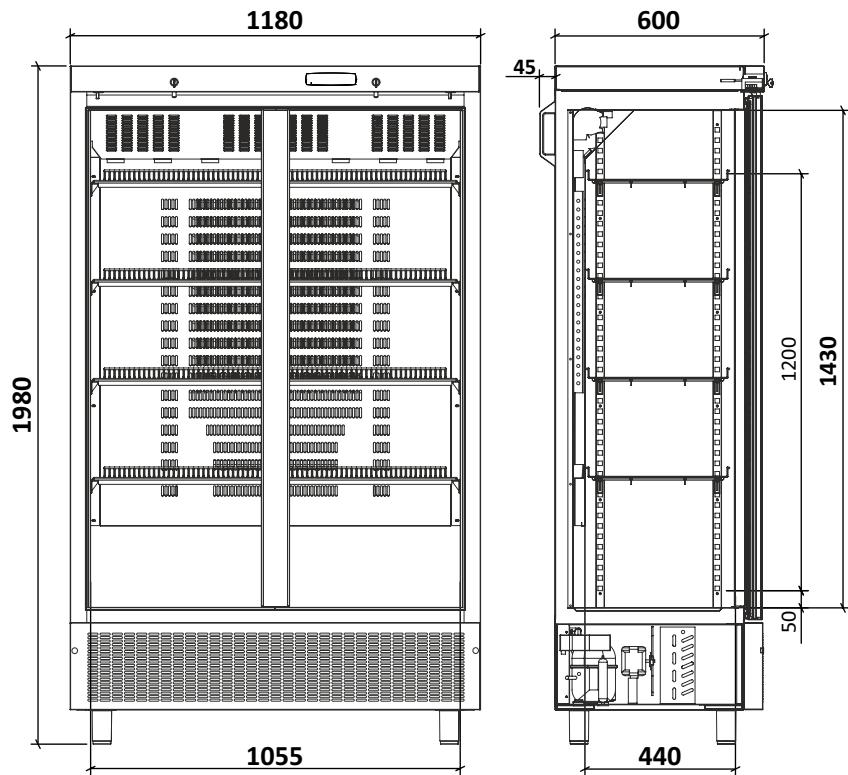

Marecos

 -2°C | +1°C
+8°C | +8°C

Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



ARV 800 CS TA PO



ARV 800 CS TA PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800666_300	ARV 800 CS TA PO	Inox	4	M1	F
800665_700	ARV 800 CS TA PV	Inox	4	H1	B

Excel Line**Armário Refrigeração AGP 700 | GN 2/1****Upright Cooler AGP 700 | GN 2/1****Características Técnicas****AGP 700 TA PO | AGP 700 TA PV****- Dimensões Interiores**

AGP 700 | W560 x D665 x H1440mm

- Interior e Exterior Inox AISI 304**- Costas em Aço Galvanizado****- Isolamento 80mm Poliuretano Base de Água****- Frio Ventilado com Sistema Monobloco****- Descongelação Automática por Gás Quente****- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado**

3x GN 2/1 (650x530mm)

- Porta Reversível**- Porta com Retorno Automático****- Iluminação Led Vertical no Modelo Porta de Vidro****- Luz de Presença Led no Comando do Modelo Porta Opaca****- Comando Elevatório para acesso aos Componentes****- Termostato com Alarmes HACCP e Conectividade****- Fechadura de Série****- Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias com Travão****Technical Features****AGP 700 TA PO | AGP 700 TA PV****- Internal Dimension**

AGP 700 | W560 x D665 x H1440mm

- Inside and Outside Surface Stainless Steel AISI 304**- Back in Galvanized Steel****- Polyurethane Water Base Insulation 80mm****- Ventilated Cold with Monoblock System****- Automatic Defrost by Hot Gas****- Removable Shelves in Pastified Steel**

3x GN 2/1 (650x530mm)

- Reversible Door**- Self Closing Door****- Vertical Led Lighting on Glass Door Model****- Led Light on Top of Model with Solid Door****- Elevation Top to access to the Components****- Controller with HACCP Alarms and Connectivity****- Locker Included****- Wheels | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake**

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption kwh/ano kwh/year	Cestos Baskets	Termostato Thermostat	Gás Gas
801057	AGP 700 TA PO	720mm	840mm	2020mm	535 485	145 135	315W	230V - 50Hz	490 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
801071	AGP 700 TA PV	720mm	840mm	2020mm	535 485	160 150	390W	230V - 50Hz	1300 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories**Prateleira Cinza**

Gray Shelf

Cod. 521455_008

Kit Calhas Suporte Prateleira

Shelf Holder Kit

Cod. 129038_63



Kit Pés Inox

Inox Feet Kit

Cod. 129004_3

Embalagem Madeira

Wood Package

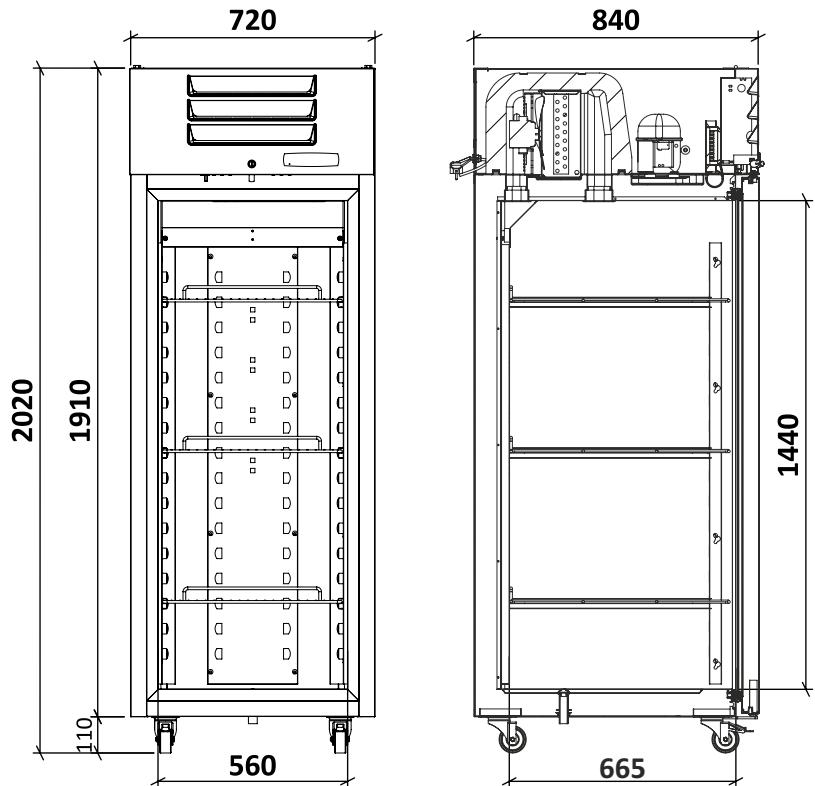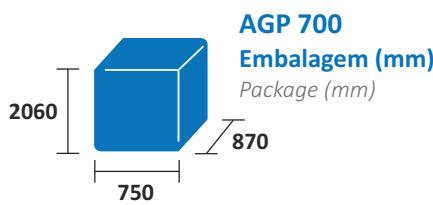**Capacidade Carga (unid)**
Load capacity (unit)**TIR | 20" | 40"**
45 | 18 | 39

Marecos™



Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



AGP 700 TA PO



AGP 700 TA PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801057	AGP 700 TA PO	Inox	5	M1	B
801071	AGP 700 TA PV	Inox	4	M2	C

Excel Line**Armário Congelação AGP 700 | GN 2/1****Upright Freezer AGP 700 | GN 2/1****Características Técnicas****AGP 700 TA N PO | AGP 700 TA N PV****- Dimensões Interiores**

AGP 700 N | W560 x D665 x H1440mm

- Interior e Exterior Inox AISI 304**- Costas em Aço Galvanizado****- Isolamento 80mm Poliuretano Base de Água****- Frio Ventilado com Sistema Monobloco****- Descongelação Automática por Gás Quente****- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado**

3x GN 2/1 (650x530mm)

- Porta Reversível**- Porta com Retorno Automático****- Iluminação Led Vertical no Modelo Porta de Vidro****- Luz de Presença Led no Comando do Modelo Porta Opaca****- Comando Elevatório para acesso aos Componentes****- Termostato com Alarmes HACCP e Conectividade****- Fechadura de Série****- Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias com Travão****Technical Features****AGP 700 TA N PO | AGP 700 TA N PV****- Internal Dimension**

AGP 700 N | W560 x D665 x H1440mm

- Inside and Outside Surface Stainless Steel AISI 304**- Back in Galvanized Steel****- Polyurethane Water Base Insulation 80mm****- Ventilated Cold with Monoblock System****- Automatic Defrost by Hot Gas****- Removable Shelves in Pastified Steel**

3x GN 2/1 (650x530mm)

- Reversible Door**- Self Closing Door****- Vertical Led Lighting on Glass Door Model****- Led Light on Top of Model with Solid Door****- Elevation Top to access to the Components****- Controller with HACCP Alarms and Connectivity****- Locker Included****- Wheels | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake**

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Cestos Baskets	Termostato Thermostat	Gás Gas
801073	AGP 700 TA N PO	720mm	840mm	2020mm	535 485	150 140	500W	230V - 50Hz	1930 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
801072	AGP 700 TA N PV	720mm	840mm	2020mm	535 485	165 155	560W	230V - 50Hz	3083 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories**Prateleira Cinza**

Gray Shelf

Cod. 521455_008

Kit Calhas Suporte Prateleira

Shelf Holder Kit

Cod. 129038_63



Kit Pés Inox (4)

Inox Feet Kit

Cod. 129004_3

Embalagem Madeira

Wood Package

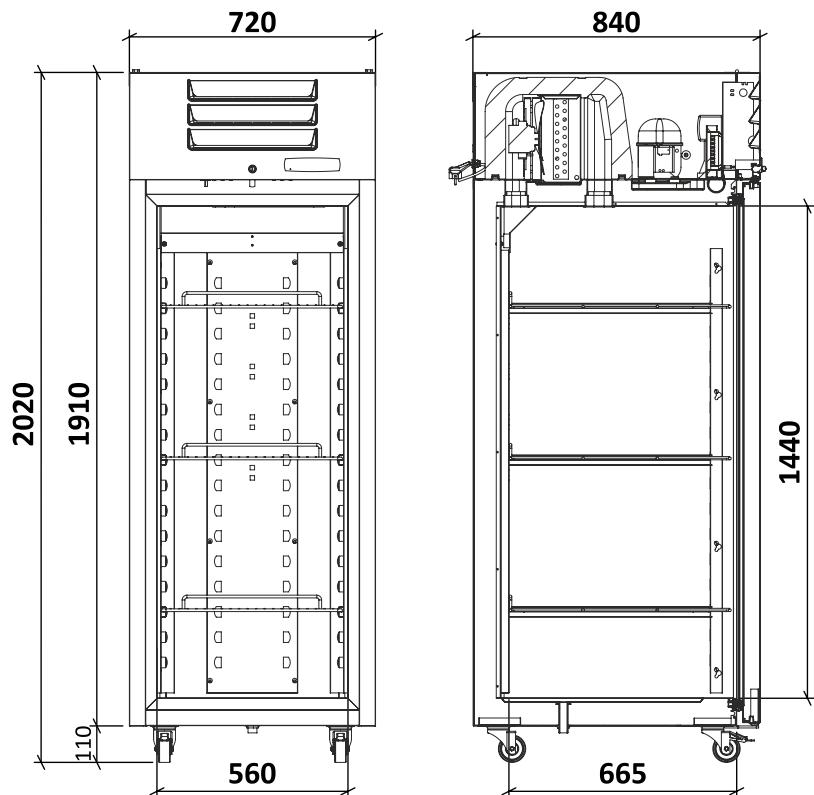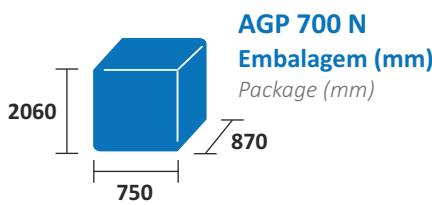

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR 20" 45	40" 18	40" 39

Marecos™

 -15°C | -15°C
-25°C | -22°C

Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



AGP 700 TA N PO



AGP 700 TA N PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801073	AGP 700 TA N PO	Inox	5	L1	C
801072	AGP 700 TA N PV	Inox	4	L3	D

Excel Line**Armário Refrigeração Duplo AGP 1400 | GN 2/1****Upright Double Door Cooler AGP 1400 | GN 2/1****Características Técnicas****AGP 1400 TA PO | AGP 1400 TA PV****- Dimensões Interiores**

- AGP 1400 | W1280 x D665 x H1440mm
- Interior e Exterior Inox AISI 304
- Isolamento 80mm Poliuretano Base de Água
- Frio Ventilado com Sistema Monobloco
- Descongelação Automática por Gás Quente
- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado 6x GN 2/1 (650x530mm)
- 2 Portas Opacas | 2 Portas Vidro
- Portas com Retorno Automático
- Iluminação Led Vertical no Modelo Porta de Vidro
- Luz de Presença Led no Comando do Modelo Porta Opaca
- Comando Elevatório para acesso aos Componentes
- Termostato com Alarmes HACCP e Conectividade
- Fechadura de Série
- Rodas | 6 Giratórias - 2 Giratórias com Travão

Technical Features**AGP 1400 TA PO | AGP 1400 TA PV****- Internal Dimension**

- AGP 1400 | W1280 x D665 x H1440mm
- Inside and Outside Surface Stainless Steel AISI 304
- Polyurethane Water Base Insulation 80mm
- Ventilated Cold with Monoblock System
- Automatic Defrost by Hot Gas
- Removable Shelves in Plastified Steel 6x GN 2/1 (650x530mm)
- 2 Solid Doors | 2 Glass Doors
- Self Closing Door
- Vertical Led Lighting on Glass Door Model
- Led Light on Top of Model with Solid Door
- Elevation Top to access to the Components
- Controller with HACCP Alarms and Connectivity
- Locker Included
- Wheels | 6 Swivel - 2 Swivel with Brake

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
801078	AGP 1400 TA PO	1440mm	840mm	2020mm	1225 970	235 220	400W	230V - 50Hz	1100 kwh/ano kwh/year	3 + 3	Digital	R 290
801079	AGP 1400 TA PV	1440mm	840mm	2020mm	1225 970	265 250	440W	230V - 50Hz	3270 kwh/ano kwh/year	3 + 3	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories**Prateleira Cinza***Gray Shelf*

Cod. 521455_008

Kit Calhas Suporte Prateleira*Shelf Holder Kit*



Cod. 129038_63

Separador de Prateleiras*Shelf Separator*

Cod. 018009

Kit Pés Inox (6)*Inox Feet Kit*

Cod. 129004_4

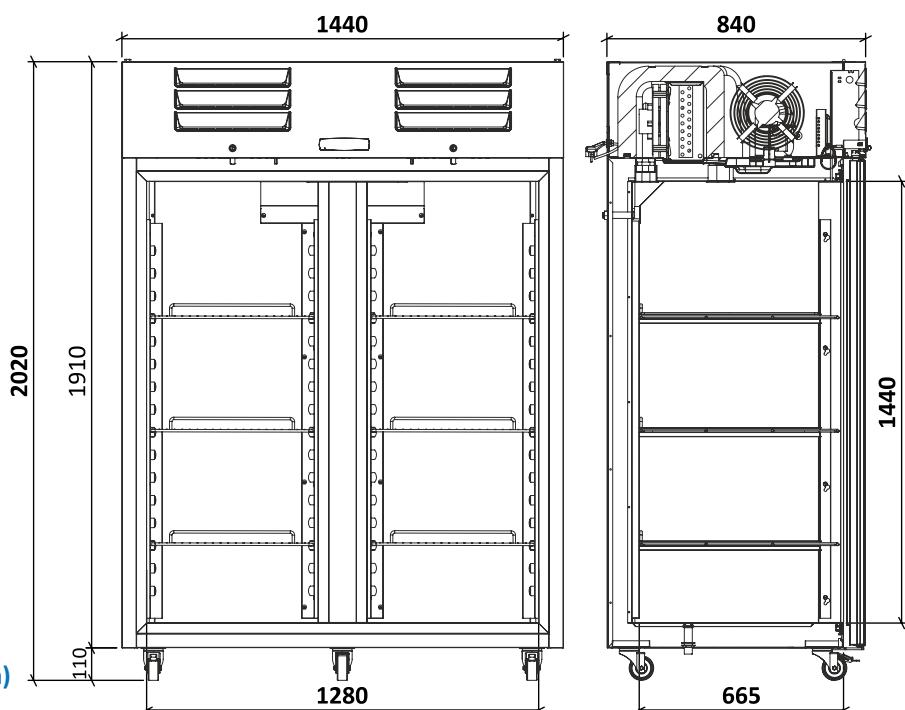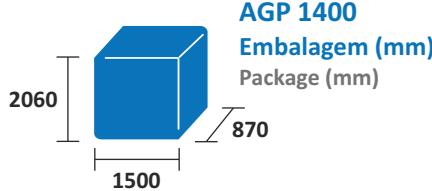Embalagem Madeira*Wood Package***Capacidade Carga (unid)**
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
23	7	15

Marecos

 -2°C | +1°C
+8°C | +8°C

Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



AGP 1400 TA PO



AGP 1400 TA PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801078	AGP 1400 TA PO	Inox	5	M1	C
801079	AGP 1400 TA PV	Inox	4	M2	D

Excel Line**Armário Congelação Duplo AGP 1400 | GN 2/1****Upright Double Door Freezer AGP 1400 | GN 2/1****Características Técnicas****AGP 1400 TA N PO | AGP 1400 TA N PV****- Dimensões Interiores**

- AGP 1400 N | W1280 x D665 x H1440mm
- Interior e Exterior Inox AISI 304
- Isolamento 80mm Poliuretano Base de Água
- Frio Ventilado com Sistema Monobloco
- Descongelação Automática por Gás Quente
- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado 6x GN 2/1 (650x530mm)
- 2 Portas Opacas | 2 Portas Vidro
- Portas com Retorno Automático
- Iluminação Led Vertical no Modelo Porta de Vidro
- Luz de Presença Led no Comando do Modelo Porta Opaca
- Termostato com Alarmes HACCP e Conectividade
- Comando Elevatório para acesso aos Componentes
- Fechadura de Série
- Rodas | 6 Giratórias - 2 Giratórias com Travão

Technical Features**AGP 1400 TA N PO | AGP 1400 TA N PV****- Internal Dimension**

- AGP 1400 | W1280 x D665 x H1440mm
- Inside and Outside Surface Stainless Steel AISI 304
- Polyurethane Water Base Insulation 80mm
- Ventilated Cold with Monoblock System
- Automatic Defrost by Hot Gas
- Removable Shelves in Plastified Steel 6x GN 2/1 (650x530mm)
- 2 Solid Doors | 2 Glass Doors
- Self Closing Door
- Vertical Led Lighting on Glass Door Model
- Led Light on Top of Model with Solid Door
- Controller with HACCP Alarms and Connectivity
- Elevation Top to access to the Components
- Locker Included
- Wheels | 6 Swivel - 2 Swivel with Brake

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
801081	AGP 1400 TA N PO	1440mm	840mm	2020mm	1225 970	235 220	680W	230V - 50Hz	3120 kwh/ano kwh/year	3 + 3	Digital	R 290
801080	AGP 1400 TA N PV	1440mm	840mm	2020mm	1225 970	285 270	720W	230V - 50Hz	7510 kwh/ano kwh/year	3 + 3	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories**Prateleira Cinza***Gray Shelf*

Cod. 521455_008

Kit Calhas Suporte Prateleira*Shelf Holder Kit*



Cod. 129038_63

Sepador de Prateleiras*Shelf Separator*

Cod. 018009

Kit Pés Inox (6)*Inox Feet Kit*

Cod. 129004_4

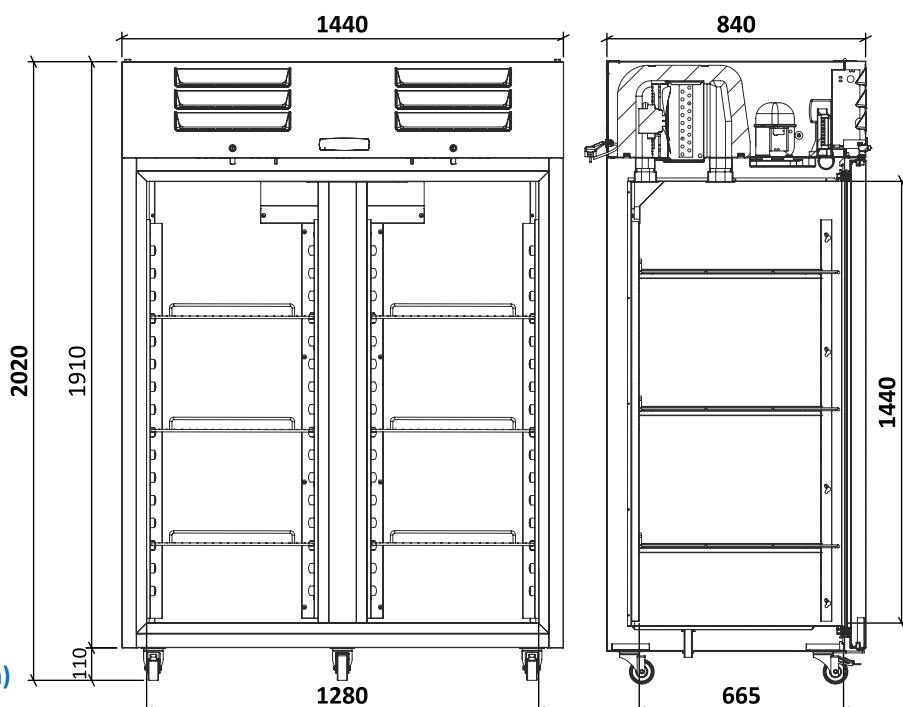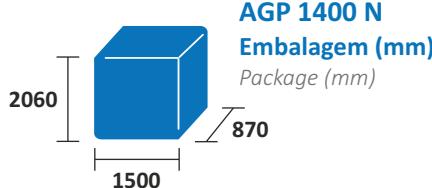Embalagem Madeira*Wood Package***Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)**

TIR	20"	40"
23	7	15

Marecos

 -15°C | -15°C
-25°C | -22°C

Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



AGP 1400 TA N PO



AGP 1400 TA N PV

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801081	AGP 1400 TA N PO	Inox	5	L1	C
801080	AGP 1400 TA N PV	Inox	4	L2	D

Softline**Armário Refrigeração AGP 700 | GN 2/1****Upright Cooler AGP 700 | GN 2/1****Características Técnicas****AGP 700 TA PO Softline | AGP 700 TA PV Softline**

- Dimensões Interiores
AGP 700 | W560 x D665 x H1440mm
- Interior Inox AISI 304
- Exterior Inox AISI 441
- Isolamento 80mm Poliuretano Base de Água
- Frio Ventilado com Sistema Monobloco
- Descongelação Automática
- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado
3x GN 2/1 (650x530mm)
- Porta Reversível
- Porta com Retorno Automático
- Iluminação Led Vertical no Modelo Porta de Vidro
- Luz de Presença Led no Comando do Modelo Porta Opaca
- Comando Elevatório para acesso aos Componentes
- Pré-preparado para Fechadura
- 4 Pés Inox

Technical Features**AGP 700 TA PO Softline | AGP 700 TA PV Softline**

- Internal Dimension
AGP 700 | W560 x D665 x H1440mm
- Inside Surface Stainless Steel AISI 304
- Outside Surface Stainless Steel AISI 441
- Polyurethane Water Base Insulation 80mm
- Ventilated Cold with Monoblock System
- Automatic Defrost
- Removable Shelves in Pastified Steel
3x GN 2/1 (650x530mm)
- Reversible Door
- Self Closing Door
- Vertical Led Lighting on Glass Door Model
- Led Light on Top of Model with Solid Door
- Elevation Top to access to the Components
- Prepared for Lock
- 4 Inox Feet

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
801067	AGP 700 TA PO Softline	720mm	840mm	2035mm	535 485	145 135	315W	230V - 50Hz	690 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
801068	AGP 700 TA PV Softline	720mm	840mm	2035mm	535 485	160 150	390W	230V - 50Hz	2275 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories**Kit Fechadura Lock**

Cod. 129049_4

Prateleira Cinza

Gray Shelf

Cod. 521455_008

Kit Calhas Suporte Prateleira

Shelf Holder Kit

Cod. 129038_63



Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001

Embalagem Madeira


Wood Package

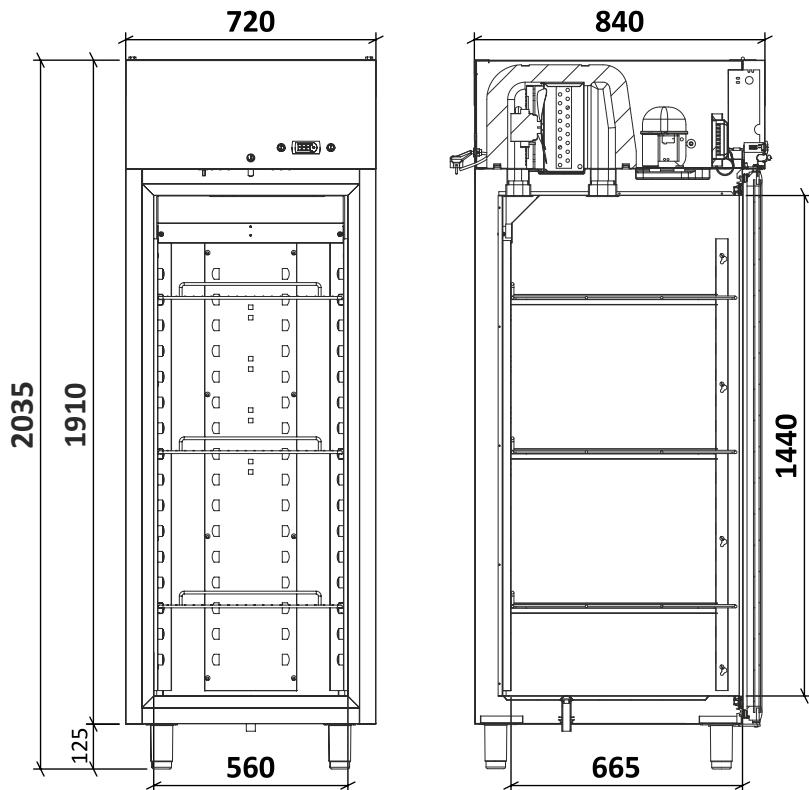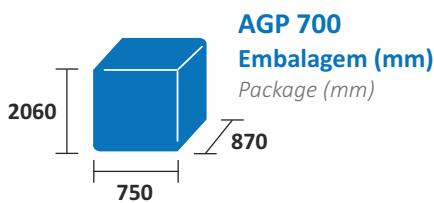

Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
45	18	39

Marecos™



Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



**AGP 700 TA PO
SOFTLINE**



**AGP 700 TA PV
SOFTLINE**

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801067	AGP 700 TA PO Softline	Inox	4	M1	C
801068	AGP 700 TA PV Softline	Inox	4	M2	D

Softline**Armário Congelação AGP 700 | GN 2/1****Upright Freezer AGP 700 | GN 2/1****Características Técnicas****AGP 700 TA N PO Softline**

- Dimensões Interiores
- AGP 700 N | W560 x D665 x H1440mm
- Interior Inox AISI 304
- Exterior Inox AISI 441
- Isolamento 80mm Poliuretano Base de Água
- Frio Ventilado com Sistema Monobloco
- Descongelação Automática por Gás Quente
- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado
- 3x GN 2/1 (650x530mm)
- Porta Opaca Reversível
- Porta com Retorno Automático
- Comando Elevatório para acesso aos Componentes
- Luz de Presença Led no Comando
- Pré-preparado para Fechadura
- 4 Pés Inox

Technical Features**AGP 700 TA N PO Softline**

- Internal Dimension
- AGP 700 N | W560 x D665 x H1440mm
- Inside Surface Stainless Steel AISI 304
- Outside Surface Stainless Steel AISI 441
- Polyurethane Water Base Insulation 80mm
- Ventilated Cold with Monoblock System
- Automatic Defrost by Hot Gas
- Removable Shelves in Pastified Steel
- 3x GN 2/1 (650x530mm)
- Reversible Solid Door
- Self Closing Door
- Elevation Top to access to the Components
- Led Light on Top
- Prepared for Lock
- 4 Inox Feet

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
801069	AGP 700 TA N PO Softline	720mm	840mm	2035mm	535 485	150 140	560W	230V - 50Hz	2440 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290

 **Acessórios** Accessories**Kit Fechadura Lock**

Cod. 129049_4

Prateleira Cinza

Gray Shelf

Cod. 521455_008

Kit Calhas Suporte Prateleira

Shelf Holder Kit

Cod. 129038_63



Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001

Embalagem Madeira

Wood Package

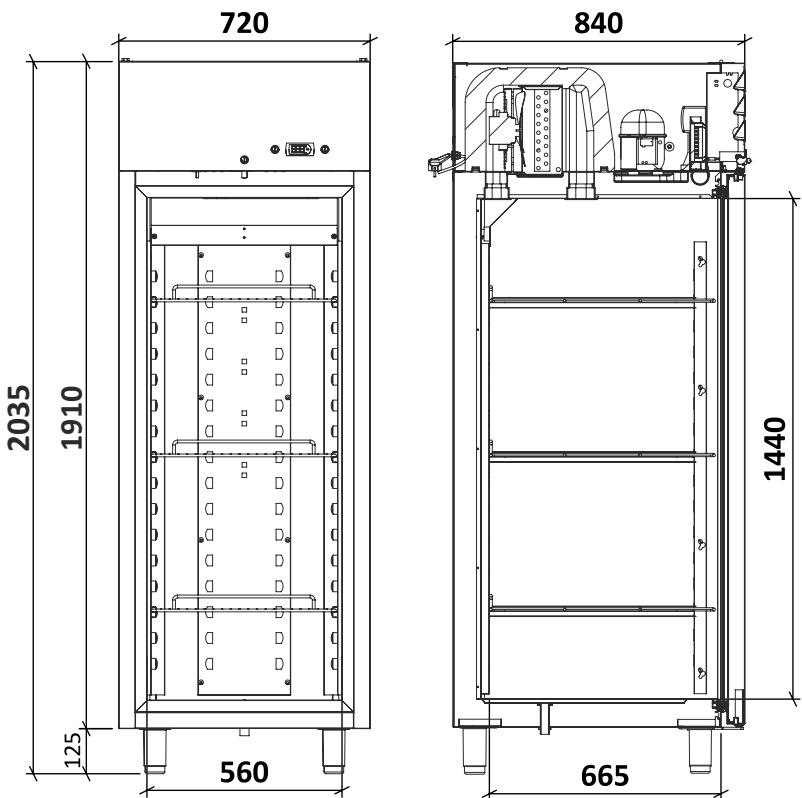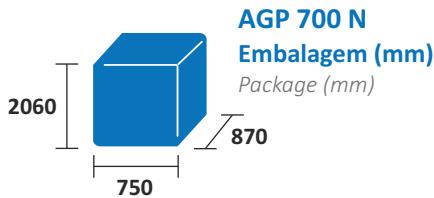

Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
45	18	39

Marecos™



Temperatura Ajustável

Temperature Settings



**AGP 700 TA N PO
SOFTLINE**

Código <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Material <i>Material</i>	Classe Climática <i>Climate Class</i>	Classe de Temperatura <i>Temperature Class</i>	Classe Energética <i>Energy Class</i>
801069	AGP 700 TA N PO Softline	Inox	4	L1	D

Softline**Armário Refrigeração Duplo AGP 1400 | GN 2/1***Upright Double Door Cooler AGP 1400 | GN 2/1***Características Técnicas****AGP 1400 TA PO Softline | AGP 1400 TA PV Softline****- Dimensões Interiores**



AGP 1400 | W1280 x D665 x H1440mm

- Interior Inox AISI 304**- Exterior Inox AISI 441****- Isolamento 80mm Poliuretano Base de Água****- Frio Ventilado com Sistema Monobloco****- Descongelação Automática****- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado**

6x GN 2/1 (650x530mm)

- 2 Portas Opacas | 2 Portas Vidro**- Portas com Retorno Automático****- Iluminação Led Vertical no Modelo Porta de Vidro****- Luz de Presença Led no Comando do Modelo Porta Opaca****- Comando Elevatório para acesso aos Componentes****- Pré-preparado para Fechadura****- 4 Pés Inox***Technical Features**AGP 1400 TA PO Softline | AGP 1400 TA PV Softline**- Internal Dimension**AGP 1400 | W1280 x D665 x H1440mm**- Inside Surface Stainless Steel AISI 304**- Outside Surface Stainless Steel AISI 441**- Polyurethane Water Base Insulation 80mm**- Ventilated Cold with Monoblock System**- Automatic Defrost**- Removable Shelves in Plastified Steel**6x GN 2/1 (650x530mm)**- 2 Solid Doors | 2 Glass Doors**- Self Closing Door**- Vertical Led Lighting on Glass Door Model**- Led Light on Top of Model with Solid Door**- Elevation Top to access to the Components**- Prepared for Lock**- 4 Inox Feet*

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
801074	AGP 1400 TA PO Softline	1440mm	840mm	2035mm	1225 970	235 220	430W	230V - 50Hz	1370 kwh/ano kwh/year	3 + 3	Digital	R 290
801075	AGP 1400 TA PV Softline	1440mm	840mm	2035mm	1225 970	265 250	470W	230V - 50Hz	5688 kwh/ano kwh/year	3 + 3	Digital	R 290

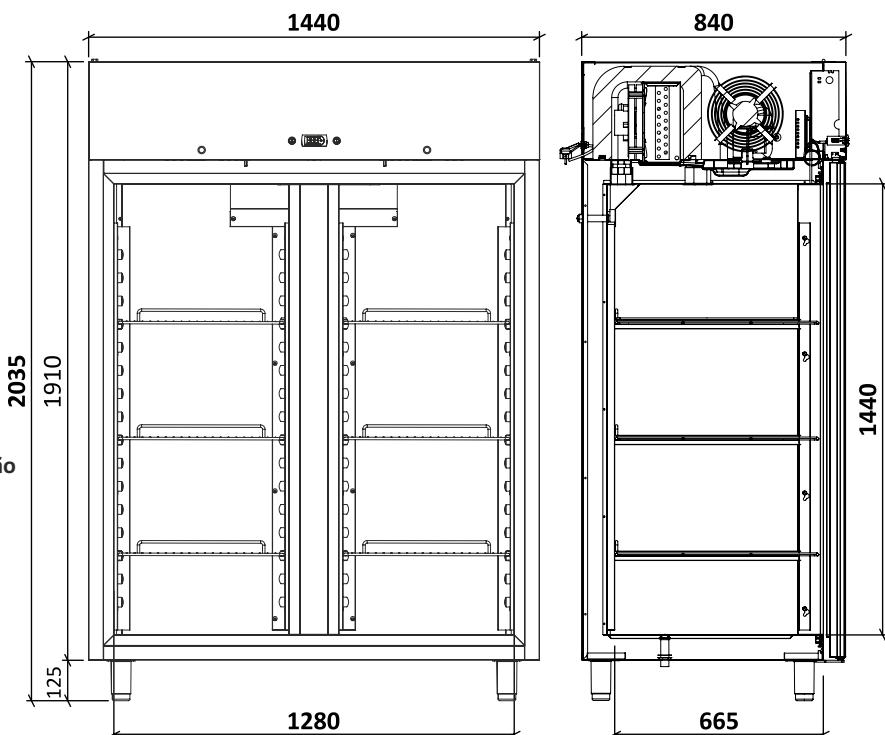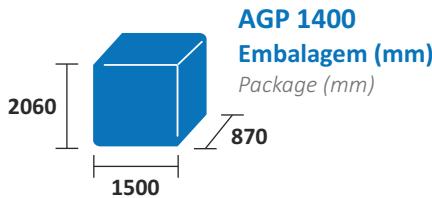→ Acessórios Accessories**Kit Fechadura Lock**
Cod. 129049_6**Prateleira Cinza**
Gray Shelf
Cod. 521455_008**Kit Calhas Suporte Prateleira**
Shelf Holder Kit
Cod. 129038_63**Separador de Prateleiras**
Shelf Separator
Cod. 018009**Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão**
Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake
Cod. 129001**Embalagem Madeira**
Wood Package**Capacidade Carga (unid)**
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
23	7	15

Marecos™



Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



**AGP 1400 TA PO
SOFTLINE**



**AGP 1400 TA PV
SOFTLINE**

Código Code	Modelo Model	Material Material	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801074	AGP 1400 TA PO Softline	Inox	4	M1	D
801075	AGP 1400 TA PV Softline	Inox	4	M2	E

Softline**Armário Congelação Duplo AGP 1400 | GN 2/1***Upright Double Door Freezer AGP 1400 | GN 2/1***Características Técnicas****AGP 1400 TA N PO Softline****- Dimensões Interiores**

AGP 1400 N | W1280 x D665 x H1440mm

- Interior Inox AISI 304**- Exterior Inox AISI 441****- Isolamento 80mm Poliuretano Base de Água****- Frio Ventilado com Sistema Monobloco****- Descongelação Automática por Gás Quente****- Prateleiras Amovíveis Aço Plastificado**

6x GN 2/1 (650x530mm)

- 2 Portas Opacas**- Portas com Retorno Automático****- Comando Elevatório para acesso aos Componentes****- Luz de Presença Led no Comando****- Pré-preparado para Fechadura****- 4 Pés Inox****Technical Features****AGP 1400 TA N PO Softline****- Internal Dimension**



AGP 1400 | W1280 x D665 x H1440mm

- Inside Surface Stainless Steel AISI 304**- Outside Surface Stainless Steel AISI 441****- Polyurethane Water Base Insulation 80mm****- Ventilated Cold with Monoblock System****- Automatic Defrost by Hot Gas****- Removable Shelves in Plastified Steel**

6x GN 2/1 (650x530mm)

- 2 Solid Doors**- Self Closing Door****- Elevation Top to access to the Components****- Led Light on Top****- Prepared for Lock****- 4 Inox Feet**

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
801076	AGP 1400 TA N PO Softline	1440mm	840mm	2035mm	1225 970	235 220	700W	230V - 50Hz	4100 kwh/ano kwh/year	3 + 3	Digital	R 290

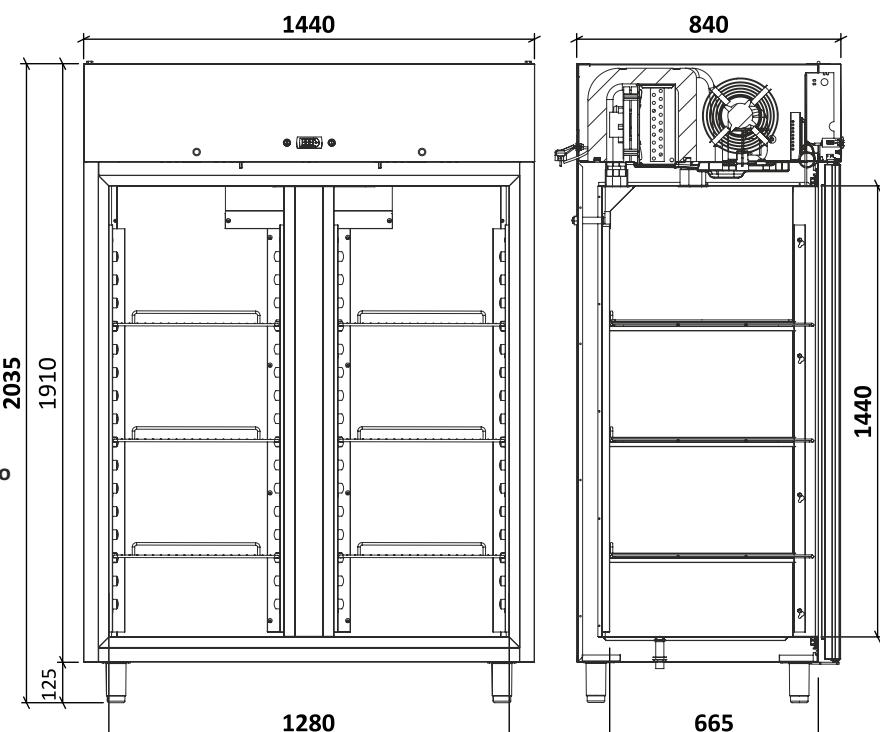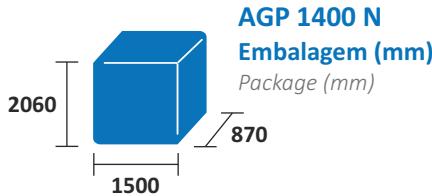→ Acessórios Accessories**Kit Fechadura Lock**
Cod. 129049_6**Prateleira Cinza**
Gray Shelf
Cod. 521455_008**Kit Calhas Suporte Prateleira**
Shelf Holder Kit
Cod. 129038_63**Separador de Prateleiras**
Shelf Separator
Cod. 018009**Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão**
Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake
Cod. 129001**Embalagem Madeira**
Wood Package**Capacidade Carga (unid)**
Load capacity (unit)

TIR	20"	40"
23	7	15

Marecos™



-15°C
-25°C

Temperatura

Ajustável

Temperature Settings



**AGP 1400 TA N PO
SOFTLINE**

Código <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Material <i>Material</i>	Classe Climática <i>Climate Class</i>	Classe de Temperatura <i>Temperature Class</i>	Classe Energética <i>Energy Class</i>
801076	AGP 1400 TA N PO Softline	Inox	4	L1	D



Refrigerated Counters





Refrigerated Counters

BANCADAS REFRIGERADAS

Bancadas para conservação de alimentos em cozinhas profissionais. Equipamentos desenvolvidos para cumprir com as exigências dos chefes de alta cozinha nos mais diversos ambientes, é composta pela Linha Excel e pela linha Softline.

A **linha Excel** tem os equipamentos ideais para quem pretende diferenciar a sua cozinha, não só a nível de design mas também de conectividade e segurança alimentar, com todas as alarmísticas HACCP.

A **linha Softline** é reconhecida pela sua excelente relação qualidade vs preço, oferecendo um produto de excelência a um preço competitivo. Ambas as linhas dispõem de equipamentos Snack com 600 mm de profundidade e Gastro com 700mm de profundidade.

REFRIGERATED COUNTERS

Countertops for food preservation in professional kitchens. Equipment developed to meet the demands of chefs in the most diverse environments, it is composed of the Excel and Softline Line.

The Excel Line has the ideal equipment for those who want to differentiate their kitchen, not only in terms of design but also in terms of connectivity and food safety with all HACCP alarmists.

The Softline Line is recognized for its excellent quality-price ratio, offering an excellent product at a competitive price. Both lines have Snack equipment with a depth of 600 mm and Gastro equipment with a depth of 700 mm.

- | | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| 01 | Motor Extraível
<i>Extractable Motor</i> | 05 | Aplicação Direta Containers e Gavetas
<i>Direct Containers Application or Drawers</i> |
| 02 | Alçado Opcional
<i>Backsplash Option</i> | 06 | Puxador de Porta Ergonómico
<i>Ergonomic Handle</i> |
| 03 | Bancada com Pia
<i>Counter with Sink</i> | 07 | Amortecedor para Tampa BPG
<i>BPG Cover with Damper</i> |
| 04 | Aplicação Direta Containers GN1/1
<i>Direct Application Containers GN1/1</i> | | |



Termostatos*Controllers***Características**
*Characteristics***Termostato Linha Softline**
*Softline Line Controller***Termostato Linha Excel**
*Excel Line Controller***Fácil e intuitivo . Easy and intuitive**

Gestão simplificada do equipamento.
Simplified equipment management.

**Alarmes visíveis e sonoros.**
Audible and visible alarms.

Temperatura alta
High temperature



Temperatura baixa
Low temperature



Porta aberta
Open door



Falha na sonda
Probe failure

**Tela de toque capacitiva.**
Capacitive touch screen.**Design plano e sem moldura.**
Frameless and flat design.**Alto contraste.**
Ultra-high contrast.**Parte frontal em preto com indicações em led branco.**
Black Frontal with white led indications.**Amplio ângulo de visibilidade.**
Wide visibility angle.**Botões retro-iluminados.**
Backlight buttons.**Comunicação NFC e Bluetooth® incorporada**
para interagir com APP's.
NFC and Bluetooth® communication embedded to interact with APP's.**Proteção frontal índice IP65.**
Frontal index protection IP65.**Gestão de alarmes e eventos HACCP.**
HACCP alarms and events management.**Memória para gravar dados, alarmes**
e eventos HACCP.
Extended memory to save logs, alarms and HACCP events and data.**Proteção contra picos de tensão (alta ou**
baixa) prolongando assim a vida útil do
compressor
High Low Voltage (HLV) protection to extend the compressor lifetime detecting overvoltages or undervoltages.

Marecos™

Aplicações disponíveis para sistemas IOS e ANDROID para interação com o termostato do equipamento, através de Bluetooth ou NFC. Desta forma tem acesso no seu dispositivo móvel ao estado de preservação dos seus produtos, bem como alarmes configuráveis em caso de desvios.

Applications available for IOS and ANDROID systems for interaction with the equipment controller, via Bluetooth or NFC. This way, through your mobile device, you have access to the state of preservation of your products, as well as configurable alarms in case of deviations.



APPlica

Para Suporte Técnico:

As empresas de serviços não precisam usar o termostato fisicamente para interagir com o equipamento, necessitando apenas de um smartphone.

- Analisar e entender rapidamente os principais problemas;
- Temperaturas principais e informações de diagnóstico são registradas;
- Fácil configuração de parâmetros.



CONTROLLA

Para Utilizador Final:

App dedicada ao utilizador final para conexão em tempo real, local ou remotamente, ao equipamento. Tudo sob controle com a interface APP mais simples.

- Fácil acesso a dados de temperaturas graças aos relatórios HACCP e dados históricos armazenados;
- Interface simples e intuitiva;
- Verificação rápida do status dos alarmes.



For End User:

App dedicated to end user for real time connection, locally or remotely, to refrigerated unit. Everything under control with the simplest APP interface.

- Easy temperature compliance thanks to stored historical data HACCP reports;
- Simple and intuitive interface;
- Fast alarm status check.

Excel Line**Bancadas de Trabalho Refrigeradas - Linha 600****Refrigerated Counter - Line 600****Características Técnicas****BRS 15 PO | BRS 15 PV**

- Dimensões Interiores
BRS 15 | W920 x D450 x H565mm
- Com e Sem Alçado Superior 100mm
- Frio Ventilado
- Motor Extraível à Direita para Fácil Manutenção ou Serviço Técnico
- Fundo Interior Estampado
- Exterior e Interior em Inox AISI 304
- Costas em Galvanizado
- Descongelação Automática
- Isolamento Poliuretano Base Água 60mm
- Iluminação LED - Na Porta de Vidro
- Pés Reguláveis em Inox
- Suporte de Prateleiras em Inox
- 1 Prateleira de Aço Plastificado por Porta
- Capacidade
BRS | 325x430mm

Technical Features**BRS 15 PO | BRS 15 PV**

- Internal Dimension
BRS 15 | W920 x D450 x H565mm
- With or Without Backsplash 100mm
- Ventilated Cold
- Extractable Motor on Right Side For Easy Maintenance or Technical Service
- Stamped Interior Bottom
- Outside and Inside Surface Inox AISI 304
- Back in Galvanized Steel
- Automatic Defrost
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm
- LED Lighting - On Glass Door
- Inox Adjustable Feet
- Support Inox Shelving
- 1 Shelf in Plastified Steel by Door
- Capacity
BRS | 325x430mm

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800940_400	BRS 15 PO	1500mm	600mm	850/900mm	238 203	119 105	180W	230V - 50Hz	665 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 290
800946_500	BRS 15 PO ALC	1500mm	600mm	850/900mm (+100)	238 203	122 108	180W	230V - 50Hz	665 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 290
800943_200	BRS 15 PV	1500mm	600mm	850/900mm	238 203	125 111	195W	230V - 50Hz	1075 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 290
800949_200	BRS 15 PV ALC	1500mm	600mm	850/900mm (+100)	238 203	134 114	195W	230V - 50Hz	1075 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 290

Acessórios Accessories**Prateleira Shelf**

Cod. 007065_008

Guia de Prateleira Shelf Guide

Cod. 129038_22

Separador de Prateleira Spacer Shelf

Cod. 109991_100

Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001



Costas em Inox 1500

Back in Stainless Steel

Cod. 129039_6

Embalagem Madeira

Wood Package

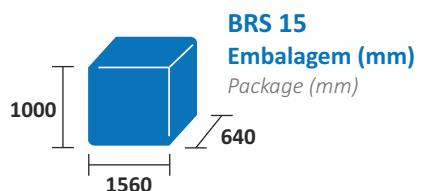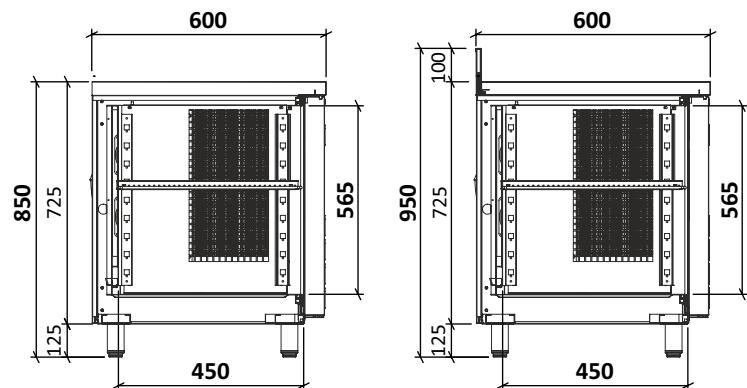

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR 58	20" 24	40" 50
---	-----------	-----------	-----------

Marecos

 -2°C | +1°C
+8°C | +8°C

Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



BRS 15 PO ALC



BRS 15 PV

Código Code	Modelo Model	Alçado Backsplash	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800940_400	BRS 15 PO	Não No	5	M1	B
800946_500	BRS 15 PO ALC	Sim Yes	5	M1	B
800943_200	BRS 15 PV	Não No	4	M2	C
800949_200	BRS 15 PV ALC	Sim Yes	4	M2	C

Excel Line

Bancadas de Trabalho Refrigeradas - Linha 600

Refrigerated Counter - Line 600

Características Técnicas

BRS 20 PO | BRS 20 PV

- Dimensões Interiores
 - BRS 20 | W1420 x D450 x H565mm
 - Com e Sem Alçado Superior 100 mm
 - Frio Ventilado
 - Motor Extraível à Direita para Fácil Manutenção ou Serviço Técnico
 - Fundo Interior Estampado
 - Exterior e Interior em Inox AISI 304
 - Costas em Galvanizado
 - Descongelação Automática
 - Isolamento Poliuretano Base Água 60mm
 - Iluminação LED - Na Porta de Vidro
 - Pés Reguláveis em Inox
 - Suporte de Prateleiras em Inox
 - 1 Prateleira de Aço Plastificado por Porta
 - Capacidade
- BRS | 325x430mm

Technical Features

BRS 20 PO | BRS 20 PV

- Internal Dimension
 - BRS 20 | W1420 x D450 x H565mm
 - With or Without Backsplash 100mm
 - Ventilated Cold
 - Extractable Motor on Right Side For Easy Maintenance or Technical Service
 - Stamped Interior Bottom
 - Outside and Inside Surface Inox AISI 304
 - Back in Galvanized Steel
 - Automatic Defrost
 - Polyurethane Water Base Insulation 60mm
 - LED Lighting - On Glass Door
 - Inox Adjustable Feet
 - Support Inox Shelving
 - 1 Shelf in Plastified Steel by Door
 - Capacity
- BRS | 325x430mm

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800941_500	BRS 20 PO	2000mm	600mm	850/900mm	367 304	153 133	224W	230V - 50Hz	680 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
800947_400	BRS 20 PO ALC	2000mm	600mm	850/900mm (+100)	367 304	156 136	224W	230V - 50Hz	680 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
800944_200	BRS 20 PV	2000mm	600mm	850/900mm	367 304	161 141	240W	230V - 50Hz	1265 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
800950_200	BRS 20 PV ALC	2000mm	600mm	850/900mm (+100)	367 304	160 140	240W	230V - 50Hz	1265 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories

Prateleira Shelf

Cod. 007065_008

Guia de Prateleira Shelf Guide

Cod. 129038_22

Separador de Prateleira Spacer Shelf

Cod. 109991_100

Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001


Costas em Inox 2000

Back in Stainless Steel

Cod. 129039_1

Embalagem Madeira

Wood Package

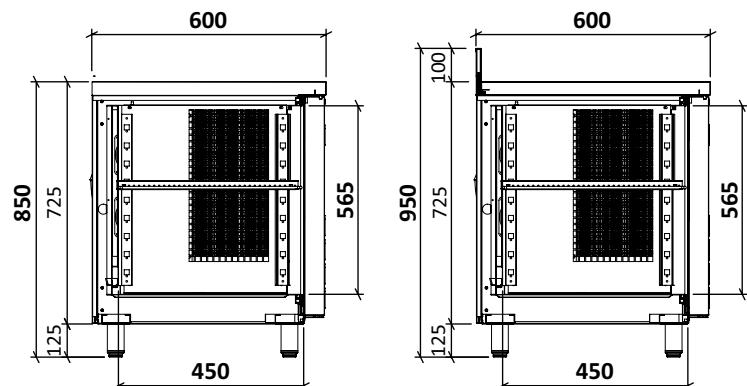

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR	20"	40"
44	18	36	

Marecos

 -2°C | +1°C
+8°C | +8°C

Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



BRS 20 PO



BRS 20 PV ALC

Código Code	Modelo Model	Alçado Backsplash	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800941_500	BRS 20 PO	Não No	5	M1	B
800947_400	BRS 20 PO ALC	Sim Yes	5	M1	B
800944_200	BRS 20 PV	Não No	4	M2	C
800950_200	BRS 20 PV ALC	Sim Yes	4	M2	C

Excel Line**Bancadas de Trabalho Refrigeradas - Linha 600****Refrigerated Counter - Line 600****Características Técnicas****BRS 25 PO | BRS 25 PV**

- Dimensões Interiores
BRS 25 | W1920 x D450 x H565mm
- Com e Sem Alçado 100mm
- Frio Ventilado
- Motor Extraível à Direita para Fácil Manutenção ou Serviço Técnico
- Fundo Interior Estampado
- Exterior e Interior em Inox AISI 304
- Costas em Galvanizado
- Descongelação Automática
- Isolamento Poliuretano Base Água 60mm
- Iluminação LED - Na Porta de Vidro
- Pés Reguláveis em Inox
- Suporte de Prateleiras em Inox
- 1 Prateleira de Aço Plastificado por Porta
- Capacidade
BRS | 325x430mm

Technical Features**BRS 25 PO | BRS 25 PV**

- Internal Dimension
BRS 25 | W1920 x D450 x H565mm
- With or Without Backsplash 100mm
- Ventilated Cold
- Extractable Motor on Right Side For Easy Maintenance or Technical Service
- Stamped Interior Bottom
- Outside and Inside Surface Inox AISI 304
- Back in Galvanized Steel
- Automatic Defrost
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm
- LED Lighting - On Glass Door
- Inox Adjustable Feet
- Support Inox Shelving
- 1 Shelf in Plastified Steel by Door
- Capacity
BRS | 325x430mm

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption kwh/year	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800942_300	BRS 25 PO	2500mm	600mm	850/900mm	495 405	188 163	244W	230V - 50Hz	1100 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290
800948_500	BRS 25 PO ALC	2500mm	600mm	850/900mm (+100)	495 405	193 166	244W	230V - 50Hz	1100 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290
800945_200	BRS 25 PV	2500mm	600mm	850/900mm	495 405	200 175	263W	230V - 50Hz	1435 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290
800951_200	BRS 25 PV ALC	2500mm	600mm	850/900mm (+100)	495 405	215 178	263W	230V - 50Hz	1435 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290

Acessórios Accessories**Prateleira Shelf**

Cod. 007065_008

Guia de Prateleira Shelf Guide

Cod. 129038_22

Separador de Prateleira Spacer Shelf

Cod. 109991_100

Kit Rodas | 3 Giratórias + 3 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 3 Swivel + 3 Swivel with Brake

Cod. 129003



Costas em Inox 2500

Back in Stainless Steel

Cod. 129039_7

Embalagem Madeira

Wood Package

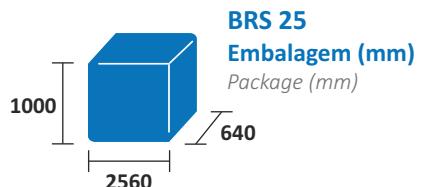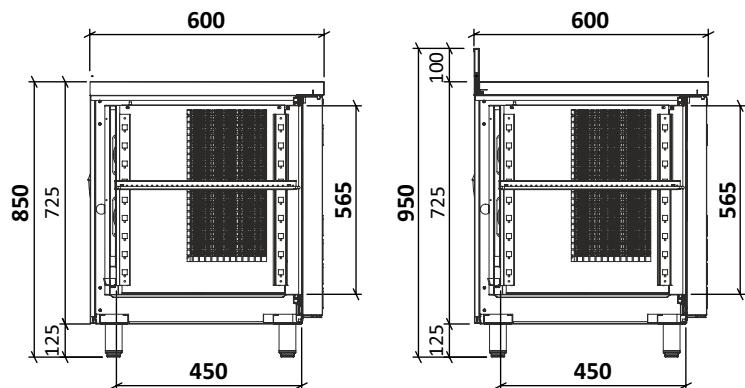

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR 30	20" 12	40" 24
---	-----------	-----------	-----------

Marecos

 -2°C | +1°C
+8°C | +8°C

Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



BRS 25 PO ALC



BRS 25 PV

Código Code	Modelo Model	Alçado Backsplash	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800942_300	BRS 25 PO	Não No	5	M1	C
800948_500	BRS 25 PO ALC	Sim Yes	5	M1	C
800945_200	BRS 25 PV	Não No	4	M2	C
800951_200	BRS 25 PV ALC	Sim Yes	4	M2	C

Excel Line**Bancadas de Trabalho Refrigeradas - Linha 600***Refrigerated Counter - Line 600**Bancadas com Pio Counter with Sink***Características Técnicas****BRS 15 | 20 | 25 PO ALC LM****- Dimensões Internas**

BRS 15 | W920 x D450 x H565mm

BRS 20 | W1420 x D450 x H565mm

BRS 25 | W1920 x D450 x H565mm

- Com Alçado Superior 100mm**- Frio Ventilado****- Motor Extraível à Direita para Fácil Manutenção ou Serviço Técnico****- Fundo Interior Estampado****- Exterior e Interior em Inox AISI 304****- Costas em Galvanizado****- Descongelação Automática****- Isolamento Poliuretano Base Água 60mm****- Pés Reguláveis em Inox****- Suporte de Prateleiras em Inox****- 1 Prateleira de Aço Plastificado por Porta****- Capacidade: BRS | 325x430mm****- Com Pio | 300x325x150mm****- Torneira não Incluída****Technical Features****BRS 15 | 20 | 25 PO ALC LM****- Internal Dimension**

BRS 15 | W920 x D450 x H565mm

BRS 20 | W1420 x D450 x H565mm

BRS 25 | W1920 x D450 x H565mm

- With Backsplash 100mm**- Ventilated Cold****- Extractable Motor on Right Side For Easy Maintenance or Technical Service****- Stamped Interior Bottom****- Outside and Inside Surface Inox AISI 304****- Back in Galvanized Steel****- Automatic Defrost****- Polyurethane Water Base Insulation 60mm****- Inox Adjustable Feet****- Support Inox Shelving****- 1 Shelf in Plastified Steel by Door****- Capacity: BRS | 325x430mm****- With Sink | 300x325x150mm****- Water Tap not Included**

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800946_700	BRS 15 PO ALC LM	1500mm	600mm	850/900mm (+100)	238 203	119 105	180W	230V - 50Hz	665 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 290
800947_600	BRS 20 PO ALC LM	2000mm	600mm	850/900mm (+100)	367 304	153 133	224W	230V - 50Hz	680 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
800948_700	BRS 25 PO ALC LM	2500mm	600mm	850/900mm (+100)	495 405	188 163	244W	230V - 50Hz	1100 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290

Acessórios Accessories**Prateleira Shelf**

Cod. 007065_008

Guia de Prateleira Shelf Guide

Cod. 129038_22

Separador de Prateleira Spacer Shelf

Cod. 109991_100

Kit Rodas | 2/3 Giratórias + 2/3 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2/3 Swivel + 2/3 Swivel with Brake

Kit 2 Cod. 129001





Kit 3 Cod. 129003

Costas em Inox Back in Stainless Steel

1500 Cod. 129039_6 | 2000 Cod. 129039_1 | 2500 Cod. 129039_7

Embalagem Madeira 1500-2000-2500

Wood Package

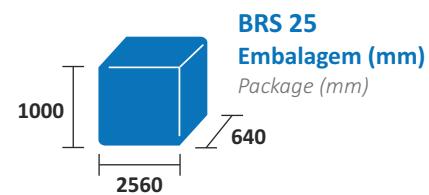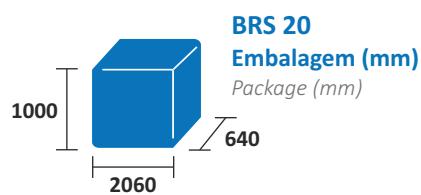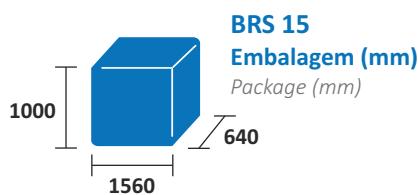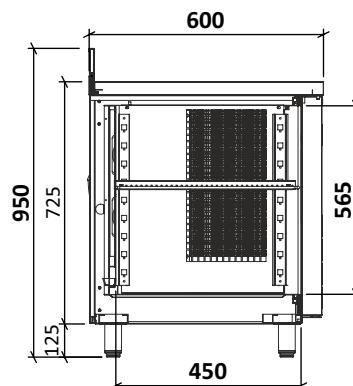

Capacidade Carga (unid) **TIR** | **20"** | **40"**
Load capacity (unit) 58 | 24 | 50

Capacidade Carga (unid) **TIR** | **20"** | **40"**
Load capacity (unit) 44 | 18 | 36


Capacidade Carga (unid) **TIR** | **20"** | **40"**
Load capacity (unit) 30 | 12 | 24

Marecos



Temperatura
Ajustável

Temperature Settings

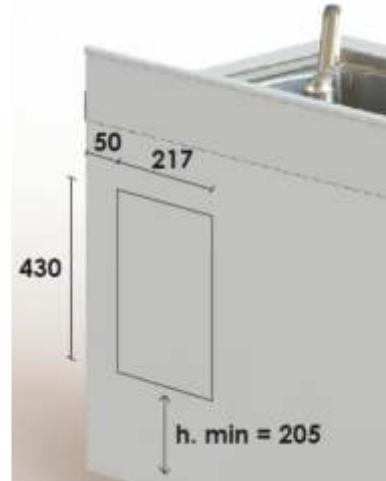

BRS 20 PO ALC LM

Código Code	Modelo Model	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800946_700	BRS 15 PO ALC LM	5	M1	B
800947_600	BRS 20 PO ALC LM	5	M1	B
800948_700	BRS 25 PO ALC LM	5	M1	C

Excel Line**Bancadas de Trabalho Refrigeradas - Linha 600***Refrigerated Counter - Line 600***Bancadas Baixas Counter Bases****Características Técnicas****BRSB 12|16|20 PO****- Dimensões Interno**

BRSB 12 | W755 x D475 x H330mm
 BRSB 16 | W1155 x D475 x H330mm
 BRSB 20 | W1555 x D475 x H330mm

- Frio Ventilado**- Motor Extraível à Direita para Fácil Manutenção ou Serviço Técnico****- Fundo Interior Estampado****- Exterior e Interior em Inox AISI 304****- Costas em Galvanizado****- Descongelação Automática****- Isolamento Poliuretano Base Água 60mm****- Pés Reguláveis em Inox****- 1 Gaveta 2/3 por Porta de Série****- Capacidade**

BRSB | 325x430mm

Technical Features**BRSB 12|16|20 PO****- Internal Dimension**

BRSB 12 | W755 x D475 x H330mm
 BRSB 16 | W1155 x D475 x H330mm
 BRSB 20 | W1555 x D475 x H330mm





- Ventilated Cold**- Extractable Motor on Right Side For Easy Maintenance or Technical Service****- Stamped Interior Bottom****- Outside and Inside Surface Inox AISI 304****- Back in Galvanized Steel****- Automatic Defrost****- Polyurethane Water Base Insulation 60mm****- Inox Adjustable Feet****- Standard 1 Dawer 2/3 by Door****- Capacity**

BRSB | 325x430mm

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Gavetas Drawers	Termostato Thermostat	Gás Gas
801041_100	BRSB 12 PO	1200mm	600mm	590/640mm	119 101	87 69	175W	230V - 50Hz	580 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 290
801042_100	BRSB 16 PO	1600mm	600mm	590/640mm	182 151	91 86	175W	230V - 50Hz	600 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
801043_100	BRSB 20 PO	2000mm	600mm	590/640mm	244 201	129 109	240W	230V - 50Hz	750 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories**Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão***Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake*

Cod. 129001

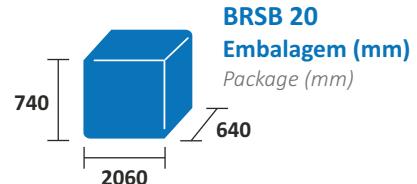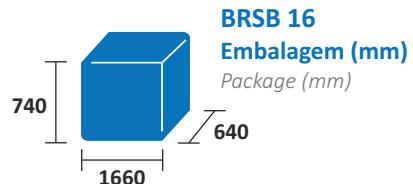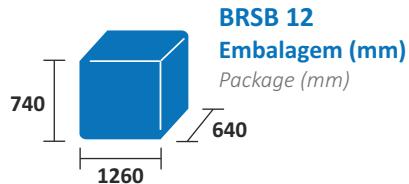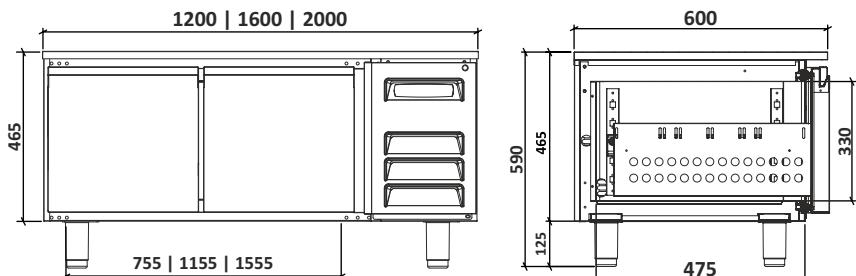Embalagem Madeira*Wood Package***1200****1600****2000**

Capacidade Carga (unid) **TIR** **20"** **40"**
Load capacity (unit) **93** **39** **81**

Capacidade Carga (unid) **TIR** **20"** **40"**
Load capacity (unit) **87** **36** **75**

Capacidade Carga (unid) **TIR** **20"** **40"**
Load capacity (unit) **63** **27** **54**


Marecos



BRSB 12 PO



BRSB 16 PO

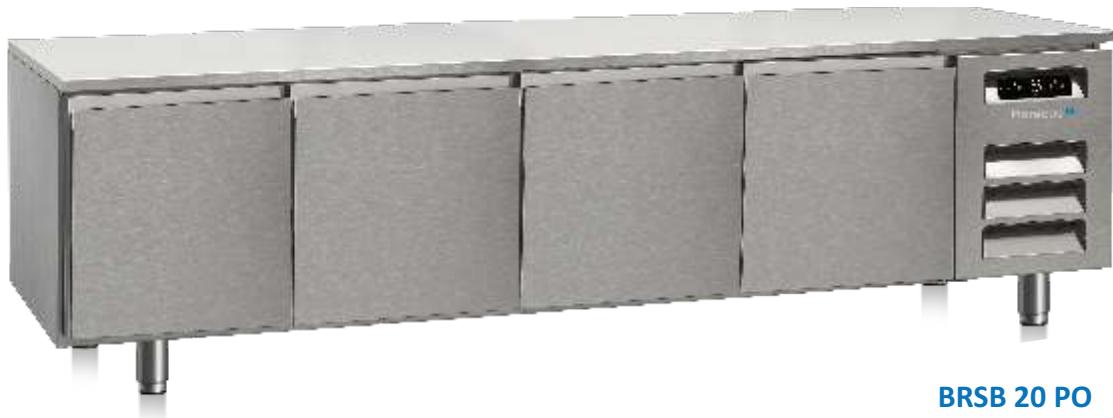

BRSB 20 PO

Código Code	Modelo Model	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801041_100	BRSB 12 PO	5	M1	B
801042_100	BRSB 16 PO	5	M1	B
801043_100	BRSB 20 PO	5	M1	C

Excel Line**Bancadas de Trabalho Refrigeradas - Linha 600***Refrigerated Counter - Line 600***Sem Grupo** Without Motor

Código <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Largura <i>Width</i>	Profundidade <i>Depth</i>	Altura <i>Height</i>	Volume Lt <i>Volume</i>	Peso Kg <i>Weight</i>	Portas <i>Doors</i>
800964_200	BRS 15 PO SG	1340mm	600mm	850/900mm	238 203	104 90	2 PO
800976_200	BRS 15 PO SG ALC	1340mm	600mm	850/900mm (+100)	238 203	107 93	2 PO
800967_200	BRS 15 PV SG	1340mm	600mm	850/900mm	238 203	110 96	2 PV
800979_200	BRS 15 PV SG ALC	1340mm	600mm	850/900mm (+100)	238 203	113 99	2 PV
800965_200	BRS 20 PO SG	1840mm	600mm	850/900mm	367 304	138 118	3 PO
800977_200	BRS 20 PO SG ALC	1840mm	600mm	850/900mm (+100)	367 304	141 121	3 PO
800968_200	BRS 20 PV SG	1840mm	600mm	850/900mm	367 304	146 126	3 PV
800980_200	BRS 20 PV SG ALC	1840mm	600mm	850/900mm (+100)	367 304	149 129	3 PV
800966_200	BRS 25 PO SG	2340mm	600mm	850/900mm	495 405	173 148	4 PO
800978_200	BRS 25 PO SG ALC	2340mm	600mm	850/900mm (+100)	495 405	176 151	4 PO
800969_200	BRS 25 PV SG	2340mm	600mm	850/900mm	495 405	185 160	4 PV
800981_200	BRS 25 PV SG ALC	2340mm	600mm	850/900mm (+100)	495 405	188 163	4 PV

→ **Acessórios** *Accessories*

Kit Válvula de Expansão*Expansion Valve Kit*

Cod. 129054

Embalagem Madeira*Wood Package*

→ **Grupos de Frio** *Cold Group*

Kit Compressor *Compressor Kit***BRS 15 - BRS 20 até 6mt**

Cod. 125129_400

BRS 15 - BRS 20 > 6mt

Cod. 125129_300

BRS 15 - BRS 20 > 6mt Completo

Cod. 125129_200

BRS 25 até 6mt

Cod. 125137_400

BRS 25 > 6mt

Cod. 125137_300

BRS 25 > 6mt Completo

Cod. 125137_200

Características Técnicas**BRS Sem Grupo**

- Termostato Digital
- Com e Sem Alçado
- Frio Ventilado
- Fundo Interior Estampado
- Exterior e Interior em Inox AISI 304
- Costas em Galvanizado
- Descongelação Automática
- Isolamento Poliuretano Base Água
- Iluminação LED - Na Porta de Vidro
- Pés Reguláveis em Inox
- Suporte de Prateleiras em Inox
- 1 Prateleira de Aço Plastificado por Porta
- Capacidade:
BRS | 325x430mm

Technical Features**BRS Without Group**

- Digital Thermostat
- With or Without Backsplash
- Ventilated Cold
- Stamped Interior Fund
- Outside and Inside surface Inox AISI 304
- Back in Galvanized Steel
- Automatic Defrost
- Polyurethane Water Base Insulation
- LED Lighting - On Glass Door
- Inox Adjustable Feet
- Support Inox Shelving
- 1 Shelf in Plastified Steel by Door
- Capacity:
BRS | 325x430mm

Kit Compressor Normal *Normal Compressor Kit***Apenas Capilar** *Only Capilar***Kit Compressor Completo** *Complete Compressor Kit***Pressostato; Depósito Líquido; Válvula Eléctrica***Pressure Switch; Liquid Deposit; Electric Valve*



BRS com Kit Gavetas
TBRS 22 - 11 - 33



BRSB com Kit Gavetas
TBRSP 2x 1/3

Código <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Largura Interna <i>Internal Width</i>	Profundidade Interna <i>Internal Depth</i>	Altura Interna <i>Internal Height</i>	Gavetas <i>Drawers</i>	Material <i>Material</i>
110066_100	TBRS 33 1/3-60	370mm	430mm	125mm	1/3 - 1/3 - 1/3	Inox
110067_100	TBRS 22 1/2-60	370mm	430mm	225mm	1/2 - 1/2	Inox
110068_100	TBRS 11 2/3-60	370mm	430mm	334mm	2/3 - 1/3	Inox
110072	TBRSP 2 2x 1/3-60	300mm	444mm	100mm	1/3 - 1/3	Inox

Softline

Bancadas de Trabalho Refrigeradas - Linha 600

Refrigerated Counter - Line 600

Características Técnicas

BRS 15 PO | BRS 15 PV SOFTLINE

- Dimensões Internas
BRS 15 | W920 x D450 x H565mm
- Com e Sem Alçado Superior 100mm
- Frio Ventilado
- Motor Extraível à Direita para
Fácil Manutenção ou Serviço Técnico
- Fundo Interior Estampado
- Exterior em Inox AISI 441
- Interior em Inox AISI 304
- Tampo em Inox AISI 304
- Costas em Galvanizado
- Descongelação Automática
- Isolamento Poliuretano Base Água 60mm
- Iluminação LED - Na Porta de Vidro
- Pés Reguláveis em Inox
- Suporte de Prateleiras em Inox
- 1 Prateleira de Aço Plastificado por Porta
- Capacidade
BRS | 325x430mm

Technical Features

BRS 15 PO | BRS 15 PV SOFTLINE

- Internal Dimension
BRS 15 | W920 x D450 x H565mm
- With or Without Backsplash 100mm
- Ventilated Cold
- Extractable Motor on Right Side For
Easy Maintenance or Technical Service
- Stamped Interior Bottom
- Outside Surface Inox AISI 441
- Inside Surface Inox AISI 304
- Worktop Inox AISI 304
- Back in Galvanized Steel
- Automatic Defrost
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm
- LED Lighting - On Glass Door
- Inox Adjustable Feet
- Support Inox Shelving
- 1 Shelf in Plastified Steel by Door
- Capacity
BRS | 325x430mm

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800940_500	BRS 15 PO Softline	1500mm	600mm	850/900mm	238 203	119 105	180W	230V - 50Hz	469 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 290
800946_600	BRS 15 PO ALC Softline	1500mm	600mm	850/900mm (+100)	238 203	122 108	180W	230V - 50Hz	469 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 290
800943_300	BRS 15 PV Softline	1500mm	600mm	850/900mm	238 203	125 111	195W	230V - 50Hz	1075 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 290
800949_300	BRS 15 PV ALC Softline	1500mm	600mm	850/900mm (+100)	238 203	134 114	195W	230V - 50Hz	1075 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories

Prateleira Shelf

Cod. 007065_008

Guia de Prateleira Shelf Guide

Cod. 129038_22

Separador de Prateleira Spacer Shelf

Cod. 109991_100

Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001



Costas em Inox 1500

Back in Stainless Steel

Cod. 129039_6

Embalagem Madeira

Wood Package

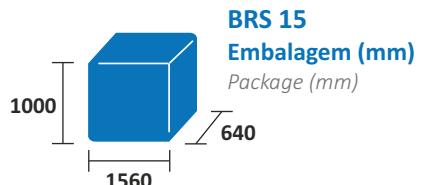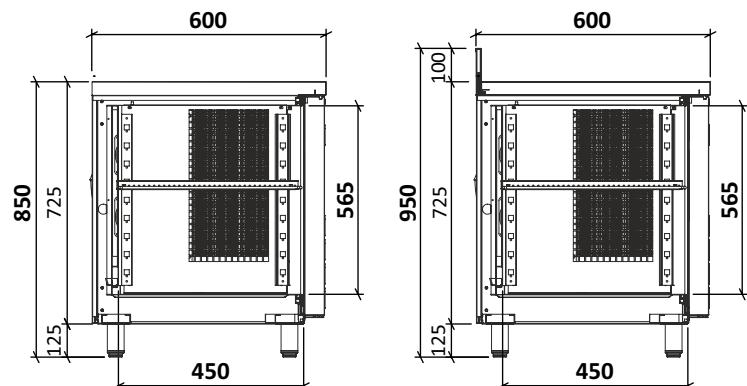

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR 20"	20"	40" 50
58	24		50

Marecos

 -2°C | +1°C
+8°C | +8°C

Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



**BRS 15 PO ALC
SOFTLINE**



**BRS 15 PV
SOFTLINE**

Código Code	Modelo Model	Alçado Backsplash	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800940_500	BRS 15 PO Softline	Não No	4	M1	B
800946_600	BRS 15 PO ALC Softline	Sim Yes	4	M1	B
800943_300	BRS 15 PV Softline	Não No	4	M2	C
800949_300	BRS 15 PV ALC Softline	Sim Yes	4	M2	C

Softline

Bancadas de Trabalho Refrigeradas - Linha 600

Refrigerated Counter - Line 600

Características Técnicas

BRS 20 PO | BRS 20 PV SOFTLINE

- Dimensões Internas
BRS 20 | W1420 x D450 x H565mm
- Com e Sem Alçado Superior 100 mm
- Frio Ventilado
- Motor Extraível à Direita para
Fácil Manutenção ou Serviço Técnico
- Fundo Interior Estampado
- Exterior em Inox AISI 441
- Interior em Inox AISI 304
- Tampo em Inox AISI 304
- Costas em Galvanizado
- Descongelação Automática
- Isolamento Poliuretano Base Água 60mm
- Iluminação LED - Na Porta de Vidro
- Pés Reguláveis em Inox
- Suporte de Prateleiras em Inox
- 1 Prateleira de Aço Plastificado por Porta
- Capacidade
BRS | 325x430mm

Technical Features

BRS 20 PO | BRS 20 PV SOFTLINE

- Internal Dimension
BRS 20 | W1420 x D450 x H565mm
- With or Without Backsplash 100mm
- Ventilated Cold
- Extractable Motor on Right Side For
Easy Maintenance or Technical Service
- Stamped Interior Bottom
- Outside Surface Inox AISI 441
- Inside Surface Inox AISI 304
- Worktop Inox AISI 304
- Back in Galvanized Steel
- Automatic Defrost
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm
- LED Lighting - On Glass Door
- Inox Adjustable Feet
- Support Inox Shelving
- 1 Shelf in Plastified Steel by Door
- Capacity
BRS | 325x430mm

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800941_600	BRS 20 PO Softline	2000mm	600mm	850/900mm	367 304	153 133	224W	230V - 50Hz	585 kWh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
800947_500	BRS 20 PO ALC Softline	2000mm	600mm	850/900mm (+100)	367 304	156 136	224W	230V - 50Hz	585 kWh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
800944_300	BRS 20 PV Softline	2000mm	600mm	850/900mm	367 304	161 141	240W	230V - 50Hz	1265 kWh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
800950_300	BRS 20 PV ALC Softline	2000mm	600mm	850/900mm (+100)	367 304	160 140	240W	230V - 50Hz	1265 kWh/ano kwh/year	3	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories

Prateleira Shelf

Cod. 007065_008

Guia de Prateleira Shelf Guide

Cod. 129038_22

Sepador de Prateleira Spacer Shelf

Cod. 109991_100

Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001



Costas em Inox 2000

Back in Stainless Steel

Cod. 129039_1

Embalagem Madeira

Wood Package

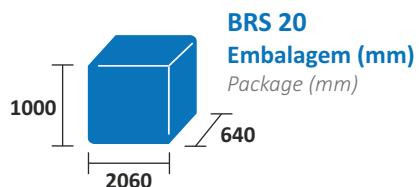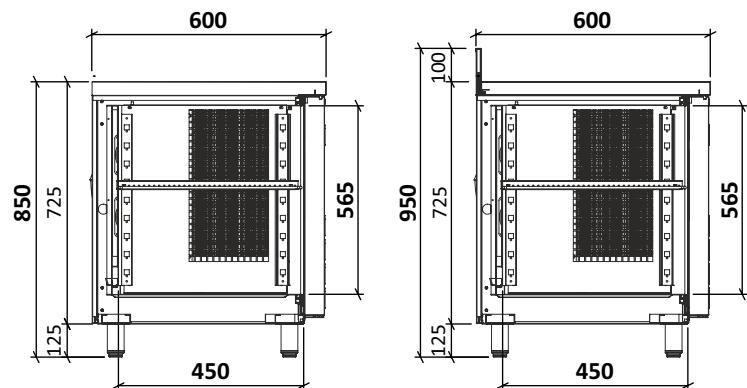

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR 44	20" 18	40" 36
---	-----------	-----------	-----------

Marecos

 -2°C | +1°C
+8°C | +8°C

Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



BRS 20 PO
SOFTLINE



BRS 20 PV ALC
SOFTLINE

Código Code	Modelo Model	Alçado Backsplash	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800941_600	BRS 20 PO Softline	Não No	4	M1	B
800947_500	BRS 20 PO ALC Softline	Sim Yes	4	M1	B
800944_300	BRS 20 PV Softline	Não No	4	M2	C
800950_300	BRS 20 PV ALC Softline	Sim Yes	4	M2	C

Softline

Bancadas de Trabalho Refrigeradas - Linha 600

Refrigerated Counter - Line 600

Características Técnicas

BRS 25 PO | BRS 25 PV SOFTLINE

- Dimensões Internas
- BRS 25 | W1920 x D450 x H565mm
- Com e Sem Alçado 100mm
- Frio Ventilado
- Motor Extraível à Direita para Fácil Manutenção ou Serviço Técnico
- Fundo Interior Estampado
- Exterior em Inox AISI 441
- Interior em Inox AISI 304
- Tampo em Inox AISI 304
- Costas em Galvanizado
- Descongelação Automática
- Isolamento Poliuretano Base Água 60mm
- Iluminação LED - Na Porta de Vidro
- Pés Reguláveis em Inox
- Suporte de Prateleiras em Inox
- 1 Prateleira de Aço Plastificado por Porta
- Capacidade
- BRS | 325x430mm

Technical Features

BRS 25 PO | BRS 25 PV SOFTLINE

- Internal Dimension
- BRS 25 | W1920 x D450 x H565mm
- With or Without Backsplash 100mm
- Ventilated Cold
- Extractable Motor on Right Side For Easy Maintenance or Technical Service
- Stamped Interior Bottom
- Outside Surface Inox AISI 441
- Inside Surface Inox AISI 304
- Worktop Inox AISI 304
- Back in Galvanized Steel
- Automatic Defrost
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm
- LED Lighting - On Glass Door
- Inox Adjustable Feet
- Support Inox Shelving
- 1 Shelf in Plastified Steel by Door
- Capacity
- BRS | 325x430mm

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800942_400	BRS 25 PO Softline	2500mm	600mm	850/900mm	495 405	188 163	244W	230V - 50Hz	1000 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290
800948_600	BRS 25 PO ALC Softline	2500mm	600mm	850/900mm (+100)	495 405	193 166	244W	230V - 50Hz	1000 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290
800945_300	BRS 25 PV Softline	2500mm	600mm	850/900mm	495 405	200 175	263W	230V - 50Hz	1435 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290
800951_300	BRS 25 PV ALC Softline	2500mm	600mm	850/900mm (+100)	495 405	215 178	263W	230V - 50Hz	1435 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories

Prateleira Shelf

Cod. 007065_008

Guia de Prateleira Shelf Guide

Cod. 129038_22

Separador de Prateleira Spacer Shelf

Cod. 109991_100

Kit Rodas | 3 Giratórias + 3 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 3 Swivel + 3 Swivel with Brake

Cod. 129003



Costas em Inox 2500

Back in Stainless Steel

Cod. 129039_7

Embalagem Madeira

Wood Package

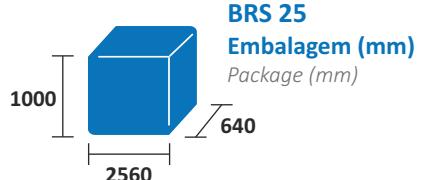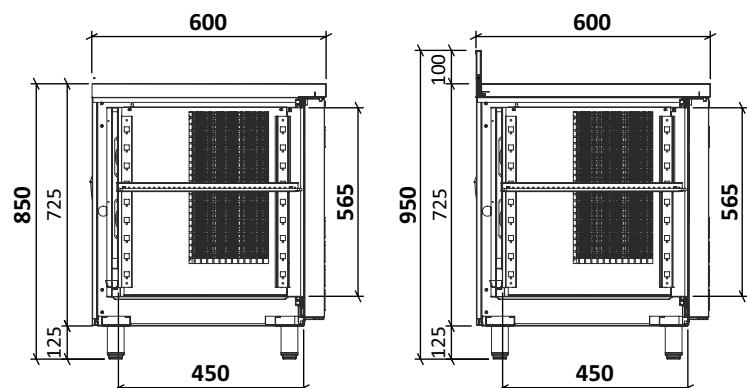

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR 30	20" 12	40" 24
---	-----------	-----------	-----------

Marecos

 -2°C | +1°C
+8°C | +8°C

Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



**BRS 25 PO ALC
SOFTLINE**



**BRS 25 PV
SOFTLINE**

Código Code	Modelo Model	Alçado Backsplash	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800942_400	BRS 25 PO Softline	Não No	4	M1	C
800948_600	BRS 25 PO ALC Softline	Sim Yes	4	M1	C
800945_300	BRS 25 PV Softline	Não No	4	M2	C
800951_300	BRS 25 PV ALC Softline	Sim Yes	4	M2	C

Excel Line**Bancadas de Trabalho Refrigeradas - Linha 700****Refrigerated Counter - Line 700****Características Técnicas****BRG 15 PO | BRG 15 PV**

- Dimensões Interiores
BRG 15 | W920 x D550 x H565mm
- Com e Sem Alçado Superior 100mm
- Frio Ventilado
- Motor Extraível à Direita para
Fácil Manutenção ou Serviço Técnico
- Fundo Interior Estampado
- Exterior e Interior em Inox AISI 304
- Costas em Galvanizado
- Descongelação Automática
- Isolamento Poliuretano Base Água 60mm
- Iluminação LED - Na Porta de Vidro
- Pés Reguláveis em Inox
- Suporte de Prateleiras em Inox
- 1 Prateleira de Aço Plastificado por Porta
- Capacidade
BRG | GN 1/1 - 325x530mm

Technical Features**BRG 15 PO | BRG 15 PV**

- Internal Dimension
BRG 15 | W920 x D550 x H565mm
- With or Without Backsplash 100mm
- Ventilated Cold
- Extractable Motor on Right Side For
Easy Maintenance or Technical Service
- Stamped Interior Bottom
- Outside and Inside Surface Inox AISI 304
- Back in Galvanized Steel
- Automatic Defrost
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm
- LED Lighting - On Glass Door
- Inox Adjustable Feet
- Support Inox Shelving
- 1 Shelf in Plastified Steel by Door
- Capacity
BRG | GN 1/1 - 325x530mm

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800952_400	BRG 15 PO	1500mm	700mm	850/900mm	291 245	128 112	192W	230V - 50Hz	740 kWh/ano kwh/year	2	Digital	R 290
800958_400	BRG 15 PO ALC	1500mm	700mm	850/900mm (+100)	291 245	131 115	192W	230V - 50Hz	740 kWh/ano kwh/year	2	Digital	R 290
800955_200	BRG 15 PV	1500mm	700mm	850/900mm	291 245	137 122	208W	230V - 50Hz	1108 kWh/ano kwh/year	2	Digital	R 290
800961_300	BRG 15 PV ALC	1500mm	700mm	850/900mm (+100)	291 245	140 125	208W	230V - 50Hz	1108 kWh/ano kwh/year	2	Digital	R 290

Acessórios Accessories**Prateleira Shelf**

Cod. 007067_008

Guia de Prateleira Shelf Guide

Cod. 129038_23

Separador de Prateleira Spacer Shelf

Cod. 109979_100

Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001



Costas em Inox 1500

Back in Stainless Steel

Cod. 129039_6

Embalagem Madeira

Wood Package

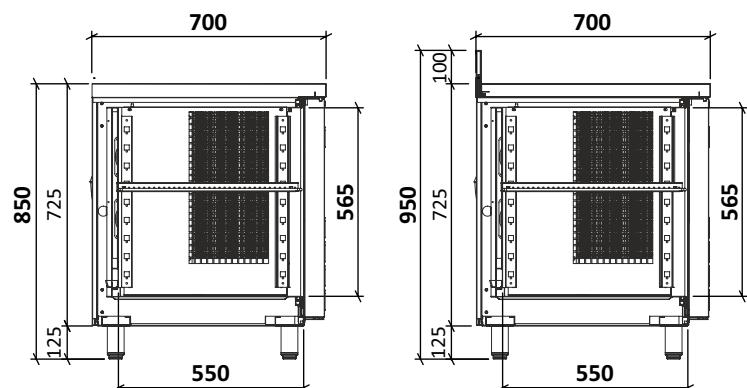**BRG 15****Embalagem (mm)
Package (mm)****Capacidade Carga (unid)
Load capacity (unit)****TIR | 20" | 40"
50 | 20 | 44**

Marecos

 -2°C | +1°C
+8°C | +8°C

Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



BRG 15 PO



BRG 15 PV ALC

Código <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Alçado <i>Backsplash</i>	Classe Climática <i>Climate Class</i>	Classe de Temperatura <i>Temperature Class</i>	Classe Energética <i>Energy Class</i>
800952_400	BRG 15 PO	Não <i>No</i>	5	M1	B
800958_400	BRG 15 PO ALC	Sim <i>Yes</i>	5	M1	B
800955_200	BRG 15 PV	Não <i>No</i>	4	M2	C
800961_300	BRG 15 PV ALC	Sim <i>Yes</i>	4	M2	C

Excel Line**Bancadas de Trabalho Refrigeradas - Linha 700****Refrigerated Counter - Line 700****Características Técnicas****BRG 20 PO | BRG 20 PV**

- Dimensões Internoress
 - BRG 20 | W1420 x D550 x H565mm
 - Com e Sem Alçado Superior 100 mm
 - Frio Ventilado
 - Motor Extraível à Direita para Fácil Manutenção ou Serviço Técnico
 - Fundo Interior Estampado
 - Exterior e Interior em Inox AISI 304
 - Costas em Galvanizado
 - Descongelação Automática
 - Isolamento Poliuretano Base Água 60mm
 - Iluminação LED - Na Porta de Vidro
 - Pés Reguláveis em Inox
 - Suporte de Prateleiras em Inox
 - 1 Prateleira de Aço Plastificado por Porta
 - Capacidade
- BRG | GN 1/1 - 325x530mm**

Technical Features**BRG 20 PO | BRG 20 PV**

- Internal Dimension
- BRG 20 | W1420 x D550 x H565mm
- With or Without Backsplash 100mm
- Ventilated Cold
- Extractable Motor on Right Side For Easy Maintenance or Technical Service
- Stamped Interior Bottom
- Outside and Inside Surface Inox AISI 304
- Back in Galvanized Steel
- Automatic Defrost
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm
- LED Lighting - On Glass Door
- Inox Adjustable Feet
- Support Inox Shelving
- 1 Shelf in Plastified Steel by Door
- Capacity

BRG | GN 1/1 - 325x530mm

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800953_700	BRG 20 PO	2000mm	700mm	850/900mm	447 370	164 144	240W	230V - 50Hz	760 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
800959_500	BRG 20 PO ALC	2000mm	700mm	850/900mm (+100)	447 370	167 147	240W	230V - 50Hz	760 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
800956_200	BRG 20 PV	2000mm	700mm	850/900mm	447 370	174 154	256W	230V - 50Hz	1298 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
800962_300	BRG 20 PV ALC	2000mm	700mm	850/900mm (+100)	447 370	177 157	256W	230V - 50Hz	1298 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290

Acessórios Accessories**Prateleira Shelf**

Cod. 007067_008

Guia de Prateleira Shelf Guide

Cod. 129038_23

Separador de Prateleira Spacer Shelf

Cod. 109979_100

Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001


Costas em Inox 2000

Back in Stainless Steel

Cod. 129039_1

Embalagem Madeira

Wood Package

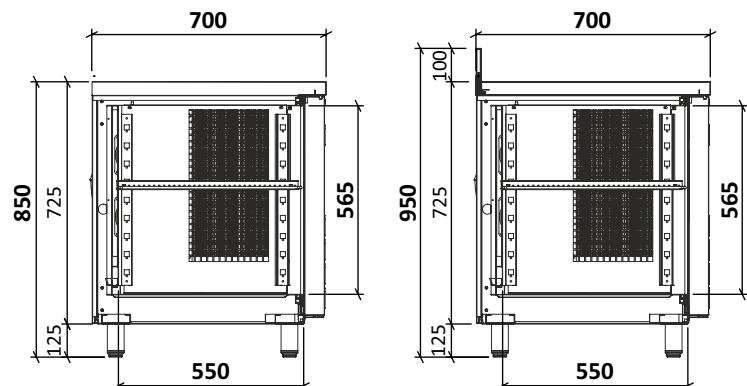

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR 20" 36	20" 14	40" 30
---	-----------------	-----------	-----------

Marecos

 -2°C | +1°C
+8°C | +8°C

Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



BRG 20 PO



BRG 20 PV

Código Code	Modelo Model	Alçado Backsplash	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800953_700	BRG 20 PO	Não No	5	M1	B
800959_500	BRG 20 PO ALC	Sim Yes	5	M1	B
800956_200	BRG 20 PV	Não No	4	M2	C
800962_300	BRG 20 PV ALC	Sim Yes	4	M2	C

Excel Line**Bancadas de Trabalho Refrigeradas - Linha 700****Refrigerated Counter - Line 700****Características Técnicas****BRG 25 PO | BRG 25 PV**

- Dimensões Internoress
 - BRG 25 | W1920 x D550 x H565mm
 - Com e Sem Alçado 100mm
 - Frio Ventilado
 - Motor Extraível à Direita para Fácil Manutenção ou Serviço Técnico
 - Fundo Interior Estampado
 - Exterior e Interior em Inox AISI 304
 - Costas em Galvanizado
 - Descongelação Automática
 - Isolamento Poliuretano Base Água 60mm
 - Iluminação LED - Na Porta de Vidro
 - Pés Reguláveis em Inox
 - Suporte de Prateleiras em Inox
 - 1 Prateleira de Aço Plastificado por Porta
 - Capacidade
- BRG | GN 1/1 - 325x530mm**

Technical Features**BRG 25 PO | BRG 25 PV**

- Internal Dimension
- BRG 25 | W1920 x D550 x H565mm
- With or Without Backsplash 100mm
- Ventilated Cold
- Extractable Motor on Right Side For Easy Maintenance or Technical Service
- Stamped Interior Bottom
- Outside and Inside Surface Inox AISI 304
- Back in Galvanized Steel
- Automatic Defrost
- Polyurethane Water Base Insulation 60mm
- LED Lighting - On Glass Door
- Inox Adjustable Feet
- Support Inox Shelving
- 1 Shelf in Plastified Steel by Door
- Capacity

BRG | GN 1/1 - 325x530mm

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800954_300	BRG 25 PO	2500mm	700mm	850/900mm	604 493	203 178	263W	230V - 50Hz	1230 kWh/ano kwh/year	4	Digital	R 290
800960_400	BRG 25 PO ALC	2500mm	700mm	850/900mm (+100)	604 493	206 181	263W	230V - 50Hz	1230 kWh/ano kwh/year	4	Digital	R 290
800957_200	BRG 25 PV	2500mm	700mm	850/900mm	604 493	207 182	275W	230V - 50Hz	1658 kWh/ano kwh/year	4	Digital	R 290
800963_300	BRG 25 PV ALC	2500mm	700mm	850/900mm (+100)	604 493	210 185	275W	230V - 50Hz	1658 kWh/ano kwh/year	4	Digital	R 290

Acessórios Accessories**Prateleira Shelf**

Cod. 007067_008

Guia de Prateleira Shelf Guide

Cod. 129038_23

Separador de Prateleira Spacer Shelf

Cod. 109979_100

Kit Rodas | 3 Giratórias + 3 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 3 Swivel + 3 Swivel with Brake

Cod. 129003


Costas em Inox 2500

Back in Stainless Steel

Cod. 129039_7

Embalagem Madeira

Wood Package

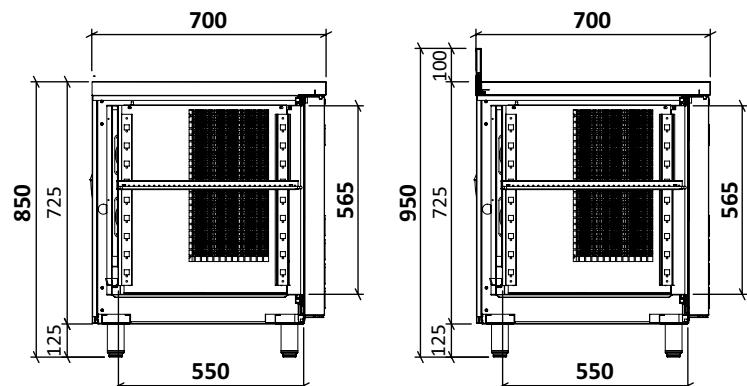

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR 20" 30 12	40" 24

Marecos

 -2°C | +1°C
+8°C | +8°C

Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



BRG 25 PO



BRG 25 PV ALC

Código <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Alçado <i>Backsplash</i>	Classe Climática <i>Climate Class</i>	Classe de Temperatura <i>Temperature Class</i>	Classe Energética <i>Energy Class</i>
800954_300	BRG 25 PO	Não <i>No</i>	5	M1	C
800960_400	BRG 25 PO ALC	Sim <i>Yes</i>	5	M1	C
800957_200	BRG 25 PV	Não <i>No</i>	4	M2	C
800963_300	BRG 25 PV ALC	Sim <i>Yes</i>	4	M2	C

Excel Line

Bancadas de Trabalho Refrigeradas - Linha 700

Refrigerated Counter - Line 700

Bancadas com Pio Counter with Sink

Características Técnicas

BRG 15 | 20 | 25 PO ALC LM

- Dimensões Internas

BRG 15 | W920 x D550 x H565mm

BRG 20 | W1420 x D550 x H565mm

BRG 25 | W1920 x D550 x H565mm

- Com Alçado Superior 100mm

- Frio Ventilado

- Motor Extraível à Direita para
Fácil Manutenção ou Serviço Técnico

- Fundo Interior Estampado

- Exterior e Interior em Inox AISI 304

- Costas em Galvanizado

- Descongelação Automática

- Isolamento Poliuretano Base Água 60mm

- Pés Reguláveis em Inox

- Suporte de Prateleiras em Inox

- 1 Prateleira de Aço Plastificado por Porta

- Capacidade: BRG | GN 1/1 - 325x530mm

- Com Pio | 300x325x150mm

- Torneira não Incluída

Technical Features

BRG 15 | 20 | 25 PO ALC LM

- Internal Dimension

BRG 15 | W920 x D550 x H565mm

BRG 20 | W1420 x D550 x H565mm

BRG 25 | W1920 x D550 x H565mm

- With Backsplash 100mm

- Ventilated Cold

- Extractable Motor on Right Side For
Easy Maintenance or Technical Service

- Stamped Interior Bottom

- Outside and Inside Surface Inox AISI 304

- Back in Galvanized Steel

- Automatic Defrost

- Polyurethane Water Base Insulation 60mm

- Inox Adjustable Feet

- Support Inox Shelving

- 1 Shelf in Plastified Steel by Door

- Capacity: BRG | GN 1/1 - 325x530mm

- With Sink | 300x325x150mm

- Water Tap not Included

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800958_600	BRG 15 PO ALC LM	1500mm	700mm	850/900mm (+100)	291 245	136 114	192W	230V - 50Hz	740 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 290
800959_700	BRG 20 PO ALC LM	2000mm	700mm	850/900mm (+100)	447 370	174 153	240W	230V - 50Hz	760 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
800960_600	BRG 25 PO ALC LM	2500mm	700mm	850/900mm (+100)	604 493	200 175	263W	230V - 50Hz	1230 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290

Acessórios Accessories

Prateleira Shelf

Cod. 007067_008

Guia de Prateleira Shelf Guide

Cod. 129038_23

Separador de Prateleira Spacer Shelf

Cod. 109979_100

Kit Rodas | 2/3 Giratórias + 2/3 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2/3 Swivel + 2/3 Swivel with Brake

Kit 2 Cod. 129001





Kit 3 Cod. 129003

Costas em Inox Back in Stainless Steel

1500 Cod. 129039_6 | 2000 Cod. 129039_1 | 2500 Cod. 129039_7

Embalagem Madeira

Wood Package

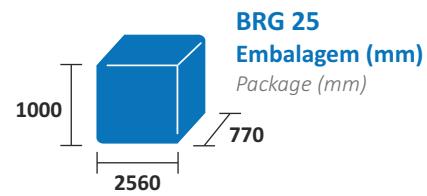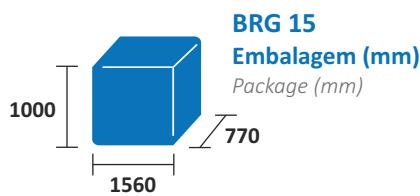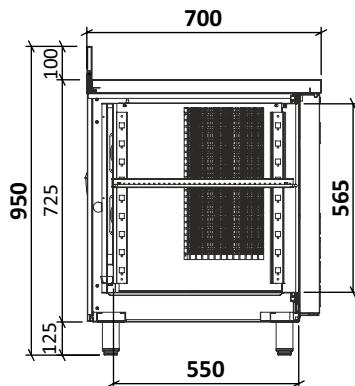

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	50	20	44
--	----	----	----


Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	44	18	36
--	----	----	----

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	30	12	24
--	----	----	----

Marecos



Temperatura Ajustável
Temperature Settings

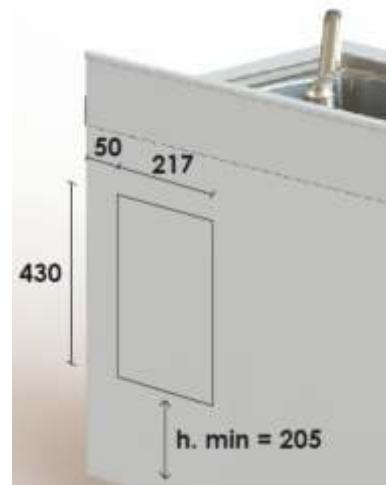

BRG 15 PO ALC LM

Código <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Classe Climática <i>Climate Class</i>	Classe de Temperatura <i>Temperature Class</i>	Classe Energética <i>Energy Class</i>
800958_600	BRG 15 PO ALC LM	5	M1	B
800959_700	BRG 20 PO ALC LM	5	M1	B
800960_600	BRG 25 PO ALC LM	5	M1	C

Excel Line**Bancadas de Trabalho Refrigeradas - Linha 700***Refrigerated Counter - Line 700***Bancadas Baixas Counter Bases****Características Técnicas****BRGB 12|16|20 PO****- Dimensões Interno**

BRGB 12 | W755 x D575 x H330mm

BRGB 16 | W1155 x D575 x H330mm

BRGB 20 | W1555 x D575 x H330mm

- Frio Ventilado**- Motor Extraível à Direita para Fácil Manutenção ou Serviço Técnico****- Fundo Interior Estampado****- Exterior e Interior em Inox AISI 304****- Costas em Galvanizado****- Descongelação Automática****- Isolamento Poliuretano Base Água 60mm****- Pés Reguláveis em Inox****- 1 Gaveta 2/3 por Porta de Série****- Capacidade**

BRGB | GN 1/1 - 325x530mm

Technical Features**BRGB 12|16|20 PO****- Internal Dimension**

BRGB 12 | W755 x D575 x H330mm

BRGB 16 | W1155 x D575 x H330mm

BRGB 20 | W1555 x D575 x H330mm

- Ventilated Cold**- Extractable Motor on Right Side For Easy Maintenance or Technical Service****- Stamped Interior Bottom****- Outside and Inside Surface Inox AISI 304****- Back in Galvanized Steel****- Automatic Defrost****- Polyurethane Water Base Insulation 60mm****- Inox Adjustable Feet****- Standard 1 Dawer 2/3 by Door****- Capacity**

BRGB | GN 1/1 - 325x530mm

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Gavetas Drawers	Termostato Thermostat	Gás Gas
801044_100	BRGB 12 PO	1200mm	700mm	590/640mm	144 122	100 87	175W	230V - 50Hz	640 kwh/ano kwh/year	2	Digital	R 290
801045_100	BRGB 16 PO	1600mm	700mm	590/640mm	220 183	124 106	240W	230V - 50Hz	660 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
801046_100	BRGB 20 PO	2000mm	700mm	590/640mm	296 244	150 126	240W	230V - 50Hz	840 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290





→ Acessórios Accessories**Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão**

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001

Embalagem Madeira

Wood Package

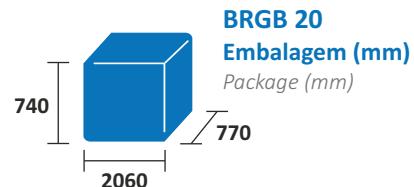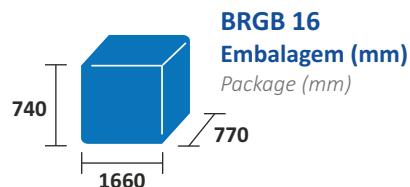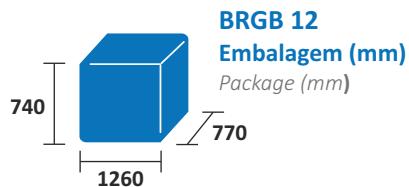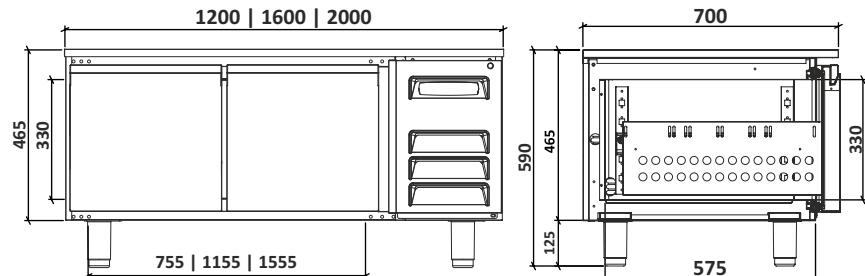1200**1600****2000**

Capacidade Carga (unid) **TIR** **20"** **40"**
Load capacity (unit) 81 33 72

Capacidade Carga (unid) **TIR** **20"** **40"**
Load capacity (unit) 75 21 45

Capacidade Carga (unid) **TIR** **20"** **40"**
Load capacity (unit) 51 21 45

Marecos



BRGB 12 PO



BRGB 16 PO



BRGB 20 PO

Código Code	Modelo Model	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
801044_100	BRGB 12 PO	5	M1	B
801045_100	BRGB 16 PO	5	M1	B
801046_100	BRGB 20 PO	5	M1	C

Excel Line**Bancadas de Trabalho Refrigeradas - Linha 700***Refrigerated Counter - Line 700***Sem Grupo Without Motor**

Código <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Largura <i>Width</i>	Profundidade <i>Depth</i>	Altura <i>Height</i>	Volume Lt <i>Volume</i>	Peso Kg <i>Weight</i>	Portas <i>Doors</i>
800970_200	BRG 15 PO SG	1340mm	700mm	850/900mm	291 245	112 96	2 PO
800982_200	BRG 15 PO SG ALC	1340mm	700mm	850/900mm (+100)	291 245	115 99	2 PO
800973_200	BRG 15 PV SG	1340mm	700mm	850/900mm	291 245	122 106	2 PV
800985_200	BRG 15 PV SG ALC	1340mm	700mm	850/900mm (+100)	291 245	125 109	2 PV
800971_200	BRG 20 PO SG	1840mm	700mm	850/900mm	447 370	144 128	3 PO
800983_200	BRG 20 PO SG ALC	1840mm	700mm	850/900mm (+100)	447 370	147 131	3 PO
800974_200	BRG 20 PV SG	1840mm	700mm	850/900mm	447 370	154 138	3 PV
800986_200	BRG 20 PV SG ALC	1840mm	700mm	850/900mm (+100)	447 370	157 141	3 PV
800972_200	BRG 25 PO SG	2340mm	700mm	850/900mm	604 493	178 162	4 PO
800984_200	BRG 25 PO SG ALC	2340mm	700mm	850/900mm (+100)	604 493	181 165	4 PO
800975_200	BRG 25 PV SG	2340mm	700mm	850/900mm	604 493	182 176	4 PV
800987_200	BRG 25 PV SG ALC	2340mm	700mm	850/900mm (+100)	604 493	185 179	4 PV

→ **Acessórios** *Accessories*

Kit Válvula de Expansão*Expansion Valve Kit*

Cod. 129054

Embalagem Madeira*Wood Package*

→ **Grupos de Frio** *Cold Group*

Kit Compressor *Compressor Kit***BRG 15 - BRG 20 até 6mt**

Cod. 125129_400

BRG 15 - BRG 20 > 6mt

Cod. 125129_300

BRG 15 - BRG 20 > 6mt Completo

Cod. 125129_200

BRG 25 até 6mt

Cod. 125137_400

BRG 25 > 6mt

Cod. 125137_300

BRG 25 > 6mt Completo

Cod. 125137_200

Características Técnicas**BRG Sem Grupo**

- Termostato Digital
- Com e Sem Alçado
- Frio Ventilado
- Fundo Interior Estampado
- Exterior e Interior em Inox AISI 304
- Costas em Galvanizado
- Descongelação Automática
- Isolamento Poliuretano Base Água
- Iluminação LED - Na Porta de Vidro
- Pés Reguláveis em Inox
- Suporte de Prateleiras em Inox
- 1 Prateleira de Aço Plastificado por Porta
- Capacidade:
BRG | GN 1/1 - 325x530mm

Technical Features**BRG Without Group**

- Digital Thermostat
- With or Without Backsplash
- Ventilated Cold
- Stamped Interior Fund
- Outside and Inside surface Inox AISI 304
- Back in Galvanized Steel
- Automatic Defrost
- Polyurethane Water Base Insulation
- LED Lighting - On Glass Door
- Inox Adjustable Feet
- Support Inox Shelving
- 1 Shelf in Plastified Steel by Door
- Capacity:
BRG | GN 1/1 - 325x530mm

Kit Compressor Normal *Normal Compressor Kit***Apenas Capilar** *Only Capilar***Kit Compressor Completo** *Complete Compressor Kit***Pressostato; Depósito Líquido; Válvula Eléctrica***Pressure Switch; Liquid Deposit; Electric Valve*

Marecos

Excel Line
Bancadas de Trabalho - Linha 700
Refrigerated Counter - Line 700
Kit Gavetas Drawers Kit



BRG com Kit Gavetas
TBRG 2 - 1 - 3



BRGB com Kit Gavetas
TBRGB 2x 1/3

Código <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Largura Interna <i>Internal Width</i>	Profundidade Interna <i>Internal Depth</i>	Altura Interna <i>Internal Height</i>	Gavetas <i>Drawers</i>	Material <i>Material</i>
110069_100	TBRG 3 1/3-70	370mm	530mm	125mm	1/3 - 1/3 - 1/3	Inox
110070_100	TBRG 2 1/2-70	370mm	530mm	225mm	1/2 - 1/2	Inox
110071_100	TBRG 1 2/3-70	370mm	530mm	334mm	2/3 - 1/3	Inox
110074	TBRGB 3 2x 1/3-70	300mm	544mm	100mm	1/3 - 1/3	Inox

Excel Line**Bancadas Preparação de Gastronomia - Linha 700****Gastronomy Preparation Counter - Line 700****Características Técnicas****Bancadas Preparação de Gastronomia 1500 - 2000**

- Dimensões Interniores
 - BPG 1500 | W925 x D550 x H565mm**
 - BPG 2000 | W1430 x D550 x H565mm**
- Frio Ventilado na parte Inferior e Estático na parte Superior
- 2 Setpoints diferentes Ajustáveis para parte Superior e Inferior
- Motor Extraível à Direita
- Exterior e Interior em Inox AISI 304
- Costas em Galvanizado
- Descongelação Automática
- Isolamento Poliuretano Base Água
- Pés Reguláveis em Inox
- Suporte de Prateleiras em Inox
- 1 Prateleira de Aço Plastificado por Porta
- Capacidade
 - BPG 1500 | 8 = GN 1/4 - 162x265mm**
 - BPG 2000 | 11 = GN 1/4 - 162x265mm**
- Capacidade Interior | GN 1/1 - 325x530mm
- Containers Não Incluídos

Technical Features**Countertop Food Preparation 1500 - 2000**

- Internal Dimension
 - BPG 1500 | W925 x D550 x H565mm**
 - BPG 2000 | W1430 x D550 x H565mm**
- Ventilated Cold on Bottom Area and Static on Top Counter
- 2 Different Adjustable Setpoints for Top and Bottom Areas
- Extractable Motor on Right
- Outside and Inside Surface Inox AISI 304
- Back in Galvanized Steel
- Automatic Defrost
- Polyurethane Water Base Insulation
- Inox Adjustable Feet
- Support Inox Shelving
- 1 Shelve in Plastified Steel for Each Door
- Capacity
 - BPG 1500 | 8 = GN 1/4 - 162x265mm**
 - BPG 2000 | 11 = GN 1/4 - 162x265mm**
- Interior Capacity | GN 1/1 - 325x530mm
- Containers Not Included

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
801017_400	BPG 1500	1500mm	700mm	1073mm	356 310	158 145	208W	230V - 50Hz	870 kWh/ano kwh/year	2	Digital	R 290
801018_400	BPG 2000	2000mm	700mm	1073mm	540 460	199 181	240W	230V - 50Hz	900 kWh/ano kwh/year	3	Digital	R 290

 **Acessórios** Accessories**Kit Rodas 2 Giratórias s/ Travão + 2 Giratórias c/ Travão**


Kit Wheels 2 Swivel without Brake + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001


Costas em Inox Back in Stainless Steel

1500 Cod. 129039_6

2000 Cod. 129039_1

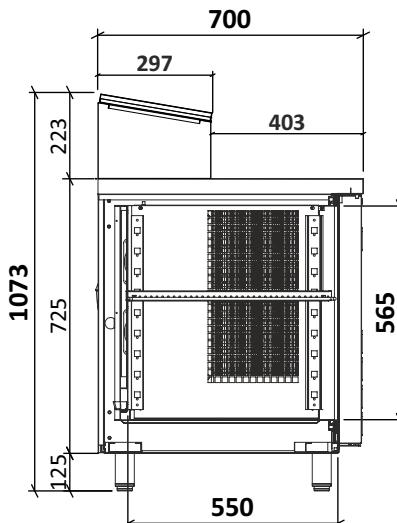

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR	20"	40"
	50	20	40

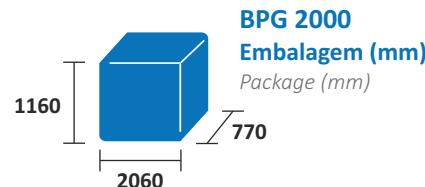

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR	20"	40"
	36	14	30

Marecos



**Bancada Preparação de
Gastronomia 1500**



**Bancada Preparação de
Gastronomia 2000**

Código <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Classe Climática <i>Climate Class</i>	Classe de Temperatura <i>Temperature Class</i>	Classe Energética <i>Energy Class</i>
801017_400	BPG 1500	4	N.A.	N.A.
801018_400	BPG 2000	4	N.A.	N.A.

Softline

Bancadas de Trabalho Refrigeradas - Linha 700

Refrigerated Counter - Line 700

Características Técnicas

BRG 15 PO | BRG 15 PV SOFTLINE

- Dimensões Internas
 - BRG 15 | W920 x D550 x H565mm
 - Com e Sem Alçado Superior 100mm
 - Frio Ventilado
 - Motor Extraível à Direita para Fácil Manutenção ou Serviço Técnico
 - Fundo Interior Estampado
 - Exterior em Inox AISI 441
 - Interior em Inox AISI 304
 - Tampo em Inox AISI 304
 - Costas em Galvanizado
 - Descongelação Automática
 - Isolamento Poliuretano Base Água 60mm
 - Iluminação LED - Na Porta de Vidro
 - Pés Reguláveis em Inox
 - Suporte de Prateleiras em Inox
 - 1 Prateleira de Aço Plastificado por Porta
 - Capacidade
- BRG | GN 1/1 - 325x530mm**

Technical Features

- BRG 15 PO | BRG 15 PV SOFTLINE
 - Internal Dimension
 - BRG 15 | W920 x D550 x H565mm
 - With or Without Backsplash 100mm
 - Ventilated Cold
 - Extractable Motor on Right Side For Easy Maintenance or Technical Service
 - Stamped Interior Bottom
 - Outside Surface Inox AISI 441
 - Inside Surface Inox AISI 304
 - Worktop Inox AISI 304
 - Back in Galvanized Steel
 - Automatic Defrost
 - Polyurethane Water Base Insulation 60mm
 - LED Lighting - On Glass Door
 - Inox Adjustable Feet
 - Support Inox Shelving
 - 1 Shelf in Plastified Steel by Door
 - Capacity
- BRG | GN 1/1 - 325x530mm**

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800952_500	BRG 15 PO Softline	1500mm	700mm	850/900mm	291 245	128 112	192W	230V - 50Hz	740 kWh/ano kwh/year	2	Digital	R 290
800958_500	BRG 15 PO ALC Softline	1500mm	700mm	850/900mm (+100)	291 245	131 115	192W	230V - 50Hz	740 kWh/ano kwh/year	2	Digital	R 290
800955_300	BRG 15 PV Softline	1500mm	700mm	850/900mm	291 245	137 122	208W	230V - 50Hz	1108 kWh/ano kwh/year	2	Digital	R 290
800961_400	BRG 15 PV ALC Softline	1500mm	700mm	850/900mm (+100)	291 245	140 125	208W	230V - 50Hz	1108 kWh/ano kwh/year	2	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories

Prateleira Shelf

Cod. 007067_008

Guia de Prateleira Shelf Guide

Cod. 129038_23

Separador de Prateleira Spacer Shelf

Cod. 109979_100

Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001



Costas em Inox 1500

Back in Stainless Steel

Cod. 129039_6

Embalagem Madeira

Wood Package

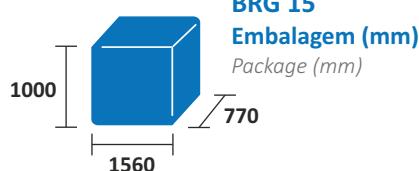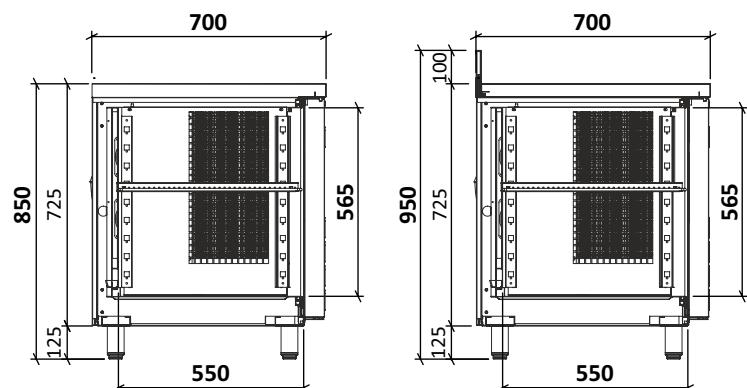

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR 50	20" 20	40" 44

Marecos

 -2°C | +1°C
+8°C | +8°C

Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



**BRG 15 PO
SOFTLINE**



**BRG 15 PV ALC
SOFTLINE**

Código Code	Modelo Model	Alçado Backsplash	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800952_500	BRG 15 PO Softline	Não No	4	M1	B
800958_500	BRG 15 PO ALC Softline	Sim Yes	4	M1	B
800955_300	BRG 15 PV Softline	Não No	4	M2	C
800961_400	BRG 15 PV ALC Softline	Sim Yes	4	M2	C

Softline

Bancadas de Trabalho Refrigeradas - Linha 700

Refrigerated Counter - Line 700

Características Técnicas

BRG 20 PO | BRG 20 PV SOFTLINE

- Dimensões Internas
 - BRG 20 | W1420 x D550 x H565mm
 - Com e Sem Alçado Superior 100 mm
 - Frio Ventilado
 - Motor Extraível à Direita para Fácil Manutenção ou Serviço Técnico
 - Fundo Interior Estampado
 - Exterior em Inox AISI 441
 - Interior em Inox AISI 304
 - Tampo em Inox AISI 304
 - Costas em Galvanizado
 - Descongelação Automática
 - Isolamento Poliuretano Base Água 60mm
 - Iluminação LED - Na Porta de Vidro
 - Pés Reguláveis em Inox
 - Suporte de Prateleiras em Inox
 - 1 Prateleira de Aço Plastificado por Porta
 - Capacidade
- BRG | GN 1/1 - 325x530mm**

Technical Features

BRG 20 PO | BRG 20 PV SOFTLINE

- Internal Dimension
 - BRG 20 | W1420 x D550 x H565mm
 - With or Without Backsplash 100mm
 - Ventilated Cold
 - Extractable Motor on Right Side For Easy Maintenance or Technical Service
 - Stamped Interior Bottom
 - Outside Surface Inox AISI 441
 - Inside Surface Inox AISI 304
 - Worktop Inox AISI 304
 - Back in Galvanized Steel
 - Automatic Defrost
 - Polyurethane Water Base Insulation 60mm
 - LED Lighting - On Glass Door
 - Inox Adjustable Feet
 - Support Inox Shelving
 - 1 Shelf in Plastified Steel by Door
 - Capacity
- BRG | GN 1/1 - 325x530mm**

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800953_800	BRG 20 PO Softline	2000mm	700mm	850/900mm	447 370	164 144	240W	230V - 50Hz	760 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
800959_600	BRG 20 PO ALC Softline	2000mm	700mm	850/900mm (+100)	447 370	167 147	240W	230V - 50Hz	760 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
800956_300	BRG 20 PV Softline	2000mm	700mm	850/900mm	447 370	174 154	256W	230V - 50Hz	1298 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290
800962_400	BRG 20 PV ALC Softline	2000mm	700mm	850/900mm (+100)	447 370	177 157	256W	230V - 50Hz	1298 kwh/ano kwh/year	3	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories

Prateleira Shelf

Cod. 007067_008

Guia de Prateleira Shelf Guide

Cod. 129038_23

Separador de Prateleira Spacer Shelf

Cod. 109979_100

Kit Rodas | 2 Giratórias + 2 Giratórias c/ Travão

Wheels Kit | 2 Swivel + 2 Swivel with Brake

Cod. 129001


Costas em Inox 2000

Back in Stainless Steel

Cod. 129039_1

Embalagem Madeira

Wood Package

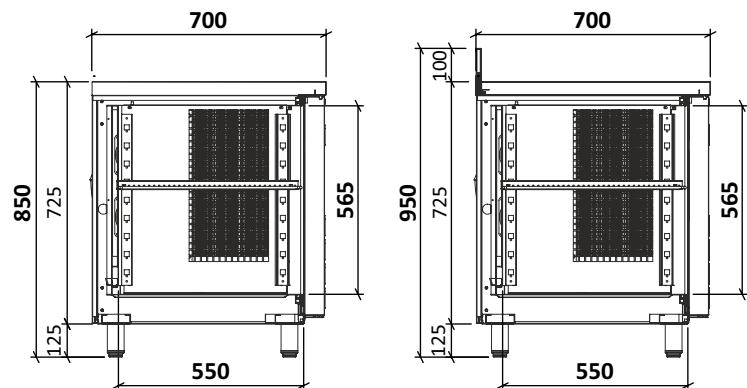

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR 20" 36 14	40" 30

Marecos

 -2°C | +1°C
+8°C | +8°C

Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



**BRG 20 PO ALC
SOFTLINE**



**BRG 20 PV
SOFTLINE**

Código Code	Modelo Model	Alçado Backsplash	Classe Climática Climate Class	Classe de Temperatura Temperature Class	Classe Energética Energy Class
800953_800	BRG 20 PO Softline	Não No	4	M1	B
800959_600	BRG 20 PO ALC Softline	Sim Yes	4	M1	B
800956_300	BRG 20 PV Softline	Não No	4	M2	C
800962_400	BRG 20 PV ALC Softline	Sim Yes	4	M2	C

Softline

Bancadas de Trabalho Refrigeradas - Linha 700

Refrigerated Counter - Line 700

Características Técnicas

BRG 25 PO | BRG 25 PV SOFTLINE

- Dimensões Internas
 - BRG 25 | W1920 x D550 x H565mm
 - Com e Sem Alçado 100mm
 - Frio Ventilado
 - Motor Extraível à Direita para Fácil Manutenção ou Serviço Técnico
 - Fundo Interior Estampado
 - Exterior em Inox AISI 441
 - Interior em Inox AISI 304
 - Tampo em Inox AISI 304
 - Costas em Galvanizado
 - Descongelação Automática
 - Isolamento Poliuretano Base Água 60mm
 - Iluminação LED - Na Porta de Vidro
 - Pés Reguláveis em Inox
 - Suporte de Prateleiras em Inox
 - 1 Prateleira de Aço Plastificado por Porta
 - Capacidade
- BRG | GN 1/1 - 325x530mm

Technical Features

- BRG 25 PO | BRG 25 PV SOFTLINE
 - Internal Dimension
 - BRG 25 | W1920 x D550 x H565mm
 - With or Without Backsplash 100mm
 - Ventilated Cold
 - Extractable Motor on Right Side For Easy Maintenance or Technical Service
 - Stamped Interior Bottom
 - Outside Surface Inox AISI 441
 - Inside Surface Inox AISI 304
 - Worktop Inox AISI 304
 - Back in Galvanized Steel
 - Automatic Defrost
 - Polyurethane Water Base Insulation 60mm
 - LED Lighting- On Glass Door
 - Inox Adjustable Feet
 - Support Inox Shelving
 - 1 Shelf in Plastified Steel by Door
 - Capacity
- BRG | GN 1/1- 325x530mm

Código Code	Modelo Model	Largura Width	Profundidade Depth	Altura Height	Volume Lt Volume	Peso Kg Weight	Potência Power	Tensão Freq. Tension Freq.	Consumo Consumption	Prateleiras Shelves	Termostato Thermostat	Gás Gas
800954_400	BRG 25 PO Softline	2500mm	700mm	850/900mm	604 493	203 178	263W	230V - 50Hz	1230 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290
800960_500	BRG 25 PO ALC Softline	2500mm	700mm	850/900mm (+100)	604 493	206 181	263W	230V - 50Hz	1230 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290
800957_300	BRG 25 PV Softline	2500mm	700mm	850/900mm	604 493	207 182	275W	230V - 50Hz	1658 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290
800963_400	BRG 25 PV ALC Softline	2500mm	700mm	850/900mm (+100)	604 493	210 185	275W	230V - 50Hz	1658 kwh/ano kwh/year	4	Digital	R 290

→ Acessórios Accessories

Prateleira Shelf

Cod. 007067_008

Guia de Prateleira Shelf Guide

Cod. 129038_23

Separador de Prateleira Spacer Shelf

Cod. 109979_100

Kit Rodas 3 Giratórias s/ Travão + 3 Giratórias c/ Travão

Kit Wheels 3 Swivel without Brake + 3 Swivel with Brake

Cod. 129003



Costas em Inox 2500

Back in Stainless Steel

Cod. 129039_7

Embalagem Madeira

Wood Package

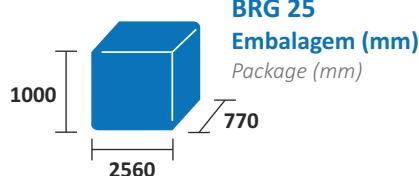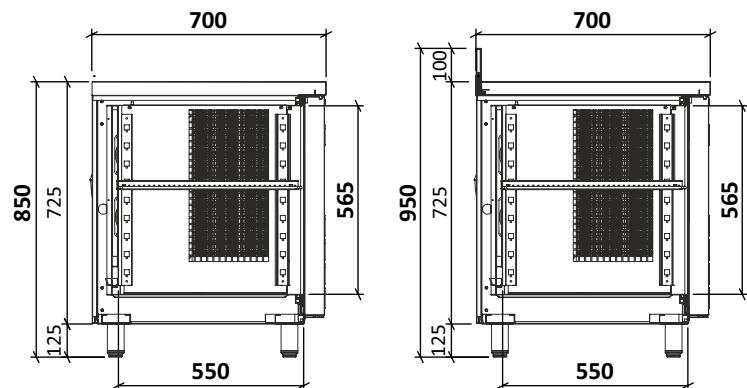

Capacidade Carga (unid) Load capacity (unit)	TIR 30	20" 12	40" 24

Marecos

 -2°C | +1°C
+8°C | +8°C

Temperatura
Ajustável
Temperature Settings



**BRG 25 PO
SOFTLINE**



**BRG 25 PV ALC
SOFTLINE**

Código <i>Code</i>	Modelo <i>Model</i>	Alçado <i>Backsplash</i>	Classe Climática <i>Climate Class</i>	Classe de Temperatura <i>Temperature Class</i>	Classe Energética <i>Energy Class</i>
800954_400	BRG 25 PO Softline	Não <i>No</i>	4	M1	C
800960_500	BRG 25 PO ALC Softline	Sim <i>Yes</i>	4	M1	C
800957_300	BRG 25 PV Softline	Não <i>No</i>	4	M2	C
800963_400	BRG 25 PV ALC Softline	Sim <i>Yes</i>	4	M2	C

Publicitários
Merchandising



📍 ARV 4 FV



📍 ARV 36 CS PV



📍 ARV 66 CS PV



📍 ARV 100 CC PV



📍 ARV 150 PV



📍 ACE 150 PO



📍 ARV 200 SC PV




📍 ARV 200 Vision



📍 ARV 200 CC PV



📍 ARV 250 CC PV Digital

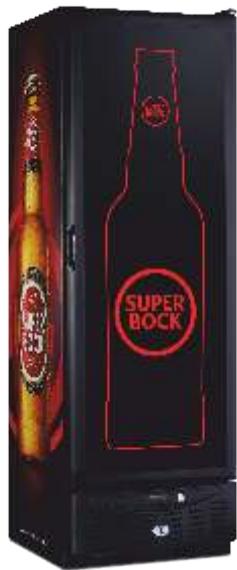


📍 ARV 400 SC PV Noite



📍 ARV 400 SC PV



📍 ARV 400 CN PV

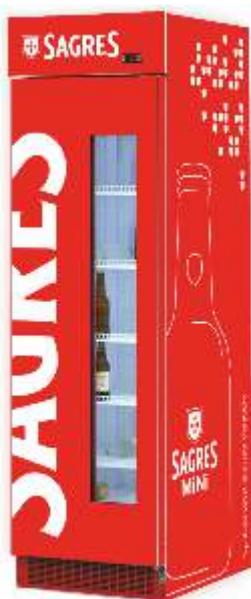

📍 ARV 400 CC SF PJ



📍 ARV 800 CN PV NL



📍 ATG 600 CC SF PV



📍 MM5 LCD



📍 Fast Line 60B



📍 MRK 6 S AL



📍 RK 102 RPF

Perto de si Close to you

Valorizamos a proximidade aos nossos clientes. Desta forma a Olitrem comunica em vários canais para que todas as novidades e informações que possa necessitar cheguem até si.

No nosso site pode encontrar todos os produtos, bem como as especificações e características principais de cada um. Temos ainda uma área de produtos e acessórios relacionados, para que encontre mais facilmente o produto que mais se adequa às suas necessidades.

We value the proximity to our customers. Thus Olitrem communicates on multiple channels so you can keep updated with all news and information that you may need.

On our website you can find all the products, as well as the specifications and main characteristics of each one. We also have an area of related products and accessories so that you can more easily find the product that best suits your needs.

The image shows a computer monitor and a tablet side-by-side, both displaying the Olitrem website. The website has a dark header with the company logo and name. Below the header, there are two main sections: 'Cooler than ever' (with a background image of a person working in a kitchen) and 'Design for precision' (with a background image of a person working in a laboratory). A central banner reads 'Mastering refrigeration' with the tagline 'Listening to our clients and matching their needs - it's been our competitive advantage over the last 50 years.' The tablet screen shows a detailed page for 'Wine cellars' featuring images of wine racks and barrels, along with product descriptions and a call-to-action button. At the bottom of the monitor screen, there are social media icons for Facebook, LinkedIn, and YouTube, followed by the website URL 'olitrem.com'.

Olitrem

No nosso site pode encontrar uma área reservada, pensada para poder ter sempre acesso aos dados mais atualizados da sua relação com a Olitrem.


Na área reservada pode:

- Atualizar a sua ficha de cliente;
- Consultar o volume de compras dos últimos 3 anos;
- Ver as encomendas em aberto;
- Consultar a conta corrente;
- Descarregar a documentação técnica dos equipamentos.

On our website you can find a reserved area designed to always have accesss to the most updated data on your relationship with Olitrem.

In the reserved area you can:

- Update your customer data;
- Consult the purchase volume of the last 3 years;
- View open orders;
- Check the current account;
- Download technical info about equipment's.

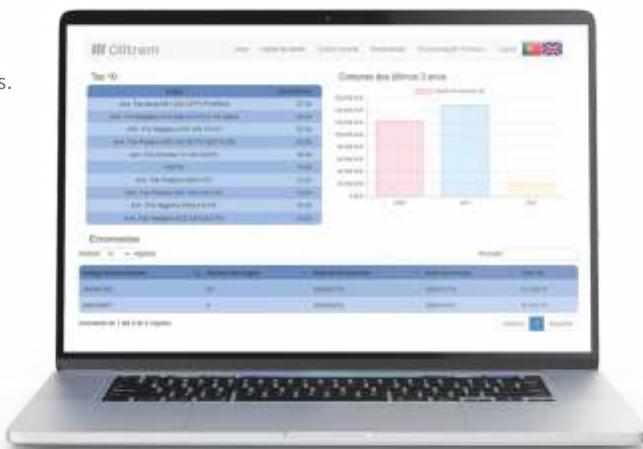

A screenshot of the Olitrem customer area showing a list of products. The table has columns for Nome (Name), Foto (Photo), Ficha técnica (Technical Sheet), Manual de instruções (Instruction Manual), Etiqueta energética (Energy Label), Certificado CE (CE Certificate), Plano de aterramento (Grounding Plan), and Lista de peças (Parts List). Each row contains a product name and several download icons. The bottom of the page shows pagination from 151 to 912, with page 17 highlighted.

Para saber mais informações sobre como pode ter acesso à sua área de cliente e receber as suas credenciais, entre por favor em contacto para comercial@olitrem.com.

To find out more about how you can access your customer area and receive your credentials, please contact comercial@olitrem.com.

Condições de Venda

Sales Conditions

As relações comerciais entre a **Olitrem, S.A.** e os seus **Clientes** regem-se com base nas condições de venda a seguir especificadas, as quais serão consideradas aceites ao solicitar um pedido.

Encomendas

Todas as encomendas deverão ser formalizadas por escrito, mencionando obrigatoriamente o código do artigo e a sua designação. Não serão aceites encomendas verbais. Os prazos de entrega são sempre indicados a título estimativo, podendo ser alterados por motivos de força maior ou exógeno à nossa vontade, não podendo o seu não cumprimento constituir causa justificativa de anulação da encomenda, pedido de indemnização ou compensação por qualquer prejuízo.

Preços

Os preços constantes da nossa tabela entendem-se como preços de venda que aconselhamos a praticar ao PÚBLICO.

Descontos Comerciais

Revendedor: ____% de desconto

Desconto quantidade: A aprovar pela administração

Descontos Financeiros

Pronto pagamento com 2% de desconto.

Impostos

Sobre os valores apresentados será aplicado o Ecoreee (quando aplicável) e o IVA em vigor.

Logística

Aos preços apresentados, a entrega é considerada na nossa fábrica, cessando a nossa responsabilidade sobre a mercadoria a partir do momento em que a colocamos à disposição do comprador. Salvo acordo em contrário, não assumimos os riscos do transporte, que serão totalmente a cargo do comprador, inclusive quando os danos produzidos durante o transporte sejam devidos a caso fortuito ou de força maior.

Todos os defeitos provocados no material, devem ser constatados na presença do transportador e assinalados na guia de transporte, com assinatura do comprador.

- É obrigatório a existência de meio de descarga, ou auxiliar de descarga no local (na pessoa do nosso distribuidor e/ou v/ cliente final);
- Para entrega no vosso cliente, a informação terá de ser enviada antecipadamente para a fábrica. A ida ao v/ armazém e posteriormente ao vosso cliente pressupõe duas entregas, logo cobrança de taxa adicional;

Custos

Para encomendas inferiores a 650€ (valor líquido antes dos impostos), o custo de transporte será calculado com base numa tabela interna da empresa.

Para encomendas superiores ao valor acima mencionado é de nossa conta, salvo exportação.

- A não existência de meio de descarga adequado levará ao retorno dos equipamentos à Olitrem e cobrança da taxa de serviço de 50€;
- A colocação/montagem de qualquer equipamento levará à cobrança de uma taxa de serviço de 150€/equipamento.

Garantia

A garantia é válida por um período de 2 anos para os produtos produzidos pela Olitrem S.A., e por um período de 1 ano para produtos comercializados pela Olitrem, S.A., salvo algumas exceções.

A garantia tem início a partir da data de aquisição, pelo controlo do número de série do artigo. No caso de venda tardia do equipamento (produto em stock no revendedor), pelos senhores revendedores, será tomada como data de início da garantia, a data da factura do revendedor (máximo tempo de carência de garantia para produto stock/revendedor 6 meses) ou por um impresso próprio que deverão solicitar à **OLITREM**.

Da Garantia Excluem-se

Grelhas; Vidros; Peças Eléctricas ou Electrónicas (ditas sensíveis aos problemas de variação de tensões); Erros de instalação ou montagem; Danos causados pelo transporte, má utilização/manutenção deficiente.

Assistência Técnica

A assistência aos equipamentos fornecidos pela Olitrem é da responsabilidade dos nossos revendedores, que se consideram habilitados para a execução da mesma. Em casos especiais, por solicitação dos revendedores, podemos enviar os nossos técnicos. A mão de obra e deslocação será sempre cobrada.

Acessórios

Todas as peças de substituição/reposição, mesmo em garantia, serão enviadas à cobrança sem qualquer desconto financeiro. Depois de recepcionadas e aceite a respectiva reclamação, pelos nossos serviços, será emitida nota de crédito, do valor pago.

Reclamações | Devoluções

Todas e quaisquer Reclamações/Devolução só serão aceites se cumprido o ponto anterior.

As devoluções de equipamentos conduzem à cobrança do valor de 50€, relativo a encargos diversos com este tipo de operações. Os produtos deverão chegar às nossas instalações devidamente embalados e conformes, sendo sujeito a inspecção pelo departamento de qualidade.

Outros

A **Olitrem** reserva-se o direito de alterar o sistema de fabrico, tabelas de preços e ou estas condições sem aviso prévio. Para todas as questões emergentes de aplicação das **Condições Gerais de Venda e de Pagamento**, é competente o foro de Comarca de Santarém, com expressa renúncia a qualquer outro.

Reserva de Propriedade

Até ao integral pagamento do valor dos bens constantes das facturas a plena propriedade dos mesmos bens continuará na nossa titularidade exclusiva, transferindo-se para o cliente somente com a efectividade de tal pagamento.

Até ao integral pagamento, o cliente deterá os bens em causa como possuidor em nome alheio.

Condições de Venda

Sales Conditions

The commercial relations between Olitrem, S.A. and its Clients are governed by the following conditions of sale, which will be considered accepted when placing an order.

Orders

All orders must be formalized in writing, mentioning the code of the article and its designation. No verbal orders will be accepted. The delivery times are always indicated as an estimative and may be altered for reasons of greater force or exogenous to our will, and its non-compliance can not constitute justification for the cancellation of the order, claim for indemnity or compensation for any loss.

Prices

The prices in our table are understood as sales prices that we advise practicing to the PUBLIC.

Business Discounts

Dealer: ____% off

Quantity discount: To be approved by the administration

Taxes

On the amounts presented will be applied the Ecoreee (when applicable) and the ruling VAT.

Logistics

At the prices presented, the delivery is considered in our factory, ceasing our responsibility on the merchandise from the moment we place it at the buyer's disposal. Unless otherwise agreed, we do not assume the risks of transportation, which will be fully owned by the buyer, including when the damages produced during the transport are due to unforeseeable circumstances or greater force. All defects caused on the material must be checked in the presence of the transporter and marked on the waybill with the signature of the buyer.

Warranty

The warranty is valid for a period of 2 years for the products produced by Olitrem S.A.

The guarantee starts from the date of purchase, by checking the serial number of the item.

Warranty Excluded

Grills; Glasses; Electrical or Electronic Parts (said to be sensitive to the problems of voltage variation); Installation or assembly errors; Damage caused by transport, poor use / poor maintenance.

Technical Assistance

Assistance to the equipment's provided by Olitrem is responsibility of our resellers, who consider themselves qualified to do so.

Accessories

All replacement / spare parts, even under warranty, will be sent for charging without any financial discount. A credit note of the amount paid will be issued after received and accepted the respective complaint by our services

Complaints | Returns

Any Claims / Returns will only be accepted if the previous point is met.

Others

Olitrem reserves the right to change the manufacturing system, price lists and these conditions without prior notice. For all questions emerging from the application of the General Conditions of Sale and Payment, the jurisdiction of Comarca de Santarém is competent, with expressly waiver of any other.

Reservation of Property

Until full payment of the value of the goods included in the invoices, the full ownership of the same assets will continue in our ownership and will be transferred to the customer only with the effectiveness of such payment.

Until the full payment, the customer will hold the goods as an owner in the name of others.

A

- Armários de Refrigeração e Conservação de Congelados Série 66.....20-21
Armários de Refrigeração e Conservação de Congelados Série 150.....22-29
Armários de Refrigeração e Conservação de Congelados Série 430.....30-41
Armários de Refrigeração e Conservação de Congelados Série 500.....50-61
Armários de Refrigeração e Conservação de Congelados Série 600.....42-49 | 62-67
Armários de Refrigeração Série 800.....68-69
Armário de Refrigeração e Conservação de Congelados Profissional Snack.....114-121
Armários Inox Gastronomia 700/1400 Lts.....122-137

B

- Bancadas de Preparação de Gastronomia.....174-175
Bancadas de Trabalho Refrigeradas Linha 600.....144-161
Bancadas de Trabalho Refrigeradas Linha 700.....162-181

C

- Caves de Vinho.....70-87
Congelador de Copos.....20-21

F

- Frigobares.....88-107

G

- Gavetas Bancadas de Trabalho Refrigeradas Linha 600.....155
Gavetas Bancadas de Trabalho Refrigeradas Linha 700.....173
Gavetas Frigobares.....106-107

A

- Advertisement Coolers*.....446-447

B

- BackBar Coolers*.....88-107

C

- Countertop Cooler Serie 66*.....20-21

D

- Drawers Backbar Cooler*.....106-107
Drawers Kit for Refrigerated Counter Line 600.....155
Drawers Kit for Refrigerated Counter Line 700.....173

F

- Fish Fridges*.....116-117

G

- Gastronomy Fridges / Freezers*.....122-137
Gastronomy Preparation Counter.....174-175
Glass Freezer.....20-21

R

- Refrigerated Counter Line 600*.....144-161
Refrigerated Counter Line 700.....162-181

U

- Undercounter Cooler / Freezer Serie 150*.....22-29
Upright Cooler / Freezer Serie 430.....30-41
Upright Cooler / Freezer Serie 500.....50-61
Upright Cooler / Freezer Serie 600.....42-49 | 62-67
Upright Double Door Cooler Serie 800.....68-69
Upright Snack Cooler / Freezer.....114-121

- Wine Cellars*.....70-87

Olitrem S.A.

Indústria de Refrigeração

Rua Armando Marecos, Vale d'Água de Fora
Apartado 2, 2025-586 Tremês, Santarém, Portugal
T. +351 243479123 · info@olitrem.com