

Refrigerated Counters Softline

Modelo · Model


RCG 3 PV Softline

Ref.

801126V0829

EAN: 5601359126080

HSCode: 84185019



1840 kWh/annum

0,45 m² 7°C
-1°C
0,00 m² 0°C
0°C

B100001

W 1840
D 700
H 1900

— 290 149 +1/+8

Descrição

Equipamento Profissional desenvolvido para fornecer aos chefs uma solução robusta e de qualidade a um preço interessante. Com interior e exterior em aço inox, 70 mm de isolamento em Poliuretano de alta densidade, frio ventilado e descongelamento automática, garantem a uniformidade da temperatura interior e a rápida recuperação da temperatura em caso de abertura de porta. A porta de vidro com iluminação led no interior, permitem uma visualização e exposição elegante do produto no interior. Dotado de série de 1 prateleira dimensão GN 1/1 em aço plastificado por porta, suporte de prateleira duplo para aplicação de prateleira e container GN ao mesmo tempo, fundo interior estampado, 4 pés em inox ajustáveis em altura, portas com retorno automático à posição de fechado e motor extraível para fácil serviço técnico.

Title Pres.

Equipment developed to provide to the chefs a quality and robust product at an interesting price. With interior and exterior in stainless steel, 60 mm insulation in high density polyurethane, ventilated cold and automatic defrost, guarantees not only a temperature uniformity but also a fast temperature recovery after door opening. The glass door with internal led light allows an elegant view and exhibition of the product on interior. Supplied with 1 plasticized steel shelf size GN 1/1 per door, double shelf holder allowing the use of the shelf and GN container simultaneously, stamped bottom interior, 4 adjustable stainless steel feet, door with automatic return to closed position and extractable motor for easy maintenance or technical service.

Cooler than ever

Marecos

Refrigerated Counters Softline

Modelo · Model

RCG 3 PV Softline

Ref.

801126V0829

Características Técnicas

Technical Features

Largura interior	Internal width	1270 mm
Profundidade interior	Internal depth	570 mm
Altura interior	Internal height	570 mm
Isolamento	Insulation	70 mm
Tipo de isolamento	Insulation type	Poliuretano de alta densidade com base de água 42Kg/m³ High density water base polyurethane 42Kg/m³
Volume bruto	Gross volume	413 Lts
Volume líquido	Net volume	290 Lts
Capacidade garrafas	Bottle capacity	—
Peso líquido	Net weight	149 Kg
Peso com embalagem	Weight with packaging	174 Kg
Material interior	Interior material	Aço Inox AISI 304 Stainless Steel AISI 304
Material exterior	Exterior material	Aço Inox AISI 441+ tampo AISI 304 Stainless AISI 441+ tampo AISI 304
Material traseiro	Back material	Aço Galvanizado Galvanized Steel
Prateleiras	Shelves	3 x GN1/1 (325x530) em Aço Plastificado 3 x GN1/1 (325x530) in Plasticized Steel
Tipo de rodas / Pés	Wheel type / Feet	4 Pés Reguláveis em Inox 4 Inox Adjustable Feet
Porta	Door	☐ Opaca · Solid ☒ Vidro · Glass
Porta reversível	Reversible door	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Fechadura	Lock	☐ SIM · YES ☒ NÃO · NO
Descongelação	Defrost	☒ Automática · Automatic ☐ Manual · Manual
Condensador	Condenser	☒ Ventilado · Ventilated ☐ Estático · Static
Evaporador	Evaporator	☒ Ventilado · Ventilated ☐ Estático · Static
Iluminação	Lighting	☒ SIM · YES ☐ NÃO · NO
Potência	Power	256 W
Potência Frigorífica	Cooling Capacity	349 W
Tensão Freq.	Tension Freq.	230V/50 Hz
Comprimento cabo de alimentação	Power suply lenght	2,5 m
Classe climática	Climate class	4 (30°C/55%)
Classe temperatura	Temperature class	M2
Consumo	Consumption	1840 Kwh/ano 1840 Kwh/year
Classe energética	Energy class	C
Termostato	Controller	Digital
Gás	Gas	R290
Carga de gás	Gas load	90 g
Nível Ruído	Noise Level	< 70 dBa

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.

Refrigerated Counters Softline




Desenho Técnico • Technical Drawing

Modelo • Model


RCG 3 PV Softline

Ref.

801126V0829

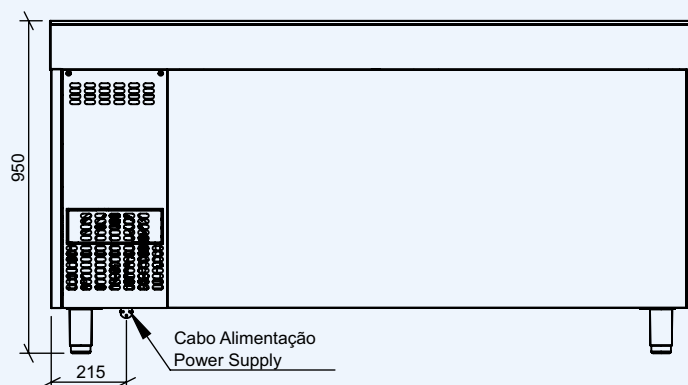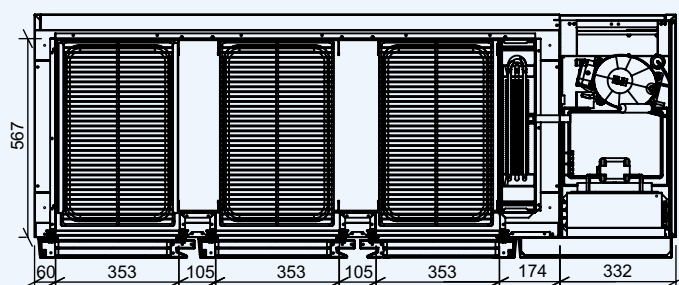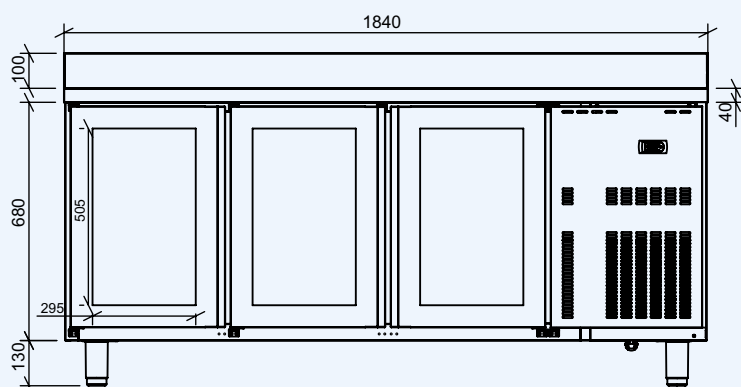


Dimensões embalagem (mm)
Package dimensions (mm)



Capacidade de Carga (unid)
Load Capacity (unit)

TIR	20"	40"
36	16	32

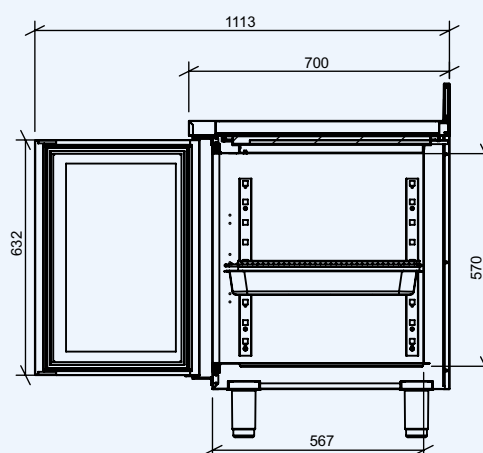

Cooler than ever

Refrigerated Counters Softline

Marecos


Modelo • Model

RCG 3 PV Softline


Ref.

801126V0829


Acessórios • Accessories




Alçado *Backsplash*
Cód. 801126V0929




Sem Tampo *Without Top*
Cód. 801126V1129



Prateleira Cinza *Gray Shelf*
Cód. 007061



Kit Calhas Suporte Prateleiras *Shelf Holder Kit*
Cód. 129049V0929




Separador Prateleiras *Shelf Separator*
Cód. 107511V0129



Kit Rodas *Wheels Kit*
Cód. 129001



Costas em Inox *Back in Stainless Steel*
Cód. 129039V0929



Sem Grupo *Without Motor (-160mm)*



Kit Gavetas , *Drawers Kit - TRCG 3 x 1/3-70 Softline*
Cód. 110080V0229



Kit Gavetas , *Drawers Kit - TRCG 2x1/2-70 Softline*
Cód. 110080V0329



Prateleiras Inox *Inox shelf*
Cód. 107509V0229



Grupo à Esquerda- Motor on left



Tampo em Granito *Granite Top*



Embalagem Madeira *Wood Package*

Características técnicas e de construção sujeitas a variações sem aviso prévio.
Technical and construction features are subject to change without notice.